



Proiettore a sommersione in acciaio Inox Aisi 316L studiato per l'illuminamento di fontane e vasche.

Submersible spot light stainless AISI 316L steel designed to light fountains and water features.



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



LEDLAB GHIDINI
LIGHT IDEAS

versioni led disponibili: 6000 K / RGB
LEDs available: 6000 K / RGB

GRADO DI PROTEZIONE
IP / IK RATING

IP 68 profondità massima 2 mt
IP 68 depth water resistance 2 mt

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe III ⚡

CORPO
BODY

Inox AISI 316L
stainless steel AISI 306L

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante.
Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione.
*stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance*

CABLAGGIO (cod. 1276)
WIRING (cod. 1276)


apparecchio fornito con cavo lungo 5m H07RN-F 2x2,5mm² pre cablato con pressacavo inox
fixture supplied with pre wired cable 5m long H07RN-F 2x2.2mm² with inox cable gland

CABLAGGIO (cod. 1278)
WIRING (cod. 1278)

apparecchio fornito con cavo lungo 4m H07RN-F 2x6mm² pre cablato con pressacavo inox
fixture supplied with pre wired cable 4m long H07RN-F 2x6mm² with inox cable gland



LAMPADINA
LAMP

inclusa
included

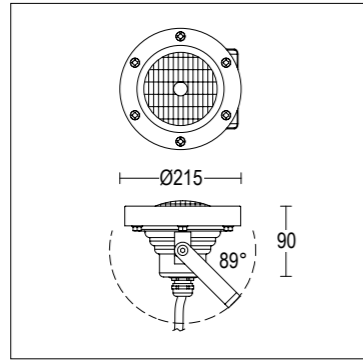


IP68 codice colori
colour codes
015 acciaio inox
stainless steel

1276.22M.T.15 50 W PAR36 12V 720 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SELV transformer not included





| H (m) | Ø (m) | lux med. | lux max. |
|-------|-------|----------|----------|
| 5 | 3.33 | 29 | 65 |
| 4 | 2.66 | 45 | 101 |
| 3 | 2.00 | 80 | 180 |
| 2 | 1.33 | 181 | 405 |
| 1 | 0.67 | 723 | 1620 |

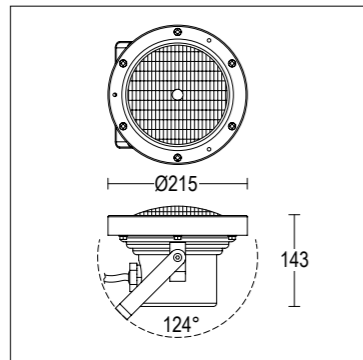



IP68 codice colori
colour codes
015 acciaio inox
stainless steel

1278.33M.T.15 300 W PAR56 12V 5000 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SELV transformer not included




| H (m) | Ø (m) | lux med. | lux max. |
|-------|-------|----------|----------|
| 5 | 3.98 | 126 | 314 |
| 4 | 3.18 | 197 | 491 |
| 3 | 2.39 | 351 | 873 |
| 2 | 1.59 | 789 | 1946 |
| 1 | 0.80 | 3155 | 7857 |

1278.S1M.T.15 18 W Led 6000 K
PAR56 12V 1100 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SELV transformer not included



| H (m) | Ø (m) | lux med. | lux max. |
|-------|-------|----------|----------|
| 5 | 3.98 | 28 | 69 |
| 4 | 3.18 | 43 | 108 |
| 3 | 2.39 | 77 | 192 |
| 2 | 1.59 | 174 | 432 |
| 1 | 0.80 | 694 | 1729 |

1278.L1M.T.15 12 W Led RGB
PAR56 12V 1100 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SELV transformer not included



Accessori RGB RGB accessories



125
Ricevitore
1 ricevitore per 1-8 Agua RGB
Receiver
1 receiver for 1-8 Agua RGB



126
Telecomando
Massima distanza 20 mt
Remote control
Max distance 20 mt