




Proiettore per effetto parete in alluminio pressofuso, IP 65. Dotato di lenti biconvesse in vetro temprato e vetri piani, consente l'impiego di Led, lampade a iuduri metallici, alogene e fluorescenti. Adatto per l'illuminazione sia di medie strutture architettoniche sia di abitazioni private. Vi è la possibilità di avere combinazioni di fasci stretti e larghi creando effetti luminosi molto spettacolari.

Wall effect mounted light in die cast aluminum high resistant at oxidation, IP 65. Equiped fixture with biconvex lens tempered glass and a flat glass. It allows the use of Led, metal halide , halogen and fluoresent lamps. Bivio is designed to illuminate both private and commercial architectural environment. Combinations of spot and flood beams create very spectacular lighting effects.



p. 304

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm / lente biconvessa soda-lime tempered glass 3 mm / biconvex lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	Silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	pressacavo in silicone nickelato M20 Ø 7 / 13 mm nickel - plated silicone cable gland M20 Ø 7 / 13 mm
SECONDA ENTRATA CAVO SECOND CABLE ENTRY	disponibile available
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

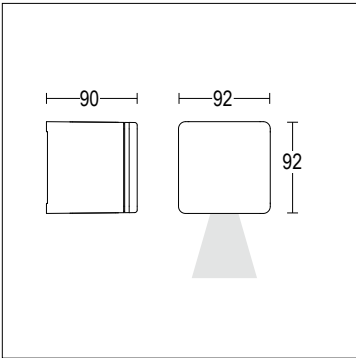

IP65

codice colori
colour codes

.05



grigio antracite
anthracite grey

.13

grigio chiaro
light grey



IK06

1152.AHM.T-- 7 W 1 Led 3000 K 803 lm
1152.ALM.T-- 7 W 1 Led 4000 K 846 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	46	97	48	101
4	1.69	72	152	75	158
3	1.26	128	270	133	282
2	0.84	287	607	300	634
1	0.42	1148	2427	1199	2535

1152.AHF.T-- 7 W 1 Led 3000 K 803 lm
1152.ALF.T-- 7 W 1 Led 4000 K 846 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	28	65	30	69
4	2.61	44	102	47	107
3	1.96	79	181	83	191
2	1.31	177	408	187	430
1	0.65	708	1632	746	1719

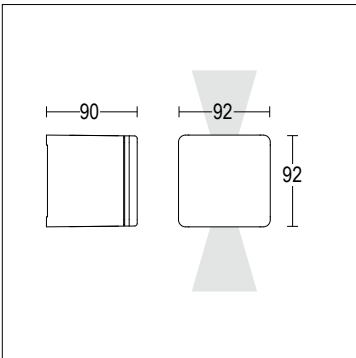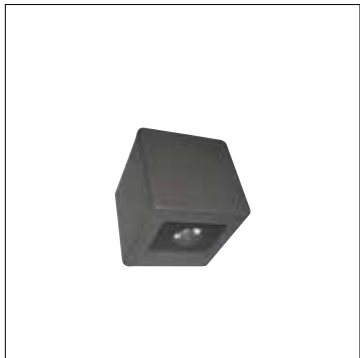

IP65

codice colori
colour codes

.05



grigio antracite
anthracite grey

.13

grigio chiaro
light grey



IK06

1153.DDM.T-- 7W 2 Led 3000 K 2 x 423 lm
1153.DEM.T-- 7 W 2 Led 4000 K 2 x 446 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	25	52	26	55
4	1.69	39	82	41	86
3	1.26	69	145	72	153
2	0.84	155	327	163	345
1	0.42	618	1308	652	1379

1153.DDF.T-- 7W 2 Led 3000 K 2 x 423 lm
1153.DEF.T-- 7 W 2 Led 4000 K 2 x 446 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	15	34	16	36
4	2.61	23	54	25	57
3	1.96	41	96	44	101
2	1.31	93	215	98	227
1	0.65	373	860	393	906

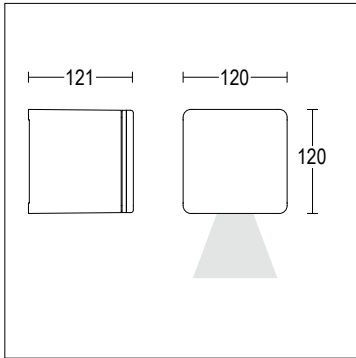

IP65

codice colori
colour codes

.05



grigio antracite
anthracite grey

.13

grigio chiaro
light grey



IK06

1154.BRM.T-- 13 W 1 Led 3000 K 1300 lm
1154.BSM.T-- 13 W 1 Led 4000 K 1370 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	76	161	80	169
4	1.69	119	251	125	265
3	1.26	211	447	223	471
2	0.84	475	1005	501	1059
1	0.42	1901	4019	2003	4235

1154.BRF.T-- 13 W 1 Led 3000 K 1300 lm
1154.BSF.T-- 13 W 1 Led 4000 K 1370 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	46	106	48	111
4	2.61	72	165	76	174
3	1.96	127	294	134	309
2	1.31	287	660	302	696
1	0.65	1146	2642	1208	2784

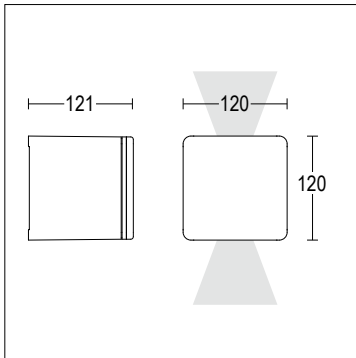

IP65

codice colori
colour codes

.05



grigio antracite
anthracite grey

.13

grigio chiaro
light grey



IK06

1155.ERM.T-- 12 W 2 Led 3000 K 2 x 712 lm
1155.ESM.T-- 12 W 2 Led 4000 K 2 x 751 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	42	88	44	93
4	1.69	65	138	69	145
3	1.26	116	245	122	258
2	0.84	260	550	275	580
1	0.42	1041	2201	1098	2322

1155.ERF.T-- 12 W 2 Led 3000 K 2 x 712 lm
1155.ESF.T-- 12 W 2 Led 4000 K 2 x 751 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	25	58	27	62
4	2.61	39	90	42	96
3	1.96	70	161	74	171
2	1.31	157	362	167	385
1	0.65	628	1447	668	1540

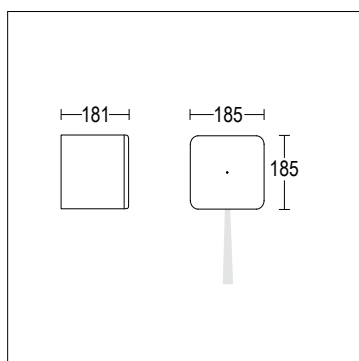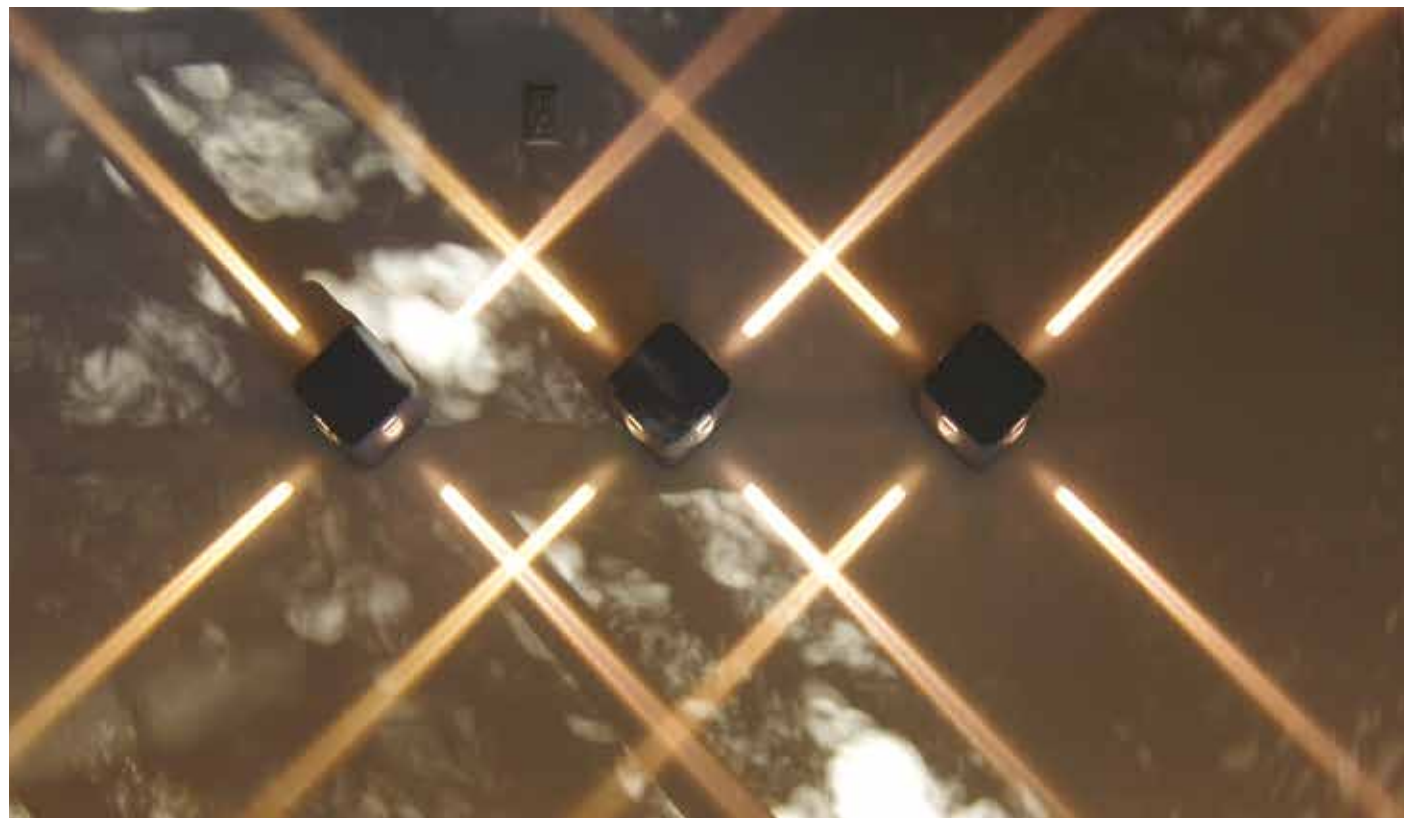


IP65
IK06



codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey



1340.AHX.T-- 6 W 1 Led 3000 K 500
1340.ALX.T-- 6 W 1 Led 4000 K 500
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*






1340.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

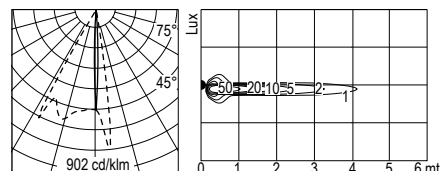

1340.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

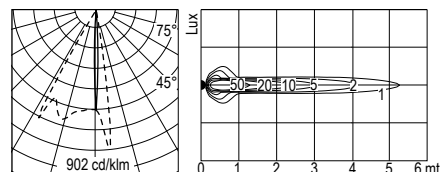

1340.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

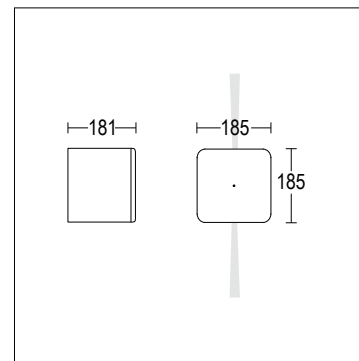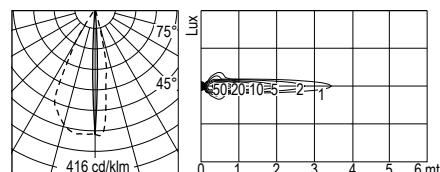



IP65
IK06



codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey




1342.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

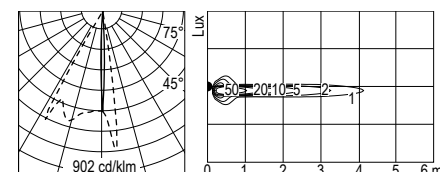

1342.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

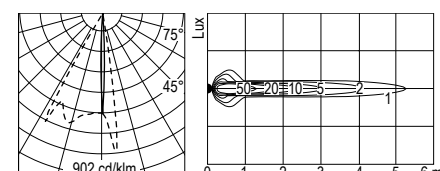

1342.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

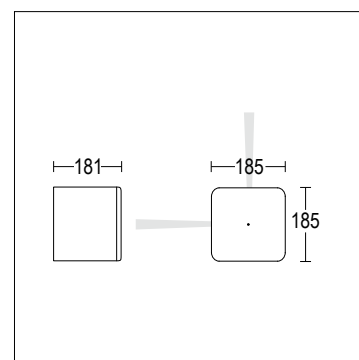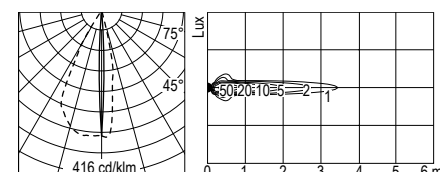



IP65
IK06



codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey



1346.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

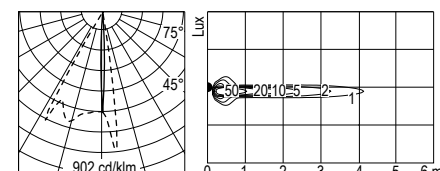


1346.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

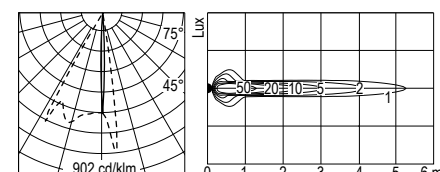

1346.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

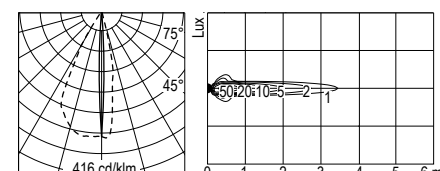

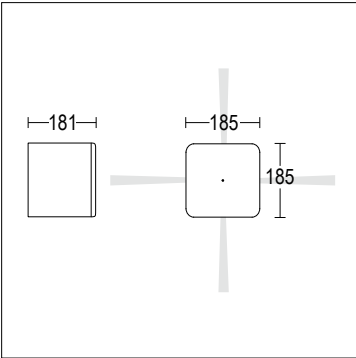

IP65

codice colori
colour codes

.05


grigio antracite
anthracite grey

.13


grigio chiaro
light grey

IK06



1344.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

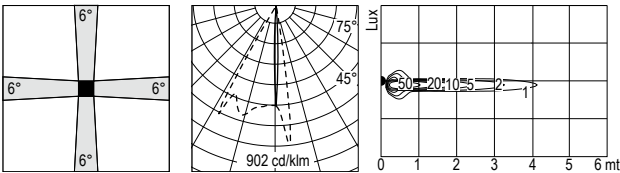

1344.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

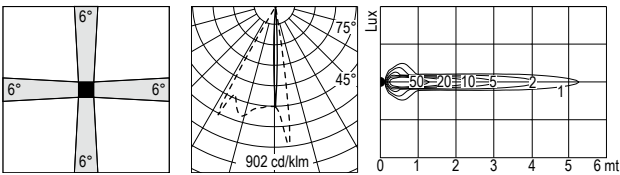

1344.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

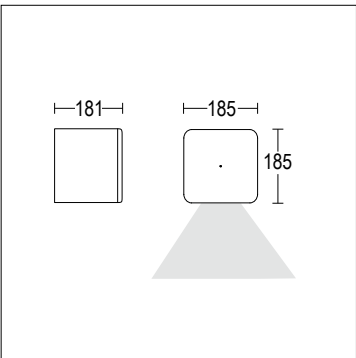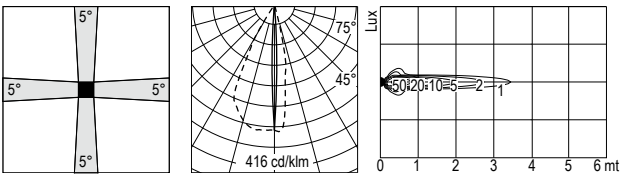

IP65

codice colori
colour codes

.05


grigio antracite
anthracite grey

.13


grigio chiaro
light grey

IK06


1341.CGX.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1341.CHX.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

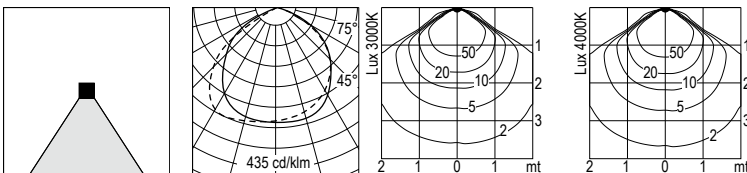


1341.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

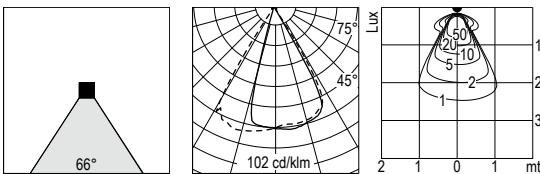


1341.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

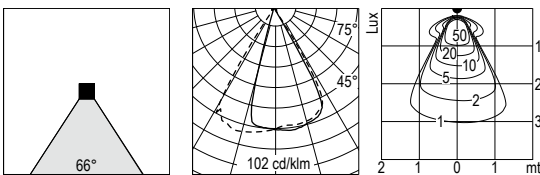


1341.92F.T-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

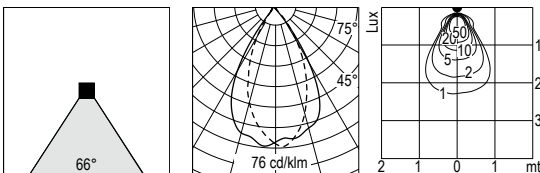

1341.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

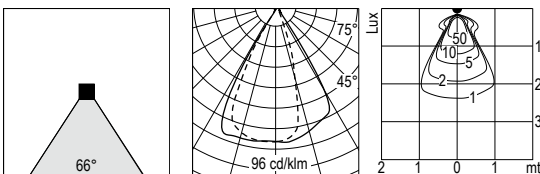

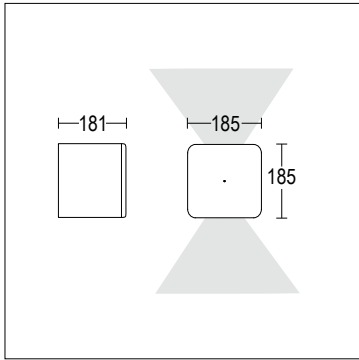

IP65

codice colori
colour codes

.05





grigio antracite
anthracite grey

.13




grigio chiaro
light grey

IK06




1343.HZX.T-- 24 W 2 Led 3000 K 2 x 1400 lm
1343.HKX.T-- 24 W 2 Led 4000 K 2 x 1508 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*






1343.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral







1343.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



1343.92F.T-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



1343.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

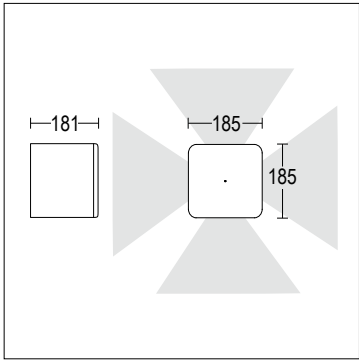

IP65

codice colori
colour codes

.05





grigio antracite
anthracite grey

.13




grigio chiaro
light grey

IK06




1345.CGX.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1345.CHX.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*






1345.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral






1345.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





1345.92F.T-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral






1345.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*





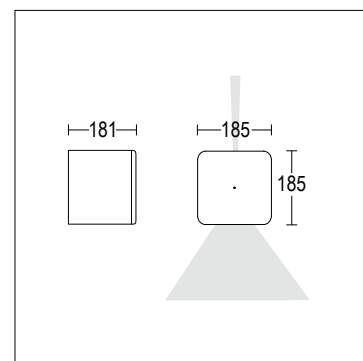



1347.GVX.T-- 6 + 17 W Led 3000 K 549 + 2009 lm
1347.GZX.T-- 6 + 17 W Led 4000 K 576 + 2008 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

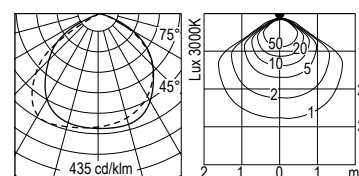





1347.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

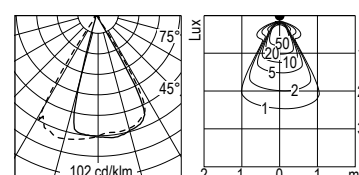




1347.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

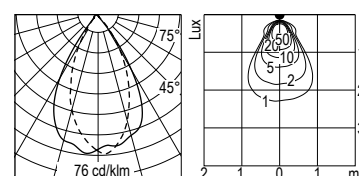



1347.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*

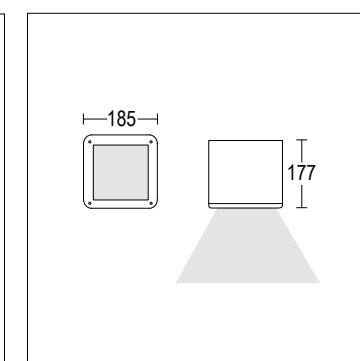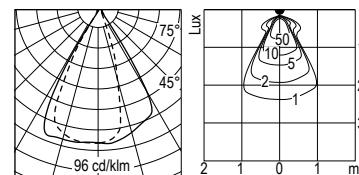



1348.CGXA.-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1348.CHXA.-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

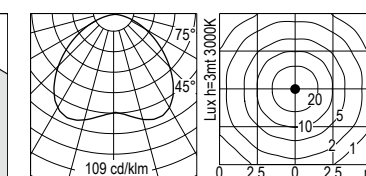



1348.E9XA.-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

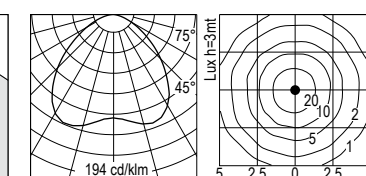

1348.92FA.-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral
 lunghezza massima lampadina 131 mm
max lamp L 131 mm

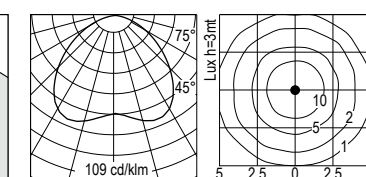


1348.36XA.-- 100 W QT32 E27 1550 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 halogena Philips / Hi-Light Sylvania

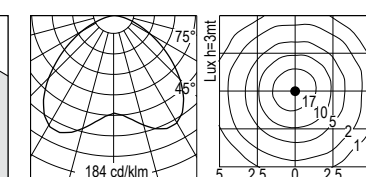


Accessori

Accessories



123
 Base di ancoraggio + tiranti da cementare
Plated steel anchorage for concreting



124
 Base di ancoraggio + picchetto nero in nylon
Plated steel anchorage + black nylon stake