

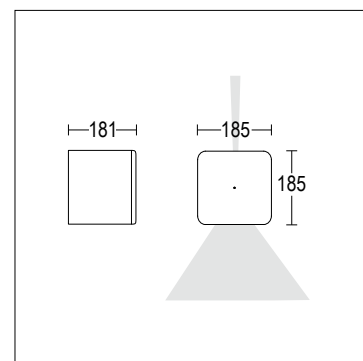

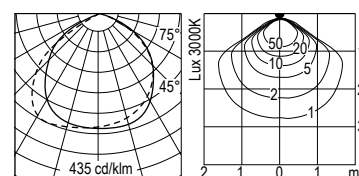





1347.GVX.T-- 6 + 17 W Led 3000 K 549 + 2009 lm
1347.GZX.T-- 6 + 17 W Led 4000 K 576 + 2008 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

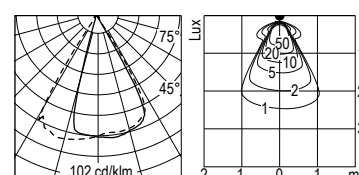





1347.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral






1347.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

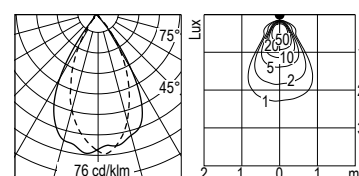



1347.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*

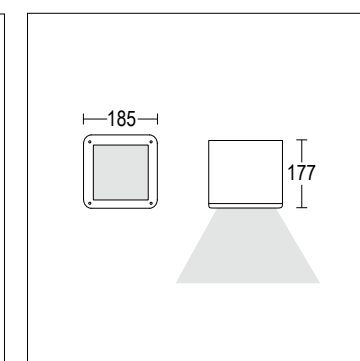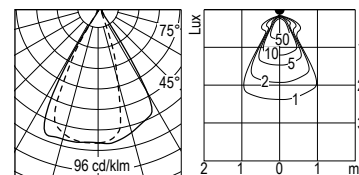



1348.CGXA.-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1348.CHXA.-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

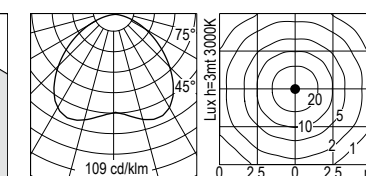



1348.E9XA.-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

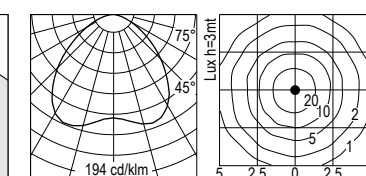

1348.92FA.-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral
 lunghezza massima lampadina 131 mm
max lamp L 131 mm

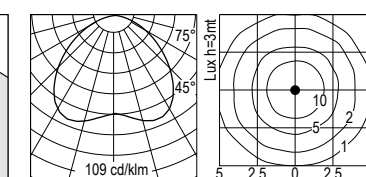


1348.36XA.-- 100 W QT32 E27 1550 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 halogena Philips / Hi-Light Sylvania

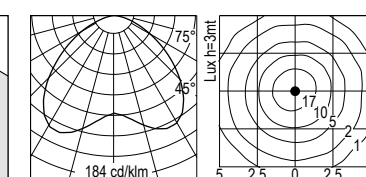


Accessori

Accessories



123
 Base di ancoraggio + tiranti da cementare
Plated steel anchorage for concreting



124
 Base di ancoraggio + picchetto nero in nylon
Plated steel anchorage + black nylon stake