Clessidra

design: IKON DESIGN

photo: Kathi Hurdobro

CLESSIDRA è stata accuratamente progettata per minimizzare l'impatto visivo. La combinazione del design minimale con l'emissione luminosa diretta d'ambiente rende CLESSIDRA un elemento architetturale sofisticato , adatto per applicazioni in centri storici , parchi e progetti architetturali di prestigio. CLESSIDRA consente un elevato livello di personalizzazione per prescrizioni ad elevata specificità.

CLESSIDRA concept is a subtle design with minimal visual impact for the built and landscaped environments. The understated design together with the direct and ambient lighting elements make CLESSIDRA a sophisticated choice for use in city centres , parks , and prestigious architectural projects. CLESSIDRA allows a high degree of personalization for project specific versions.

CERTIFICAZIONI *CERTIFICATION*	CE
LEDLAB GHIDINI™	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K *LEDs available: 3000 K / 4000 K*
GRADO DI PROTEZIONE *IP / IK RATING*	IP 65 *IP 65*
CLASSE DI ISOLAMENTO *CLASSIFICATION*	classe I callse II su richiesta *class I class II upon request*
CORPO *BODY*	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione *die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation*
PALO *COLUMN*	acciaio per impieghi strutturale S235 JR (UNI EN 12219) *structural ENGINEERING STEELS S235 JR (UNI EN 12219)*
VITERIA ESTERNA *EXTERNAL FIXINGS*	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione *stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.* *The treatment ensures easy opening of the product for maintenance*
GUARNIZIONI *SEALING GASKET*	Silicone ricotto *silicone*
LAMPADINA *LAMP*	esclusa (Led incluso) *not included (Led integral)*
FINITURA *FINISH*	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione *powder coating polyester high resistance to UV and oxidation*

Miniclessidra

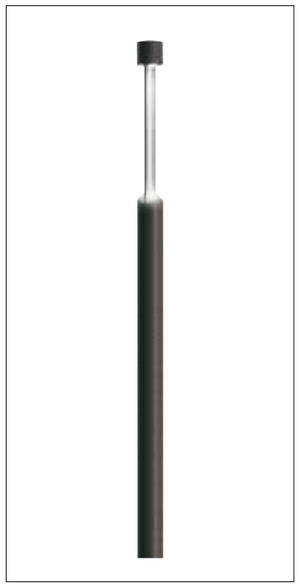

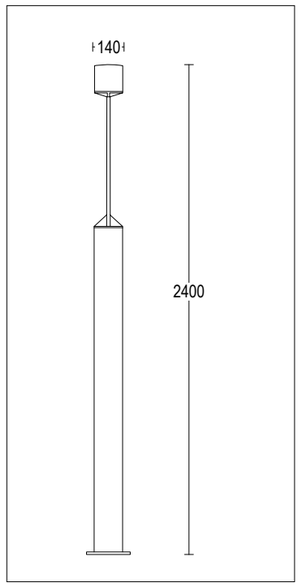

IP65

codice colori
colour codes

.05 grigio antracite *anthracite grey*

.13 grigio chiaro *light grey*

classe II su richiesta
class II upon request

1504.HAX.T.-- 26 W 2 Led 3000 K 2889 lm
1504.HBX.T.-- 26 W 2 Led 4000 K 3017 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro microprismato *microprismatic diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



1504.17X.T.-- 35 W HIT G12 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro microprismato *microprismatic diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



1504.19X.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro microprismato *microprismatic diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

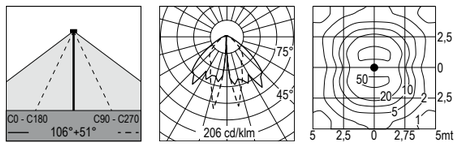

Clessidra

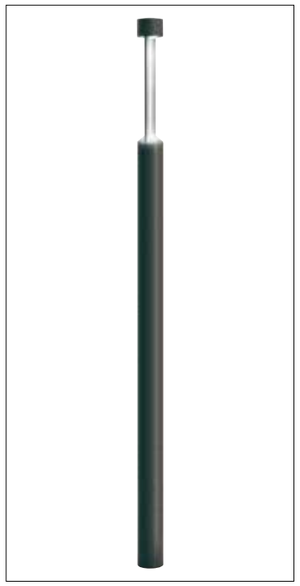

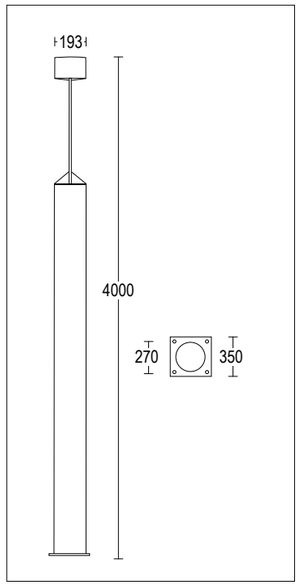

IP65

codice colori
colour codes

.05 grigio antracite *anthracite grey*

.13 grigio chiaro *light grey*

classe II su richiesta
class II upon request

1501.HGX.T.-- 52 W 2 Led 3000 K 5520 lm
1501.HHX.T.-- 52 W 2 Led 4000 K 5760 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro microprismato *microprismatic diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

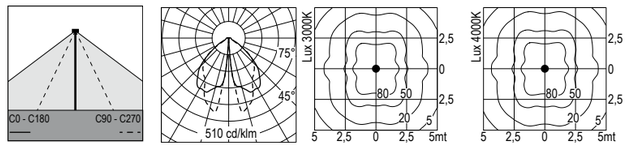

1501.17X.T.-- 35 W HIT G12 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro microprismato *microprismatic diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



1501.19X.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro microprismato *microprismatic diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



Accessori Clessidra

Clessidra Accessories



429

Base di ancoraggio + tiranti da cementare
Plated steel anchorage for concreting

Miniclessidra



IP65

codice colori
colour codes

.05 grigio antracite *anthracite grey*

.13 grigio chiaro *light grey*

1503.HAX.T.-- 26 W 2 Led 3000 K 2889 lm
1503.ABX.T.-- 26 W 2 Led 4000 K 3017 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro microprismato *microprismatic diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*









Clessidra



IP65

codice colori
colour codes

.05 grigio antracite *anthracite grey*

.13 grigio chiaro *light grey*

1506.HAX.T.-- 26 W 2 Led 3000 K 2889 lm
1506.ABX.T.-- 26 W 2 Led 4000 K 3017 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro microprismato *microprismatic diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*









photo: Kathi Huidobro