

Apparecchi da parete. Realizzati in alluminio pressofuso ad alta resistenza all'ossidazione. Diffusore in policarbonato antiurto ad alta resistenza ai raggi UV. L'apertura a cerniera permette una facile manutenzione. Viteria in acciaio inox.

*Ceiling and wall lighting fixture. Made of die-cast aluminium highly resistant to oxidation. Vandal proof polycarbonate diffuser UV resistant. Hinging system allows easy opening for service maintenance. Stainless steel fixings.*



**CERTIFICAZIONI**  
CERTIFICATION



**LEDLAB GHIDINI**  
LIGHT IDEAS

versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K  
LEDs available: 3000 K / 4000 K

**GRADO DI PROTEZIONE**  
IP / IK RATING

IP 66 / IK 07  
IP 66 / IK 07

**CLASSE DI ISOLAMENTO**  
CLASSIFICATION

classe I  
class I

**CORPO**  
BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione  
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

**DIFFUSORE**  
DIFFUSER

policarbonato opale resistente all'urto e ai raggi UV  
vandal proof opal polycarbonate UV resistant

**VITERIA ESTERNA**  
EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione.  
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

**GUARNIZIONI**  
SEALING GASKET

silicone ricotto  
silicone

**APERTURA**  
OPENING

a cerniera  
by hinge

**ENTRATA CAVO**  
CABLE ENTRY


passacavo in silicone Ø10/14 mm  
silicone bushing Ø10/14 mm

**LAMPADINA**  
LAMP

esclusa  
not included

**FINITURA**  
FINISH

verniciatura in polveri poliesteri ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione  
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

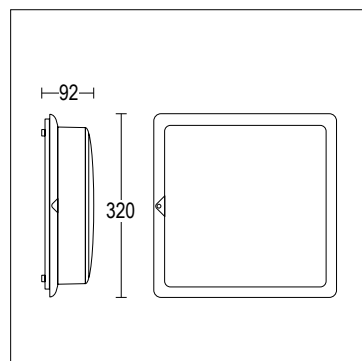

IP66 codice colori  
colour codes


IK07

.05 grigio antracite  
anthracite grey  
.13 grigio chiaro  
light grey






Disponibile su richiesta versione in emergenza  
Emergency version available upon request

**1700.BRX.O.--** 13 W Led 3000 K 1670 lm  
**1700.BSX.O.--** 13 W Led 4000 K 1730 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore incluso *led driver integral*

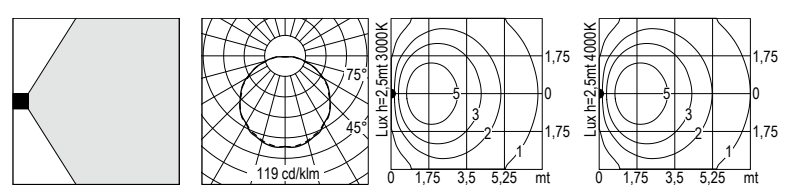

**1700.96F.O.--** 2x26 W TC-DE G24q-3 2x1800 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
policarbonato opale *opal polycarbonate*  
alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*

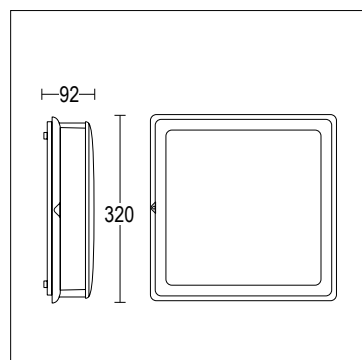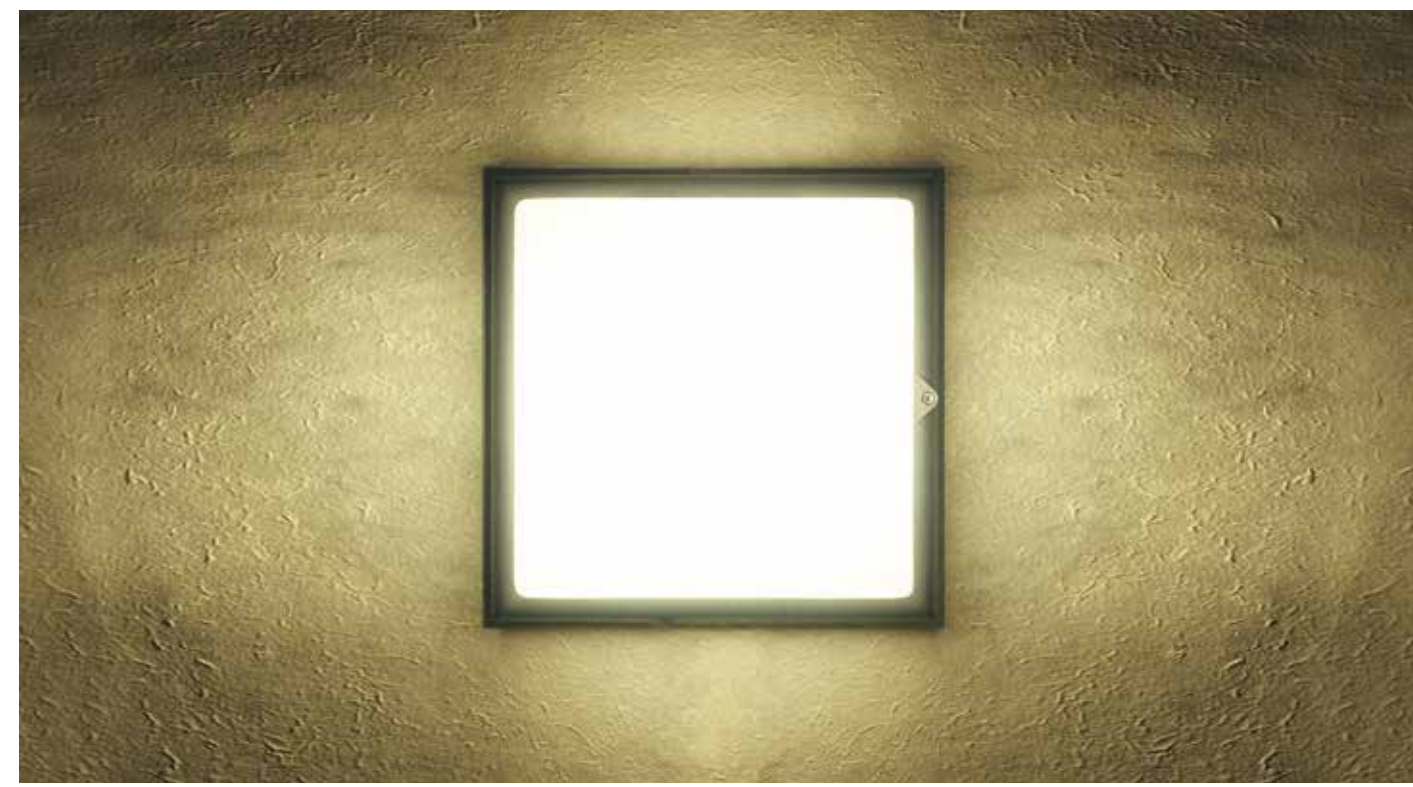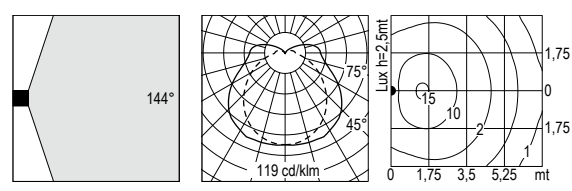


IP66 codice colori  
colour codes

IK07



.05 grigio antracite  
anthracite grey  
.13 grigio chiaro  
light grey



**1704.BRX.O.--** 13 W Led 3000 K 1670 lm  
**1704.BSX.O.--** 13 W Led 4000 K 1730 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore incluso *led driver integral*

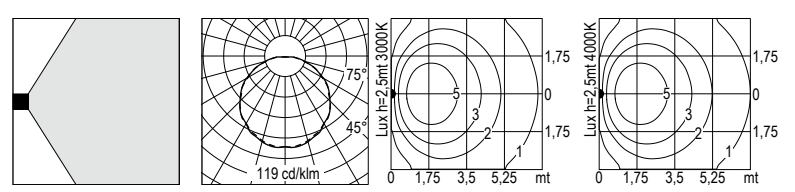

**1704.96F.O.--** 2x26 W TC-DE G24q-3 2x1800 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
policarbonato opale *opal polycarbonate*  
alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*

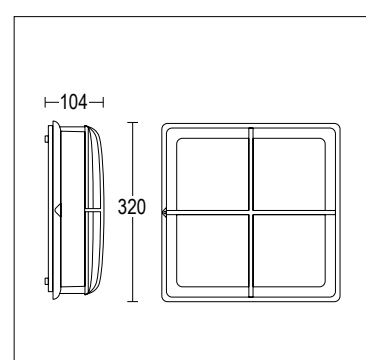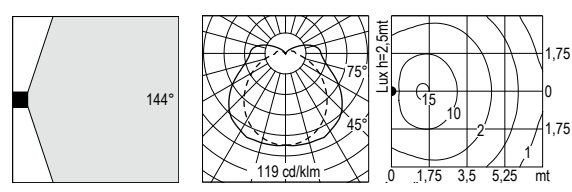


IP65 codice colori  
colour codes

IK07

.05 grigio antracite  
anthracite grey  
.13 grigio chiaro  
light grey



**1706.BRX.O.--** 13 W Led 3000 K 1670 lm  
**1706.BSX.O.--** 13 W Led 4000 K 1730 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore incluso *led driver integral*

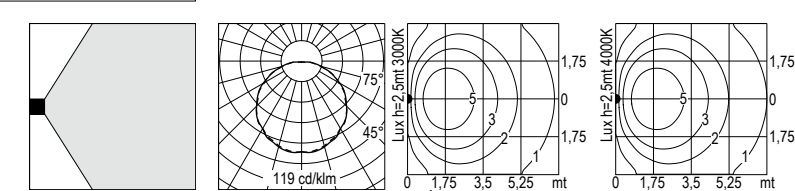

**1706.96F.O.--** 2x26 W TC-DE G24q-3 2x1800 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
policarbonato opale *opal polycarbonate*  
alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*

