

# Faro ST



La famiglia di proiettori FARO offrono soluzioni architettoniche molteplici a lighting designers ed architetti. Design essenziale, ricchezza di accessori ed elevate performances ottiche ne completano le caratteristiche. L'ampia gamma di soluzioni LED disponibili risponde alle esigenze di risparmio energetico e riduzione dei costi di manutenzione.

*The FARO family floodlights offers a variety of architectural solutions to both lighting designers and architects. Main distinguish characteristics are pure design, wide range of accessories and high value optic systems. The range of powerful LEDs available meets different goals, both in terms of energy savings and cost reduction for maintenance.*



## CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K  
LEDs available: 3000 K / 4000 K

## GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 65 / IK 06  
IP 65 / IK 06

## CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I  
class I

## CORPO BODY

alluminio estruso EN AW-6063 T5 / 44100  
extruded aluminium EN AW-6063 T5 / EN-AB 44100

## DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato Microfaro 4 mm; Minifaro 4 mm; Faro 6 mm  
soda-lime tempered glass Microfaro 4 mm; Minifaro 4 mm; Faro 6 mm

## RIFLETTORE REFLECTOR

alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%  
99.99% pure aluminium high vacuum deposit

## VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione  
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

## GUARNIZIONI SEALING GASKET

Silicone ricotto  
silicone

## ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

pressacavo Microfaro M16; Minifaro M16; Faro M20 per cavo 13,5 Ø 7/13 mm  
cable gland Microfaro M16; Minifaro M16; Faro M20 13,5 Ø 7/13 mm

## ORIENTABILITA' POSITIONING

snodo per l'orientabilità sull'asse verticale con possibilità di bloccaggio del puntamento. La ghiera graduata ne consente una regolazione accurata  
mechanical system allows fixture locking and adjustment on vertical axe. The graduated ring nut allows for accurate positioning.


## LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)  
not included (Led integral)

## FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione  
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Minifaro ST

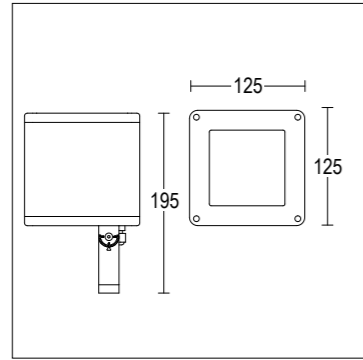


IP65  
IK06

codice colori  
colour codes


**.05** grigio antracite  
anthracite grey

**.13** grigio chiaro  
light grey


**1133.DGS.T--** 16 W 1 Led 3000 K 1800 lm  
**1133.DHS.T--** 16 W 1 Led 4000 K 1900 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*

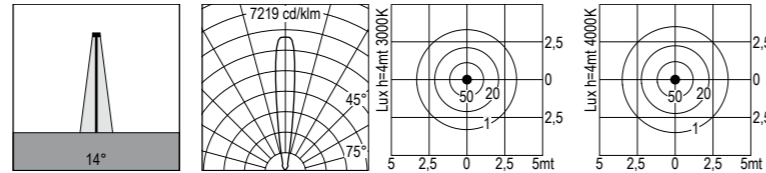


**1133.DGM.T--** 16 W 1 Led 3000 K 1800 lm  
**1133.DHM.T--** 16 W 1 Led 4000 K 1900 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*

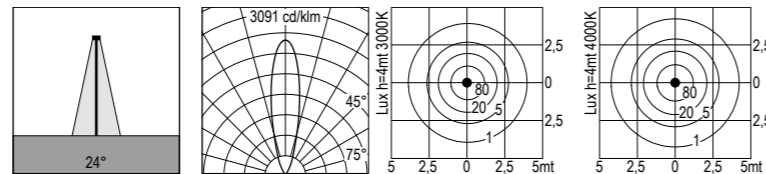


**1133.DGF.T--** 16 W 1 Led 3000 K 1800 lm  
**1133.DHF.T--** 16 W 1 Led 4000 K 1900 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*

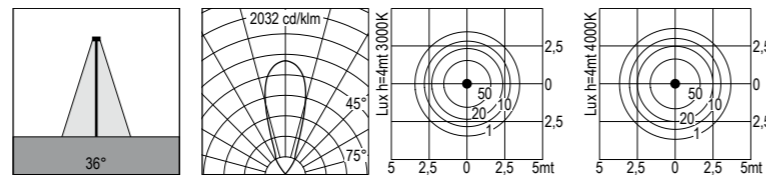


**1133.FNS.T--** 29 W 1 Led 3000 K 3037 lm  
**1133.FPS.T--** 29 W 1 Led 4000 K 3172 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*

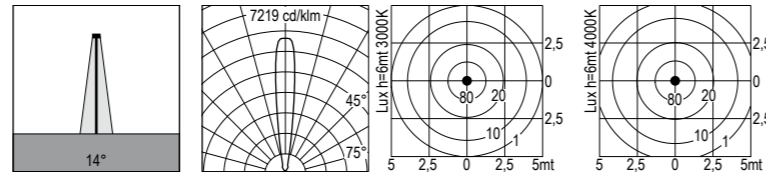


**1133.FNM.T--** 29 W 1 Led 3000 K 3037 lm  
**1133.FPM.T--** 29 W 1 Led 4000 K 3172 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*

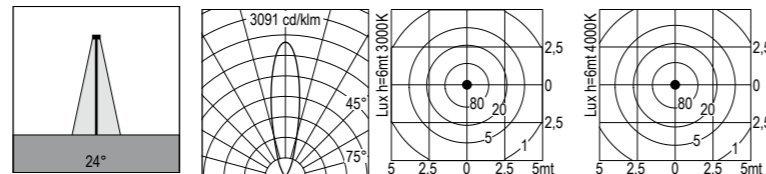

**1133.FNF.T--** 29 W 1 Led 3000 K 3037 lm  
**1133.FPF.T--** 29 W 1 Led 4000 K 3172 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*

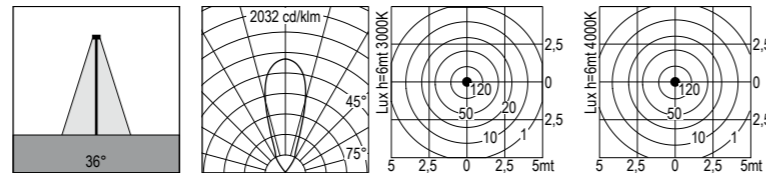

# Faro ST

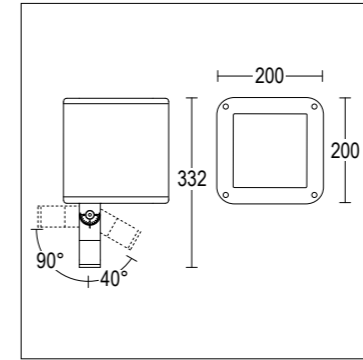


IP65  
IK06

codice colori  
colour codes


**.05** grigio antracite  
anthracite grey

**.13** grigio chiaro  
light grey



**1107.FLS.T--** 47 W 1 Led 3000 K 5197 lm  
**1107.FMS.T--** 47 W 1 Led 4000 K 5438 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*

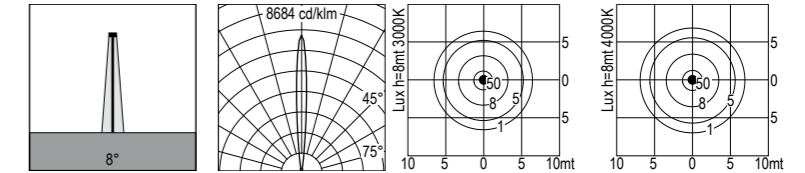

**1107.FLM.T--** 47 W 1 Led 3000 K 5197 lm  
**1107.FMM.T--** 47 W 1 Led 4000 K 5438 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*

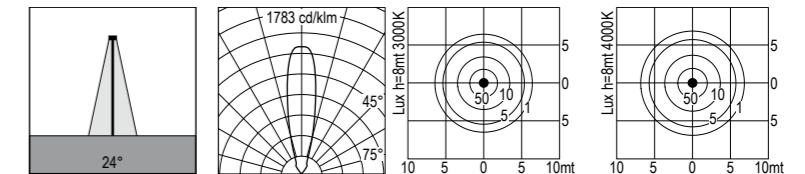

**1107.FLF.T--** 47 W 1 Led 3000 K 5197 lm  
**1107.FMF.T--** 47 W 1 Led 4000 K 5438 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*

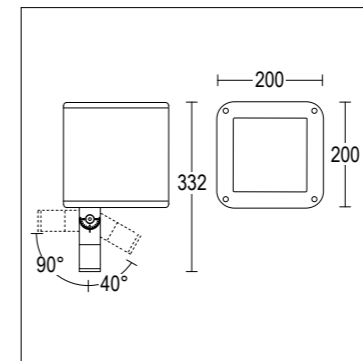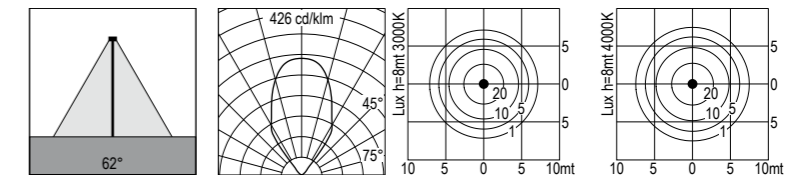


IP65  
IK06

codice colori  
colour codes


**.05** grigio antracite  
anthracite grey

**.13** grigio chiaro  
light grey


**1107.L7S.T--** 35 W HIT G8,5 3300 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*

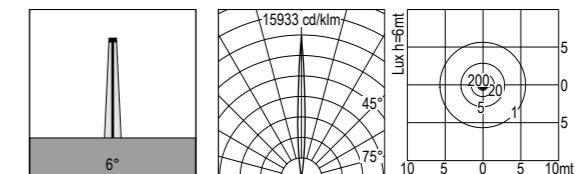


**1107.L7M.T--** 35 W HIT G8,5 3300 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*

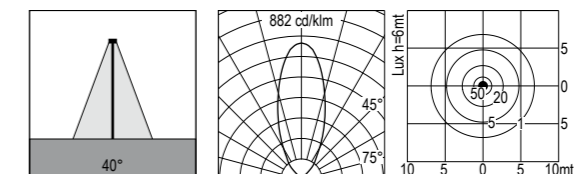



**1107.L7F.T--** 35 W HIT G8,5 3300 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*

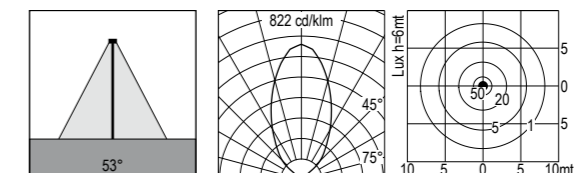



**1107.L7A.T.--** 35 W HIT G8,5 3300 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*





**1107.09S.T.--** 70 W HIT G8,5 6600 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*

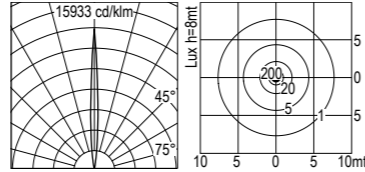


**1107.09M.T.--** 70 W HIT G8,5 6600 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*

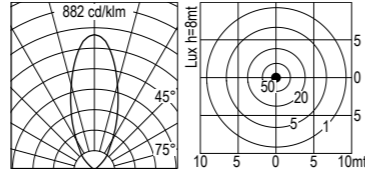



**1107.09F.T.--** 70 W HIT G8,5 6600 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*

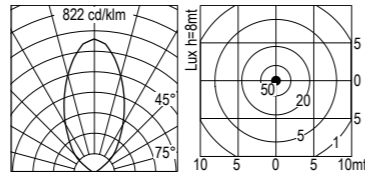


**1107.09A.T.--** 70 W HIT G8,5 6600 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*




**1107.92F.T.--** 26 W TC-TE G24q-3 2400 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*

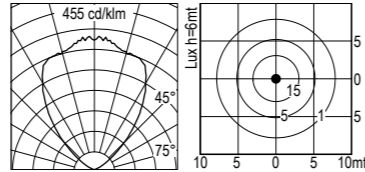


## Accessori Faro Faro accessories




**180**  
Griglia anti abbagliamento  
*Louvre screen anti glare*




**181**  
Griglia anti vandalismo  
*Anti vandal screen*




**182**  
Lente microprismata  
*Microprismatic lens*




**184**  
Lente ellissoidale  
*Ellipsoidal lens*



**185**  
Alette direzionali  
*Directional flaps*



**186.--**  
Attacco testa palo  
*Head of the column*



**187.--**  
Doppio attacco testa palo  
*Double head of the column*