




Geos



Apparecchio ad incasso, carrabile e calpestabile per esterno a luce radente da uno o piu' lati. Fornito di controcaassa in polipropilene per il montaggio a pavimento. E' predisposto per cablaggio in cascata. Si raccomandano 300 mm di drenaggio.

Compact drive-over in-ground recessed light for pathways, drive over and walk over fixture or similar applications. Light is diffused from one or more apertures in the aluminum trim. Raised grate creates light pattern on the ground. Rough-in housing in polypropylene included. 300 mm drainage area is required. Accessories available include: loop through wiring connector.

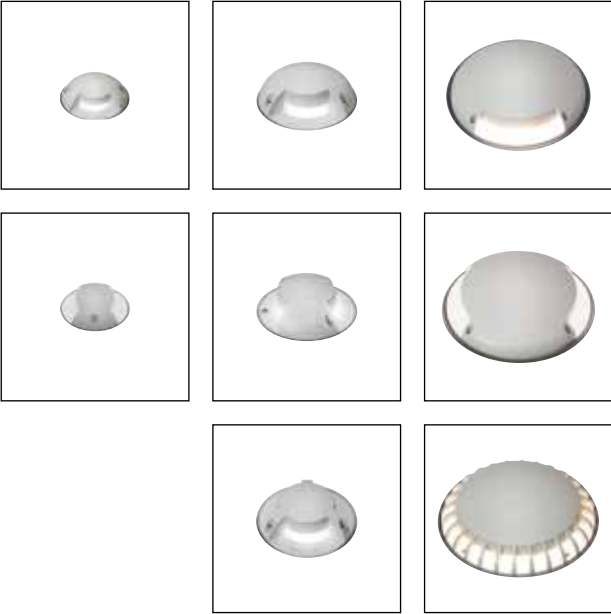

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
 LEDLAB GHIDINI TM LIGHT IDEAS	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10 IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microgeos 3 mm; Geos 4 mm; Maxigeos 5 mm soda-lime tempered glass Microgeos 3 mm; Geos 4 mm; Maxigeos 5 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	Silicone ricotto silicone
CABLAGGIO WIRING	Maxigeos: apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in ottone M20 Ø 7/13 mm resinato Maxigeos: fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with brass cable gland M20 Ø 7/13 mm resin sealed
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	Microgeos: M16 Ø 5,5 mm per led e 10 mm - Geos: pressacavo in ottone nickelato Pg 13,5 Ø 6/12 mm Microgeos: M16 Ø 5,5 mm for led and 10 mm - Geos: nickel plated brass cable gland PG 13,5 Ø 6/12mm
SECONDO CAVO SECOND CABLE	disponibile su richiesta available upon request
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	Microgeos: non disponibile - Geos: disponibile su richiesta - Maxigeos: possibile con accessorio Microgeos: not available - Geos: available upon request - Maxigeos: possible with accessory
CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE	carico massimo di pressione statica 2500 Kg max static pressure load 2500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300 mm 300 mm
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation


Microgeos

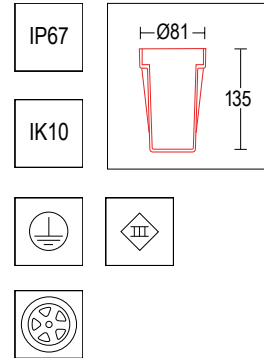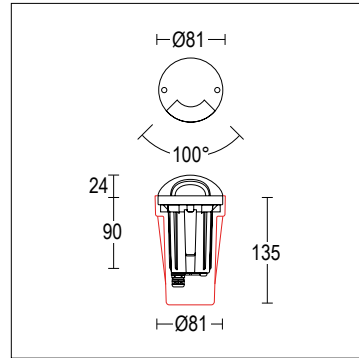




codice controccassa
rough-in housing code
013

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

5956.BAX.T-- 1,5 W 1 led 3000 K 156 lm
5956.BBX.T-- 1,5 W 1 led 4000 K 170 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

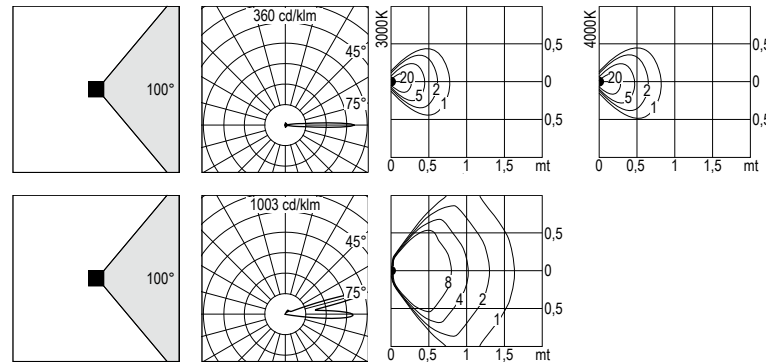


5956.55S.T-- 14 W QT G4 240 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SEVL non incluso
remote SEVL transformer not included

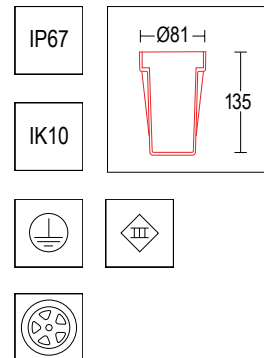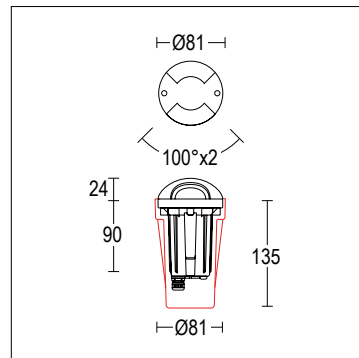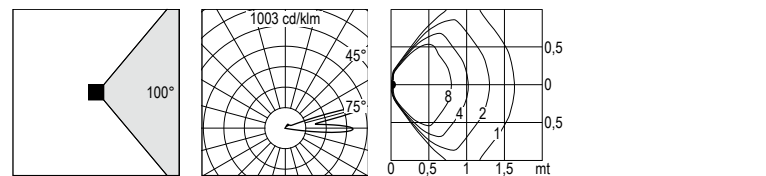


codice controccassa
rough-in housing code
013

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey



5958.BAX.T-- 1,5 W 1 led 3000 K 156 lm
5958.BBX.T-- 1,5 W 1 led 4000 K 170 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

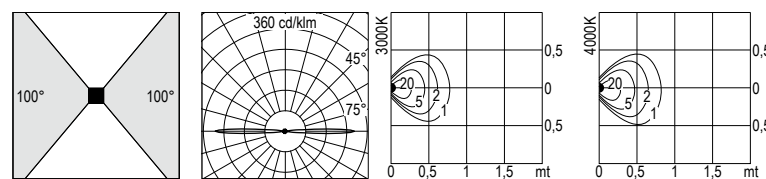

5958.55S.T-- 14 W QT G4 240 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SEVL non incluso
remote SEVL transformer not included

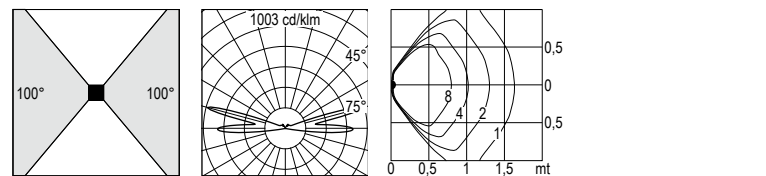





Geos

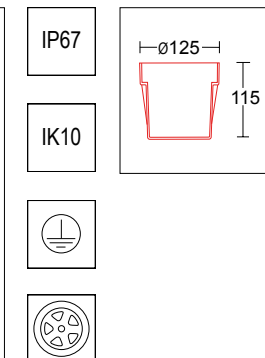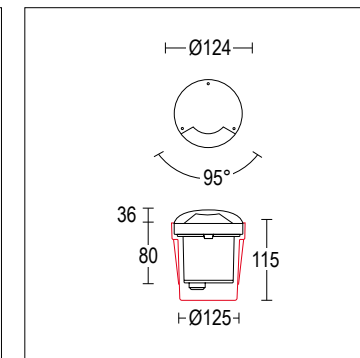

codice controccassa
rough-in housing code
018

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey


6730.DB.F.T-- 3 W 1 led 3000 K 275 lm
6730.DC.F.T-- 3 W 1 led 4000 K 288 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

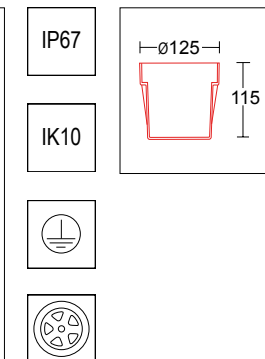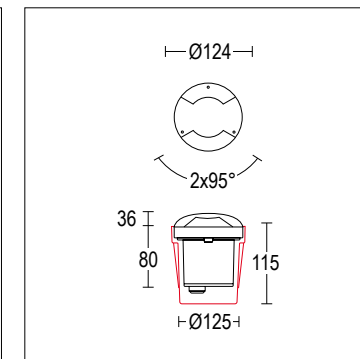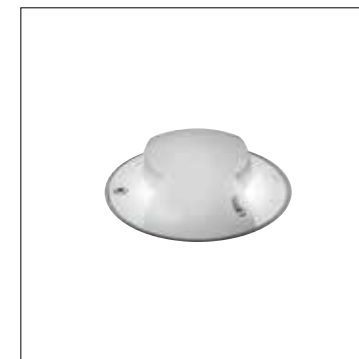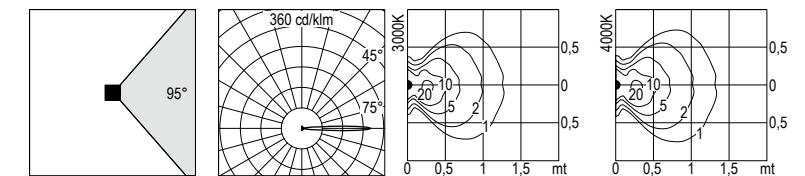


codice controccassa
rough-in housing code
018

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey



6732.DD.F.T-- 6 W 2 led 3000 K 2 x 275 lm
6732.DE.F.T-- 6 W 2 led 4000 K 2 x 288 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

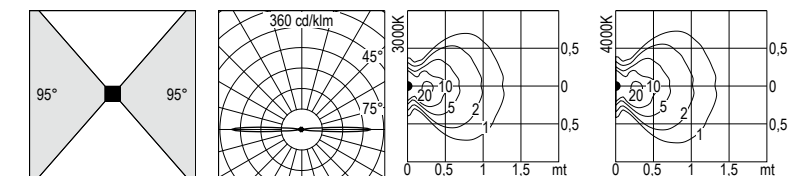

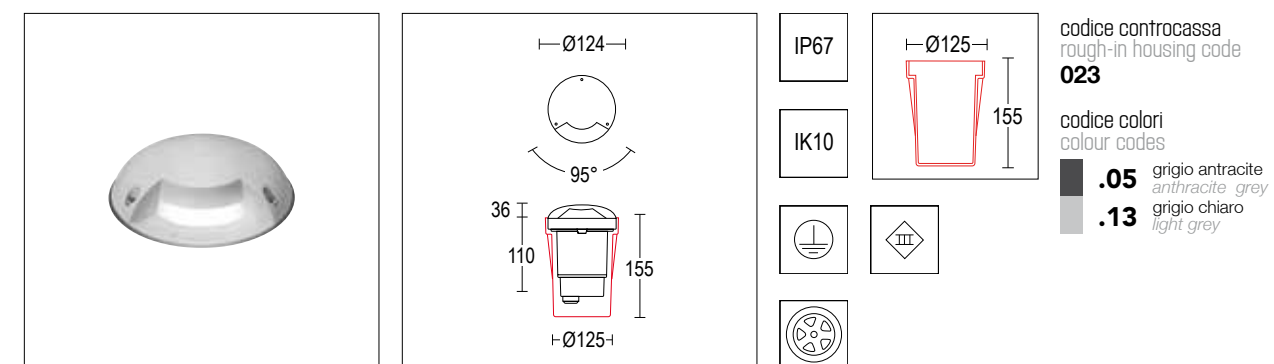



6652.56S.T.-- 35 W QR GY6,35 900 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SEVL transformer not included

6652.43F.T.-- 20 W HAL G9 260 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

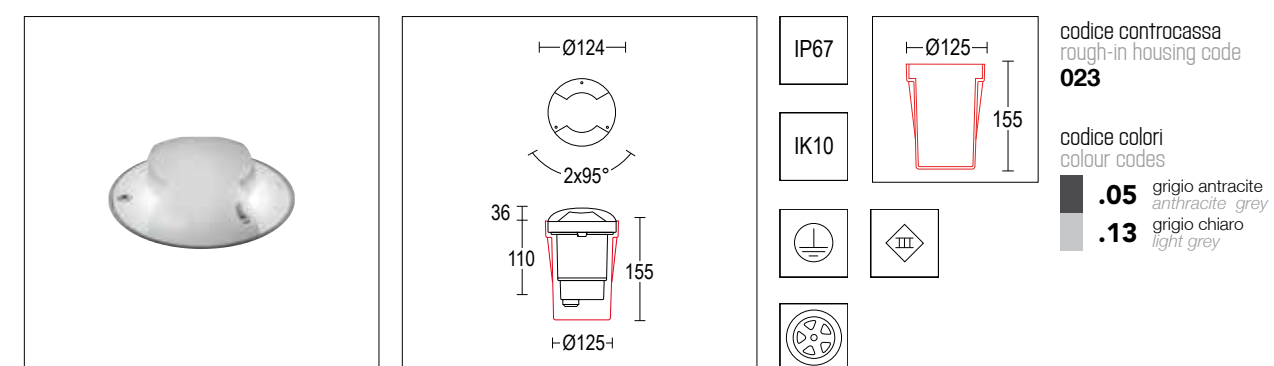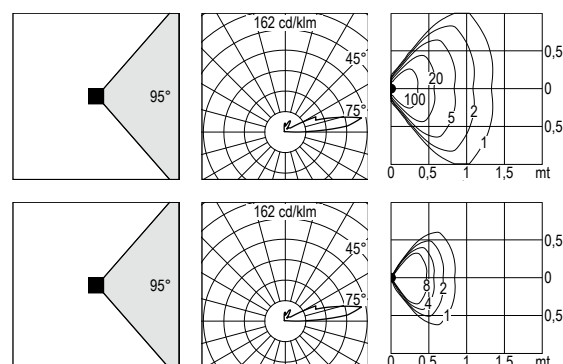



6653.56S.T.-- 35 W QR GY6,35 900 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SEVL transformer not included


6653.43F.T.-- 20 W HAL G9 260 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

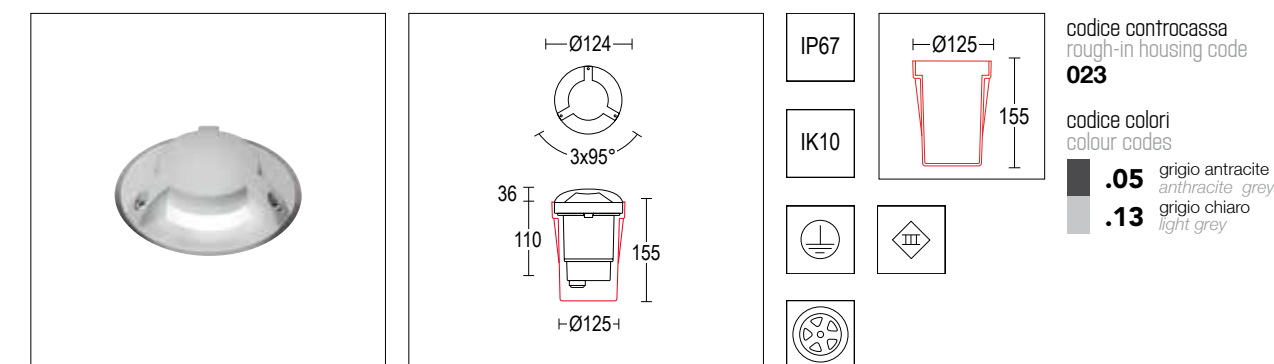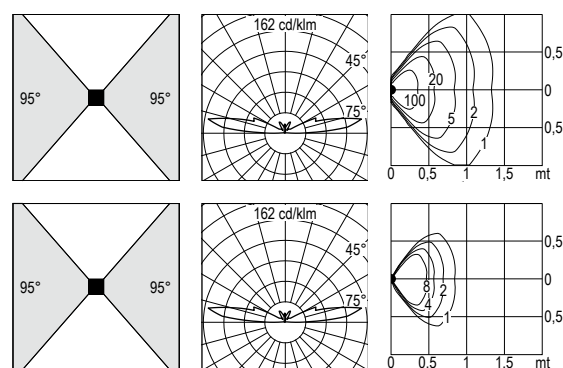



6654.56S.T.-- 35 W QR GY6,35 900 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SEVL transformer not included

6654.43F.T.-- 20 W HAL G9 260 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

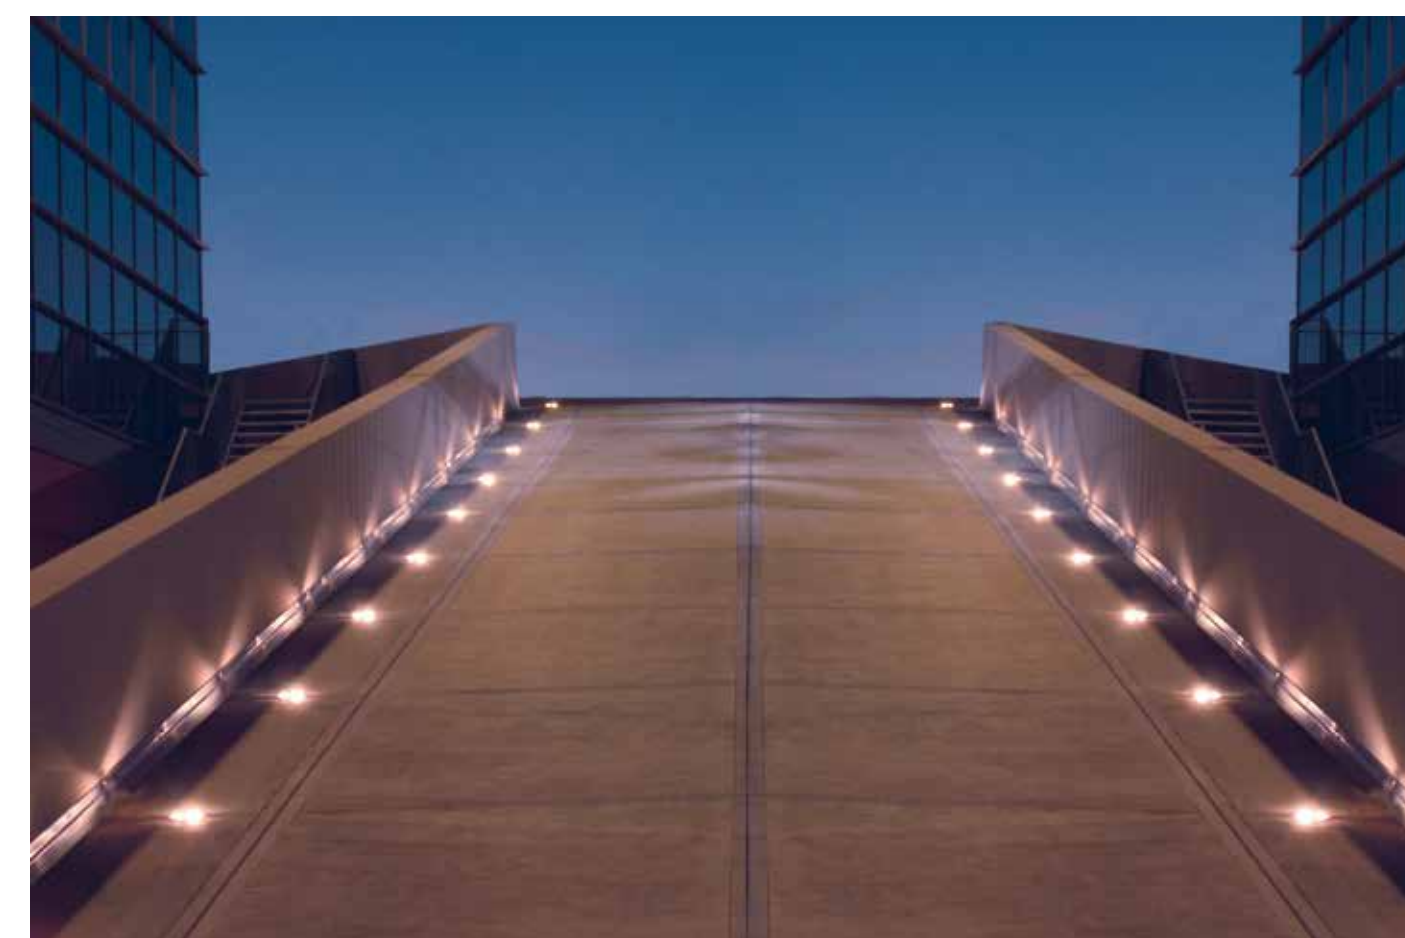
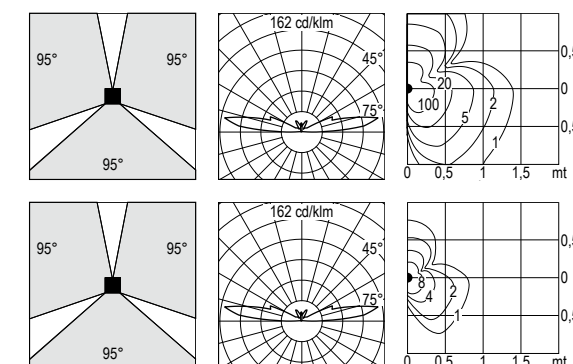


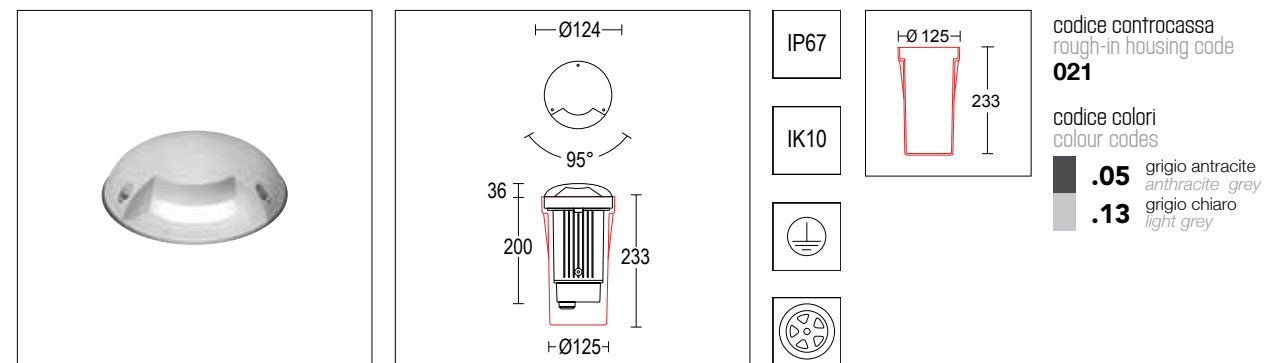



5732.56S.T.-- 35 W QR GY6,35 900 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore incluso *transformer integral*

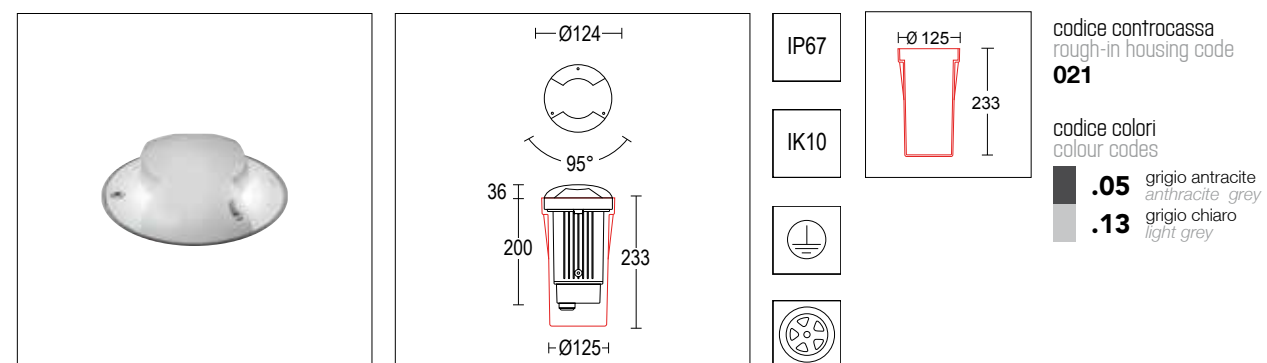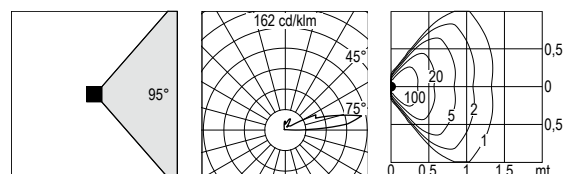


5733.56S.T.-- 35 W QR GY6,35 900 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore incluso *transformer integral*

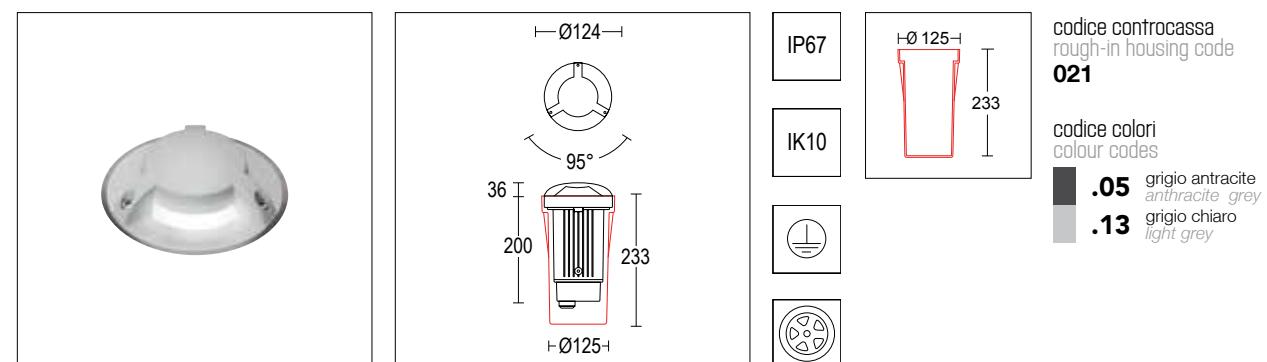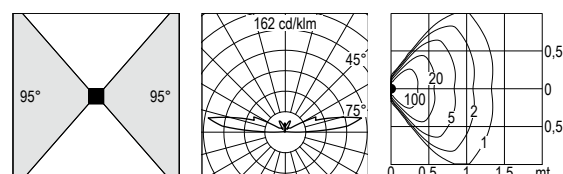



5734.56S.T.-- 35 W QR GY6,35 900 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore incluso *transformer integral*

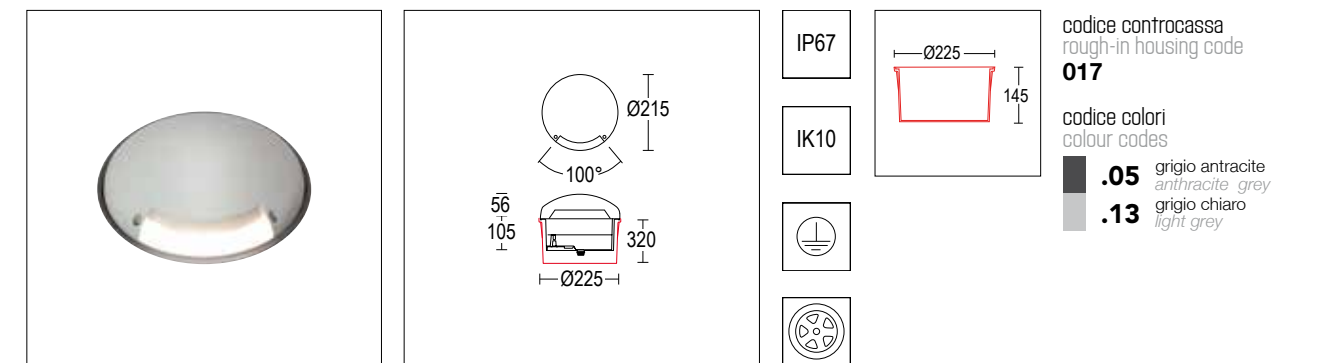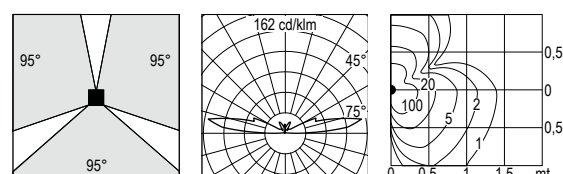


5371.CAX.T.-- 10 W 1 Led 3000 K 720 lm
5371.CBX.T.-- 10 W 1 Led 4000 K 750 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

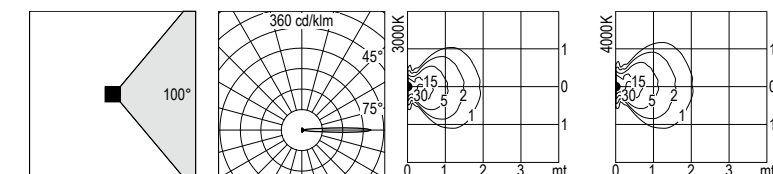


5371.43M.T.-- 33 W HAL G9 460 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

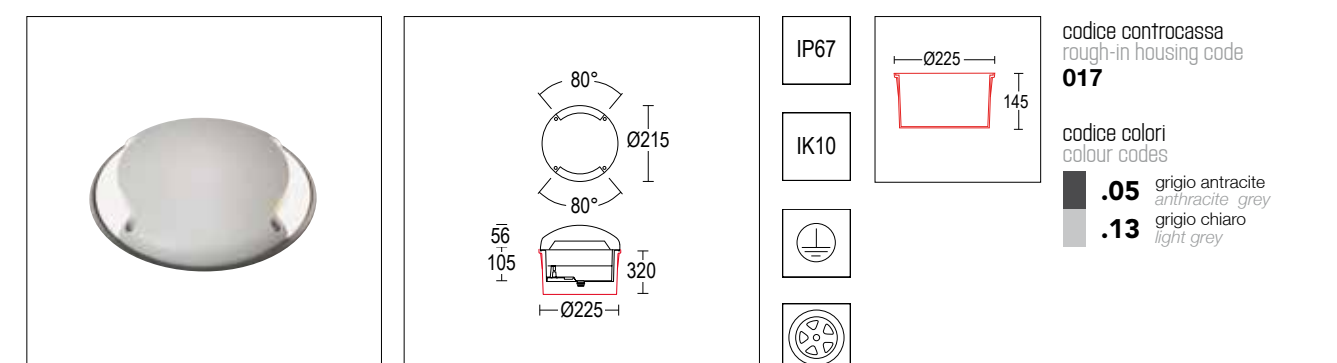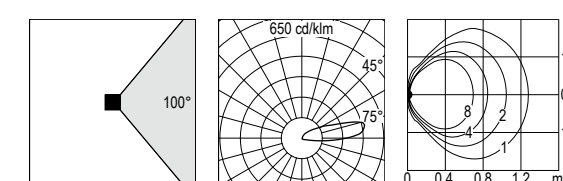


5373.GVX.T.-- 20 W 1+1 Led 3000 K 2 x 720 lm
5373.GZX.T.-- 20 W 1+1 Led 4000 K 2 x 750 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

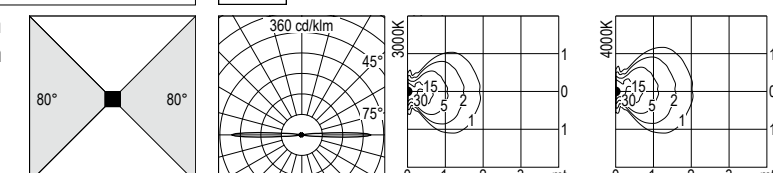

5373.43M.T.-- 33 W HAL G9 460 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

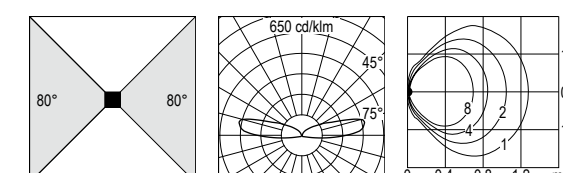




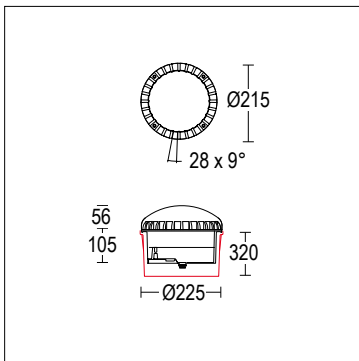



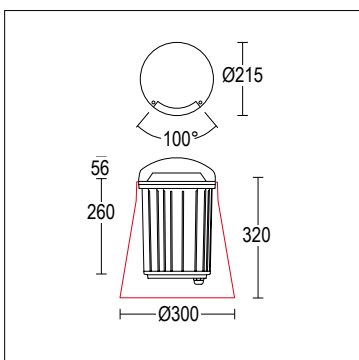
5375.BRX.T-- 12 W 1 Led 3000 K 1474 lm
5375.BSX.T-- 12 W 1 Led 4000 K 1540 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

IP67
 IK10

codice controccassa
 rough-in housing code
017

codice colori
 colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey







5375.43M.T-- 33 W HAL G9 460 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*

IP67
 IK10

codice controccassa
 rough-in housing code
019

codice colori
 colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey






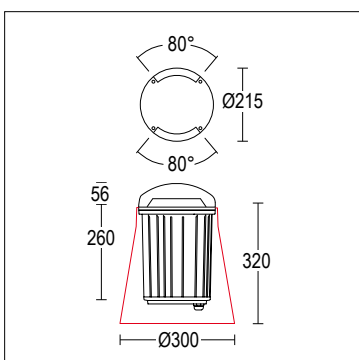
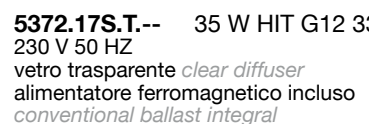
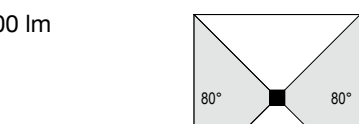
5370.17S.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

IP67
 IK10

codice controccassa
 rough-in housing code
019

codice colori
 colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey







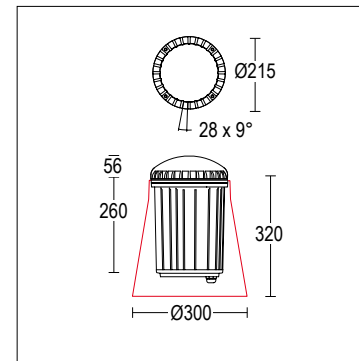
5372.17S.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

IP67
 IK10

codice controccassa
 rough-in housing code
019

codice colori
 colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey







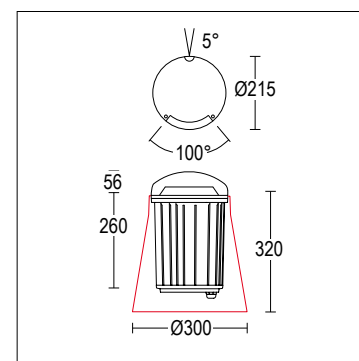
5374.17S.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

IP67
 IK10

codice controccassa
 rough-in housing code
019

codice colori
 colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey







5376.17S.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

IP67
 IK10


codice controccassa
 rough-in housing code
019

codice colori
 colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey







Accessori Maxigeos

Maxigeos accessories



276
 Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



279
 Connettore per cablaggio in cascata IP 68
IP 68 connector for through wiring