




Proiettore da incasso a terreno orientabile sull’asse verticale sino a 90°. Corpo in pressofusione di alluminio lega EN AB 44100 , verniciato a polvere poliestere con primer epossidico di fondo, processo nano-tech, telaio in acciaio inox AISI 316L. Cassaforma in ferro trattato con cataforesi da ordinare a parte, si raccomanda l’installazione con 300 mm di drenaggio.

Ground recessed projector adjustable up to 90°on the vertical axis. Body in powder coated die cast aluminum EN AB 44100 with protective undercoating, nano-tech process. AISI 316L stainless steel trim. Treated aluminum Rough in Housing sold separately. 300mm of drainage recommended.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
 LEDLAB GHIDINI™	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K <i>LEDs available: 3000 K / 4000 K</i>
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 09 <i>IP 67 / IK 09</i>
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione <i>die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation</i>
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	ferro con trattamento in cataforesi nera (inclusa) da ordinare separatamente <i>iron with black cataphoretic treatment (included) to be ordered separatly</i>
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 15 mm <i>soda-lime tempered glass 15 mm</i>
RIFLETTORE REFLECTOR	versione HIT / TC-DE - alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99% versione Led - termoplastica con deposizione in alto vuoto ad alte efficienza <i>Led Version - high efficiency thermoplastic, with high vacuum deposit</i> <i>HIT / TC-DE version - 99.99% pure aluminium high vacuum deposit</i>
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione <i>stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.</i> <i>the treatment ensures easy opening of the product for maintenance</i>
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone ricotto <i>silicone</i>
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in ottone PG 13,5 resinato <i>fixture supplied with pre wired cable 0.5 m long H07RN8-F with brass cable gland PG 13.5 resin sealed</i>
SECONDO CAVO SECOND CABLE	disponibile su richiesta <i>available upon request</i>
ORIENTABILITA' POSITIONING	orientabilità sull'asse verticale (75°) con possibilità di bloccaggio del puntamento <i>mechanical system allows fixture locking and adjustment on vertical (75°) axe</i>
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300 mm <i>300 mm</i>
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) <i>not included (Led integral)</i>
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione <i>powder coating polyester high resistance to UV and oxidation</i>

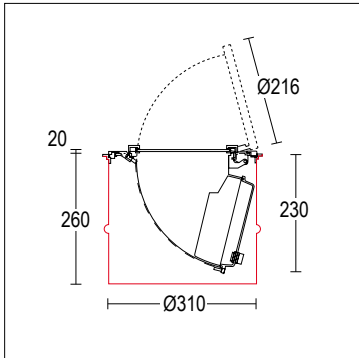

IP67



IK09



codice controcassa
rough-in housing code
150.--



codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

5200.ECS.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3312 lm
5200.EDS.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3460 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.17	550	1097	592	1182
4	0.94	859	1714	926	1847
3	0.70	1528	3048	1646	3283
2	0.47	3437	6858	3703	7387
1	0.23	13749	27430	14811	29548

5200.ECM.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3312 lm
5200.EDM.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3460 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.37	115	248	120	259
4	2.69	180	387	188	404
3	2.02	230	688	334	719
2	1.35	719	1548	751	1618
1	0.67	2876	6193	3004	6470

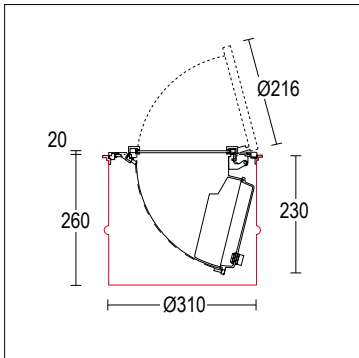

IP67



IK09



codice controcassa
rough-in housing code
150.--



codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

5200.17M.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	65	144
4	2.20	102	225
3	1.65	181	401
2	1.10	406	901
1	0.55	1626	3606

5200.19M.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	130	288
4	2.20	203	451
3	1.65	361	801
2	1.10	813	1803
1	0.55	3251	7211

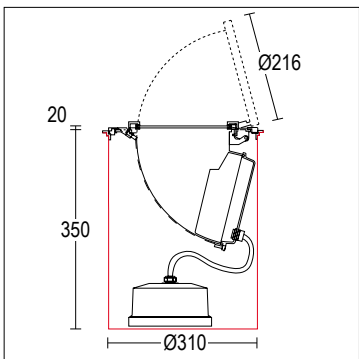

IP67



IK09



codice controcassa
rough-in housing code
151.--

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

5201.21M.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	276	612
4	2.20	431	956
3	1.65	766	1700
2	1.10	1724	3824
1	0.55	6896	15296

Accessori

Accessories



276
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector




279
Connettore per cablaggio in cascata IP 68
IP 68 connector for through wiring



714 grigio antracite *anthracite grey*
715 grigio chiaro *light grey*
Visiera in ferro
Steel clow



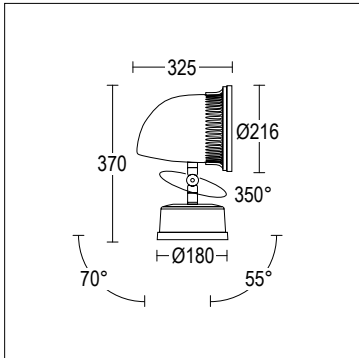

IP65

IK09

codice colori
colour codes



.05

grigio antracite
anthracite grey

.13



grigio chiaro
light grey

5564.CDS.T-- 39 W 1 Led 3000 K 3765 lm
5564.CES.T-- 39 W 1 Led 4000 K 3932 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.77	1392	2743	1453	2865
4	0.62	2174	4286	2271	4476
3	0.46	3866	7620	4037	7958
2	0.31	8698	17145	9083	17906
1	0.15	34791	68580	36334	71622

5564.CDF.T-- 39 W 1 Led 3000 K 3765 lm
5564.CEF.T-- 39 W 1 Led 4000 K 3932 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	7.13	26	97	27	101
4	5.71	41	151	43	158
3	4.28	73	269	76	281
2	2.85	164	605	172	631
1	1.43	658	2418	687	2526

5564.17S.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	475	941
4	0.67	742	1470
3	0.50	1319	2613
2	0.34	2968	5880
1	0.17	11870	23520

5564.17M.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	65	144
4	2.20	102	225
3	1.65	181	401
2	1.10	406	901
1	0.55	1626	3606

5564.19S.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	950	1882
4	0.67	1484	2940
3	0.50	2638	5227
2	0.34	5935	11760
1	0.17	23740	47041

5564.19M.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	130	288
4	2.20	203	451
3	1.65	361	801
2	1.10	813	1803
1	0.55	3251	7211

5564.21S.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	2014	3991
4	0.67	3147	6236
3	0.50	5595	11087
2	0.34	12590	24946
1	0.17	50359	99784

5564.21M.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	276	612
4	2.20	431	956
3	1.65	766	1700
2	1.10	1724	3824
1	0.55	6896	15296



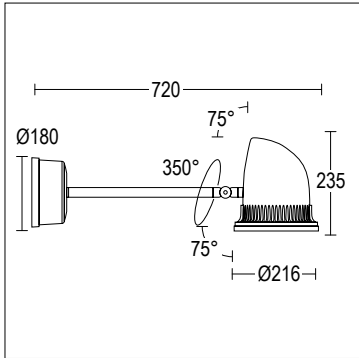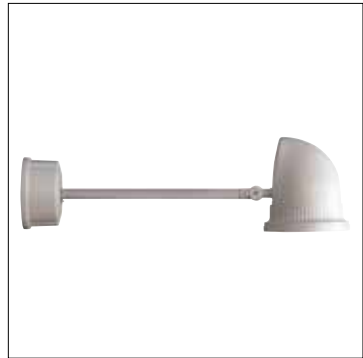



codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

5568.CDS.T-- 39 W 1 Led 3000 K 3765 lm
5568.CES.T-- 39 W 1 Led 4000 K 3932 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.77	1392	2743	1453	2865
4	0.62	2174	4286	2271	4476
3	0.46	3866	7620	4037	7958
2	0.31	8698	17145	9083	17906
1	0.15	34791	68580	36334	71622

5568.CDF.T-- 39 W 1 Led 3000 K 3765 lm
5568.CEF.T-- 39 W 1 Led 4000 K 3932 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	7.13	26	97	27	101
4	5.71	41	151	43	158
3	4.28	73	269	76	281
2	2.85	164	605	172	631
1	1.43	658	2418	687	2526

5568.17S.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	475	941
4	0.67	742	1470
3	0.50	1319	2613
2	0.34	2968	5880
1	0.17	11870	23520

5568.17M.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	65	144
4	2.20	102	225
3	1.65	181	401
2	1.10	406	901
1	0.55	1626	3606

5568.19S.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	950	1882
4	0.67	1484	2940
3	0.50	2638	5227
2	0.34	5935	11760
1	0.17	23740	47041

5568.19M.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	130	288
4	2.20	203	451
3	1.65	361	801
2	1.10	813	1803
1	0.55	3251	7211

5568.21S.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	2014	3991
4	0.67	3147	6236
3	0.50	5595	11087
2	0.34	12590	24946
1	0.17	50359	99784

5568.21M.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	276	612
4	2.20	431	956
3	1.65	766	1700
2	1.10	1724	3824
1	0.55	6896	15296



Accessori Vik Vik accessories



714 grigio antracite *anthracite grey*
715 grigio chiaro *light grey*
Visiera in alluminio *aluminium hood*
da installare sotto l' anello
to be installed under the standing ring



711
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake



533
Schermo anti-abbagliamento
Solo per la versione HIT G12
Vouvre screen anti glare
only for HIT G12 version




230
Cintura di sostegno
Support belt




Mikko

Serie di proiettori per esterno, con orientamento orbitale sui due assi. Corpo e telaio in pressofusione di alluminio lega EN AB 44100, verniciato a polvere poliestere con primer epossidico di fondo, processo nano-tech. Possibilità di installazione a picchetto, base a muro e braccio a parete.

Series of exterior spot lights adjustable on both the horizontal and vertical axes. Mounting options include spike, canopy base and wall arm. Body and trim in powder coated die cast aluminum EN AB 44100 with protective undercoating, nano-tech process.

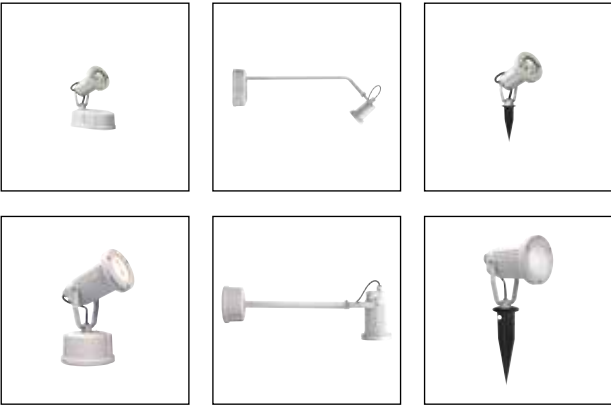

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
 LEDLAB GHIDINI TM LIGHT IDEAS	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III  
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Micromikko: 6 mm - Mikko: 4mm soda-lime tempered glass Micromikko: 6 mm - Mikko: 4mm
RIFLETTORE REFLECTOR	versione HIT - alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99% versione Led - termoplastica con deposizione in alto vuoto ad alte efficienza Led Version - high efficiency thermoplastic, with high vacuum deposit HIT version - 99.99% pure aluminium high vacuum deposit
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	Silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	Micromikko: M16 Ø 5,5 mm per led e 10 mm - Mikko: pressacavo in ottone nickelato Pg 13,5 Ø 6/12 mm Micromikko: M16 Ø 5,5 mm for led and 10 mm - Mikko: nickel plated brass cable gland PG 13,5 Ø 6/12mm
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

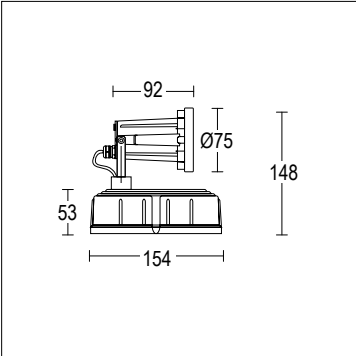

IP65



codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

IK07





5966.CAS.T-- 10 W 1 Led 3000 K 800 lm
5966.CBS.T-- 10 W 1 Led 4000 K 895 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.60	46	96	52	107
4	1.28	72	150	81	167
3	0.96	129	266	144	298
2	0.64	289	598	324	669
1	0.32	1158	2394	1296	2678

5966.CAM.T-- 10 W 1 Led 3000 K 800 lm
5966.CBM.T-- 10 W 1 Led 4000 K 895 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.76	17	43	20	48
4	3.01	27	66	31	74
3	2.26	49	118	54	132
2	1.5	109	266	122	297
1	0.75	437	1064	489	1190

5966.51X.T-- 20 W QR-CB GU4 637 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore incluso *transformer integral*



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.93	11	18
4	1.54	17	28
3	1.16	31	50
2	0.77	69	112
1	0.39	275	449

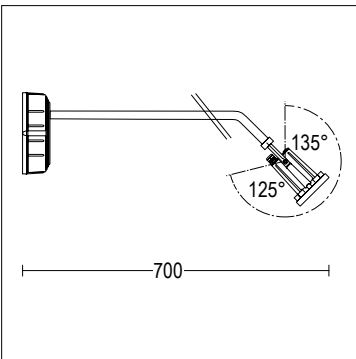

IP65



codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

IK07





5974.CAS.T-- 10 W 1 Led 3000 K 800 lm
5974.CBS.T-- 10 W 1 Led 4000 K 895 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.60	46	96	52	107
4	1.28	72	150	81	167
3	0.96	129	266	144	298
2	0.64	289	598	324	669
1	0.32	1158	2394	1296	2678

5974.CAM.T-- 10 W 1 Led 3000 K 770 lm
5974.CBM.T-- 10 W 1 Led 4000 K 860 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.76	17	43	20	48
4	3.01	27	66	31	74
3	2.26	49	118	54	132
2	1.5	109	266	122	297
1	0.75	437	1064	489	1190


5974.51X.T-- 20 W QR-CB GU4 637 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore incluso *transformer integral*



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.93	11	18
4	1.54	17	28
3	1.16	31	50
2	0.77	69	112
1	0.39	275	449



photo: Germano Borrelli

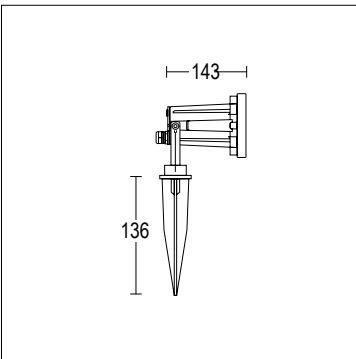

IP65



codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

IK07





5984.CAS.T-- 10 W 1 Led 3000 K 770 lm
5984.CBS.T-- 10 W 1 Led 4000 K 860 lm
max 350 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.60	46	96	52	107
4	1.28	72	150	81	167
3	0.96	129	266	144	298
2	0.64	289	598	324	669
1	0.32	1158	2394	1296	2678

5984.CAM.T-- 10 W 1 Led 3000 K 770 lm
5984.CBM.T-- 10 W 1 Led 4000 K 860 lm
max 350 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.76	17	43	20	48
4	3.01	27	66	31	74
3	2.26	49	118	54	132
2	1.5	109	266	122	297
1	0.75	437	1064	489	1190

5984.51X.T-- 20 W QR-CB GU4 637 lm
max 350 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SEVL non incluso
remote SEVL transformer not included



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.93	11	18
4	1.54	17	28
3	1.16	31	50
2	0.77	69	112
1	0.39	275	449

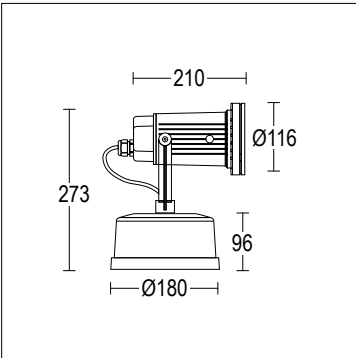

IP65

IK07

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

5472.CGS.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2668 lm
5472.CHS.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2787 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.26	257	523	268	546
4	1.01	401	817	419	853
3	0.76	713	1452	745	1517
2	0.51	1604	3268	1676	3414
1	0.25	6418	13072	6704	13655

5472.CGM.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2668 lm
5472.CHM.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2787 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.62	96	202	100	212
4	2.10	150	316	157	330
3	1.57	267	562	279	588
2	1.05	600	1266	627	1322
1	0.52	2401	5062	2509	5288

5472.E9S.T-- 20 W HIT G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.05	253	512
4	0.84	396	799
3	0.63	703	1421
2	0.42	1583	3197
1	0.21	6331	12789

5472.E9F.T-- 20 W HIT G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.65	31	72
4	2.92	48	112
3	2.19	86	199
2	1.46	192	448
1	0.73	770	1793

5472.L7S.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.05	492	993
4	0.84	768	1552
3	0.63	1635	2759
2	0.42	3072	6207
1	0.21	12289	24827

5472.L7F.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.65	63	148
4	2.92	99	231
3	2.19	176	410
2	1.46	396	923
1	0.73	1585	3691

5472.65X.T-- 35 W PAR20 H.I.D. E27 5500 cd lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.42	393	802
4	1.14	615	1254
3	0.85	1093	2229
2	0.57	2459	5014
1	0.28	9836	20057

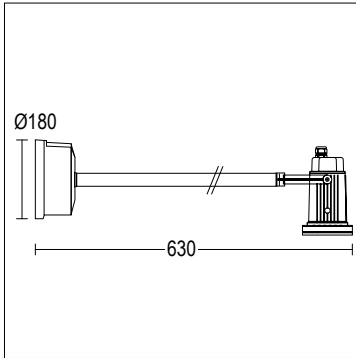

IP65

IK07

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

5473.CGS.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2668 lm
5473.CHS.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2787 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.26	257	523	268	546
4	1.01	401	817	419	853
3	0.76	713	1452	745	1517
2	0.51	1604	3268	1676	3414
1	0.25	6418	13072	6704	13655

5473.CGM.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2668 lm
5473.CHM.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2787 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.62	96	202	100	212
4	2.10	150	316	157	330
3	1.57	267	562	279	588
2	1.05	600	1266	627	1322
1	0.52	2401	5062	2509	5288

5473.E9S.T-- 20 W HIT G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.05	253	512
4	0.84	396	799
3	0.63	703	1421
2	0.42	1583	3197
1	0.21	6331	12789

5473.E9F.T-- 20 W HIT G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.65	31	72
4	2.92	48	112
3	2.19	86	199
2	1.46	192	448
1	0.73	770	1793

5473.L7S.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.05	492	993
4	0.84	768	1552
3	0.63	1635	2759
2	0.42	3072	6207
1	0.21	12289	24827

5473.L7F.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.65	63	148
4	2.92	99	231
3	2.19	176	410
2	1.46	396	923
1	0.73	1585	3691

5473.65X.T-- 35 W PAR20 H.I.D. E27 5500 cd lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.42	393	802
4	1.14	615	1254
3	0.85	1093	2229
2	0.57	2459	5014
1	0.28	9836	20057

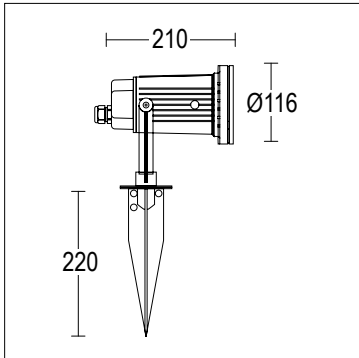

IP65



codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

IK07





5462.BRS.T-- 12 W 1 Led 3000 K 1449 lm
5462.BSS.T-- 12 W 1 Led 4000 K 1515 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.26	139	284	146	297
4	1.01	218	444	228	464
3	0.76	387	789	405	825
2	0.51	871	1775	911	1856
1	0.25	3486	7100	3644	7423

5462.BRM.T-- 12 W 1 Led 3000 K 1449 lm
5462.BSM.T-- 12 W 1 Led 4000 K 1515 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.62	52	110	55	115
4	2.10	172	354	185	378
3	1.57	482	964	511	1022
2	1.05	1445	2890	1533	3066
1	0.52	5780	11560	6132	12264

5462.36X.T-- 50 W PAR20 E27 370 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	4.75	3	8
4	3.80	4	12
3	2.85	8	22
2	1.90	18	49
1	0.95	72	194

5462.47X.T-- 50 W HI-SPOT GU10 536 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.13	10	24
4	2.51	16	37
3	1.88	29	66
2	1.25	65	148
1	0.63	259	594

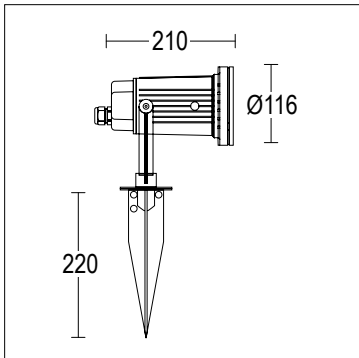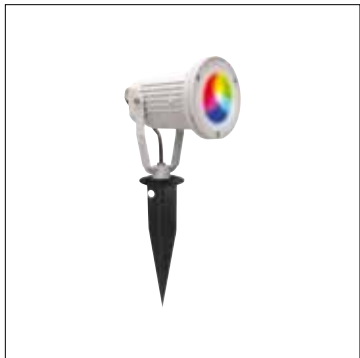

IP65


codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

IK07




5462.B8S.T-- 3 W 3 Led RGB 135 lm
max 350 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included




Accessori Micromikko

Micromikko accessories




208
Alimentatore 350 mA 35 W
1 alimentatore per 2-3 Micromikko 10 W
Led driver 350 mA 35 W
1 local power source for 2-3 Micromikko 10 W




204
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



760 grigio antracite *anthracite grey*
762 grigio chiaro *light grey*
Visiera in alluminio *aluminium hood*
da installare sotto l' anello
to be installed under the standing ring



205
Scatola IP 66 per alimentatore remoto
IP 66 box for remote led driver



711
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake




230
Cintura di sostegno
Support belt

Accessori Mikko

Mikko accessories



757 grigio antracite *anthracite grey*
761 grigio chiaro *light grey*
Visiera in alluminio *aluminium hood*
da installare sotto l' anello
to be installed under the standing ring



711
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake




755 grigio antracite *anthracite grey*
752 grigio chiaro *light grey*
Visiera cilindrica *cylindrical hood*
da installare sotto l' anello
to be installed under the standing ring




230
Cintura di sostegno
Support belt

Accessori RGB


RGB accessories



627
Alimentatore 350 mA
1 alimentatore per 1 Mikko RGB
Led driver 350 mA
1 local power source for 1 Mikko RGB




628
Convertitore
1 convertitore per 10 alimentatori 627
Converter
1 Converter for 10 led drivers 627




626
Generatore DMX
1 generatore per 6 convertitori
DMX generator
1 generator for 6 converters

Schema di collegamento RGB
RGB scheme





Mughetto system

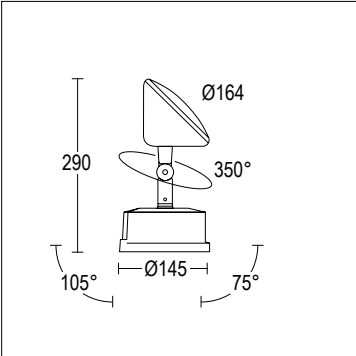

IP65

IK08

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite


anthracite grey

.13



grigio chiaro

light grey


4148.CGF.T.-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
4148.CHF.T.-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso dimmerabile 1-10 V
led driver integral dimmable 1-10 V



4148.42F.T.-- 80 W QT-DE R7s (L. 74,9) 1520 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	9.52	3	15
4	7.62	4	23
3	5.71	8	41
2	3.81	18	92
1	1.90	70	368

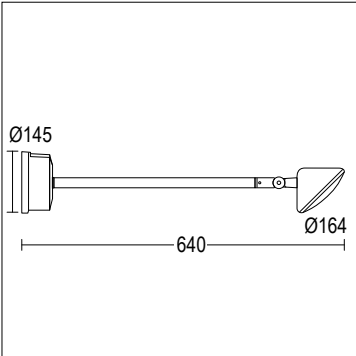

IP65

IK08

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite


anthracite grey

.13



grigio chiaro

light grey

4152.CGF.T.-- 26 W 1 Led 3000 K 2689 lm
4152.CHF.T.-- 26 W 1 Led 4000 K 2810 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso dimmerabile 1-10 V
led driver integral dimmable 1-10 V




4152.42F.T.-- 80 W QT-DE R7s (L. 74,9) 1520 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	9.52	3	15
4	7.62	4	23
3	5.71	8	41
2	3.81	18	92
1	1.90	70	368

Mughetto system

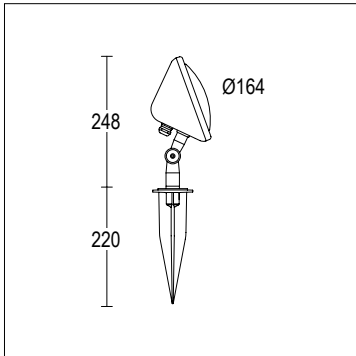

IP65

IK08

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro

light grey

4142.42F.T.-- 80 W QT-DE R7s (L. 74,9) 1520 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	9.52	3	15
4	7.62	4	23
3	5.71	8	41
2	3.81	18	92
1	1.90	70	368

Accessori Mughetto system

Mughetto system accessories



721 grigio antracite *anthracite grey*
722 grigio chiaro *light grey*
Visiera in alluminio *aluminium hood*
da installare sotto l' anello
to be installed under the standing ring



711
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake



716 grigio antracite *anthracite grey*
717 grigio chiaro *light grey*
Visiera cilindrica *cylindrical hood*
da installare sotto l' anello
to be installed under the standing ring



230
Cintura di sostegno
Support belt

Faro spot


La famiglia di proiettori FARO offrono soluzioni architettruali molteplici a lighting designers ed architetti. Design essenziale, ricchezza di accessori ed elevate performances ottiche ne completano le caratteristiche. L'ampia gamma di soluzioni LED disponibili risponde alle esigenze di risparmio energetico e riduzione dei costi di manutenzione.

The FARO family floodlights offers a variety of architectural solutions to both lighting designers and architects. Main distinguish characteristics are pure design, wide range of accessories and high value optic systems. The range of powerful LEDs available meets different goals, both in terms of energy savings and cost reduction for maintenance.



CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	 
 LEDLAB GHIDINI™ <i>LIGHT IDEAS</i>	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K <i>LEDs available: 3000 K / 4000 K</i>
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 65 / IK 06 <i>IP 65 / IK 06</i>
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I <i>class I</i> 
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6063 T5 / 44100 <i>extruded aluminium EN AW-6063 T5 / EN-AB 44100</i>
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico calcico temprato Microfaro 4 mm; Minifaro 4 mm; Faro 6 mm <i>soda-lime tempered glass Microfaro 4 mm; Minifaro 4 mm; Faro 6 mm</i>
RIFLETTORE <i>REFLECTOR</i>	alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99% <i>99.99% pure aluminium high vacuum deposit</i>
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione <i>stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance</i>
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	Silicone ricotto <i>silicone</i>
ENTRATA CAVO <i>CABLE ENTRY</i>	pressacavo Microfaro M16; Minifaro M16; Faro M20 per cavo 13,5 Ø 7/13 mm <i>cable gland Microfaro M16; Minifaro M16; Faro M20 13,5 Ø 7/13 mm</i>
ORIENTABILITA' <i>POSITIONING</i>	snodo per l'orientabilità sull'asse verticale con possibilità di bloccaggio del puntamento. La ghiera graduata ne consente una regolazione accurata <i>mechanical system allows fixture locking and adjustment on vertical axe. The graduated ring nut allows for accurate positioning.</i>
LAMPADINA <i>LAMP</i>	esclusa (Led incluso) <i>not included (Led integral)</i>
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione <i>powder coating polyester high resistance to UV and oxidation</i>

Microfaro spot

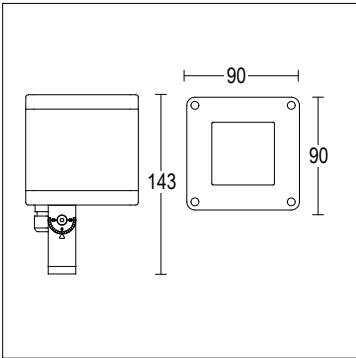

IP65

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

1132.AHS.T-- 7 W 1 Led 3000 K 785 lm
1132.ALS.T-- 7 W 1 Led 4000 K 820 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.30	104	212	109	222
4	1.04	163	332	170	346
3	0.78	289	589	302	616
2	0.52	650	1326	679	1385
1	0.26	2601	5305	2716	5541

1132.AHM.T-- 7 W 1 Led 3000 K 785 lm
1132.ALM.T-- 7 W 1 Led 4000 K 820 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	46	97	48	101
4	1.69	72	152	75	158
3	1.26	128	270	133	282
2	0.84	287	607	300	634
1	0.42	1148	2427	1199	2535

Minifaro spot

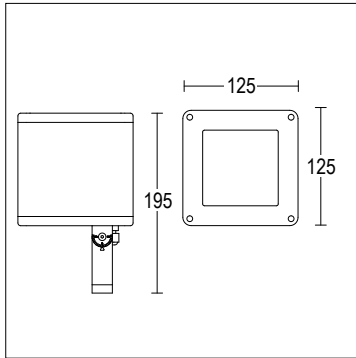

IP65

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

1133.DGS.T-- 16 W 1 Led 3000 K 1800 lm
1133.DHS.T-- 16 W 1 Led 4000 K 1900 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.28	257	520	271	549
4	1.02	402	812	424	857
3	0.77	714	1444	754	1524
2	0.51	1607	3249	1696	3429
1	0.26	6429	12995	6786	13717

1133.DGM.T-- 16 W 1 Led 3000 K 1800 lm
1133.DHM.T-- 16 W 1 Led 4000 K 1900 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	105	223	111	235
4	1.69	164	348	174	367
3	1.26	292	618	309	653
2	0.84	658	1391	695	1468
1	0.42	2632	5565	2778	5874

1133.DGF.T-- 16 W 1 Led 3000 K 1800 lm
1133.DHF.T-- 16 W 1 Led 4000 K 1900 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	63	146	67	154
4	2.61	99	229	105	241
3	1.96	176	406	186	429
2	1.31	397	914	419	965
1	0.65	1587	3658	1676	3861

1133.FNS.T-- 29 W 1 Led 3000 K 3037 lm
1133.FPS.T-- 29 W 1 Led 4000 K 3172 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.28	434	877	453	916
4	1.02	678	1370	708	1431
3	0.77	1205	2436	1259	2544
2	0.51	2712	5481	2832	5725
1	0.26	10847	21925	11329	22899

1133.FNM.T-- 29 W 1 Led 3000 K 3037 lm
1133.FPM.T-- 29 W 1 Led 4000 K 3172 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	178	376	186	392
4	1.69	278	587	290	613
3	1.26	493	1043	515	1090
2	0.84	1110	2347	1159	2452
1	0.42	4441	9389	4638	9806

1133.FNF.T-- 29 W 1 Led 3000 K 3037 lm
1133.FPF.T-- 29 W 1 Led 4000 K 3172 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	107	247	112	258
4	2.61	167	386	175	403
3	1.96	298	686	311	716
2	1.31	670	1543	699	1611
1	0.65	2678	6171	2797	6446

Faro spot

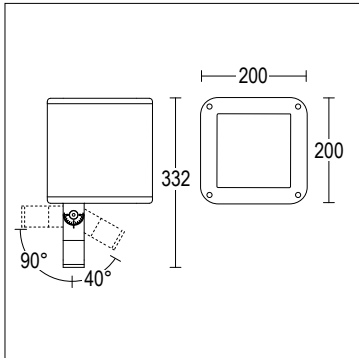

IP65

IK09

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

1107.FLS.T-- 47 W 1 Led 3000 K 5197 lm
1107.FMS.T-- 47 W 1 Led 4000 K 5438 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.72	916	1805	958	1889
4	0.57	1431	2821	1497	2952
3	0.43	2544	5015	2662	5247
2	0.29	5724	11283	5989	11806
1	0.14	22894	45132	23956	47225

1107.FLM.T-- 47 W 1 Led 3000 K 5197 lm
1107.FMM.T-- 47 W 1 Led 4000 K 5438 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.16	174	371	183	388
4	1.73	273	579	285	606
3	1.30	485	1029	507	1077
2	0.86	1090	2316	1141	2423
1	0.43	4362	9264	4564	9693

1107.FLF.T-- 47 W 1 Led 3000 K 5197 lm
1107.FMF.T-- 47 W 1 Led 4000 K 5438 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	6.08	28	89	29	93
4	4.86	43	138	45	145
3	3.65	77	246	80	257
2	2.43	173	554	181	579
1	1.22	691	2214	723	2317

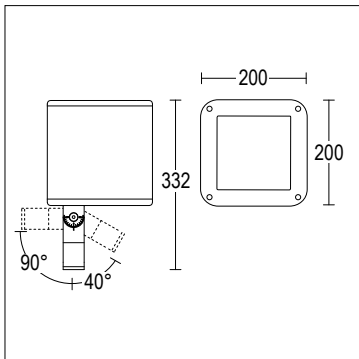

IP65

IK09

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

1107.L7S.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	1049	2103
4	0.39	1639	3286
3	0.29	2914	5842
2	0.20	6557	13145
1	0.10	26227	52597

1107.L7M.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	48	116
4	2.98	75	182
3	2.23	133	323
2	1.49	300	728
1	0.74	1199	2911


1107.L7F.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	5.01	39	109
4	4.01	61	170
3	3.00	108	301
2	2.00	243	678
1	1.00	971	2713

Faro spot

1107.L7A.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





1107.09S.T-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	2098	4206
4	0.39	3278	6572
3	0.29	5828	11684
2	0.20	13114	26289
1	0.10	52454	105157

1107.09M.T-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	96	233
4	2.98	150	364
3	2.23	266	647
2	1.49	599	1455
1	0.74	2398	5822

1107.09F.T-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	5.01	78	217
4	4.01	121	339
3	3.00	216	603
2	2.00	486	1356
1	1.00	1942	5426

1107.09A.T-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	8.48	10	42
4	6.78	15	66
3	5.09	27	118
2	3.39	61	265
1	1.70	244	1060


1107.92F.T-- 26 W TC-TE G24q-3 2400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	8.48	10	42
4	6.78	15	66
3	5.09	27	118
2	3.39	61	265
1	1.70	244	1060



180
Griglia anti abbagliamento
Louvre screen anti glare




181
Griglia anti vandalismo
Anti vandal screen




182
Lente micropismata
Microprismatic lens




230
Cintura di sostegno
Support belt



184
Lente ellissoidale
Elipsoidal lens





185
Alette direzionali
Directional flaps







711
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake





Minifaro ST

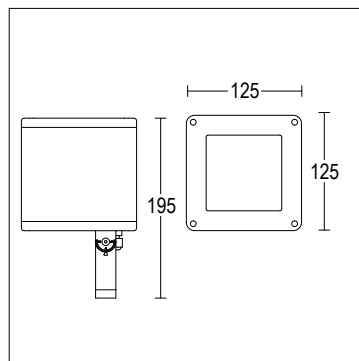





1133.DGS.T-- 16 W 1 Led 3000 K 1800 lm
1133.DHS.T-- 16 W 1 Led 4000 K 1900 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*







1133.DGM.T-- 16 W 1 Led 3000 K 1800 lm
1133.DHM.T-- 16 W 1 Led 4000 K 1900 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*







1133.DGF.T-- 16 W 1 Led 3000 K 1800 lm
1133.DHF.T-- 16 W 1 Led 4000 K 1900 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*







1133.FNS.T-- 29 W 1 Led 3000 K 3037 lm
1133.FPS.T-- 29 W 1 Led 4000 K 3172 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*





1133.FNM.T-- 29 W 1 Led 3000 K 3037 lm
1133.FPM.T-- 29 W 1 Led 4000 K 3172 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*







1133.FNF.T-- 29 W 1 Led 3000 K 3037 lm
1133.FPF.T-- 29 W 1 Led 4000 K 3172 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*







Faro ST

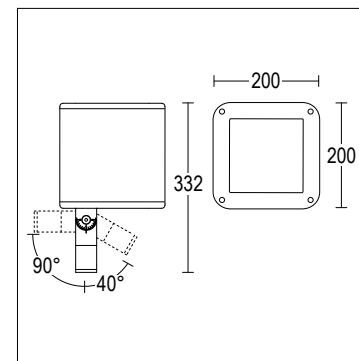







1107.FLS.T-- 47 W 1 Led 3000 K 5197 lm
1107.FMS.T-- 47 W 1 Led 4000 K 5438 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*






1107.FLM.T-- 47 W 1 Led 3000 K 5197 lm
1107.FMM.T-- 47 W 1 Led 4000 K 5438 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*






1107.FLF.T-- 47 W 1 Led 3000 K 5197 lm
1107.FMF.T-- 47 W 1 Led 4000 K 5438 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

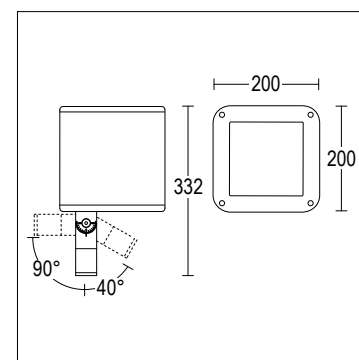




1107.L7S.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



1107.L7M.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




1107.L7F.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





Faro ST



1107.L7A.T.-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





1107.09S.T.-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




1107.09M.T.-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





1107.09F.T.-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



1107.09A.T.-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




1107.92F.T.-- 26 W TC-TE G24q-3 2400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




Accessori Faro


Faro accessories




180
Griglia anti abbagliamento
Louvre screen anti glare




181
Griglia anti vandalismo
Anti vandal screen




182
Lente microprismata
Microprismatic lens




184
Lente ellissoidale
Elipsoidal lens



185
Alette direzionali
Directional flaps



186.--
Attacco testa palo
Head of the column



187.--
Doppio attacco testa palo
Double head of the column

Pario

design: arch. Maurizio Parrini


Serie di proiettori per esterno, con orientamento orbitale sui due assi. Corpo e telaio in pressofusione di alluminio lega EN AB 44100, verniciato a polvere poliestere con primer epossidico di fondo, processo nano-tech. Possibilità di installazione a picchetto, base a muro e braccio a parete.

Series of exterior spot lights adjustable on both the horizontal and vertical axes. Mounting options include spike, canopy base and wall arm. Body and trim in powder coated die cast aluminum EN AB 44100 with protective undercoating, nano-tech process.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
 LEDLAB GHIDINI™ LIGHT IDEAS	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	versione HIT - alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99% versione Led - termoplastica con deposizione in alto vuoto ad alte efficienza Led Version - high efficiency thermoplastic, with high vacuum deposit HIT version - 99.99% pure aluminium high vacuum deposit
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	Silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	pressacavo in ottone metallo metal cable gland
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Minipario

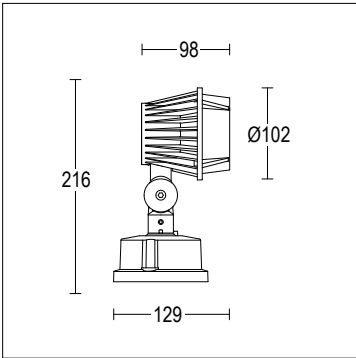

IP65

IK07

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

1129.BRM.T-- 12 W 1 Led 3000 K 1474 lm
1129.BSM.T-- 12 W 1 Led 4000 K 1540 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.71	99	204	103	213
4	1.37	154	319	161	333
3	1.03	274	567	287	593
2	0.68	617	1277	645	1334
1	0.34	2469	5107	2580	5336

1129.BRF.T-- 12 W 1 Led 3000 K 1474 lm
1129.BSF.T-- 12 W 1 Led 4000 K 1540 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.14	35	88	37	92
4	3.31	55	138	57	144
3	2.49	97	245	102	256
2	1.66	219	552	229	576
1	0.83	875	2206	915	2305

Minipario

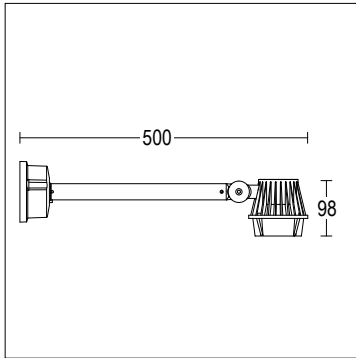

IP65

IK07

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

1147.BRM.T-- 12 W 1 Led 3000 K 1474 lm
1147.BSM.T-- 12 W 1 Led 4000 K 1540 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.71	99	204	103	213
4	1.37	154	319	161	333
3	1.03	274	567	287	593
2	0.68	617	1277	645	1334
1	0.34	2469	5107	2580	5336

1147.BRF.T-- 12 W 1 Led 3000 K 1474 lm
1147.BSF.T-- 12 W 1 Led 4000 K 1540 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.14	35	88	37	92
4	3.31	55	138	57	144
3	2.49	97	245	102	256
2	1.66	219	552	229	576
1	0.83	875	2206	915	2305

Accessori Minipario
Minipario accessories



224.--
Visiera in alluminio *aluminium hood*



711
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake



230
Cintura di sostegno
Support belt




225
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione HIT
*Vouvre screen anti glare
only for HIT version*



231
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione Led
*Vouvre screen anti glare
only for Led version*



226
Lente ellissoidale
Ellipsoidal lens
232
Lente microprismata
Microprismatic lens

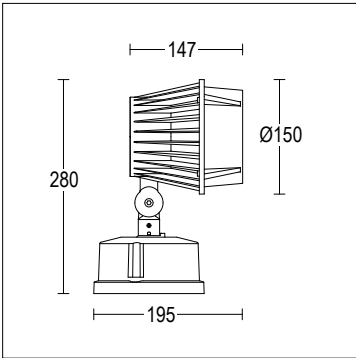

IP65

IK07



codice colori
colour codes

.05

.13



grigio antracite
anthracite grey
grigio chiaro
light grey

1130.ECS.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3250 lm
1130.EDS.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.71	541	1094	566	1145
4	1.37	846	1710	885	1789
3	1.03	1504	3040	1573	3180
2	0.68	3383	6840	3539	7155
1	0.34	14355	27359	14158	28621

1130.ECF.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3250 lm
1130.EDF.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.88	65	160	68	167
4	3.10	102	250	106	262
3	2.33	181	445	189	465
2	1.55	407	1000	425	1046
1	0.78	1626	4001	1701	4186

1130.L7S.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.05	492	993
4	0.84	768	1552
3	0.63	1635	2759
2	0.42	3072	6207
1	0.21	12289	24827

1130.L7M.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.65	63	148
4	2.92	99	231
3	2.19	176	410
2	1.46	396	923
1	0.73	1585	3691

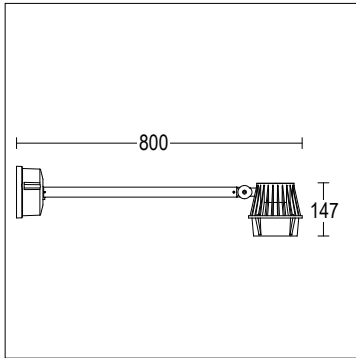

IP65

IK07



codice colori
colour codes

.05

.13



grigio antracite
anthracite grey
grigio chiaro
light grey

1148.ECS.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3250 lm
1148.EDS.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.71	541	1094	566	1145
4	1.37	846	1710	885	1789
3	1.03	1504	3040	1573	3180
2	0.68	3383	6840	3539	7155
1	0.34	14355	27359	14158	28621

1148.ECF.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3250 lm
1148.EDF.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.88	65	160	68	167
4	3.10	102	250	106	262
3	2.33	181	445	189	465
2	1.55	407	1000	425	1046
1	0.78	1626	4001	1701	4186

1148.L7S.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.05	492	993
4	0.84	768	1552
3	0.63	1635	2759
2	0.42	3072	6207
1	0.21	12289	24827

1148.L7M.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.65	63	148
4	2.92	99	231
3	2.19	176	410
2	1.46	396	923
1	0.73	1585	3691

Accessori Pario


Pario accessories



227.--
Visiera in alluminio *aluminium hood*



228
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione HIT
*Vouvre screen anti glare
only for HIT version*



711
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake




233
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione Led
*Vouvre screen anti glare
only for Led version*



230
Cintura di sostegno
Support belt




229
Lente ellissoidale
Ellipsoidal lens
234
Lente microprismata
Microprismatic lens

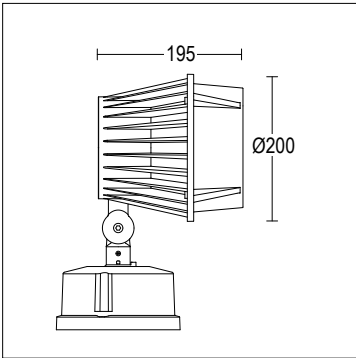


IP65	codice colori colour codes
	.05 grigio antracite anthracite grey
IK07	.13 grigio chiaro light grey


1134.FLS.T.-- 47 W 1 Led 3000 K 5000 lm
1134.FMS.T.-- 47 W 1 Led 4000 K 5150 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

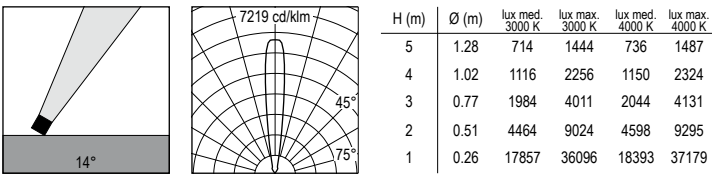


1134.FLM.T.-- 47 W 1 Led 3000 K 5000 lm
1134.FMM.T.-- 47 W 1 Led 4000 K 5150 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

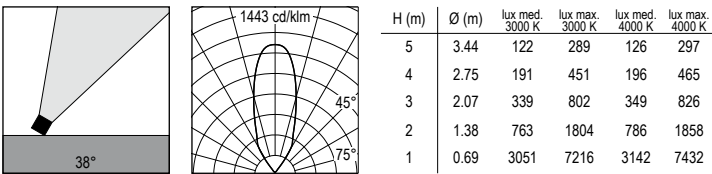


1134.FLF.T.-- 47 W 1 Led 3000 K 5000 lm
1134.FMF.T.-- 47 W 1 Led 4000 K 5150 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

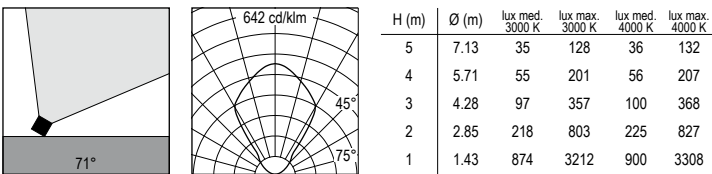


1134.HUS.T.-- 70 W 1 Led 3000 K 6800 lm
1134.HVS.T.-- 70 W 1 Led 4000 K 7100 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

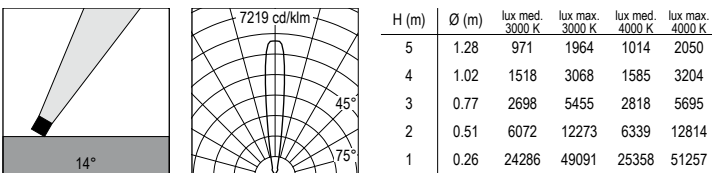


1134.HUM.T.-- 70 W 1 Led 3000 K 6800 lm
1134.HVM.T.-- 70 W 1 Led 4000 K 7100 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

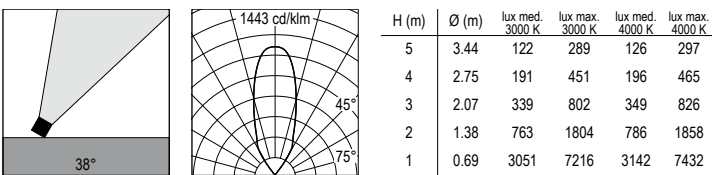


1134.HUF.T.-- 70 W 1 Led 3000 K 6800 lm
1134.HVF.T.-- 70 W 1 Led 4000 K 7100 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

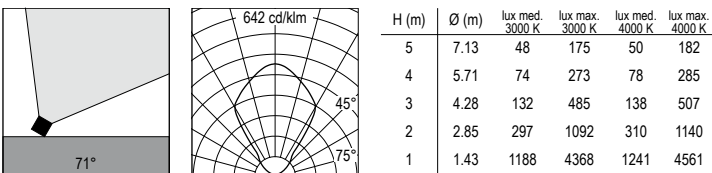


1134.N1S.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

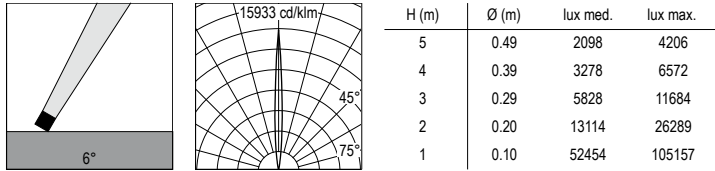


1134.N1M.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

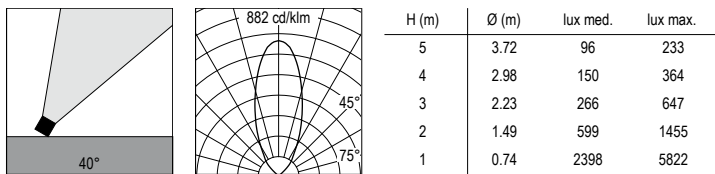


1134.N1F.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

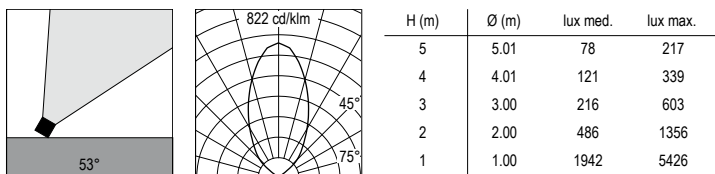


1134.21S.T.-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

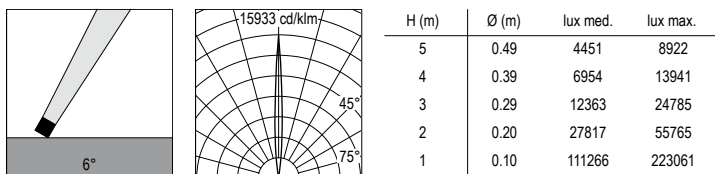

1134.21M.T.-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

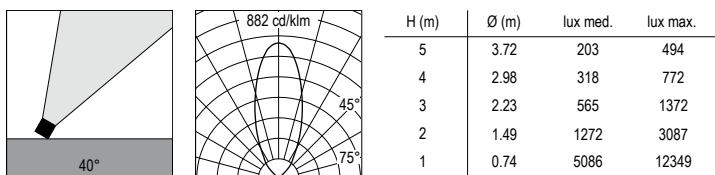

1134.21F.T.-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

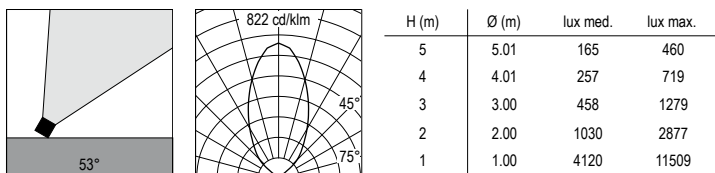

Accessori maxipario


Maxipario accessories



239.--
Visiera in alluminio *aluminium hood*



240
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione HIT
*Vouvre screen anti glare
only for HIT version*



711
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake



241
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione Led
*Vouvre screen anti glare
only for Led version*



230
Cintura di sostegno
Support belt



242
Lente ellissoidale
Ellipsoidal lens

243
Lente microprismata
Microprismatic lens

Segno spot



Serie di proiettori per illuminazione d'accento dalle ridottissime dimensioni. Corpo in alluminio anticorodal 6082. Ideale per l'illuminamento di aiuole, piante a basso fusto ecc.ecc.

Series of super compact projectors for accent lighting. Ideal for illuminating low plants and flower beds. Body in corrosion resistant 6082.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 67 / IK 06
IP 67 / IK 06

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe III
class III

CORPO BODY

alluminio 6082 anticorodal
anticorodal aluminium 6082

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 4 mm
soda-lime tempered glass 4 mm

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone EPDM
EPDM silicone

CABLAGGIO WIRING

apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato con pressacavo M12 Ø3.5/7
fixture supplied with pre wired cable 0.5 m long with cable gland M12 Ø3.5/7


LAMPADINA LAMP

Led incluso
Led integral

FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Microsegno spot RD

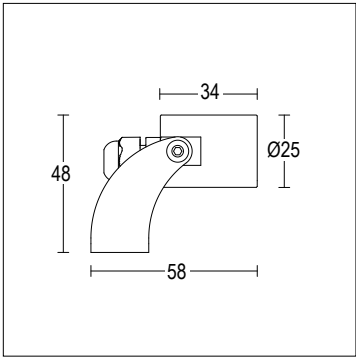

IP67

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite

anthracite grey

.13

grigio chiaro

light grey

1113.BAS.T--

1,5 W 1 Led 3000 K 160 lm

1113.BBS.T--

1,5 W 1 Led 4000 K 160 lm

max 500 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1113.BAM.T--

1,5 W 1 Led 3000 K 160 lm

1113.BBM.T--



1,5 W 1 Led 4000 K 160 lm

max 500 mA DC



vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	80	158	80	158
4	0.55	125	247	125	247
3	0.41	222	439	222	439
2	0.27	500	988	500	988
1	0.14	1998	3952	1998	3952



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	4	10	4	10
4	2.31	7	15	7	15
3	1.73	12	27	12	27
2	1.15	27	61	27	61
1	0.58	108	243	108	243

Segno spot RD

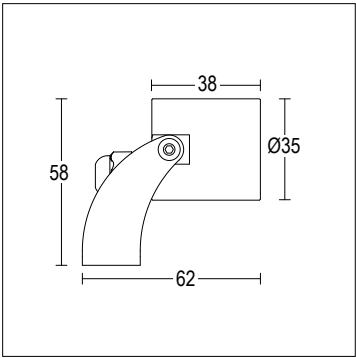

IP67

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite

anthracite grey

.13

grigio chiaro

light grey

1114.BDS.T--

2 W 1 Led 3000 K 210 lm

1114.BES.T--

2 W 1 Led 4000 K 210 lm

max 700 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1114.BDM.T--

2 W 1 Led 3000 K 210 lm

1114.BEM.T--



2 W 1 Led 4000 K 210 lm

max 700 mA DC



vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	105	207	105	207
4	0.55	164	324	164	324
3	0.41	291	576	291	576
2	0.27	656	1297	656	1297
1	0.14	2622	5187	2622	5187



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	6	13	6	13
4	2.31	9	20	9	20
3	1.73	16	35	16	35
2	1.15	35	80	35	80
1	0.58	142	318	142	318

Maxisegno spot RD

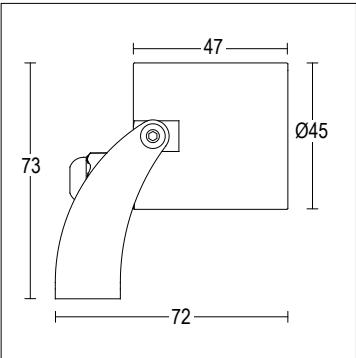

IP67

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite

anthracite grey

.13

grigio chiaro

light grey

1115.BGS.T--

3 W 1 Led 3000 K 290 lm

1115.BHS.T--

3 W 1 Led 4000 K 290 lm

max 1050 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1115.BGM.T--

3 W 1 Led 3000 K 290 lm

1115.BHM.T--

3 W 1 Led 4000 K 290 lm

max 1050 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1115.AHM.T--

6,5 W 1 Led 3000 K 550 lm

1115.ALM.T--

6,5 W 1 Led 4000 K 600 lm

max 350 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1115.AHF.T--

6,5 W 1 Led 3000 K 550 lm

1115.ALF.T--



6,5 W 1 Led 4000 K 600 lm

max 350 mA DC



vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso



remote SELV led driver not included





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	145	287	145	287
4	0.55	226	448	226	448
3	0.41	402	796	402	796
2	0.27	905	1791	905	1791
1	0.14	3621	7164	3621	7164



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	8	18	8	18
4	2.31	12	27	12	27
3	1.73	22	49	22	49
2	1.15	49	110	49	110
1	0.58	195	440	195	440



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.16	18	39	20	43
4	1.73	29	61	31	67
3	1.30	51	109	56	119
2	0.86	115	245	126	267
1	0.43	462	980	504	1070




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	6.08	3	9	3	10
4	4.86	5	15	5	16
3	3.65	8	26	9	28
2	2.43	18	59	20	64
1	1.22	73	234	80	256

160 www.ghidini.it

www.ghidini.it 161

Microsegno spot SQ

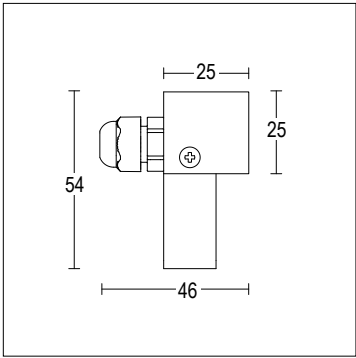

IP67

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite

anthracite grey

.13

grigio chiaro

light grey

1126.BAS.T--

1,5 W 1 Led 3000 K 160 lm

1126.BBS.T--

1,5 W 1 Led 4000 K 160 lm

max 500 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1126.BAM.T--

1,5 W 1 Led 3000 K 160 lm

1126.BBM.T--



1,5 W 1 Led 4000 K 160 lm

max 500 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso


remote SELV led driver not included

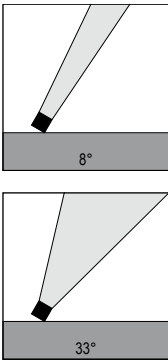

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	80	158	80	158
4	0.55	125	247	125	247
3	0.41	222	439	222	439
2	0.27	500	988	500	988
1	0.14	1998	3952	1998	3952

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	4	10	4	10
4	2.31	7	15	7	15
3	1.73	12	27	12	27
2	1.15	27	61	27	61
1	0.58	108	243	108	243

Segno spot SQ

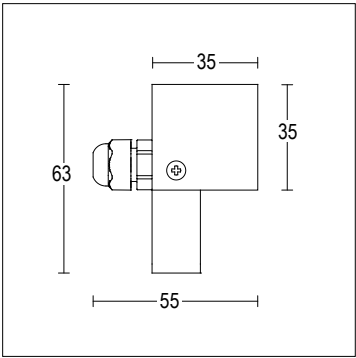

IP67

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite

anthracite grey

.13

grigio chiaro

light grey

1127.BDS.T--

2 W 1 Led 3000 K 210 lm

1127.BES.T--

2 W 1 Led 4000 K 210 lm

max 700 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1127.BDM.T--

2 W 1 Led 3000 K 210 lm

1127.BEM.T--



2 W 1 Led 4000 K 210 lm

max 700 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso


remote SELV led driver not included

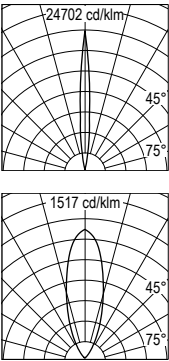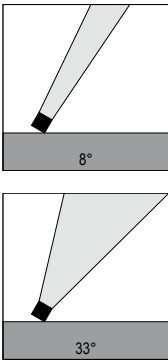

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	105	207	105	207
4	0.55	164	324	164	324
3	0.41	291	576	291	576
2	0.27	656	1297	656	1297
1	0.14	2622	5187	2622	5187

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	6	13	6	13
4	2.31	9	20	9	20
3	1.73	16	35	16	35
2	1.15	35	80	35	80
1	0.58	142	318	142	318

Maxisegno spot SQ

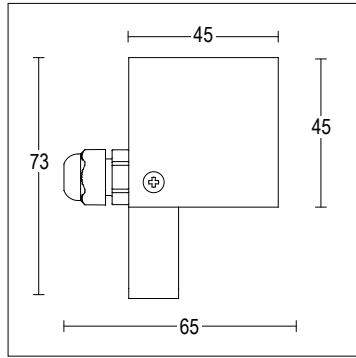

IP67

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite

anthracite grey

.13

grigio chiaro

light grey

1128.BGS.T--

3 W 1 Led 3000 K 290 lm

1128.BHS.T--

3 W 1 Led 4000 K 290 lm

max 1050 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1128.BGM.T--

3 W 1 Led 3000 K 290 lm

1128.BHM.T--

3 W 1 Led 4000 K 290 lm

max 1050 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1128.AHM.T--

6,5 W 1 Led 3000 K 550 lm

1128.ALM.T--

6,5 W 1 Led 4000 K 600 lm

max 350 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1128.AHF.T--

6,5 W 1 Led 3000 K 550 lm

1128.AL.F.T--



6,5 W 1 Led 4000 K 600 lm

max 350 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	145	287	145	287
4	0.55	226	448	226	448
3	0.41	402	796	402	796
2	0.27	905	1791	905	1791
1	0.14	3621	7164	3621	7164


H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	8	18	8	18
4	2.31	12	27	12	27
3	1.73	22	49	22	49
2	1.15	49	110	49	110
1	0.58	195	440	195	440

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.16	18	39	20	43
4	1.73	29	61	31	67
3	1.30	51	109	56	119
2	0.86	115	245	126	267
1	0.43	462	980	504	1070


H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	6.08	3	9	3	10
4	4.86	5	15	5	16
3	3.65	8	26	9	28
2	2.43	18	59	20	64
1	1.22	73	234	80	256

Accessori Microsegno spot


Microsegno spot accessories




206
Alimentatore 500 mA 16,8 W
1 alimentatore per
1-10 Microsegno 1,5W
*Led driver 500 mA 16,8 W
1 local power source for
1-10 Microsegno 1,5 W*



204
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector




205
Scatola IP 66 per alimentatore remoto
IP 66 box for remote led driver




203
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake

Accessori Segno spot


Segno spot accessories




624
Alimentatore 700 mA 17 W
1 alimentatore per 1-6 Segno 2 W
*Led driver 700 mA 17 W
1 local power source for 1-6 Segno 2 W*



204
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector




205
Scatola IP 66 per alimentatore remoto
IP 66 box for remote led driver




203
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake

Accessori Maxisegno spot


Maxi segno spot accessories




207
Alimentatore 1050 mA 22 W
1 alimentatore per
1-5 Maxisegno 3 W
*Led driver 1050 mA 22 W
1 local power source for
1-5 Maxisegno 3 W*




210
Alimentatore 1050 mA 35 W
1 alimentatore per
5-9 Maxisegno 3 W
*Led driver 1050 mA 22 W
1 local power source for
5-9 Maxisegno 3 W*




622
Alimentatore 15 W 350 mA
1 alimentatore per
1-2 Maxisegno spot 6,5 W
*Led driver 15 W 350 mA
1 local power source for
1-2 Maxisegno spot 6,5 W*



205
Scatola IP 66 per alimentatore remoto
IP 66 box for remote led driver



203
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake




204
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector

Maestro spot

La famiglia Maestro offre flessibilità nell'applicazione attraverso varie elettrificazioni e differenti sistemi ottici. I prodotti sono in alluminio pressfuso lega EN 44100 ad alta resistenza all'ossidazione. La famiglia MAESTRO è progettata per applicazioni commerciali ed architeturali da esterni : stradale , parcheggi , facciate ed aree verdi perimetrali.

The Maestro programme of luminaires offer flexibility in application through lamp and distribution options .The products are made of EN 44100 die-cast aluminium oxidation resistant. The products are eminently suitable for various commercial and architectural applications in the external environment. Street lighting, area lighting, flood lighting, facades and perimeters.

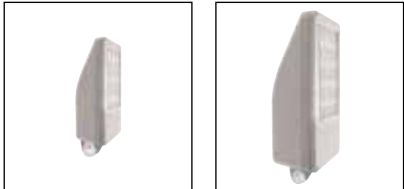

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 65 / IK 08
IP 65 / IK 08

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO BODY

alluminio pressofuso alta resistenza all' ossidazione 44100
die-cast aluminium high resistance to oxidation 44100

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato
soda-lime tempered glass

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

pressacavo M20 in polipropilene
polypropylene cable gland M20

ORIENTABILITA' POSITIONING

staffa per l'orientabilità con bloccaggio del puntamento.
mechanical system allows fixture locking and adjustment.


LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)


FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation


Maestro spot

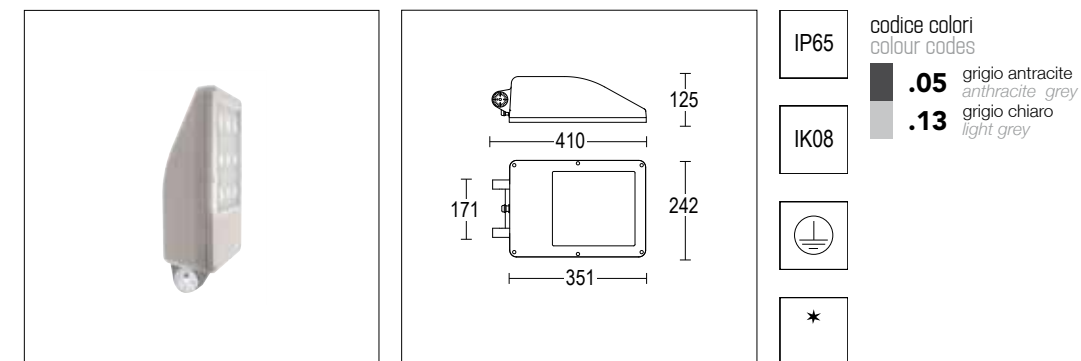


5481.178.T-- 35 W 9 Led 3000 K 4805 lm
5481.179.T-- 35 W 9 Led 4000 K 5301 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

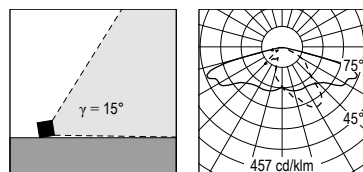


5481.180.T-- 35 W 9 Led 3000 K 4805 lm
5481.181.T-- 35 W 9 Led 4000 K 5301 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




5481.182.T-- 35 W 9 Led 3000 K 4805 lm
5481.183.T-- 35 W 9 Led 4000 K 5301 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

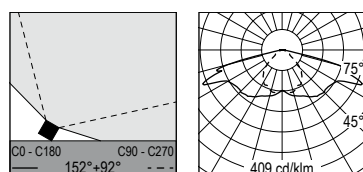


5481.184.T-- 35 W 9 Led 3000 K 4805 lm
5481.185.T-- 35 W 9 Led 4000 K 5301 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




5481.186.T-- 50 W 9 Led 3000 K 6699 lm
5481.187.T-- 50 W 9 Led 4000 K 7137 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

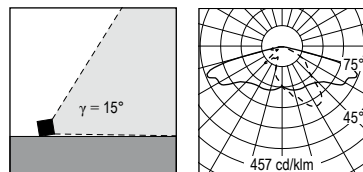


5481.188.T-- 50 W 9 Led 3000 K 6699 lm
5481.189.T-- 50 W 9 Led 4000 K 7137 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




5481.190.T-- 50 W 9 Led 3000 K 6699 lm
5481.191.T-- 50 W 9 Led 4000 K 7137 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

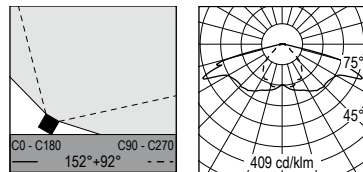


5481.192.T-- 50 W 9 Led 3000 K 6699 lm
5481.193.T-- 50 W 9 Led 4000 K 7137 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

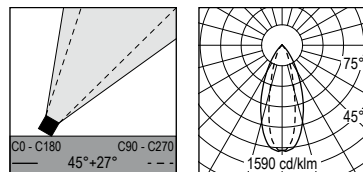


Maestro spot

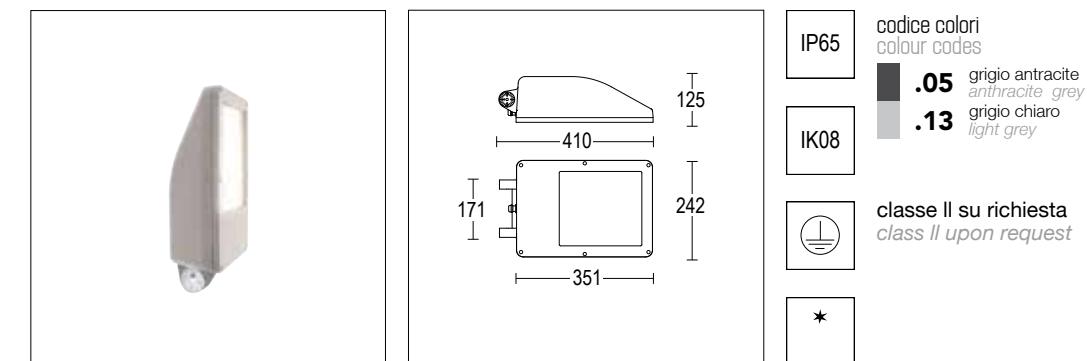


5481.M5R.T-- 35 W HIT PGJ5 3000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

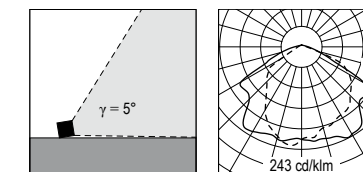


5481.M5O.T-- 35 W HIT PGJ5 3000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




5481.FRR.T-- 70 W HIT PGJ5 6000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

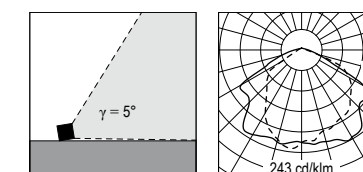



5481.FRO.T-- 70 W HIT PGJ5 6000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5481.85F.T-- 42 W TC-TE Gx24q-4 3200 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

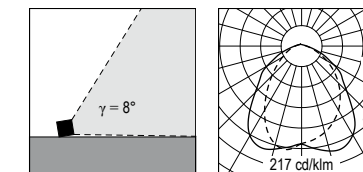


Maximaestro spot

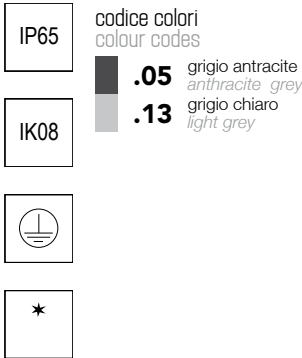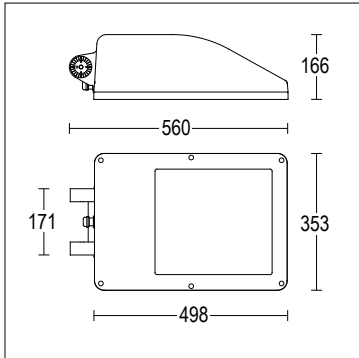


5483.145.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.146.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




5483.158.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.159.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




5483.160.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.161.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

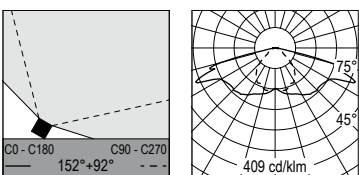


5483.162.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.163.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




5483.144.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.139.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




5483.164.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.165.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



5483.166.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.167.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




5483.168.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.169.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




Maximaestro spot


5483.170.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.171.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




5483.172.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.173.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




5483.174.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.175.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



5483.176.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.177.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



Maximaestro spot

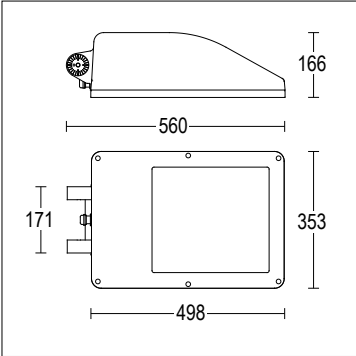

IP65

codice colori
colour codes

.05

grigio antracite
anthracite grey

.13


grigio chiaro
light grey

IK08


classe II su richiesta
class II upon request

*


5483.59R.T.-- 70 W HIT-DE Rx7s 6500 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.590.T.-- 70 W HIT-DE Rx7s 6500 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.61R.T.-- 150 W HIT-DE Rx7s 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.610.T.-- 150 W HIT-DE Rx7s 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.63R.T.-- 250 W HIT-DE Rx7s 20000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5480.630.T.-- 250 W HIT-DE Rx7s 20000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



5483.40R.T.-- 230 W HAL PGZ12 5060 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.400.T.-- 230 W HAL PGZ12 5060 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




Accessori


Accessories




152.--
Attacco per braccio Ø60 mm
Bracket support Ø60 mm



166.--
Staffa a muro per Maestro
Maestro Wall bracket



SA1.--
Staffa a muro Maximaestro
Maximaestro Wall bracket



160.--
Staffa a muro + Braccio 500 mm
Wall bracket + column bracket 500 mm