

Atia

design: arch.Margarita Kroucharska



Proiettore a parete in alluminio pressofuso ed estruso ad alta resistenza all'ossidazione.IP 65 e diffusore in vetro temprato resistente agli urti. Grazie ad un rivoluzionario sistema di montaggio a baionetta che permette un aggancio/sgancio rapido, ATIA può essere facilmente installata da una persona sola. Il basculaggio della parabola è controllato tramite fermo meccanico. Adatto per l'illuminazione sia di grandi strutture architettoniche sia di abitazioni private. Il collocamento a parete unito alla possibilità di avere uno o due fasci con diverse ampiezze abbinati a diverse elettrificazioni,consente di creare una illuminazione ad effetto.

Wall mounted up and down light in die cast and extruded aluminium high resistant to oxidation. IP 65 rated and tempered glass. Thanks to a revolutionary plug-in system, ATIA can be easily installed and removed by one person only, reducing installation and maintenance costs. Reflector orientation is controlled by a mechanical stop. ATIA is designed for medium large buildings. Available with one or two adjustable beams with different spreads to answer all lighting design needs.



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE
IP / IK RATING

IP 65
IP 65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO
BODY

alluminio estruso EN AW-6063 T5 alta resistenza all' ossidazione
extruded aluminium EN AW-6063 T5 high resistance to oxidation

DIFFUSORE
DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 10 mm
soda-lime tempered glass 10 mm

RIFLETTORE
REFLECTOR

alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%
99.99% pure aluminium high vacuum deposit

VITERIA ESTERNA

EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO
CABLE ENTRY


pressacavo in ottone nickelato M16 Ø5,5/10 mm
nicke-plated brass cable gland M16 Ø5,5/10 mm

LAMPADINA
LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA
FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

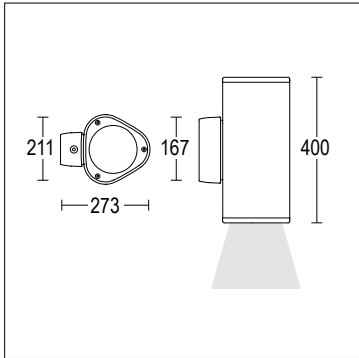

IP65



.05

grigio antracite
anthracite grey

.13



grigio chiaro
light grey

1952.CGM.T.-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1952.CHM.T.-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.25	153	312	160	325
4	1.00	239	487	249	508
3	0.75	425	865	444	903
2	0.50	956	1947	998	2032
1	0.25	3825	7788	3992	8126

1952.CGF.T.-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1952.CHF.T.-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.45	61	160	64	167
4	3.56	95	250	99	260
3	2.67	169	444	177	463
2	1.78	381	999	397	1042
1	0.89	1523	3994	1589	4168

1952.CDM.T.-- 39 W 1 Led 3000 K 3959 lm
1952.CEM.T.-- 39 W 1 Led 4000 K 4135 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.25	219	447	229	467
4	1.00	343	698	358	729
3	0.75	610	1241	637	1296
2	0.50	1372	2793	1433	2917
1	0.25	5487	11171	5730	11667

1952.CDF.T.-- 39 W 1 Led 3000 K 3959 lm
1952.CEF.T.-- 39 W 1 Led 4000 K 4135 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.45	87	229	91	239
4	3.56	137	358	143	374
3	2.67	243	637	254	665
2	1.78	546	1432	570	1496
1	0.89	2185	5729	2282	5984

1952.B1P.T.-- 35 W HIT G12 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	1081	2167
4	0.39	1689	3386
3	0.29	3002	6019
2	0.20	6755	13543
1	0.10	27022	54172

1952.B1L.T.-- 35 W HIT G12 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	48	116
4	2.98	75	182
3	2.23	133	323
2	1.49	300	728
1	0.74	1199	2911

1952.19P.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	2098	4206
4	0.39	3278	6572
3	0.29	5828	11684
2	0.20	13114	26289
1	0.10	52454	105157

1952.19L.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	96	233
4	2.98	150	364
3	2.23	266	647
2	1.49	599	1455
1	0.74	2398	5822

1952.21P.T.-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	4451	8922
4	0.39	6954	13941
3	0.29	12363	24785
2	0.20	27817	55765
1	0.10	111266	223061

1952.21L.T.-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	203	494
4	2.98	318	772
3	2.23	565	1372
2	1.49	1272	3087
1	0.74	5086	12349

1952.85F.T.-- 26 / 32 / 42 W TC-TE Gx24q-3
1800 / 2400 / 3200 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	10.32	5	28
4	8.26	7	43
3	6.19	13	76
2	4.13	29	172
1	2.06	116	688

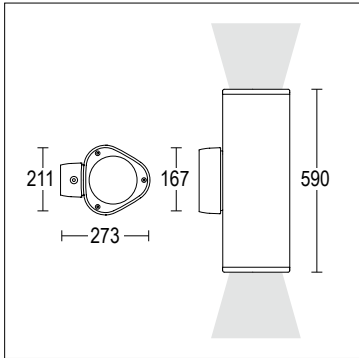



IP65

codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey





1950.HGM.T-- 52 W 2 Led 3000 K 2 x 2760 lm
1950.HHM.T-- 52 W 2 Led 4000 K 2 x 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.25	153	312	160	325
4	1.00	239	487	249	508
3	0.75	425	865	444	903
2	0.50	956	1947	998	2032
1	0.25	3825	7788	3992	8126

1950.HGF.T-- 52 W 2 Led 3000 K 2 x 2760 lm
1950.HHF.T-- 52 W 2 Led 4000 K 2 x 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.45	61	160	64	167
4	3.56	95	250	99	260
3	2.67	169	444	177	463
2	1.78	381	999	397	1042
1	0.89	1523	3994	1589	4168

1950.M9P.T-- 2x35 W HIT G12 2x3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	1081	2167
4	0.39	1689	3386
3	0.29	3002	6019
2	0.20	6755	13543
1	0.10	27022	54172

1950.M9L.T-- 2x35 W HIT G12 2x3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	48	116
4	2.98	75	182
3	2.23	133	323
2	1.49	300	728
1	0.74	1199	2911

1950.15P.T-- 2x70 W HIT G12 2x6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	2098	4206
4	0.39	3278	6572
3	0.29	5828	11684
2	0.20	13114	26289
1	0.10	52454	105157

1950.15L.T-- 2x70 W HIT G12 2x6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	96	233
4	2.98	150	364
3	2.23	266	647
2	1.49	599	1455
1	0.74	2398	5822

1950.N5F.T-- 2x26 / 32 / 42 W TC-TE Gx24q-3
2x1800 / 2400 / 3200 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	10.32	5	28
4	8.26	7	43
3	6.19	13	76
2	4.13	29	172
1	2.06	116	688



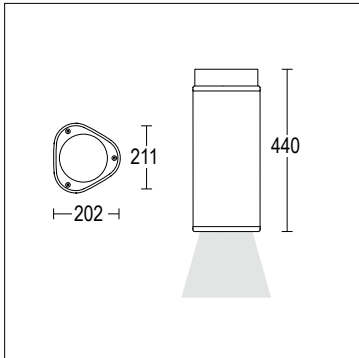

IP65

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

1954.CGM.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1954.CHM.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.25	153	312	160	325
4	1.00	239	487	249	508
3	0.75	425	865	444	903
2	0.50	956	1947	998	2032
1	0.25	3825	7788	3992	8126

1954.CGF.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1954.CHF.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.45	61	160	64	167
4	3.56	95	250	99	260
3	2.67	169	444	177	463
2	1.78	381	999	397	1042
1	0.89	1523	3994	1589	4168

1954.CDM.T-- 39 W 1 Led 3000 K 3959 lm
1954.CEM.T-- 39 W 1 Led 4000 K 4135 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.25	219	447	229	467
4	1.00	343	698	358	729
3	0.75	610	1241	637	1296
2	0.50	1372	2793	1433	2917
1	0.25	5487	11171	5730	11667

1954.CDF.T-- 39 W 1 Led 3000 K 3959 lm
1954.CEF.T-- 39 W 1 Led 4000 K 4135 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.45	87	229	91	239
4	3.56	137	358	143	374
3	2.67	243	637	254	665
2	1.78	546	1432	570	1496
1	0.89	2185	5729	2282	5984

1954.B1P.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	1081	2167
4	0.39	1689	3386
3	0.29	3002	6019
2	0.20	6755	13543
1	0.10	27022	54172

1954.B1L.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	48	116
4	2.98	75	182
3	2.23	133	323
2	1.49	300	728
1	0.74	1199	2911

1954.19P.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	2098	4206
4	0.39	3278	6572
3	0.29	5828	11684
2	0.20	13114	26289
1	0.10	52454	105157

1954.19L.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	96	233
4	2.98	150	364
3	2.23	266	647
2	1.49	599	1455
1	0.74	2398	5822

1954.21P.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	4451	8922
4	0.39	6954	13941
3	0.29	12363	24785
2	0.20	27817	55765
1	0.10	111266	223061

1954.21L.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	203	494
4	2.98	318	772
3	2.23	565	1372
2	1.49	1272	3087
1	0.74	5086	12349

1954.85F.T-- 26 / 32 / 42 W TC-TE Gx24q-3
1800 / 2400 / 3200 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	10.32	5	28
4	8.26	7	43
3	6.19	13	76
2	4.13	29	172
1	2.06	116	688

Accessori

Accessories



933
Schermo anti abbagliamento
Schermo colore nero (disponibile solo per la versione HIT G12). Lo schermo antiabbagliamento assicura un alto li-
vello di confort visivo per le lampade installate su percorsi
pedonali. Si installa direttamente sul riflettore.
Louvre screen anti-glare
*Louvre screen black colour (available only for HIT G12
version). The antiglare louvre ensures a high visual
comfort level where fixture are installed on walking areas.
It has to be installed directly on the reflector.*



313
Lente ellissoidale
lente allarga il fascio luminoso da 6° A 26°x16°
Ellipsoidal lens
The lens expands the beam spread from 6° to 56°x16°






Proiettore per effetto parete in alluminio pressofuso, IP 65. Dotato di lenti biconvesse in vetro temprato e vetri piani, consente l'impiego di Led, lampade a iuduri metallici, alogene e fluorescenti. Adatto per l'illuminazione sia di medie strutture architettoniche sia di abitazioni private. Vi è la possibilità di avere combinazioni di fasci stretti e larghi creando effetti luminosi molto spettacolari.

Wall effect mounted light in die cast aluminum high resistant at oxidation, IP 65. Equiped fixture with biconvex lens tempered glass and a flat glass. It allows the use of Led, metal halide , halogen and fluoresent lamps. Bivio is designed to illuminate both private and commercial architectural environment. Combinations of spot and flood beams create very spectacular lighting effects.



p. 304

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm / lente biconvessa soda-lime tempered glass 3 mm / biconvex lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	Silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	pressacavo in silicone nickelato M20 Ø 7 / 13 mm nickel - plated silicone cable gland M20 Ø 7 / 13 mm
SECONDA ENTRATA CAVO SECOND CABLE ENTRY	disponibile available
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

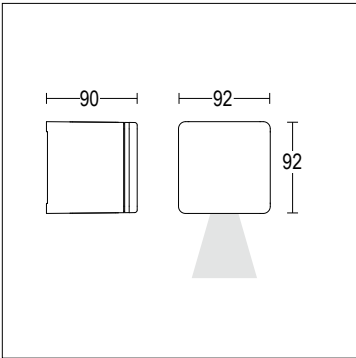

IP65

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

1152.AHM.T-- 7 W 1 Led 3000 K 803 lm
1152.ALM.T-- 7 W 1 Led 4000 K 846 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	46	97	48	101
4	1.69	72	152	75	158
3	1.26	128	270	133	282
2	0.84	287	607	300	634
1	0.42	1148	2427	1199	2535

1152.AHF.T-- 7 W 1 Led 3000 K 803 lm
1152.ALF.T-- 7 W 1 Led 4000 K 846 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	28	65	30	69
4	2.61	44	102	47	107
3	1.96	79	181	83	191
2	1.31	177	408	187	430
1	0.65	708	1632	746	1719

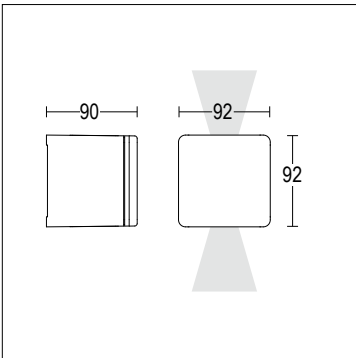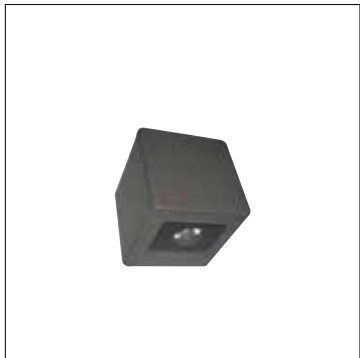

IP65

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

1153.DDM.T-- 7W 2 Led 3000 K 2 x 423 lm
1153.DEM.T-- 7 W 2 Led 4000 K 2 x 446 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	25	52	26	55
4	1.69	39	82	41	86
3	1.26	69	145	72	153
2	0.84	155	327	163	345
1	0.42	618	1308	652	1379

1153.DDF.T-- 7W 2 Led 3000 K 2 x 423 lm
1153.DEF.T-- 7 W 2 Led 4000 K 2 x 446 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	15	34	16	36
4	2.61	23	54	25	57
3	1.96	41	96	44	101
2	1.31	93	215	98	227
1	0.65	373	860	393	906

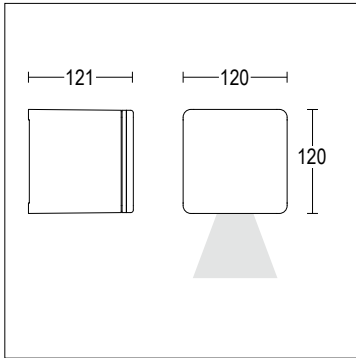

IP65

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

1154.BRM.T-- 13 W 1 Led 3000 K 1300 lm
1154.BSM.T-- 13 W 1 Led 4000 K 1370 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	76	161	80	169
4	1.69	119	251	125	265
3	1.26	211	447	223	471
2	0.84	475	1005	501	1059
1	0.42	1901	4019	2003	4235

1154.BRF.T-- 13 W 1 Led 3000 K 1300 lm
1154.BSF.T-- 13 W 1 Led 4000 K 1370 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	46	106	48	111
4	2.61	72	165	76	174
3	1.96	127	294	134	309
2	1.31	287	660	302	696
1	0.65	1146	2642	1208	2784

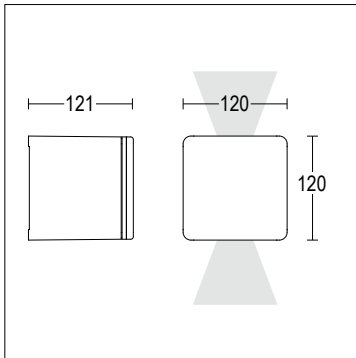

IP65

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

1155.ERM.T-- 12 W 2 Led 3000 K 2 x 712 lm
1155.ESM.T-- 12 W 2 Led 4000 K 2 x 751 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	42	88	44	93
4	1.69	65	138	69	145
3	1.26	116	245	122	258
2	0.84	260	550	275	580
1	0.42	1041	2201	1098	2322

1155.ERF.T-- 12 W 2 Led 3000 K 2 x 712 lm
1155.ESF.T-- 12 W 2 Led 4000 K 2 x 751 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	25	58	27	62
4	2.61	39	90	42	96
3	1.96	70	161	74	171
2	1.31	157	362	167	385
1	0.65	628	1447	668	1540

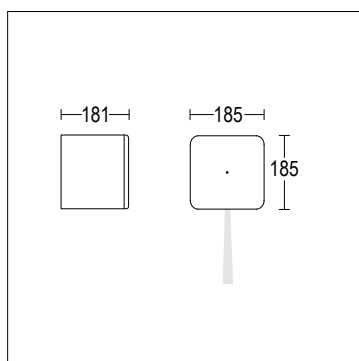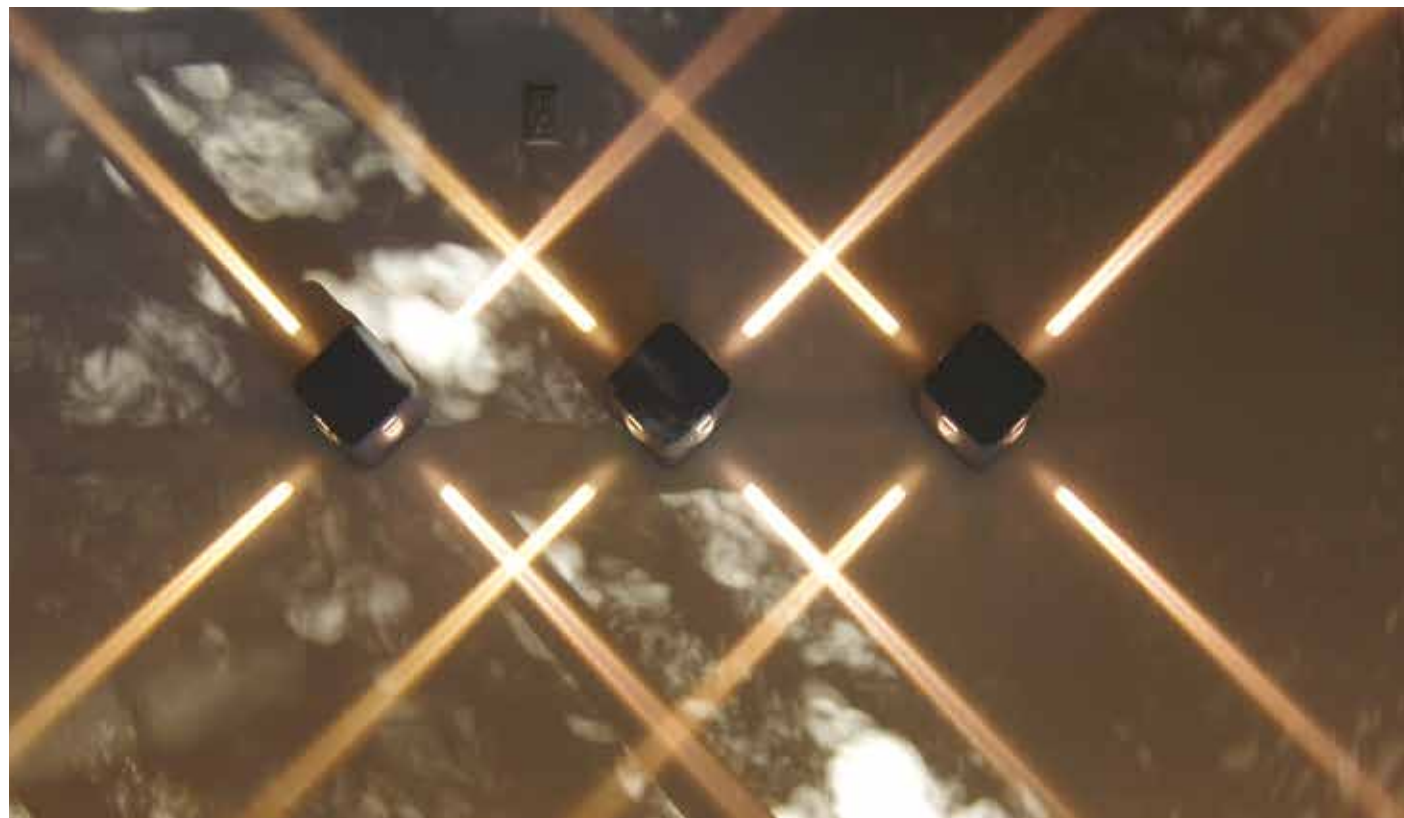


IP65
IK06



codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey



1340.AHX.T-- 6 W 1 Led 3000 K 500
1340.ALX.T-- 6 W 1 Led 4000 K 500
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*






1340.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

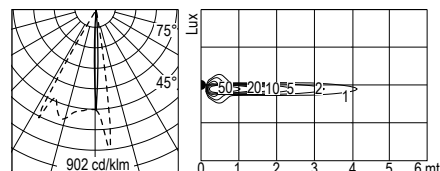

1340.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

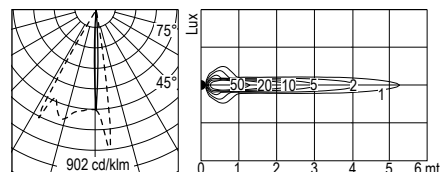

1340.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

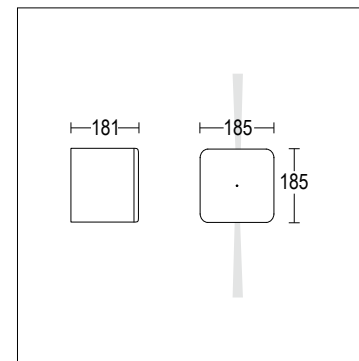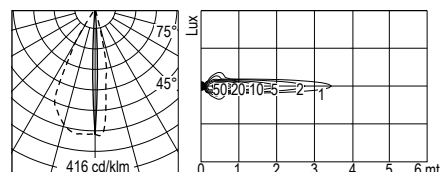



IP65
IK06



codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey




1342.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

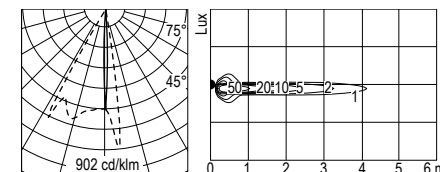

1342.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

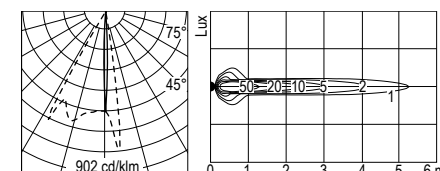

1342.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

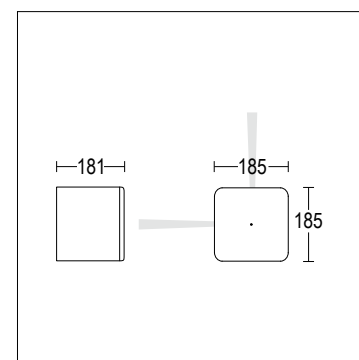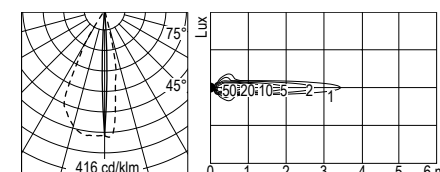



IP65
IK06



codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey



1346.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

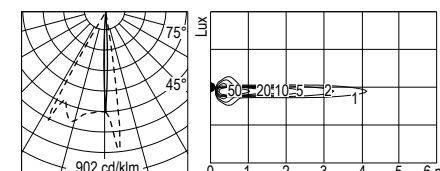


1346.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

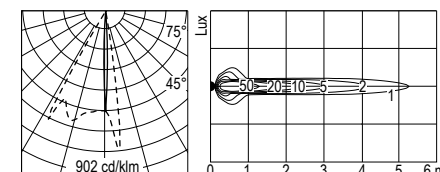

1346.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

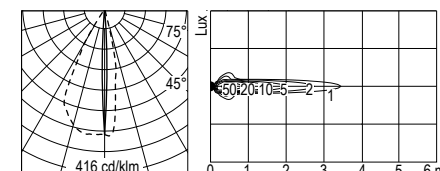

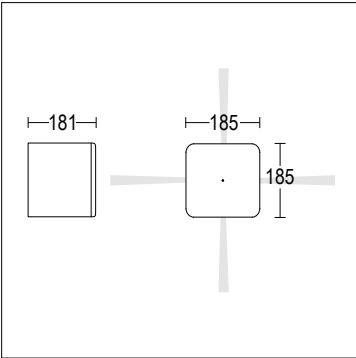

IP65

codice colori
colour codes

.05


grigio antracite
anthracite grey

.13


grigio chiaro
light grey

IK06



1344.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

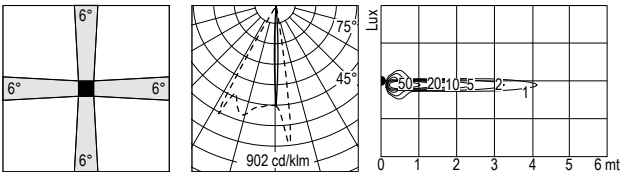

1344.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

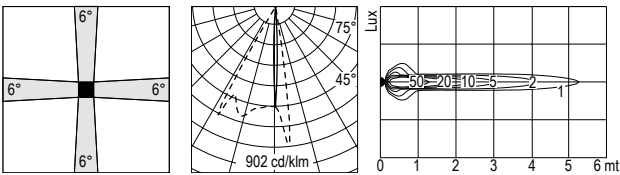

1344.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

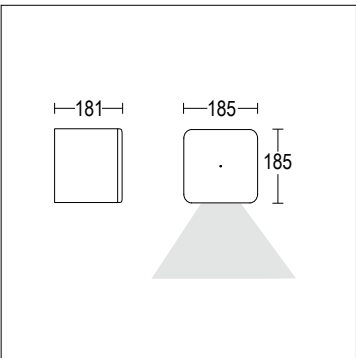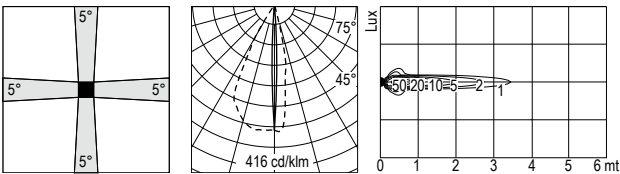

IP65

codice colori
colour codes

.05


grigio antracite
anthracite grey

.13


grigio chiaro
light grey

IK06


1341.CGX.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1341.CHX.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

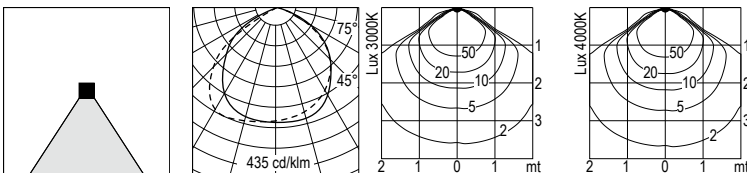


1341.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

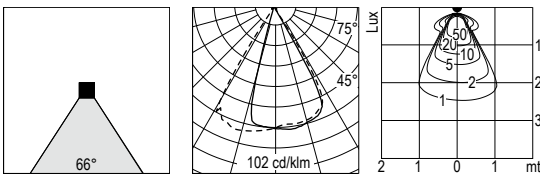


1341.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

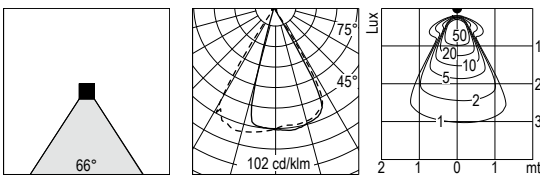


1341.92F.T-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

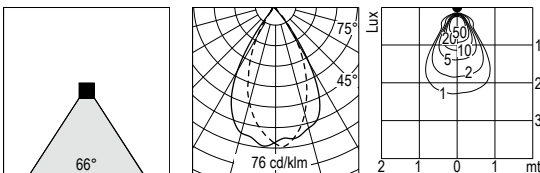

1341.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

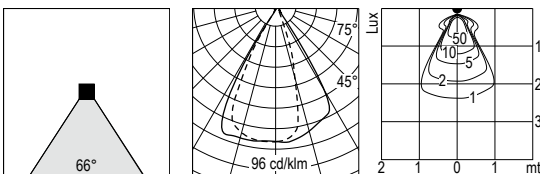

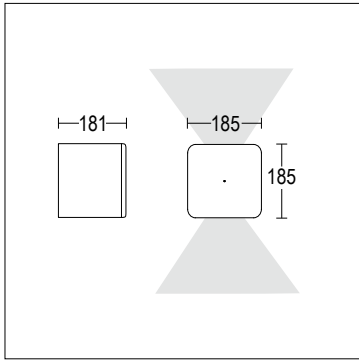

IP65

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite





anthracite grey

.13




grigio chiaro

light grey




1343.HZX.T-- 24 W 2 Led 3000 K 2 x 1400 lm
1343.HKX.T-- 24 W 2 Led 4000 K 2 x 1508 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*






1343.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral







1343.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



1343.92F.T-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



1343.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

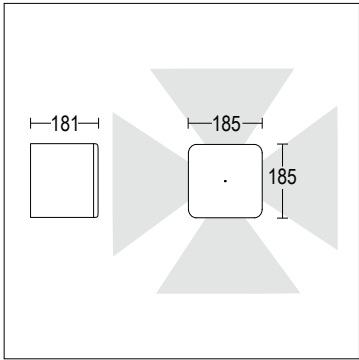

IP65

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite





anthracite grey

.13




grigio chiaro

light grey




1345.CGX.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1345.CHX.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*






1345.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral






1345.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





1345.92F.T-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral






1345.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*





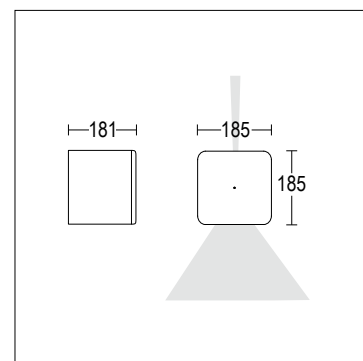



1347.GVX.T-- 6 + 17 W Led 3000 K 549 + 2009 lm
1347.GZX.T-- 6 + 17 W Led 4000 K 576 + 2008 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*







1347.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

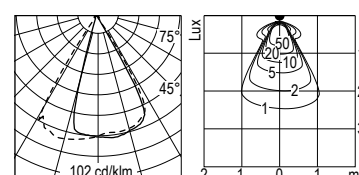





1347.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral







1347.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*

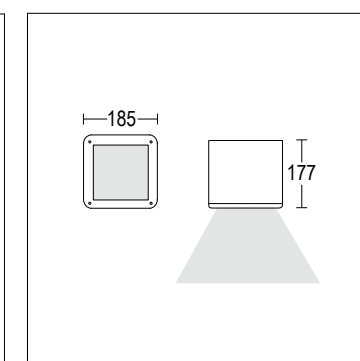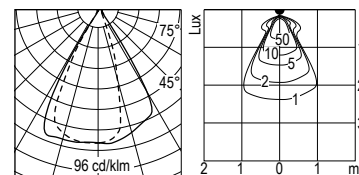





1348.CGXA.-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1348.CHXA.-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*






1348.E9XA.-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



1348.92FA.-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral
 lunghezza massima lampadina 131 mm
max lamp L 131 mm




1348.36XA.-- 100 W QT32 E27 1550 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 halogena Philips / Hi-Light Sylvania




Accessori


Accessories



123
 Base di ancoraggio + tiranti da cementare
Plated steel anchorage for concreting



124
 Base di ancoraggio + picchetto nero in nylon
Plated steel anchorage + black nylon stake

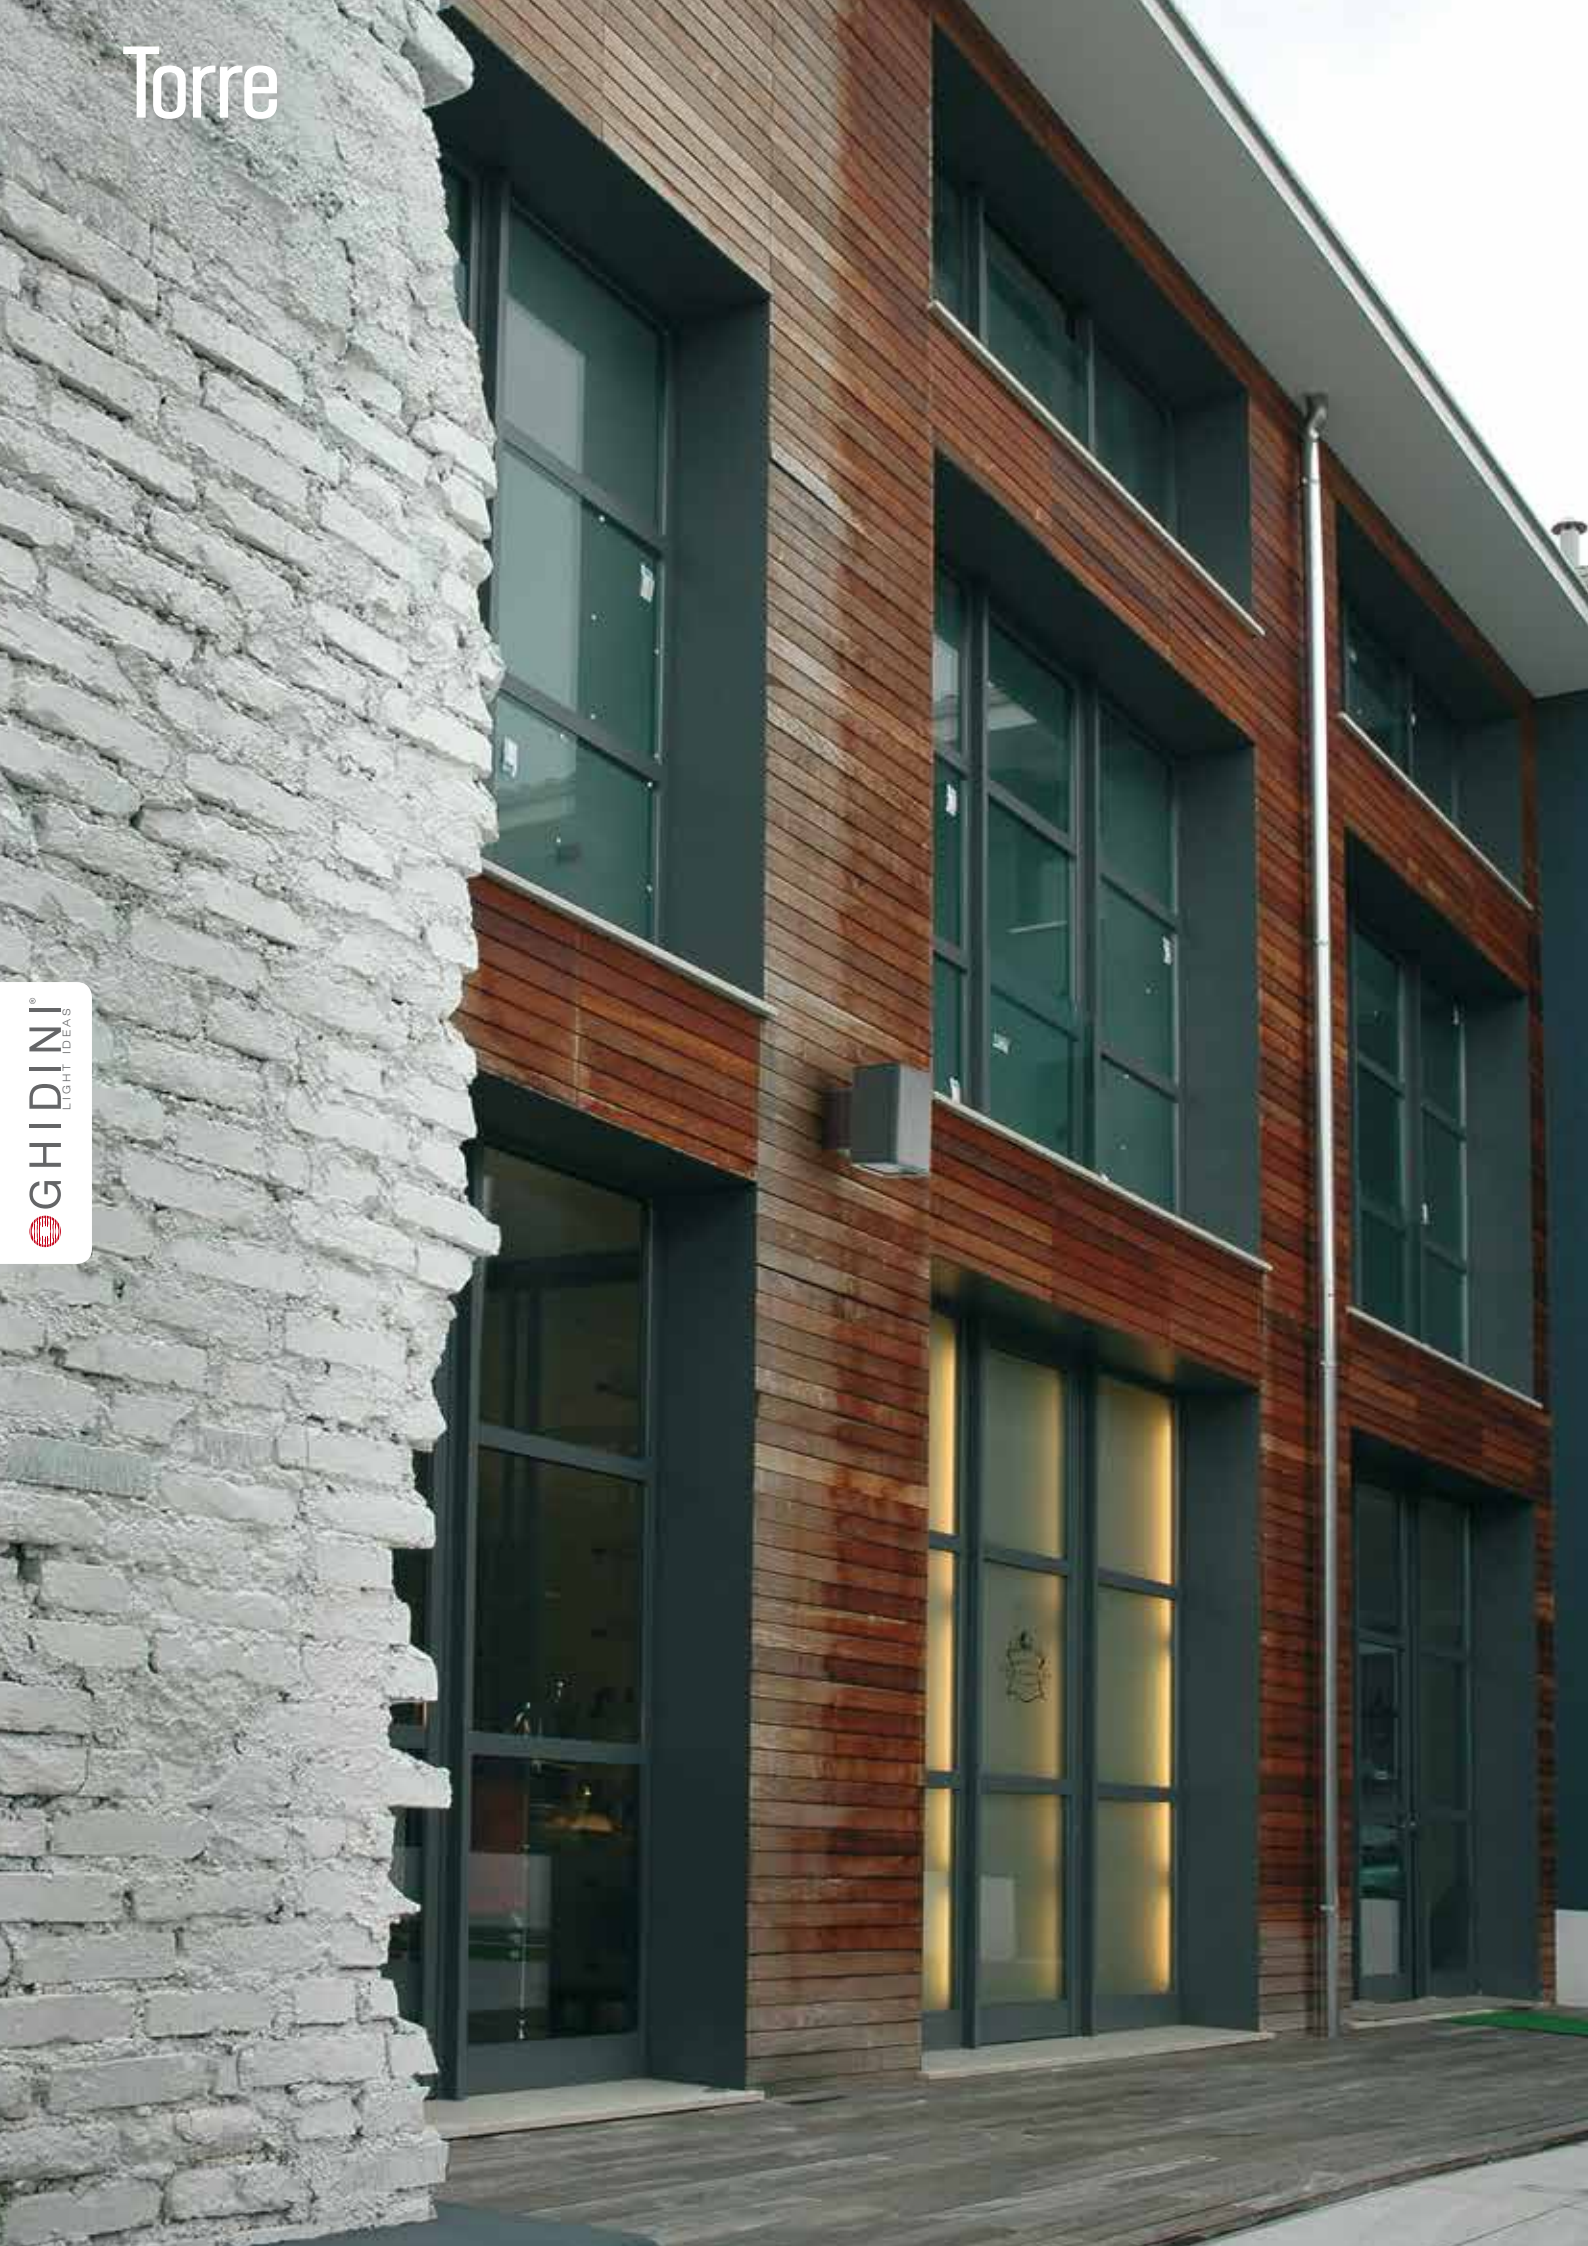

Torre

TORRE è un proiettore a parete compatto realizzato in alluminio pressofuso ad alta resistenza all'ossidazione . E' dotato di un sofisticato sistema ottico ad uno o due fasci di diverse ampiezze. TORRE è progettato per l'illuminazione ad effetto di facciate e strutture ad alto impatto architeturale. La gamma di elettrificazioni a iuduri metallici e LED completano l'offerta.

TORRE is a cleverly designed compact wall luminaire made of die-cast aluminium high resitance to oxidation. It incorporates metal halide and LEDs light sources with sophisticated optical technology to provide a combination of different beams for up and down lighting applications. TORRE is particularly appropriate for lighting facades in the architectural environment



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
 LEDLAB GHIDINI LIGHT IDEAS	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K <i>LEDs available: 3000 K / 4000 K</i>
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 65 / IK 06 <i>IP 65 / IK 06</i>
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I <i>class I</i> 
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6063 T5 / EN-AB 44100 <i>extruded aluminium EN AW-6063 T5 / EN-AB 44100</i>
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico calcico temprato 4 mm <i>soda-lime tempered glass 4 mm</i>
RIFLETTORE <i>REFLECTOR</i>	Versione HIT - alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99% Versione Led - termoplastica con deposizione in alto vuoto ad alte efficienza <i>Led Version - high efficiency termoplastic, with high vacuum deposit</i> <i>HIT - version - 99.99% pure aluminium high vacuum deposit</i>
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione <i>stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.</i> <i>The treatment ensures easy opening of the product for maintenance</i>
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone ricotto <i>silicone</i>
ENTRATA CAVO <i>CABLE ENTRY</i>	passacavo in gomma IP67 <i>IP67cable gland</i>
LAMPADINA <i>LAMP</i>	esclusa (Led incluso) <i>not included (Led integral)</i>
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione <i>powder coating polyester high resistance to UV and oxidation</i>

Microtorre

IP65

IK06

codice colori
colour codes

.05

.13

grigio antracite
anthracite grey
grigio chiaro
light grey

1960.BRM.T-- 13 W 1 Led 3000 K 1300 lm
1960.BSM.T-- 13 W 1 Led 4000 K 1370 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	76	161	80	169
4	1.69	119	251	125	265
3	1.26	211	447	223	471
2	0.84	475	1005	501	1059
1	0.42	1901	4019	2003	4235

IP65

IK06

codice colori
colour codes

.05

.13

grigio antracite
anthracite grey
grigio chiaro
light grey

1961.ERM.T-- 12 W 2 Led 3000 K 2 x 712 lm
1961.ESM.T-- 12 W 2 Led 4000 K 2 x 751 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	42	88	44	93
4	1.69	65	138	69	145
3	1.26	116	245	122	258
2	0.84	260	550	275	580
1	0.42	1041	2201	1098	2322

1961.ERF.T-- 12 W 2 Led 3000 K 2 x 712 lm
1961.ESF.T-- 12 W 2 Led 4000 K 2 x 751 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	25	58	27	62
4	2.61	39	90	42	96
3	1.96	70	161	74	171
2	1.31	157	362	167	385
1	0.65	628	1447	668	1540

Minitorre

IP65

IK06

codice colori
colour codes

.05

.13

grigio antracite
anthracite grey
grigio chiaro
light grey

1958.DGS.T-- 17 W 1 Led 3000 K 2009 lm
1958.DHS.T-- 17 W 1 Led 4000 K 2098 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.28	287	580	300	606
4	1.02	448	906	468	974
3	0.77	797	1611	833	1683
2	0.51	1794	3626	1873	3786
1	0.26	7175	14503	7493	15146

1958.DGM.T-- 17 W 1 Led 3000 K 2009 lm
1958.DHM.T-- 17 W 1 Led 4000 K 2098 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	117	248	123	259
4	1.69	184	388	192	405
3	1.26	326	690	341	721
2	0.84	734	1553	767	1622
1	0.42	2937	6211	3068	6486

1958.DGF.T-- 17 W 1 Led 3000 K 2009 lm
1958.DHF.T-- 17 W 1 Led 4000 K 2098 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	71	163	74	171
4	2.61	111	255	116	266
3	1.96	197	454	206	474
2	1.31	443	1021	463	1066
1	0.65	1772	4082	1850	4263

IP65

IK06

codice colori
colour codes

.05

.13

grigio antracite
anthracite grey
grigio chiaro
light grey

1959.GNS.T-- 17 W 2 Led 3000 K 2 x 1050 lm
1959.GPS.T-- 17 W 2 Led 4000 K 2 x 1096 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.28	150	303	157	316
4	1.02	234	474	245	495
3	0.77	417	842	435	879
2	0.51	938	1895	979	1978
1	0.26	3750	7580	3914	7912

1959.GNM.T-- 17 W 2 Led 3000 K 2 x 1050 lm
1959.GPM.T-- 17 W 2 Led 4000 K 2 x 1096 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	61	130	64	136
4	1.69	96	203	100	212
3	1.26	171	361	178	376
2	0.84	384	812	401	847
1	0.42	1553	3246	1603	3388

1959.GNF.T-- 17 W 2 Led 3000 K 2 x 1056 lm
1959.GPF.T-- 17 W 2 Led 4000 K 2 x 1096 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	37	85	39	89
4	2.61	58	133	60	139
3	1.96	103	237	107	247
2	1.31	232	533	242	557
1	0.65	926	2134	967	2227


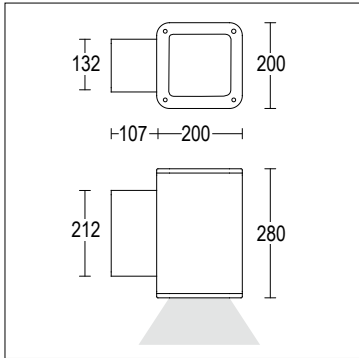


1956.CGM.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1956.CHM.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.25	153	312	160	325
4	1.00	239	487	249	508
3	0.75	425	865	444	903
2	0.50	956	1947	998	2032
1	0.25	3825	7788	3992	8126

1956.CGF.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1956.CHF.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.45	61	160	64	167
4	3.56	95	250	99	260
3	2.67	169	444	177	463
2	1.78	381	999	397	1042
1	0.89	1523	3994	1589	4168

1956.CDM.T-- 39 W 1 Led 3000 K 3174 lm
1956.CEM.T-- 39 W 1 Led 4000 K 3240 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.25	219	447	229	467
4	1.00	343	698	358	729
3	0.75	610	1241	637	1296
2	0.50	1372	2793	1433	2917
1	0.25	5487	11171	5730	11667

1956.CDF.T-- 39 W 1 Led 3000 K 3174 lm
1956.CEF.T-- 39 W 1 Led 4000 K 3240 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.45	87	229	91	239
4	3.56	137	358	143	374
3	2.67	243	637	254	665
2	1.78	546	1432	570	1496
1	0.89	2185	5729	2282	5984

1956.N1R.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.63	1360	2693
4	0.50	2124	4208
3	0.38	3777	7481
2	0.25	8497	16833
1	0.13	33989	67333

1956.N1A.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.62	149	328
4	2.10	233	513
3	1.57	414	912
2	1.05	931	2051
1	0.52	3722	8205

1956.N2R.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.63	2884	5713
4	0.50	4506	8927
3	0.38	8011	15870
2	0.25	18024	35707
1	0.13	72098	142828



1956.N2A.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.62	316	696
4	2.10	493	1088
3	1.57	877	1934
2	1.05	1974	4351
1	0.52	7895	17405


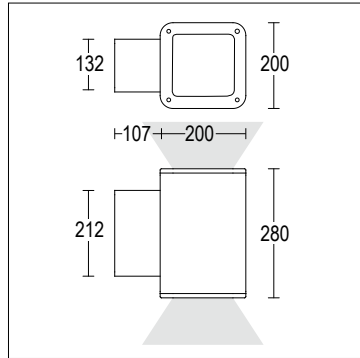


1957.HGM.T-- 52 W 2 Led 3000 K 2 x 2760 lm
1957.HHM.T-- 52 W 2 Led 4000 K 2 x 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.25	153	312	160	325
4	1.00	239	487	249	508
3	0.75	425	865	444	903
2	0.50	956	1947	998	2032
1	0.25	3825	7788	3992	8126

1957.HGF.T-- 52 W 2 Led 3000 K 2 x 2760 lm
1957.HHF.T-- 52 W 2 Led 4000 K 2 x 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.45	61	160	64	167
4	3.56	95	250	99	260
3	2.67	169	444	177	463
2	1.78	381	999	397	1042
1	0.89	1523	3994	1589	4168

1957.N1R.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.63	1360	2693
4	0.50	2124	4208
3	0.38	3777	7481
2	0.25	8497	16833
1	0.13	33989	67333

1957.N1A.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.62	149	328
4	2.10	233	513
3	1.57	414	912
2	1.05	931	2051
1	0.52	3722	8205

1957.N3D.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.63	2884	5713
4	0.50	4506	8927
3	0.38	8011	15870
2	0.25	18024	35707
1	0.13	72098	142828

1957.N2R.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.63	2884	5713
4	0.50	4506	8927
3	0.38	8011	15870
2	0.25	18024	35707
1	0.13	72098	142828

1957.N2A.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.62	316	696
4	2.10	493	1088
3	1.57	877	1934
2	1.05	1974	4351
1	0.52	7895	17405

1957.N4D.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.62	316	696
4	2.10	493	1088
3	1.57	877	1934
2	1.05	1974	4351
1	0.52	7895	17405




Proiettore per effetto parete in alluminio pressofuso, IP 65. Consente l'impiego di lampade alogene, fluorescenti e LED. E' adatto per medie strutture architettoniche e abitazioni private per personalizzare e arredare con la luce e illuminare luoghi di passaggio. Vi è la possibilità di avere combinazioni di fasci stretti e larghi creando effetti luminosi accattivanti.

Die-cast aluminium wall-effect light, IP 65. Fitted use with halogen, fluorescent lamps and LEDs. It is suitable for medium sized architectural, commercial and residential use. You can combine narrow and wide beams, creating eye-catching light effects.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	Silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	passacavo in EPDM priva di alogeni Ø 8/12 mm EPDM cable-gland free of halogens Ø 8/12 mm
SECONDA ENTRATA CAVO SECOND CABLE ENTRY	disponibile available
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

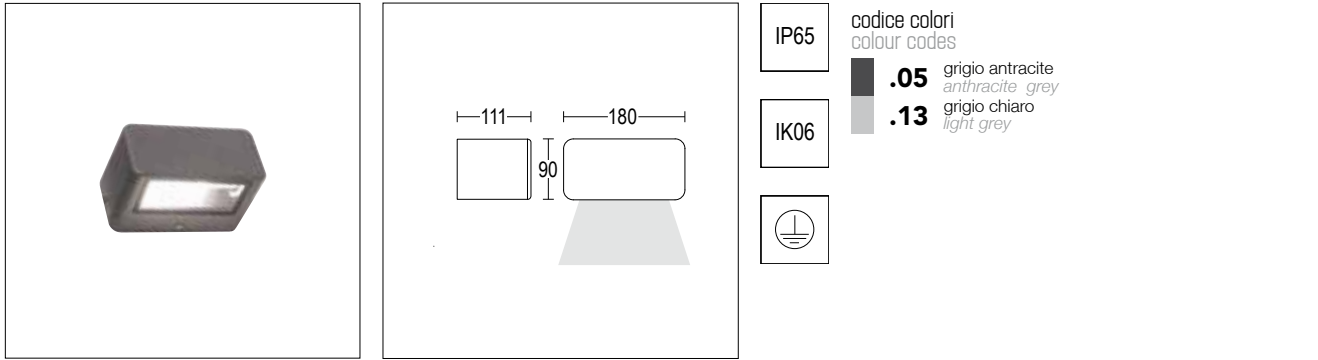

1332.LAX.T-- 10 W 7 Led 3000 K 1092 lm
1332.LBX.T-- 10 W 7 Led 4000 K 1190 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

1332.G1F.T-- 18 W TC-TE Gx24q-3 1200 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral


1332.43X.T-- 60 W HAL G9 820 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

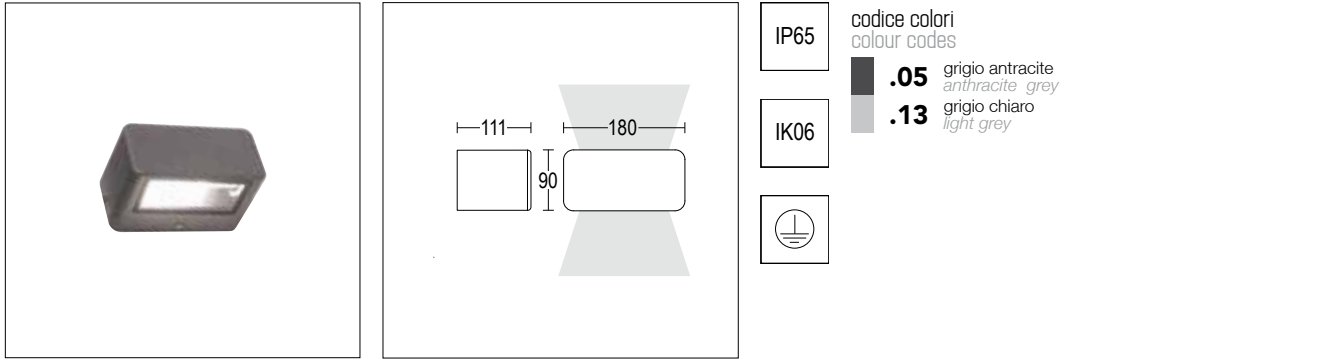


1333.HNX.T-- 14 W 7+7 Led 3000 K 2 x 819 lm
1333.HBX.T-- 14 W 7+7 Led 4000 K 2 x 882 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

1333.G1F.T-- 18 W TC-TE Gx24q-3 1200 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral


1333.43X.T-- 60 W HAL G9 820 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

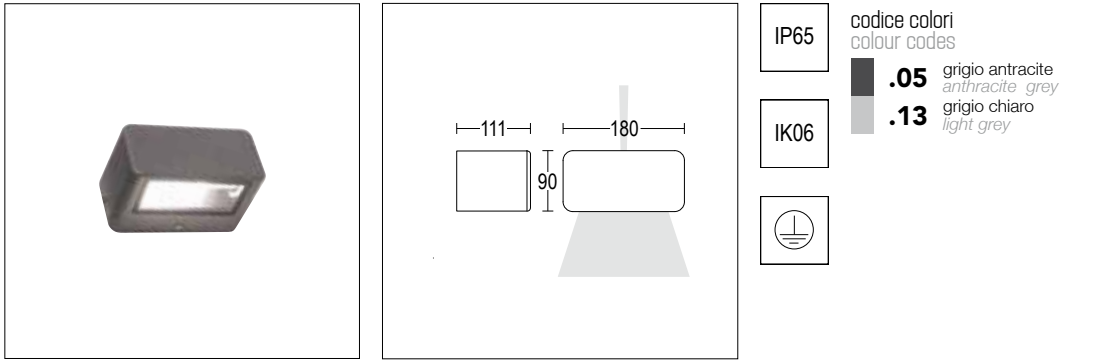

1334.43X.T-- 60 W HAL G9 820 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

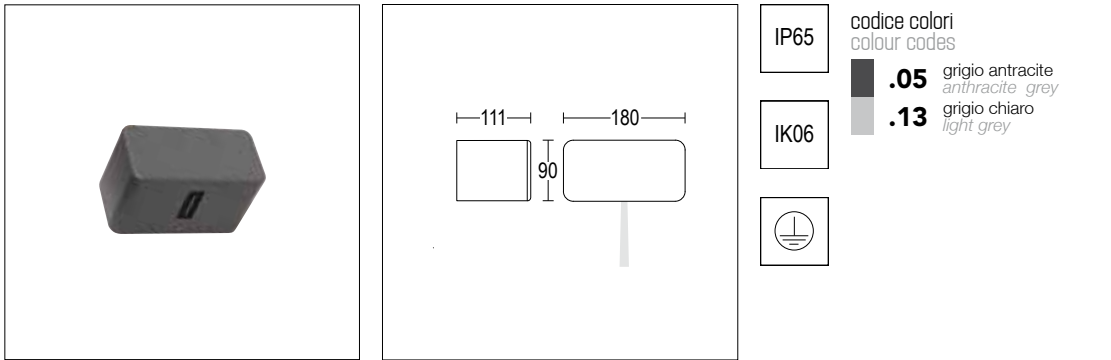


1330.43X.T-- 60 W HAL G9 820 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

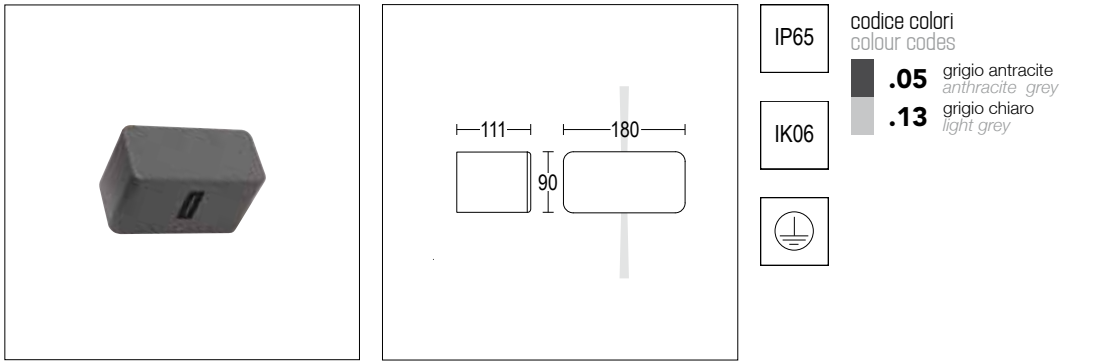


1331.43X.T-- 60 W HAL G9 820 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

Minimodo

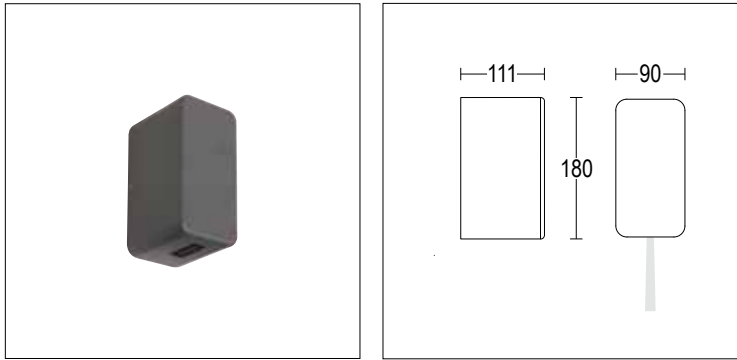

1363.S8X.T-- 3 W 3 Led 3000 K 351 lm
1363.S9X.T-- 3 W 3 Led 4000 K 378 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



IP65

IK06


codice colori
colour codes

.05


grigio antracite
anthracite grey

.13

grigio chiaro
light grey

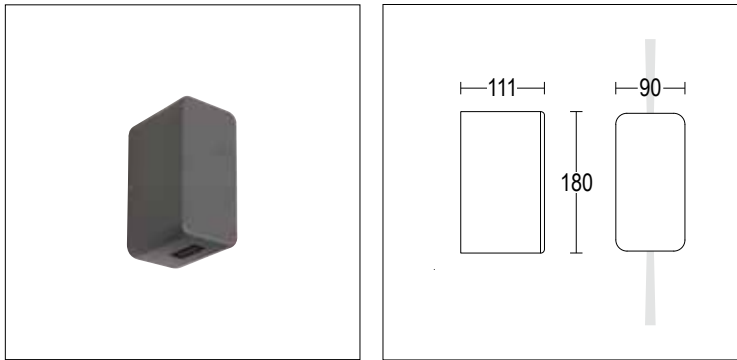

1364.12X.T-- 6 W 3 + 3 Led 3000 K 2 x 351 lm
1364.13X.T-- 6 W 3 + 3 Led 4000 K 2 x 378 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



IP65

IK06

codice colori
colour codes


.05

grigio antracite
anthracite grey


.13

grigio chiaro
light grey

Modo

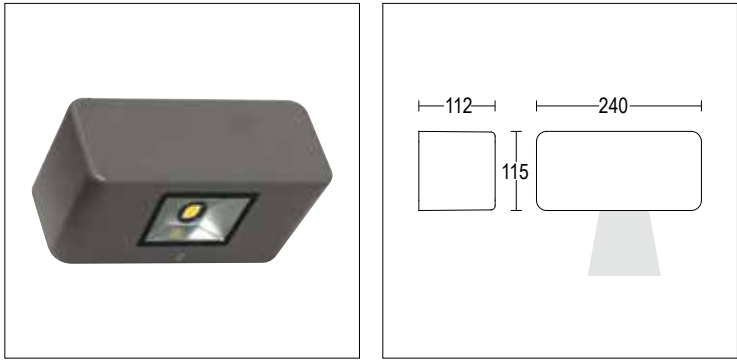

1012.ECX.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3371 lm
1012.EDX.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3521 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



IP65

IK06

codice colori
colour codes




.05

grigio antracite
anthracite grey



.13

grigio chiaro
light grey



1012.92X.T-- 26 W TC-TE Gx24q-2 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

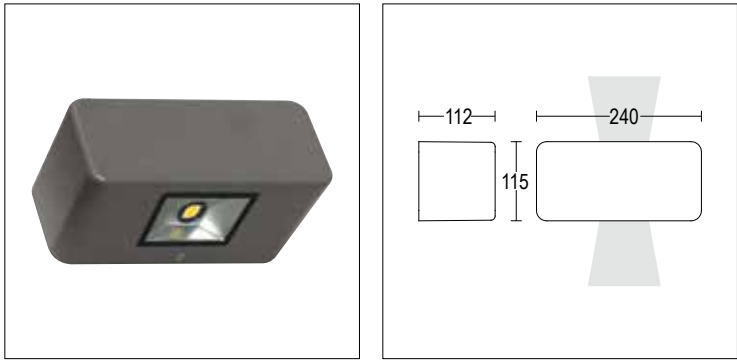

1013.GTX.T-- 34 W 2 Led 3000 K 2 x 2009 lm
1013.GUX.T-- 34 W 2 Led 4000 K 2 x 2098 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

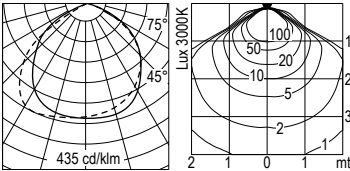

1013.92X.T-- 26 W TC-TE Gx24q-2 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





Profilo


Proiettore lineare a parete o sottogronda. Corpo in alluminio pressofuso ed estruso ad alta resistenza all'ossidazione, diffusore in policarbonato trasparente. L'orientabilità ha un'ampiezza di 140° ed è garantita da un sistema a ghiera graduata con progressione di 10°. Viteria in acciaio inox A4-70.

Linear flood light. Body in die cast and extruded aluminum which is highly resistant to oxidation. Diffuser in clear polycarbonate. Adjustable 140° with a graduated lock system adjustable by 10°. Fixing in A4-70 stainless steel.





CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
 LEDLAB GHIDINI TM LIGHT IDEAS	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K / RGB LEDs available: 3000 K / 4000 K / RGB
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 09 IP 67 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III   class I / III
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6063 T5 / EN-AB 44100 extruded aluminium EN AW-6063 T5 / EN-AB 44100
STAFFE BRACKET	alluminio pressofuso EN AB 47100 die cast aluminium EN AB 47100
DIFFUSORE DIFFUSER	Miniprofilo, Profilo 1321: vetro sodico calcico temprato 5 mm - Profilo 1320: policarbonato trasparente 8 mm Miniprofilo, Profilo 1321: soda-lime tempered glass 5 mm - Profilo 1320: clear polycarbonate 8 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99% 99.99% pure aluminium high vacuum deposit
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	Silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	Miniprofilo: pressacavo M16 per cavo 13,5 Ø 5/10 mm - Profilo: pressacavo M20 per cavo Ø 7/13 Miniprofilo: cable gland M16 13,5 Ø 7/13 mm - Profilo: cable gland M20 13,5 Ø 7/13 mm
SCATOLA CABLAGGIO WIRING BOX	esterna in PBT external made of PBT
ORIENTABILITA' POSITIONING	la ghiera graduata consente una regolazione progressiva di 10°, fino a 140° the graduated ring nut hardware which allows for accurate positioning By 10° up to max 140°
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Miniprofilo

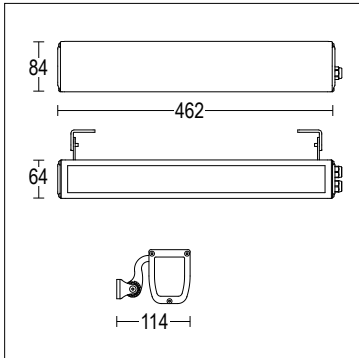



codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

1316.EEM.T-- 15 W 10 Led 3000 K 1560 lm
1316.EFM.T-- 15 W 10 Led 4000 K 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.07	138	293	150	319
4	1.66	215	458	235	499
3	1.24	383	814	417	887
2	0.83	861	1832	939	1996
1	0.41	3446	7326	3755	7984

1316.L8T.T-- 11 W T2 W4.3x8.5d 750 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	11.22	1	7
4	8.98	2	11
3	6.73	3	19
2	4.49	6	43
1	2.24	25	172

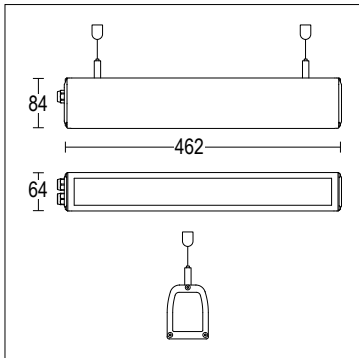



codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

1317.EEM.T-- 15 W 10 Led 3000 K 1560 lm
1317.EFM.T-- 15 W 10 Led 4000 K 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.07	138	293	150	319
4	1.66	215	458	235	499
3	1.24	383	814	417	887
2	0.83	861	1832	939	1996
1	0.41	3446	7326	3755	7984

1317.L8T.T-- 11 W T2 W4.3x8.5d 750 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	11.22	1	7
4	8.98	2	11
3	6.73	3	19
2	4.49	6	43
1	2.24	25	172



Profilo

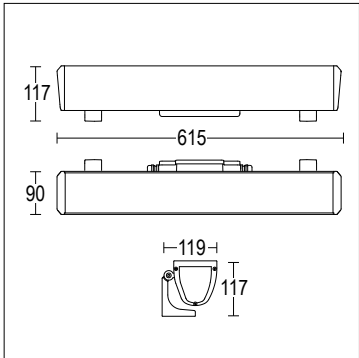

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey



classe II su richiesta
class II upon request

1320.DVM.T-- 18 W 12 Led 3000 K 1872 lm
1320.DZM.T-- 18 W 12 Led 4000 K 2040 lm
220-240 V 50/60 HZ
policarbonato trasparente *clear polycarbonate*
alimentatore incluso
led driver integral




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.07	165	352	180	383
4	1.66	258	549	282	599
3	1.24	459	977	501	1065
2	0.83	1034	2198	1127	2395
1	0.41	4135	8792	4506	9581

1320.87T.T-- 14 W T5 G5 1350 lm
220-240 V 50/60 HZ
policarbonato trasparente *clear polycarbonate*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	11.22	2	12
4	8.98	3	19
3	6.73	5	34
2	4.49	11	77
1	2.24	46	309

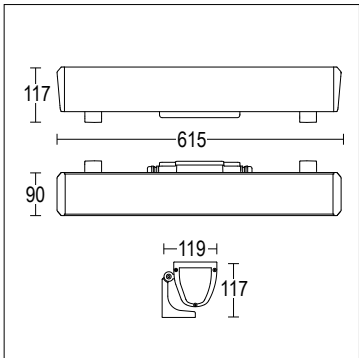

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

1322.G4M.T-- 24 W 8 Led RGB 840 lm
Max 350 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



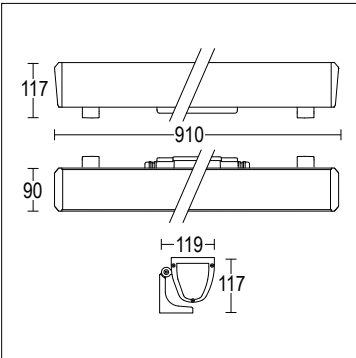

IP65



codice colori
 colour codes

IK07

grigio antracite
anthracite grey
 grigio chiaro
light grey



classe II su richiesta
class II upon request

1321.ELM.T.-- 27 W 18 Led 3000 K 2808 lm
1321.EMM.T.-- 27 W 18 Led 4000 K 3060 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.07	248	527	270	575
4	1.66	388	824	422	898
3	1.24	689	1465	751	1597
2	0.83	1551	3297	1690	3593
1	0.41	6202	13187	6759	14371

1321.88T.T.-- 21 W T5 G5 2100 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	11.22	3	19
4	8.98	4	30
3	6.73	8	53
2	4.49	18	120
1	2.24	71	481

1321.G3T.T.-- 39 W T5 G5 3500 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	11.22	5	32
4	8.98	7	50
3	6.73	13	89
2	4.49	30	200
1	2.24	118	801

Accessori Miniprofilo / Profilo Miniprofilo / Profile accessories



109 Miniprofilo
940 Profilo cod. 1320 / 1325
941 Profilo cod. 1321 / 1326

Griglia anti-abbagliamento
 Solo per versione fluorescente
anti glare louver
only for fluorescent version




238.-- Miniprofilo
236.-- Profilo cod. 1320 / 1325
237.-- Profilo cod. 1321 / 1326

braccio di estensione
extension arm

Accessori RGB RGB accessories



627
 Alimentatore 350 mA
 1 alimentatore per 1 Profilo 24 W RGB
Led driver 350 mA
1 local power source for 1 Profilo 24 W RGB




628
 Convertitore
 1 convertitore per 10 alimentatori 627
Converter
1 Converter for 10 led drivers 627



626
 Generatore DMX
 1 generatore per 6 convertitori
DMX generator
1 generator for 6 converters

Schema di collegamento RGB
RGB scheme



Pario

design: arch. Maurizio Parrini


Serie di proiettori per esterno, con orientamento orbitale sui due assi. Corpo e telaio in pressofusione di alluminio lega EN AB 44100, verniciato a polvere poliestere con primer epossidico di fondo, processo nano-tech. Possibilità di installazione a picchetto, base a muro e braccio a parete.

Series of exterior spot lights adjustable on both the horizontal and vertical axes. Mounting options include spike, canopy base and wall arm. Body and trim in powder coated die cast aluminum EN AB 44100 with protective undercoating, nano-tech process.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
 LEDLAB GHIDINI™ LIGHT IDEAS	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	versione HIT - alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99% versione Led - termoplastica con deposizione in alto vuoto ad alte efficienza Led Version - high efficiency thermoplastic, with high vacuum deposit HIT version - 99.99% pure aluminium high vacuum deposit
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	Silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	pressacavo in ottone metallo metal cable gland
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Minipario

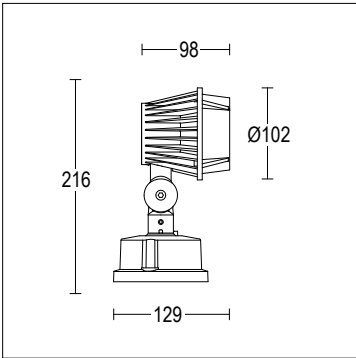

IP65

IK07

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

1129.BRM.T.-- 12 W 1 Led 3000 K 1474 lm
1129.BSM.T.-- 12 W 1 Led 4000 K 1540 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.71	99	204	103	213
4	1.37	154	319	161	333
3	1.03	274	567	287	593
2	0.68	617	1277	645	1334
1	0.34	2469	5107	2580	5336

1129.BRF.T.-- 12 W 1 Led 3000 K 1474 lm
1129.BSF.T.-- 12 W 1 Led 4000 K 1540 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.14	35	88	37	92
4	3.31	55	138	57	144
3	2.49	97	245	102	256
2	1.66	219	552	229	576
1	0.83	875	2206	915	2305

Minipario

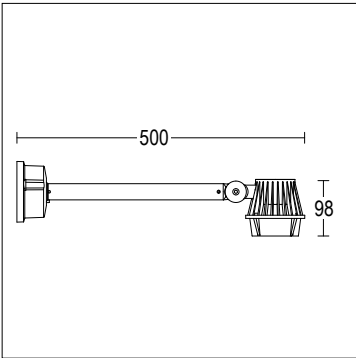

IP65

IK07

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

1147.BRM.T.-- 12 W 1 Led 3000 K 1474 lm
1147.BSM.T.-- 12 W 1 Led 4000 K 1540 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.71	99	204	103	213
4	1.37	154	319	161	333
3	1.03	274	567	287	593
2	0.68	617	1277	645	1334
1	0.34	2469	5107	2580	5336

1147.BRF.T.-- 12 W 1 Led 3000 K 1474 lm
1147.BSF.T.-- 12 W 1 Led 4000 K 1540 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.14	35	88	37	92
4	3.31	55	138	57	144
3	2.49	97	245	102	256
2	1.66	219	552	229	576
1	0.83	875	2206	915	2305

Accessori Minipario
Minipario accessories



224.--
Visiera in alluminio *aluminium hood*



711
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake



230
Cintura di sostegno
Support belt




225
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione HIT
*Vouvre screen anti glare
only for HIT version*



231
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione Led
*Vouvre screen anti glare
only for Led version*



226
Lente ellissoidale
Ellipsoidal lens
232
Lente microprismata
Microprismatic lens

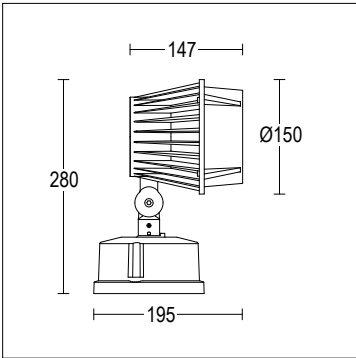

IP65

IK07



codice colori
colour codes

.05

.13



grigio antracite
anthracite grey
grigio chiaro
light grey

1130.ECS.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3250 lm
1130.EDS.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.71	541	1094	566	1145
4	1.37	846	1710	885	1789
3	1.03	1504	3040	1573	3180
2	0.68	3383	6840	3539	7155
1	0.34	14355	27359	14158	28621

1130.ECF.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3250 lm
1130.EDF.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.88	65	160	68	167
4	3.10	102	250	106	262
3	2.33	181	445	189	465
2	1.55	407	1000	425	1046
1	0.78	1626	4001	1701	4186

1130.L7S.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.05	492	993
4	0.84	768	1552
3	0.63	1635	2759
2	0.42	3072	6207
1	0.21	12289	24827

1130.L7M.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.65	63	148
4	2.92	99	231
3	2.19	176	410
2	1.46	396	923
1	0.73	1585	3691

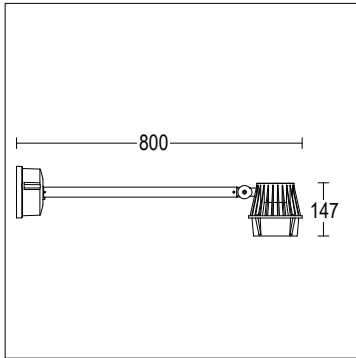

IP65

IK07



codice colori
colour codes

.05

.13



grigio antracite
anthracite grey
grigio chiaro
light grey

1148.ECS.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3250 lm
1148.EDS.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.71	541	1094	566	1145
4	1.37	846	1710	885	1789
3	1.03	1504	3040	1573	3180
2	0.68	3383	6840	3539	7155
1	0.34	14355	27359	14158	28621

1148.ECF.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3250 lm
1148.EDF.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.88	65	160	68	167
4	3.10	102	250	106	262
3	2.33	181	445	189	465
2	1.55	407	1000	425	1046
1	0.78	1626	4001	1701	4186

1148.L7S.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.05	492	993
4	0.84	768	1552
3	0.63	1635	2759
2	0.42	3072	6207
1	0.21	12289	24827

1148.L7M.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.65	63	148
4	2.92	99	231
3	2.19	176	410
2	1.46	396	923
1	0.73	1585	3691

Accessori Pario


Pario accessories



227.--
Visiera in alluminio *aluminium hood*



228
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione HIT
*Vouvre screen anti glare
only for HIT version*



711
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake




233
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione Led
*Vouvre screen anti glare
only for Led version*



230
Cintura di sostegno
Support belt




229
Lente ellissoidale
Ellipsoidal lens
234
Lente microprismata
Microprismatic lens

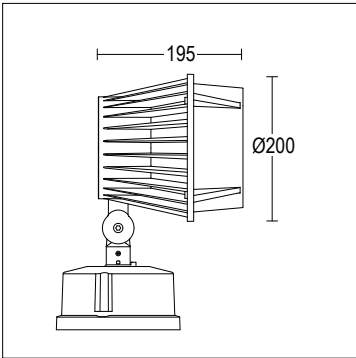


IP65	codice colori colour codes
	.05 grigio antracite anthracite grey
IK07	.13 grigio chiaro light grey


1134.FLS.T.-- 47 W 1 Led 3000 K 5000 lm
1134.FMS.T.-- 47 W 1 Led 4000 K 5150 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

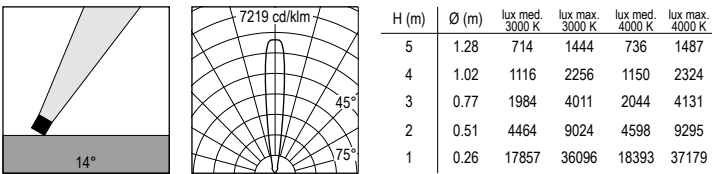


1134.FLM.T.-- 47 W 1 Led 3000 K 5000 lm
1134.FMM.T.-- 47 W 1 Led 4000 K 5150 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

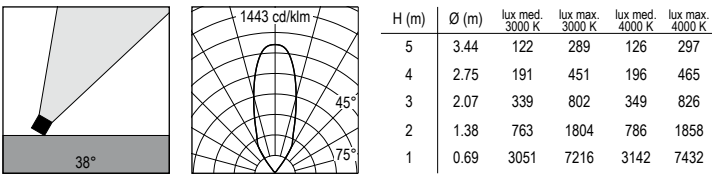


1134.FLF.T.-- 47 W 1 Led 3000 K 5000 lm
1134.FMF.T.-- 47 W 1 Led 4000 K 5150 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

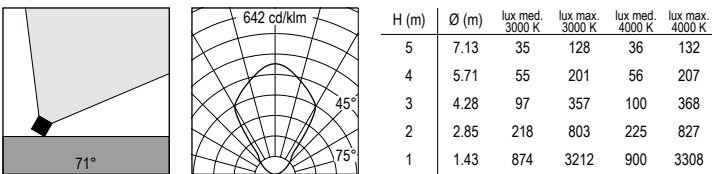


1134.HUS.T.-- 70 W 1 Led 3000 K 6800 lm
1134.HVS.T.-- 70 W 1 Led 4000 K 7100 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

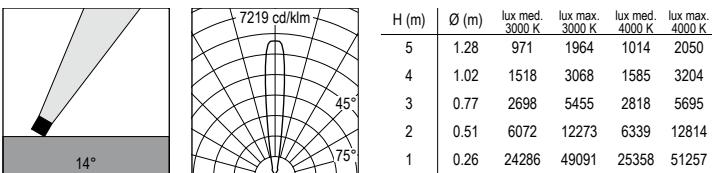


1134.HUM.T.-- 70 W 1 Led 3000 K 6800 lm
1134.HVM.T.-- 70 W 1 Led 4000 K 7100 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

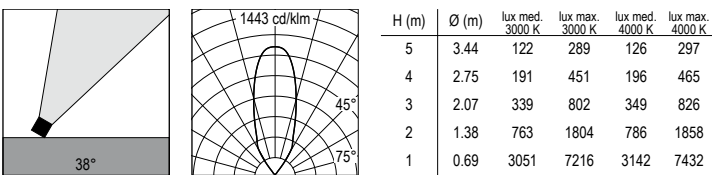


1134.HUF.T.-- 70 W 1 Led 3000 K 6800 lm
1134.HVF.T.-- 70 W 1 Led 4000 K 7100 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

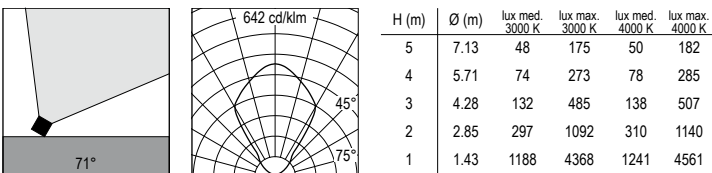


1134.N1S.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

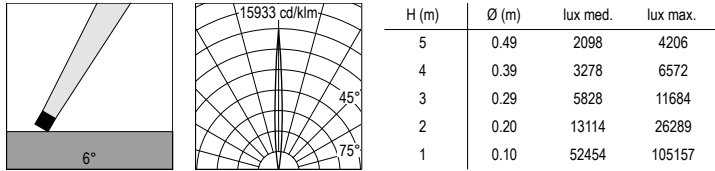


1134.N1M.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

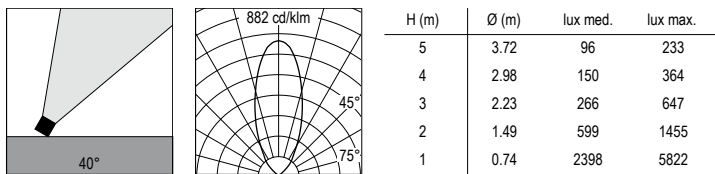


1134.N1F.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

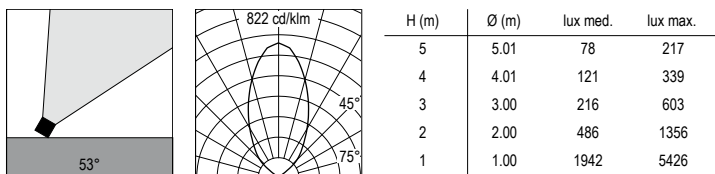


1134.21S.T.-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

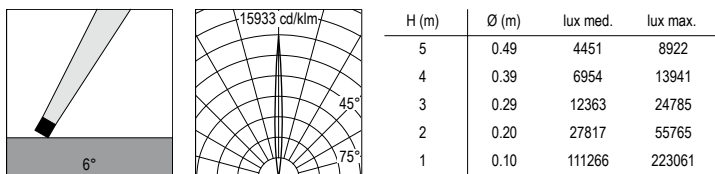

1134.21M.T.-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

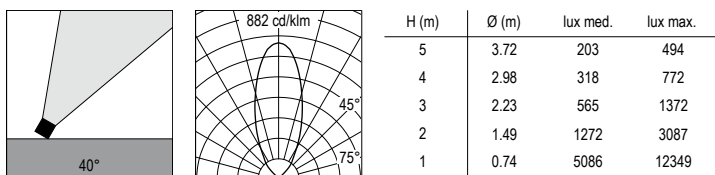

1134.21F.T.-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

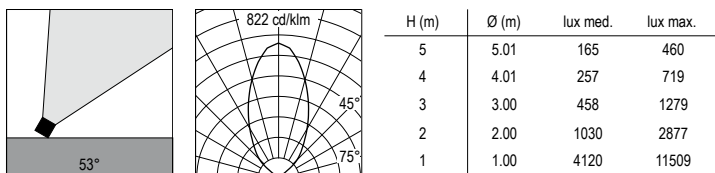

Accessori maxipario


Maxipario accessories



239.--
Visiera in alluminio *aluminium hood*



240
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione HIT
*Vouvre screen anti glare
only for HIT version*



711
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake



241
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione Led
*Vouvre screen anti glare
only for Led version*



230
Cintura di sostegno
Support belt



242
Lente ellissoidale
Ellipsoidal lens


243
Lente microprismata
Microprismatic lens



Faro spot


La famiglia di proiettori FARO offrono soluzioni architettoniche molteplici a lighting designers ed architetti. Design essenziale, ricchezza di accessori ed elevate performances ottiche ne completano le caratteristiche. L'ampia gamma di soluzioni LED disponibili risponde alle esigenze di risparmio energetico e riduzione dei costi di manutenzione.

The FARO family floodlights offers a variety of architectural solutions to both lighting designers and architects. Main distinguish characteristics are pure design, wide range of accessories and high value optic systems. The range of powerful LEDs available meets different goals, both in terms of energy savings and cost reduction for maintenance.

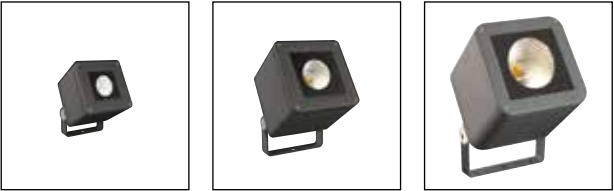

CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	 
	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K <i>LEDs available: 3000 K / 4000 K</i>
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 65 / IK 06 <i>IP 65 / IK 06</i>
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I 
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6063 T5 / 44100 <i>extruded aluminium EN AW-6063 T5 / EN-AB 44100</i>
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico calcico temprato Microfaro 4 mm; Minifaro 4 mm; Faro 6 mm <i>soda-lime tempered glass Microfaro 4 mm; Minifaro 4 mm; Faro 6 mm</i>
RIFLETTORE <i>REFLECTOR</i>	alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99% <i>99.99% pure aluminium high vacuum deposit</i>
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione <i>stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance</i>
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	Silicone ricotto <i>silicone</i>
ENTRATA CAVO <i>CABLE ENTRY</i>	pressacavo Microfaro M16; Minifaro M16; Faro M20 per cavo 13,5 Ø 7/13 mm <i>cable gland Microfaro M16; Minifaro M16; Faro M20 13,5 Ø 7/13 mm</i>
ORIENTABILITA' <i>POSITIONING</i>	snodo per l'orientabilità sull'asse verticale con possibilità di bloccaggio del puntamento. La ghiera graduata ne consente una regolazione accurata <i>mechanical system allows fixture locking and adjustment on vertical axe. The graduated ring nut allows for accurate positioning.</i>
LAMPADINA <i>LAMP</i>	esclusa (Led incluso) <i>not included (Led integral)</i>
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione <i>powder coating polyester high resistance to UV and oxidation</i>

Microfaro spot

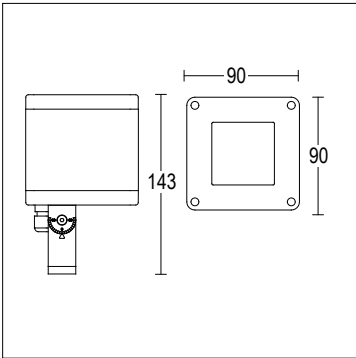

IP65

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite

anthracite grey



.13

grigio chiaro



light grey

1132.AHS.T-- 7 W 1 Led 3000 K 785 lm
1132.ALS.T-- 7 W 1 Led 4000 K 820 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

1132.AHM.T-- 7 W 1 Led 3000 K 785 lm
1132.ALM.T-- 7 W 1 Led 4000 K 820 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.30	104	212	109	222
4	1.04	163	332	170	346
3	0.78	289	589	302	616
2	0.52	650	1326	679	1385
1	0.26	2601	5305	2716	5541



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	46	97	48	101
4	1.69	72	152	75	158
3	1.26	128	270	133	282
2	0.84	287	607	300	634
1	0.42	1148	2427	1199	2535

Minifaro spot

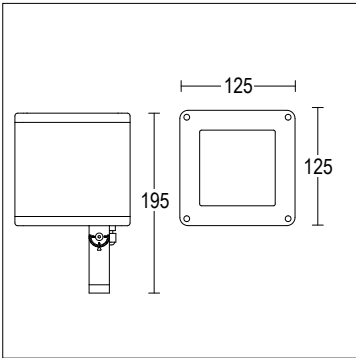

IP65

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite

anthracite grey

.13

grigio chiaro

light grey

1133.DGS.T-- 16 W 1 Led 3000 K 1800 lm
1133.DHS.T-- 16 W 1 Led 4000 K 1900 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



1133.DGM.T-- 16 W 1 Led 3000 K 1800 lm
1133.DHM.T-- 16 W 1 Led 4000 K 1900 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

1133.DGF.T-- 16 W 1 Led 3000 K 1800 lm
1133.DHF.T-- 16 W 1 Led 4000 K 1900 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



1133.FNS.T-- 29 W 1 Led 3000 K 3037 lm
1133.FPS.T-- 29 W 1 Led 4000 K 3172 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

1133.FNM.T-- 29 W 1 Led 3000 K 3037 lm
1133.FPM.T-- 29 W 1 Led 4000 K 3172 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



1133.FNF.T-- 29 W 1 Led 3000 K 3037 lm
1133.FPF.T-- 29 W 1 Led 4000 K 3172 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.28	257	520	271	549
4	1.02	402	812	424	857
3	0.77	714	1444	754	1524
2	0.51	1607	3249	1696	3429
1	0.26	6429	12995	6786	13717





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	105	223	111	235
4	1.69	164	348	174	367
3	1.26	292	618	309	653
2	0.84	658	1391	695	1468
1	0.42	2632	5565	2778	5874





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	63	146	67	154
4	2.61	99	229	105	241
3	1.96	176	406	186	429
2	1.31	397	914	419	965
1	0.65	1587	3658	1676	3861



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.28	434	877	453	916
4	1.02	678	1370	708	1431
3	0.77	1205	2436	1259	2544
2	0.51	2712	5481	2832	5725
1	0.26	10847	21925	11329	22899




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	178	376	186	392
4	1.69	278	587	290	613
3	1.26	493	1043	515	1090
2	0.84	1110	2347	1159	2452
1	0.42	4441	9389	4638	9806



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	107	247	112	258
4	2.61	167	386	175	403
3	1.96	298	686	311	716
2	1.31	670	1543	699	1611
1	0.65	2678	6171	2797	6446

Faro spot

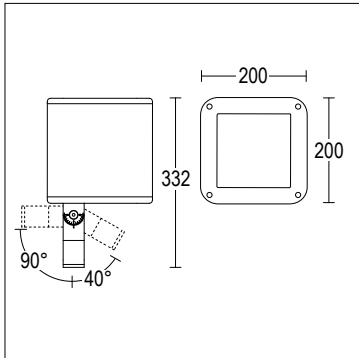

IP65

IK09

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

1107.FLS.T-- 47 W 1 Led 3000 K 5197 lm
1107.FMS.T-- 47 W 1 Led 4000 K 5438 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.72	916	1805	958	1889
4	0.57	1431	2821	1497	2952
3	0.43	2544	5015	2662	5247
2	0.29	5724	11283	5989	11806
1	0.14	22894	45132	23956	47225

1107.FLM.T-- 47 W 1 Led 3000 K 5197 lm
1107.FMM.T-- 47 W 1 Led 4000 K 5438 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.16	174	371	183	388
4	1.73	273	579	285	606
3	1.30	485	1029	507	1077
2	0.86	1090	2316	1141	2423
1	0.43	4362	9264	4564	9693

1107.FLF.T-- 47 W 1 Led 3000 K 5197 lm
1107.FMF.T-- 47 W 1 Led 4000 K 5438 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	6.08	28	89	29	93
4	4.86	43	138	45	145
3	3.65	77	246	80	257
2	2.43	173	554	181	579
1	1.22	691	2214	723	2317

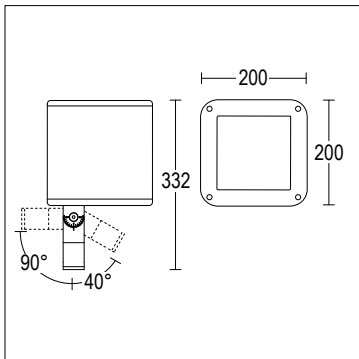

IP65

IK09

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite



anthracite grey

.13

grigio chiaro



light grey

1107.L7S.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	1049	2103
4	0.39	1639	3286
3	0.29	2914	5842
2	0.20	6557	13145
1	0.10	26227	52597

1107.L7M.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	48	116
4	2.98	75	182
3	2.23	133	323
2	1.49	300	728
1	0.74	1199	2911


1107.L7F.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	5.01	39	109
4	4.01	61	170
3	3.00	108	301
2	2.00	243	678
1	1.00	971	2713

Faro spot

1107.L7A.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





1107.09S.T-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	2098	4206
4	0.39	3278	6572
3	0.29	5828	11684
2	0.20	13114	26289
1	0.10	52454	105157

1107.09M.T-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	96	233
4	2.98	150	364
3	2.23	266	647
2	1.49	599	1455
1	0.74	2398	5822

1107.09F.T-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	5.01	78	217
4	4.01	121	339
3	3.00	216	603
2	2.00	486	1356
1	1.00	1942	5426

1107.09A.T-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	8.48	10	42
4	6.78	15	66
3	5.09	27	118
2	3.39	61	265
1	1.70	244	1060


1107.92F.T-- 26 W TC-TE G24q-3 2400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	8.48	10	42
4	6.78	15	66
3	5.09	27	118
2	3.39	61	265
1	1.70	244	1060



180
Griglia anti abbagliamento
Louvre screen anti glare




181
Griglia anti vandalismo
Anti vandal screen




182
Lente micropismata
Microprismatic lens




230
Cintura di sostegno
Support belt



184
Lente ellissoidale
Ellipsoidal lens





185
Alette direzionali
Directional flaps




711
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake


Minifaro ST

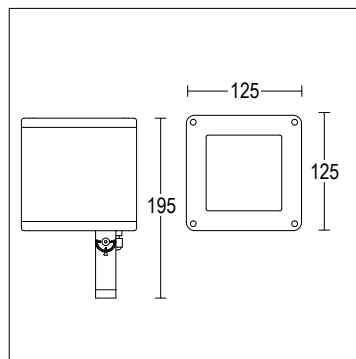


1133.DGS.T-- 16 W 1 Led 3000 K 1800 lm
1133.DHS.T-- 16 W 1 Led 4000 K 1900 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

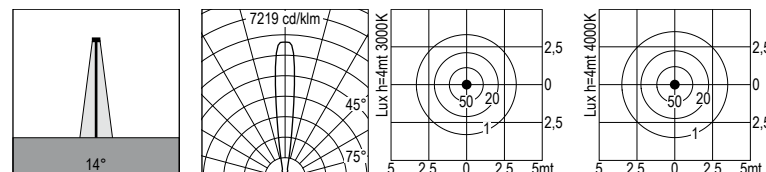


1133.DGM.T-- 16 W 1 Led 3000 K 1800 lm
1133.DHM.T-- 16 W 1 Led 4000 K 1900 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

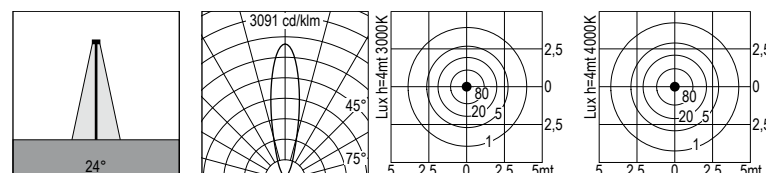


1133.DGF.T-- 16 W 1 Led 3000 K 1800 lm
1133.DHF.T-- 16 W 1 Led 4000 K 1900 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

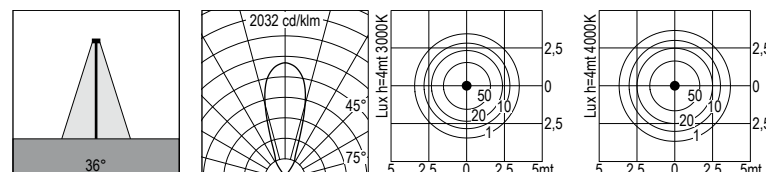


1133.FNS.T-- 29 W 1 Led 3000 K 3037 lm
1133.FPS.T-- 29 W 1 Led 4000 K 3172 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

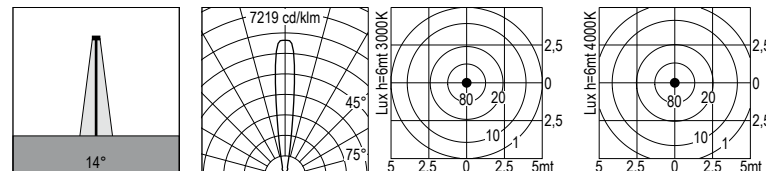



1133.FNM.T-- 29 W 1 Led 3000 K 3037 lm
1133.FPM.T-- 29 W 1 Led 4000 K 3172 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

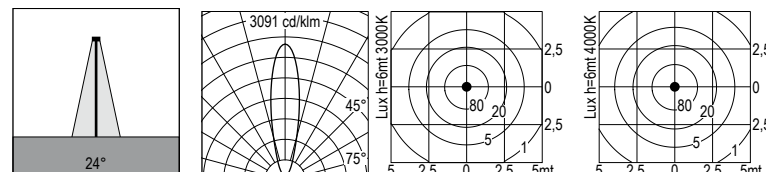


1133.FNF.T-- 29 W 1 Led 3000 K 3037 lm
1133.FPF.T-- 29 W 1 Led 4000 K 3172 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

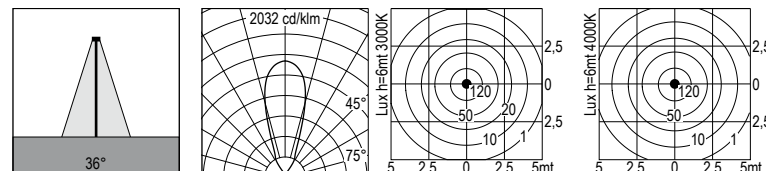


Faro ST

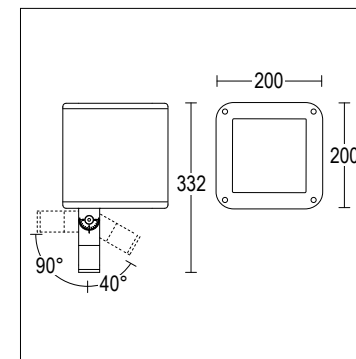




1107.FLS.T-- 47 W 1 Led 3000 K 5197 lm
1107.FMS.T-- 47 W 1 Led 4000 K 5438 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

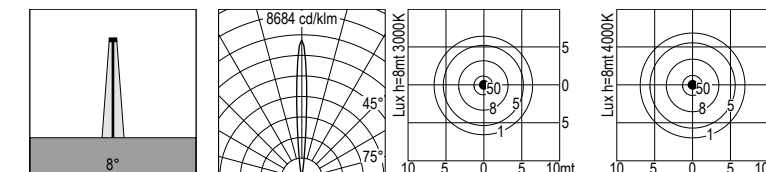


1107.FLM.T-- 47 W 1 Led 3000 K 5197 lm
1107.FMM.T-- 47 W 1 Led 4000 K 5438 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

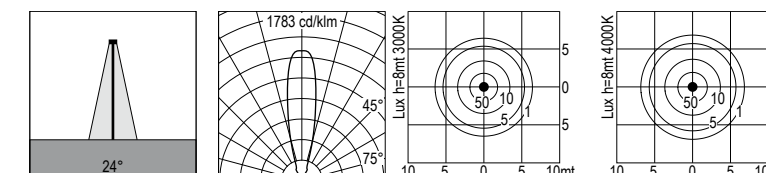


1107.FLF.T-- 47 W 1 Led 3000 K 5197 lm
1107.FMF.T-- 47 W 1 Led 4000 K 5438 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

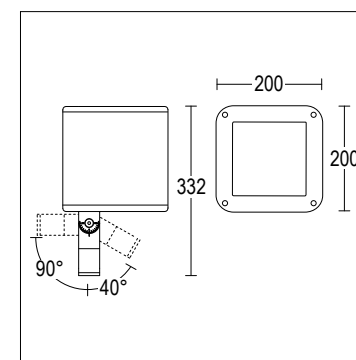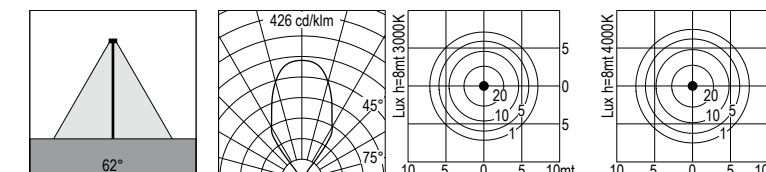


1107.L7S.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

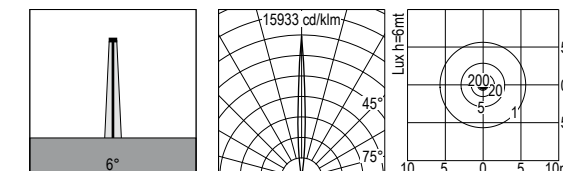

1107.L7M.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

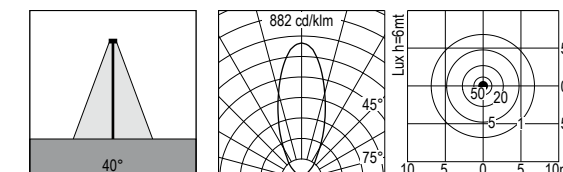


1107.L7F.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral


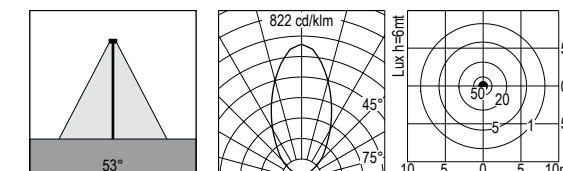


Faro ST



1107.L7A.T.-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





1107.09S.T.-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




1107.09M.T.-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





1107.09F.T.-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



1107.09A.T.-- 70 W HIT G8,5 6600 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




1107.92F.T.-- 26 W TC-TE G24q-3 2400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




Accessori Faro


Faro accessories




180
Griglia anti abbagliamento
Louvre screen anti glare




181
Griglia anti vandalismo
Anti vandal screen




182
Lente microprismata
Microprismatic lens




184
Lente ellissoidale
Elipsoidal lens




185
Alette direzionali
Directional flaps



186.--
Attacco testa palo
Head of the column



187.--
Doppio attacco testa palo
Double head of the column

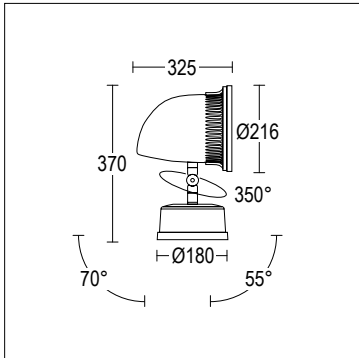

IP65

IK09

codice colori
colour codes

.05

grigio antracite
anthracite grey

.13

grigio chiaro
light grey

5564.CDS.T-- 39 W 1 Led 3000 K 3765 lm
5564.CES.T-- 39 W 1 Led 4000 K 3932 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

5564.CDF.T-- 39 W 1 Led 3000 K 3765 lm
5564.CEF.T-- 39 W 1 Led 4000 K 3932 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

5564.17S.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



5564.17M.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5564.19S.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



5564.19M.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5564.21S.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



5564.21M.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.77	1392	2743	1453	2865
4	0.62	2174	4286	2271	4476
3	0.46	3866	7620	4037	7958
2	0.31	8698	17145	9083	17906
1	0.15	34791	68580	36334	71622





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	7.13	26	97	27	101
4	5.71	41	151	43	158
3	4.28	73	269	76	281
2	2.85	164	605	172	631
1	1.43	658	2418	687	2526





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	475	941
4	0.67	742	1470
3	0.50	1319	2613
2	0.34	2968	5880
1	0.17	11870	23520





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	65	144
4	2.20	102	225
3	1.65	181	401
2	1.10	406	901
1	0.55	1626	3606





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	950	1882
4	0.67	1484	2940
3	0.50	2638	5227
2	0.34	5935	11760
1	0.17	23740	47041



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	130	288
4	2.20	203	451
3	1.65	361	801
2	1.10	813	1803
1	0.55	3251	7211





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	2014	3991
4	0.67	3147	6236
3	0.50	5595	11087
2	0.34	12590	24946
1	0.17	50359	99784



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	276	612
4	2.20	431	956
3	1.65	766	1700
2	1.10	1724	3824
1	0.55	6896	15296



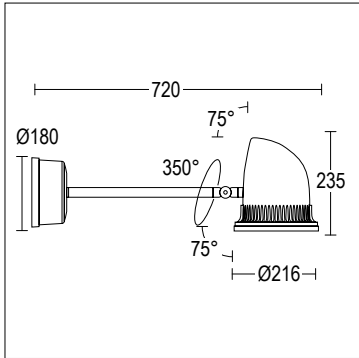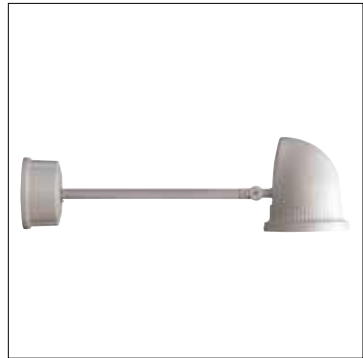

IP65

codice colori
colour codes



.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

IK09





5568.CDS.T-- 39 W 1 Led 3000 K 3765 lm
5568.CES.T-- 39 W 1 Led 4000 K 3932 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.77	1392	2743	1453	2865
4	0.62	2174	4286	2271	4476
3	0.46	3866	7620	4037	7958
2	0.31	8698	17145	9083	17906
1	0.15	34791	68580	36334	71622

5568.CDF.T-- 39 W 1 Led 3000 K 3765 lm
5568.CEF.T-- 39 W 1 Led 4000 K 3932 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	7.13	26	97	27	101
4	5.71	41	151	43	158
3	4.28	73	269	76	281
2	2.85	164	605	172	631
1	1.43	658	2418	687	2526

5568.17S.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	475	941
4	0.67	742	1470
3	0.50	1319	2613
2	0.34	2968	5880
1	0.17	11870	23520

5568.17M.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	65	144
4	2.20	102	225
3	1.65	181	401
2	1.10	406	901
1	0.55	1626	3606

5568.19S.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	950	1882
4	0.67	1484	2940
3	0.50	2638	5227
2	0.34	5935	11760
1	0.17	23740	47041

5568.19M.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	130	288
4	2.20	203	451
3	1.65	361	801
2	1.10	813	1803
1	0.55	3251	7211

5568.21S.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	2014	3991
4	0.67	3147	6236
3	0.50	5595	11087
2	0.34	12590	24946
1	0.17	50359	99784

5568.21M.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	276	612
4	2.20	431	956
3	1.65	766	1700
2	1.10	1724	3824
1	0.55	6896	15296




Accessori Vik Vik accessories



714 grigio antracite *anthracite grey*
715 grigio chiaro *light grey*

Visiera in alluminio *aluminium hood*
da installare sotto l' anello
to be installed under the standing ring



711
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake



533
Schermo anti-abbagliamento
Solo per la versione HIT G12
Vouvre screen anti glare
only for HIT G12 version



230
Cintura di sostegno
Support belt

Segno spot



Serie di proiettori per illuminazione d'accento dalle ridottissime dimensioni. Corpo in alluminio anticorodal 6082. Ideale per l'illuminamento di aiuole, piante a basso fusto ecc.ecc.

Series of super compact projectors for accent lighting. Ideal for illuminating low plants and flower beds. Body in corrosion resistant 6082.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 67 / IK 06
IP 67 / IK 06

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe III
class III

CORPO BODY

alluminio 6082 anticorodal
anticorodal aluminium 6082

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 4 mm
soda-lime tempered glass 4 mm

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone EPDM
EPDM silicone

CABLAGGIO WIRING

apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato con pressacavo M12 Ø3.5/7
fixture supplied with pre wired cable 0.5 m long with cable gland M12 Ø3.5/7


LAMPADINA LAMP

Led incluso
Led integral

FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Microsegno spot RD

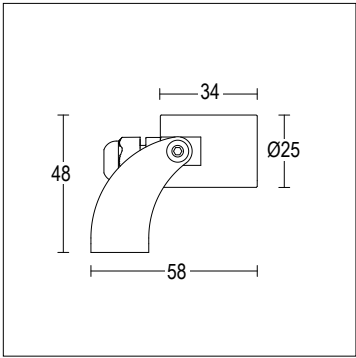

IP67

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite

anthracite grey

.13

grigio chiaro

light grey

1113.BAS.T--

1,5 W 1 Led 3000 K 160 lm

1113.BBS.T--

1,5 W 1 Led 4000 K 160 lm

max 500 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1113.BAM.T--

1,5 W 1 Led 3000 K 160 lm

1113.BBM.T--


1,5 W 1 Led 4000 K 160 lm


max 500 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*


alimentatore remoto SELV non incluso


remote SELV led driver not included






H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	80	158	80	158
4	0.55	125	247	125	247
3	0.41	222	439	222	439
2	0.27	500	988	500	988
1	0.14	1998	3952	1998	3952





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	4	10	4	10
4	2.31	7	15	7	15
3	1.73	12	27	12	27
2	1.15	27	61	27	61
1	0.58	108	243	108	243

Segno spot RD

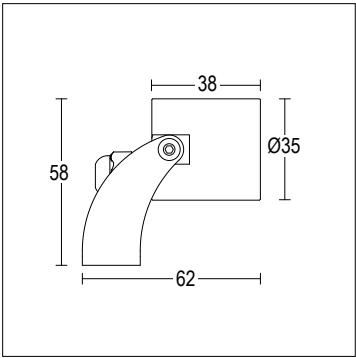

IP67

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite

anthracite grey

.13

grigio chiaro

light grey

1114.BDS.T--

2 W 1 Led 3000 K 210 lm

1114.BES.T--

2 W 1 Led 4000 K 210 lm

max 700 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1114.BDM.T--

2 W 1 Led 3000 K 210 lm

1114.BEM.T--


2 W 1 Led 4000 K 210 lm


max 700 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*


alimentatore remoto SELV non incluso


remote SELV led driver not included






H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	105	207	105	207
4	0.55	164	324	164	324
3	0.41	291	576	291	576
2	0.27	656	1297	656	1297
1	0.14	2622	5187	2622	5187





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	6	13	6	13
4	2.31	9	20	9	20
3	1.73	16	35	16	35
2	1.15	35	80	35	80
1	0.58	142	318	142	318

Maxisegno spot RD

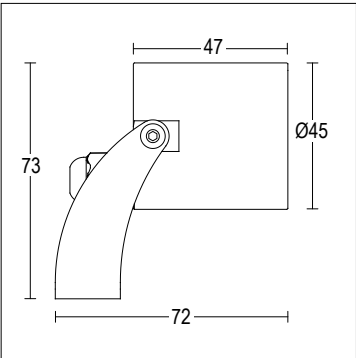

IP67

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite

anthracite grey

.13

grigio chiaro

light grey

1115.BGS.T--

3 W 1 Led 3000 K 290 lm

1115.BHS.T--

3 W 1 Led 4000 K 290 lm

max 1050 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1115.BGM.T--

3 W 1 Led 3000 K 290 lm

1115.BHM.T--


3 W 1 Led 4000 K 290 lm


max 1050 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*


alimentatore remoto SELV non incluso


remote SELV led driver not included







H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	145	287	145	287
4	0.55	226	448	226	448
3	0.41	402	796	402	796
2	0.27	905	1791	905	1791
1	0.14	3621	7164	3621	7164







H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	8	18	8	18
4	2.31	12	27	12	27
3	1.73	22	49	22	49
2	1.15	49	110	49	110
1	0.58	195	440	195	440





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.16	18	39	20	43
4	1.73	29	61	31	67
3	1.30	51	109	56	119
2	0.86	115	245	126	267
1	0.43	462	980	504	1070






H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	6.08	3	9	3	10
4	4.86	5	15	5	16
3	3.65	8	26	9	28
2	2.43	18	59	20	64
1	1.22	73	234	80	256

160 www.ghidini.it

www.ghidini.it 161

Microsegno spot SQ

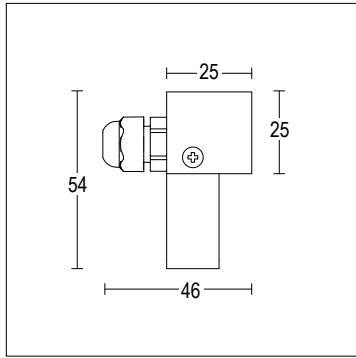

IP67

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite

anthracite grey

.13

grigio chiaro

light grey

8°

24702 cd/klm

45°

75°

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	80	158	80	158
4	0.55	125	247	125	247
3	0.41	222	439	222	439
2	0.27	500	988	500	988
1	0.14	1998	3952	1998	3952

33°

1517 cd/klm

45°

75°

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	4	10	4	10
4	2.31	7	15	7	15
3	1.73	12	27	12	27
2	1.15	27	61	27	61
1	0.58	108	243	108	243

1126.BAS.T--

1,5 W 1 Led 3000 K 160 lm

1126.BBS.T--

1,5 W 1 Led 4000 K 160 lm

max 500 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1126.BAM.T--

1,5 W 1 Led 3000 K 160 lm

1126.BBM.T--

1,5 W 1 Led 4000 K 160 lm


max 500 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

Segno spot SQ

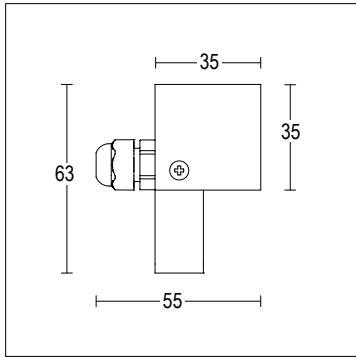

IP67

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite

anthracite grey

.13

grigio chiaro

light grey

8°

24702 cd/klm

45°

75°

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	105	207	105	207
4	0.55	164	324	164	324
3	0.41	291	576	291	576
2	0.27	656	1297	656	1297
1	0.14	2622	5187	2622	5187

33°

1517 cd/klm

45°

75°

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	6	13	6	13
4	2.31	9	20	9	20
3	1.73	16	35	16	35
2	1.15	35	80	35	80
1	0.58	142	318	142	318

1127.BDS.T--

2 W 1 Led 3000 K 210 lm

1127.BES.T--

2 W 1 Led 4000 K 210 lm

max 700 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1127.BDM.T--

2 W 1 Led 3000 K 210 lm

1127.BEM.T--

2 W 1 Led 4000 K 210 lm


max 700 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

Maxisegno spot SQ

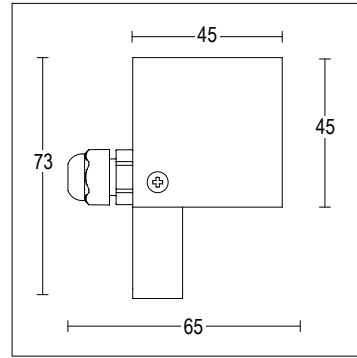

IP67

IK06

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite

anthracite grey

.13

grigio chiaro

light grey

8°

24702 cd/klm

45°

75°

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	145	287	145	287
4	0.55	226	448	226	448
3	0.41	402	796	402	796
2	0.27	905	1791	905	1791
1	0.14	3621	7164	3621	7164

33°

1517 cd/klm

45°

75°

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	8	18	8	18
4	2.31	12	27	12	27
3	1.73	22	49	22	49
2	1.15	49	110	49	110
1	0.58	195	440	195	440

1128.BGS.T--

3 W 1 Led 3000 K 290 lm

1128.BHS.T--

3 W 1 Led 4000 K 290 lm

max 1050 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

1128.BGM.T--

3 W 1 Led 3000 K 290 lm

1128.BHM.T--

3 W 1 Led 4000 K 290 lm

max 1050 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV led driver not included

24°

1783 cd/klm

45°

75°

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.16	18	39	20	43
4	1.73	29	61	31	67
3	1.30	51	109	56	119
2	0.86	115	245	126	267
1	0.43	462	980	504	1070

62°

426 cd/klm


45°

75°


H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	6.08	3	9	3	10
4	4.86	5	15	5	16
3	3.65	8	26	9	28
2	2.43	18	59	20	64
1	1.22	73	234	80	256

Accessori Microsegno spot


Microsegno spot accessories




206
Alimentatore 500 mA 16,8 W
1 alimentatore per
1-10 Microsegno 1,5W
*Led driver 500 mA 16,8 W
1 local power source for
1-10 Microsegno 1,5 W*



204
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector




205
Scatola IP 66 per alimentatore remoto
IP 66 box for remote led driver




203
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake

Accessori Segno spot


Segno spot accessories




624
Alimentatore 700 mA 17 W
1 alimentatore per 1-6 Segno 2 W
*Led driver 700 mA 17 W
1 local power source for 1-6 Segno 2 W*



204
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector




205
Scatola IP 66 per alimentatore remoto
IP 66 box for remote led driver




203
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake

Accessori Maxisegno spot


Maxi segno spot accessories




207
Alimentatore 1050 mA 22 W
1 alimentatore per
1-5 Maxisegno 3 W
*Led driver 1050 mA 22 W
1 local power source for
1-5 Maxisegno 3 W*




210
Alimentatore 1050 mA 35 W
1 alimentatore per
5-9 Maxisegno 3 W
*Led driver 1050 mA 22 W
1 local power source for
5-9 Maxisegno 3 W*




622
Alimentatore 15 W 350 mA
1 alimentatore per
1-2 Maxisegno spot 6,5 W
*Led driver 15 W 350 mA
1 local power source for
1-2 Maxisegno spot 6,5 W*



205
Scatola IP 66 per alimentatore remoto
IP 66 box for remote led driver



203
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake



204
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector

ADELA

KOD: 7001 BL
7001 AL

E 27
2 × 60 W, 230 V
↑ 30 ↔ 11 ↗ 17,5 cm
IP 54

KOD: 7002 BL
7002 AL

E 27
1 × 60 W, 230 V
↑ 19 ↔ 11 ↗ 17,5 cm
IP 54

KOD: 7003 BL
7003 AL

E 27
1 × 60 W, 230 V
↑ 17 Ø 11 cm
IP 54



ADELA

KOD: 8001 AL

2 × E 27

2 × 60 W, 230 V

↑ 30 ↔ 12 ↗ 18,5 cm

IP 54


KOD: 8002 AL

E 27

1 × 60 W, 230 V

↑ 20 ↔ 12 ↗ 18,5 cm

IP 54

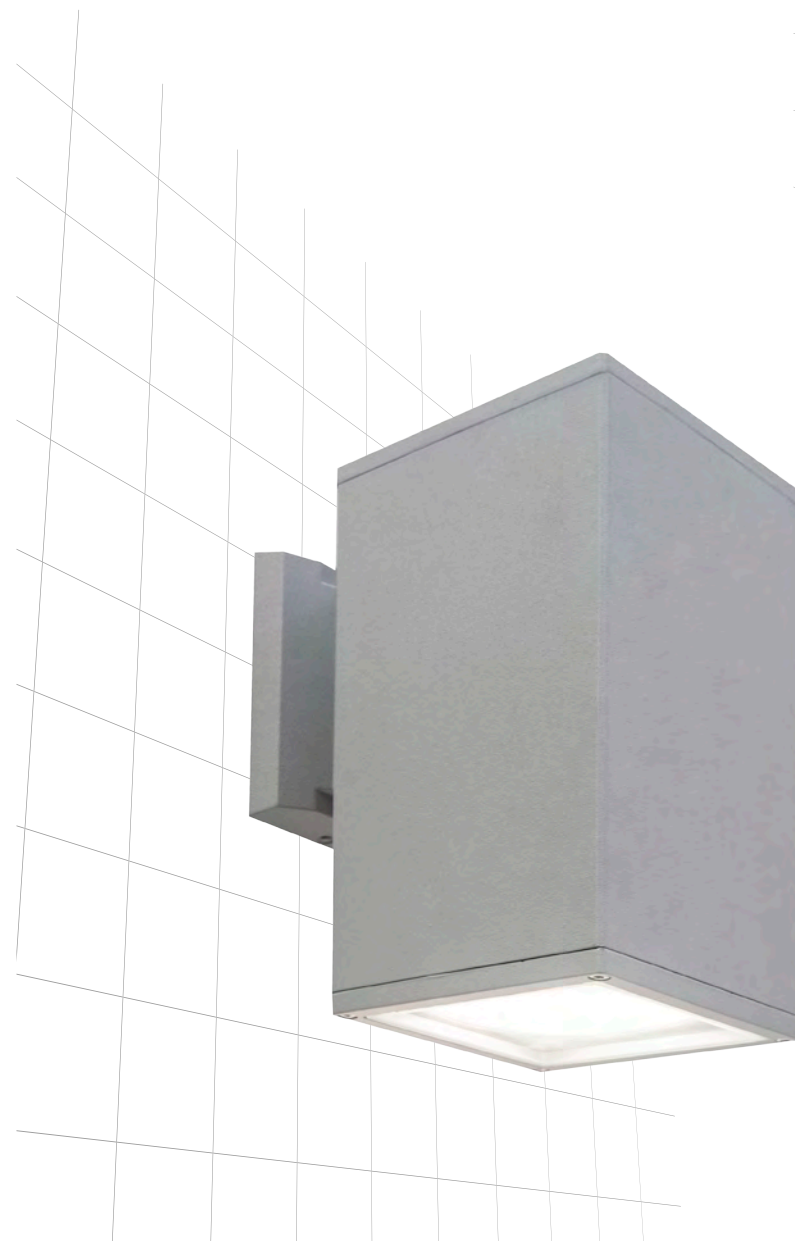

ADELA

MATERIAŁ:

- **korpus:**
aluminiowy odlew ciśnieniowy
- **klosz:**
szkło przezroczyste

KOLOR:

- czarny
- srebrny

