



Incasso a parete realizzato in alluminio pressofuso con emissione di luce direzionata verso il basso. Studiato per illuminare camminamenti, vialetti e scale senza abbagliare.

Wall recessed made of die-cast aluminium with downlighting component. Designed to light walkways, drives, steps without glare.





p. 322

p. 300

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 IP 65
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I 
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropilene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	Silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	passacavo in silicone Ø 10/14mm silicone cable gland Ø 10/14mm
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Miniverso flat

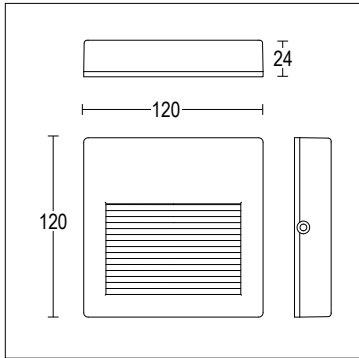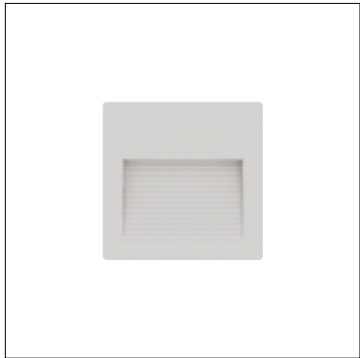

IP65

codice colori
colour codes





.05

grigio antracite
anthracite grey


.13

grigio chiaro
light grey

1136.ETX.P-- 5 W 1 Led 3000 K 411 lm
1136.EVX.P-- 5 W 1 Led 4000 K 432 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro microprismato *microprismatic diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



Verso flat

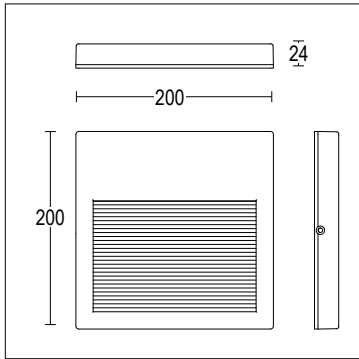

IP65

codice colori
colour codes





.05

grigio antracite
anthracite grey


.13

grigio chiaro
light grey

1137.FGX.P-- 19 W 3 Led 3000 K 1647 lm
1137.FHX.P-- 19 W 3 Led 4000 K 1728 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro microprismato *microprismatic diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



Longverso flat

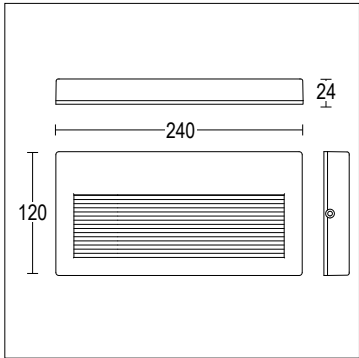

IP65

codice colori
colour codes





.05

grigio antracite
anthracite grey


.13

grigio chiaro
light grey


1138.FUX.P-- 10 W 3 Led 3000 K 823 lm
1138.FVX.P-- 10 W 3 Led 4000 K 864 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro microprismato *microprismatic diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




Miniverso

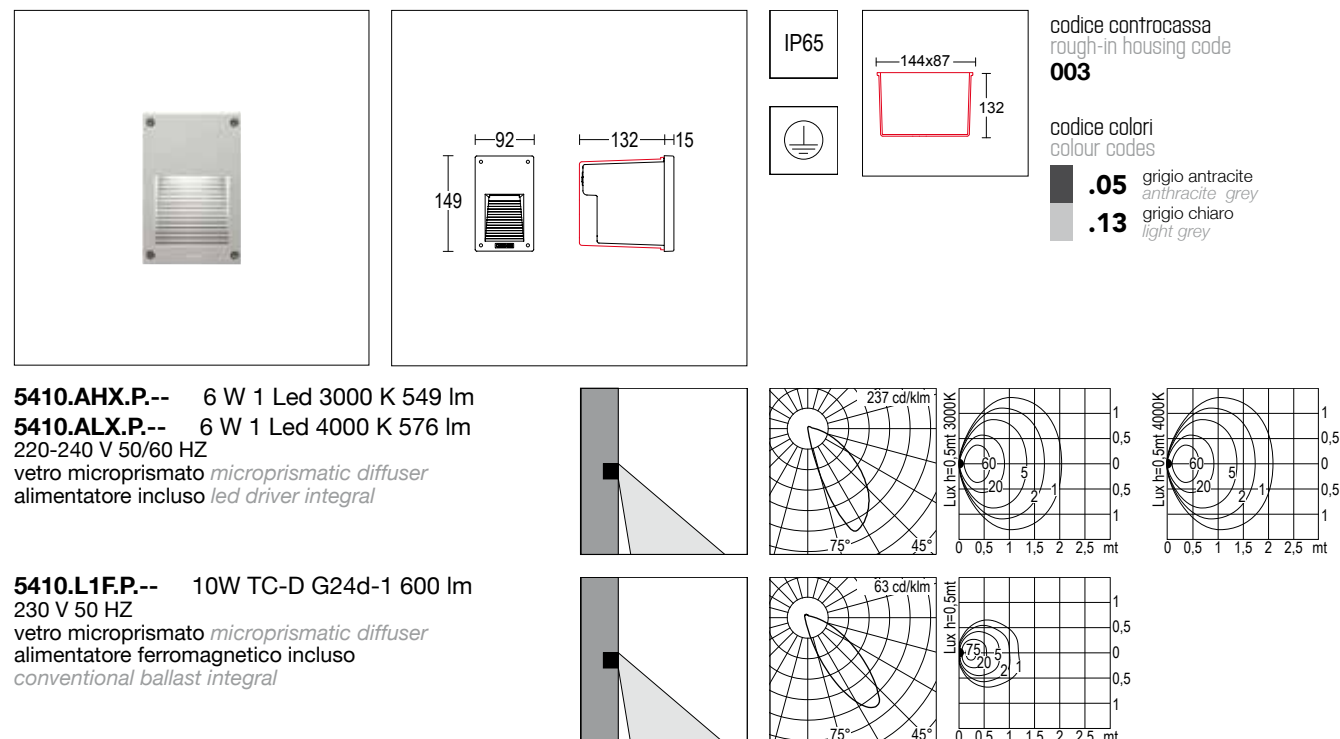


Verso

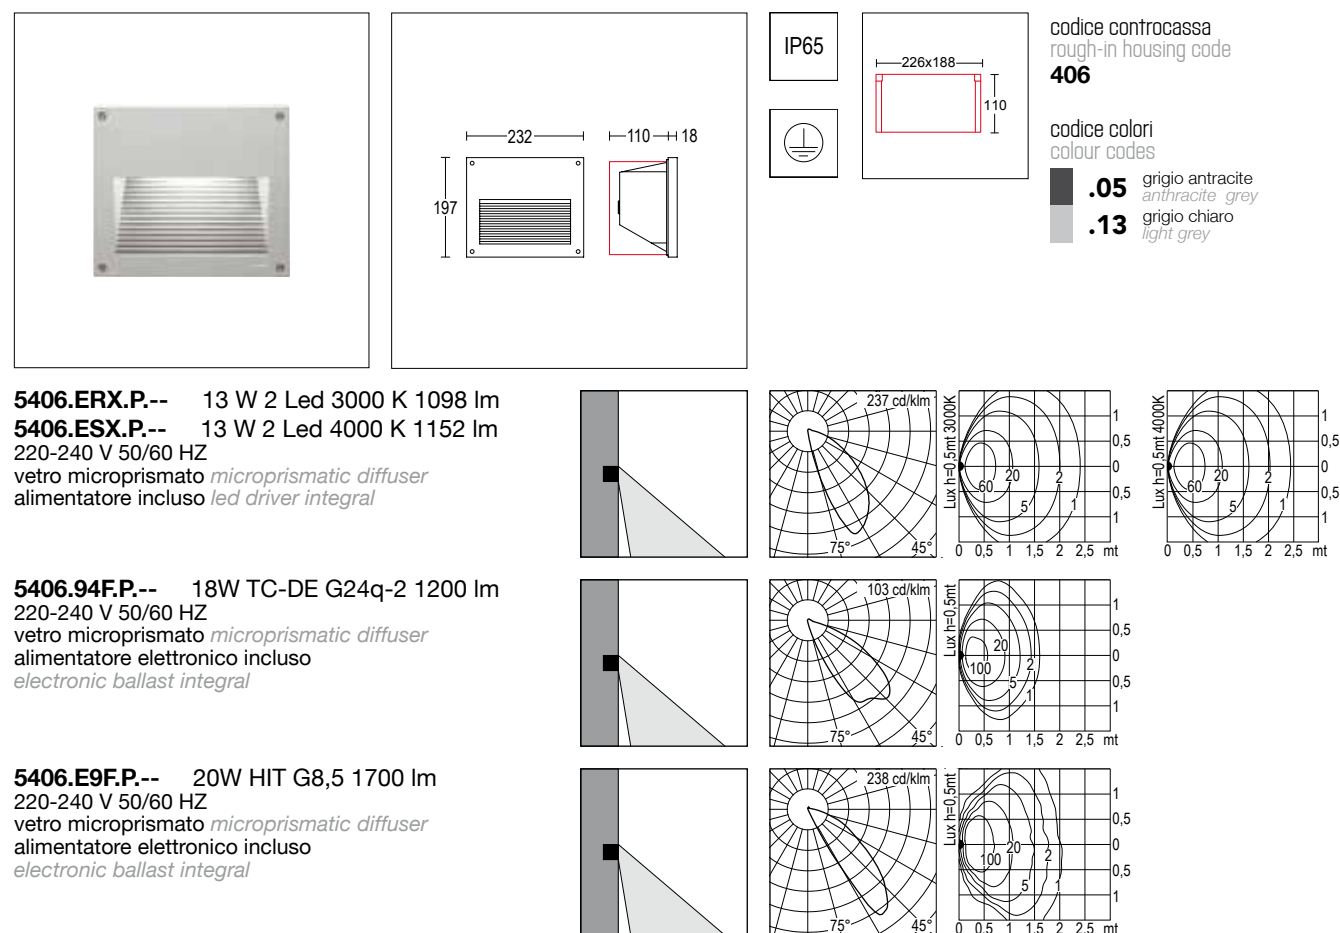


Vertiverso

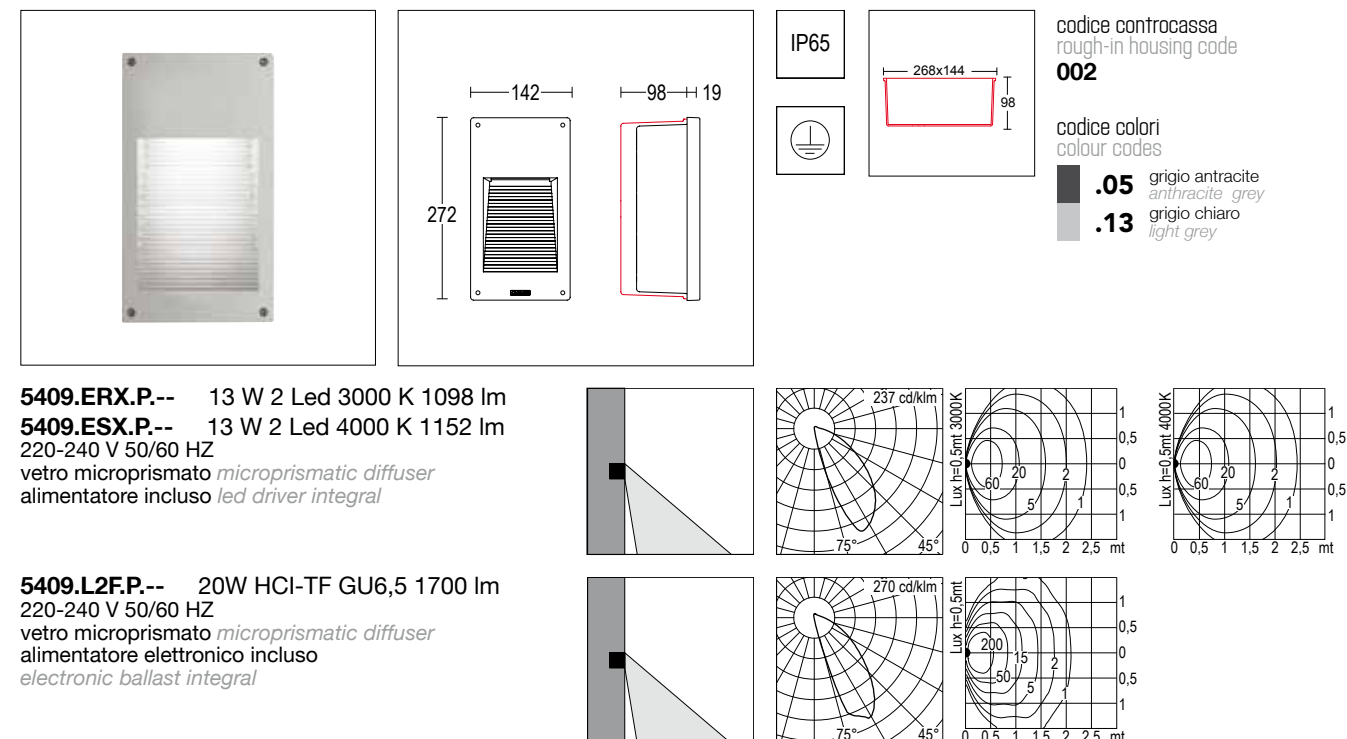

Longverso


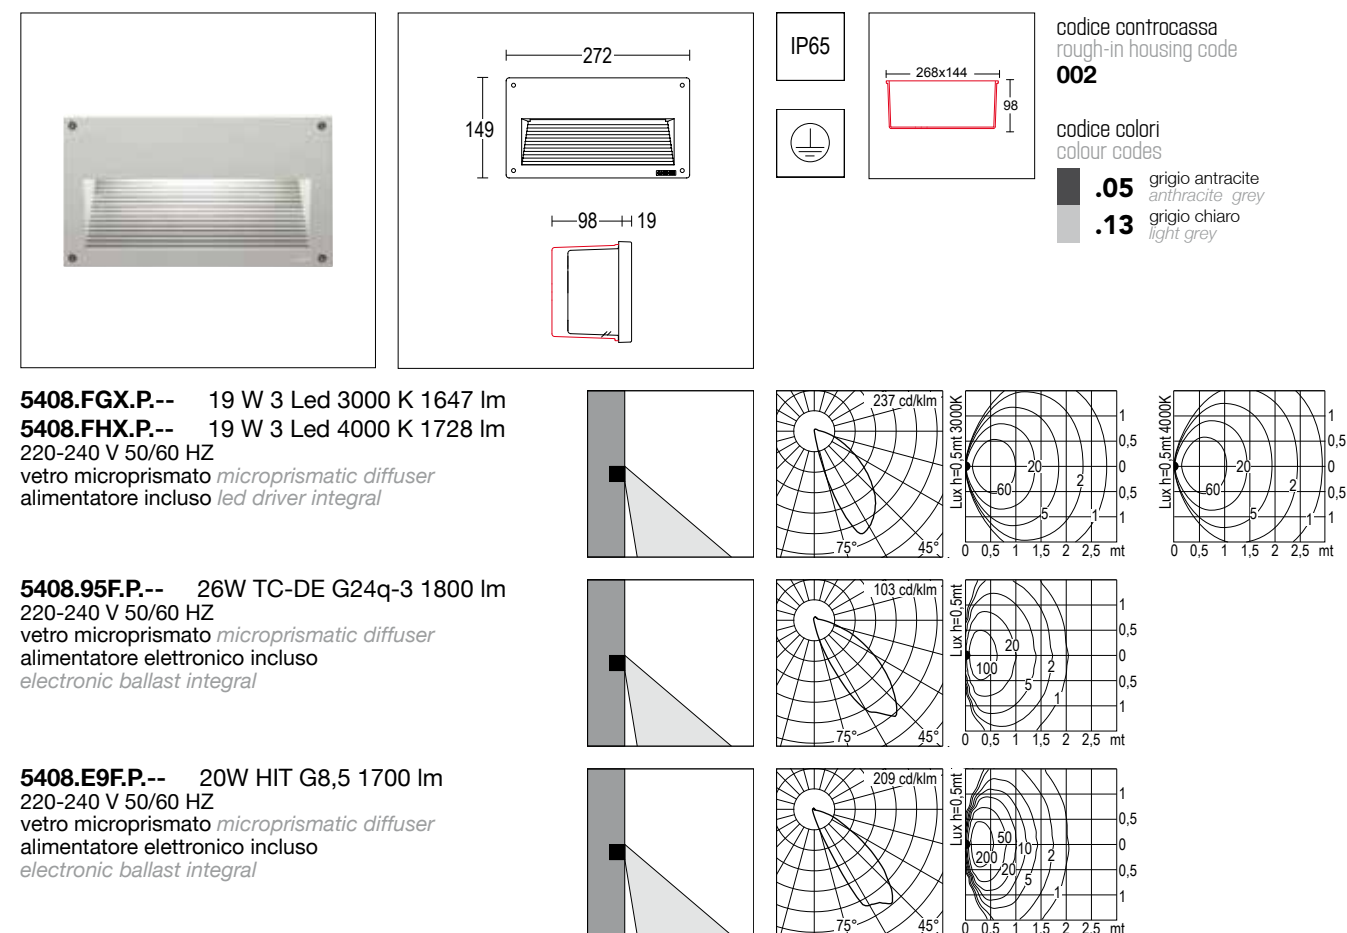


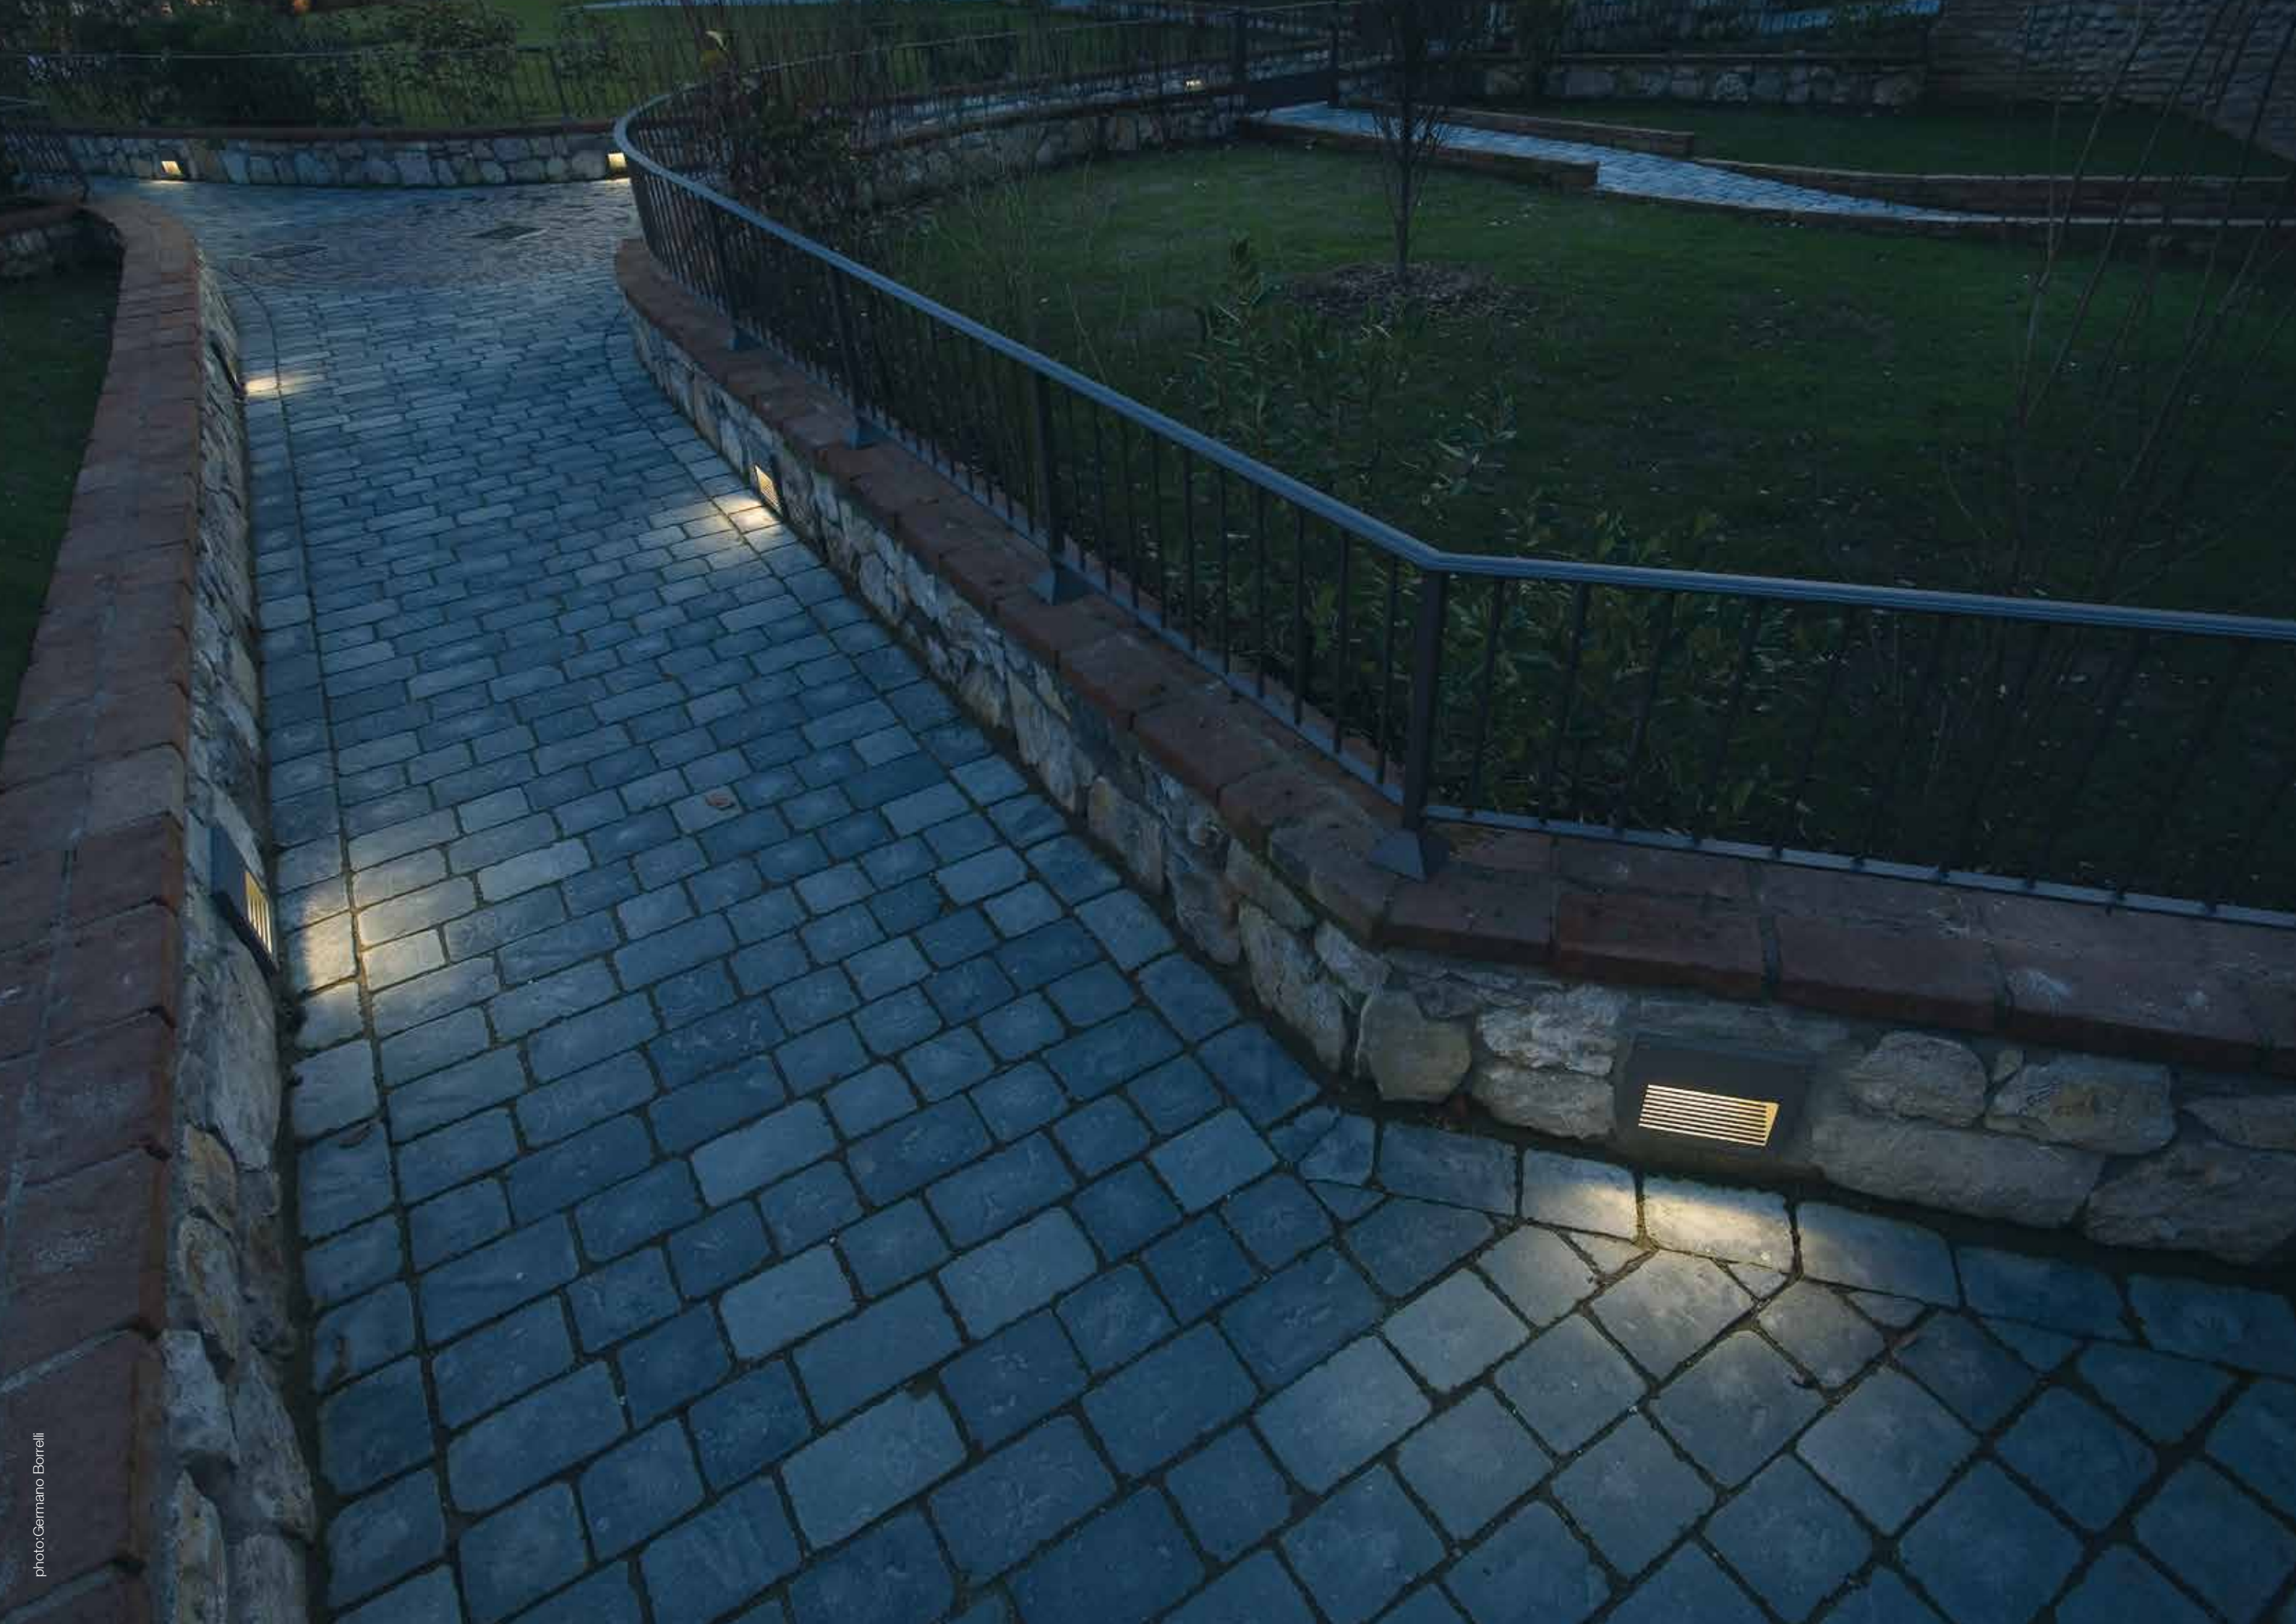

Confine wall

Incasso a parete con lampada fluorescente T5. Disponibile con cornice in acciaio inox AISI 316 ed ottica sia asimmetrica sia simmetrica per una diffusione ampia ed omogenea. Caratterizzato da una profondità ridotta, è adatto per realizzazioni sia in ambito pubblico che residenziale.

Wall recessed with T5 fluorescent lamp. Available with stainless steel AISI 316 frame and asymmetric / symmetric optics for wide and homogenous light diffusion. Characterised by reduced depth, and suitable for use both in public.

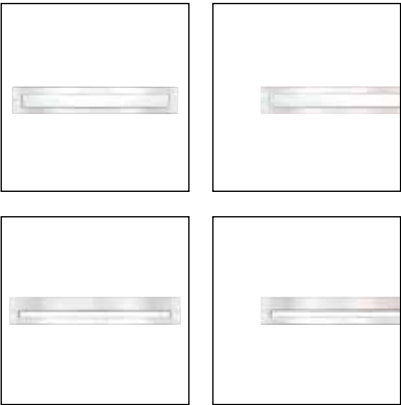

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	Miniconfine IP 67 / IK 09; Confine IP 67 / IK 10 <i>Miniconfine IP 67 / IK 09; Confine IP 67 / IK 10</i>
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  <i>class I</i>
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW 6060 T5 ed pressofuso <i>die - cast extruded aluminium EN AW 6060 T5</i>
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente <i>polypropilene (PP) to be ordered separatly</i>
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 15 mm <i>soda-lime tempered glass 15 mm</i>
RIFLETTORE REFLECTOR	alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99% <i>99.99% pure aluminium high vacuum deposit</i>
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione <i>stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. the treatment ensures easy opening of the product for maintenance</i>
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone ricotto <i>silicone</i>
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo M20 <i>fixture supplied with pre wired cable 0.5 m long H07RN8-F with plastic cable gland M20</i>
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio <i>possible with accessory</i>
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300 mm <i>300 mm</i>
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) <i>not included (Led integral)</i>
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm <i>powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel</i>

Confine wall 635

IP54


IK10

Disponibile su richiesta versione classe II
Il class version available upon request


codice controccassa
rough-in housing code
AMON 1281

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel

1286.87T.A.15 14 W T5 G5 1350 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

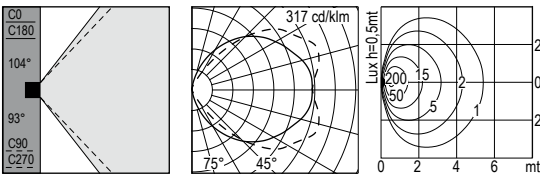

1286.87A.T.15 14 W T5 G5 1350 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

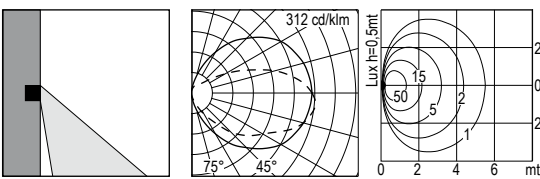

IP54


IK10

Disponibile su richiesta versione classe II
Il class version available upon request

codice controccassa
rough-in housing code
AMON 1281

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel

1270.87A.T.15 14 W T5 G5 1350 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

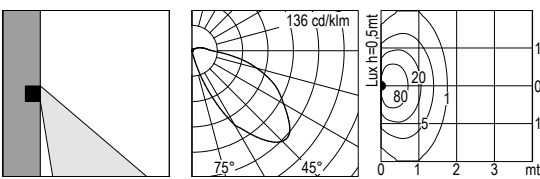

Confine wall 930

IP54


IK10

Disponibile su richiesta versione classe II
Il class version available upon request


codice controccassa
rough-in housing code
AMON 1282

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel

1287.88T.A.15 21 W T5 G5 2100 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

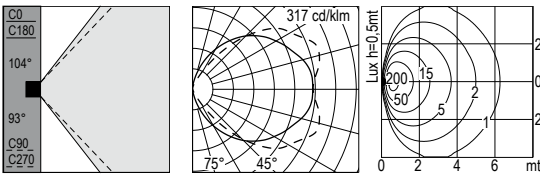

1287.88A.T.15 21 W T5 G5 2100 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

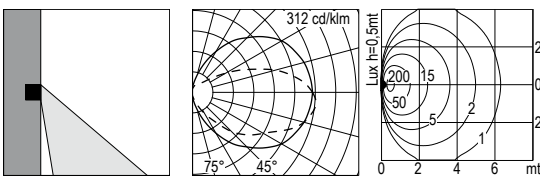

IP54


IK10

Disponibile su richiesta versione classe II
Il class version available upon request

codice controccassa
rough-in housing code
AMON 1281

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel

1273.88A.T.15 21 W T5 G5 2100 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

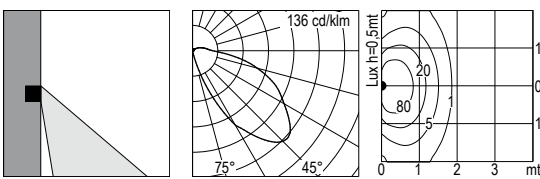

Accessori Confine wall


Confine accessories

Griglia anti-abbagliamento
Solo per versione simmetrica
*anti glare louver
only for symmetric version*

940 cod. 1286
941 cod. 1287

276
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector


279
Connettore per cablaggio in cascata IP 68
IP 68 connector for through wiring

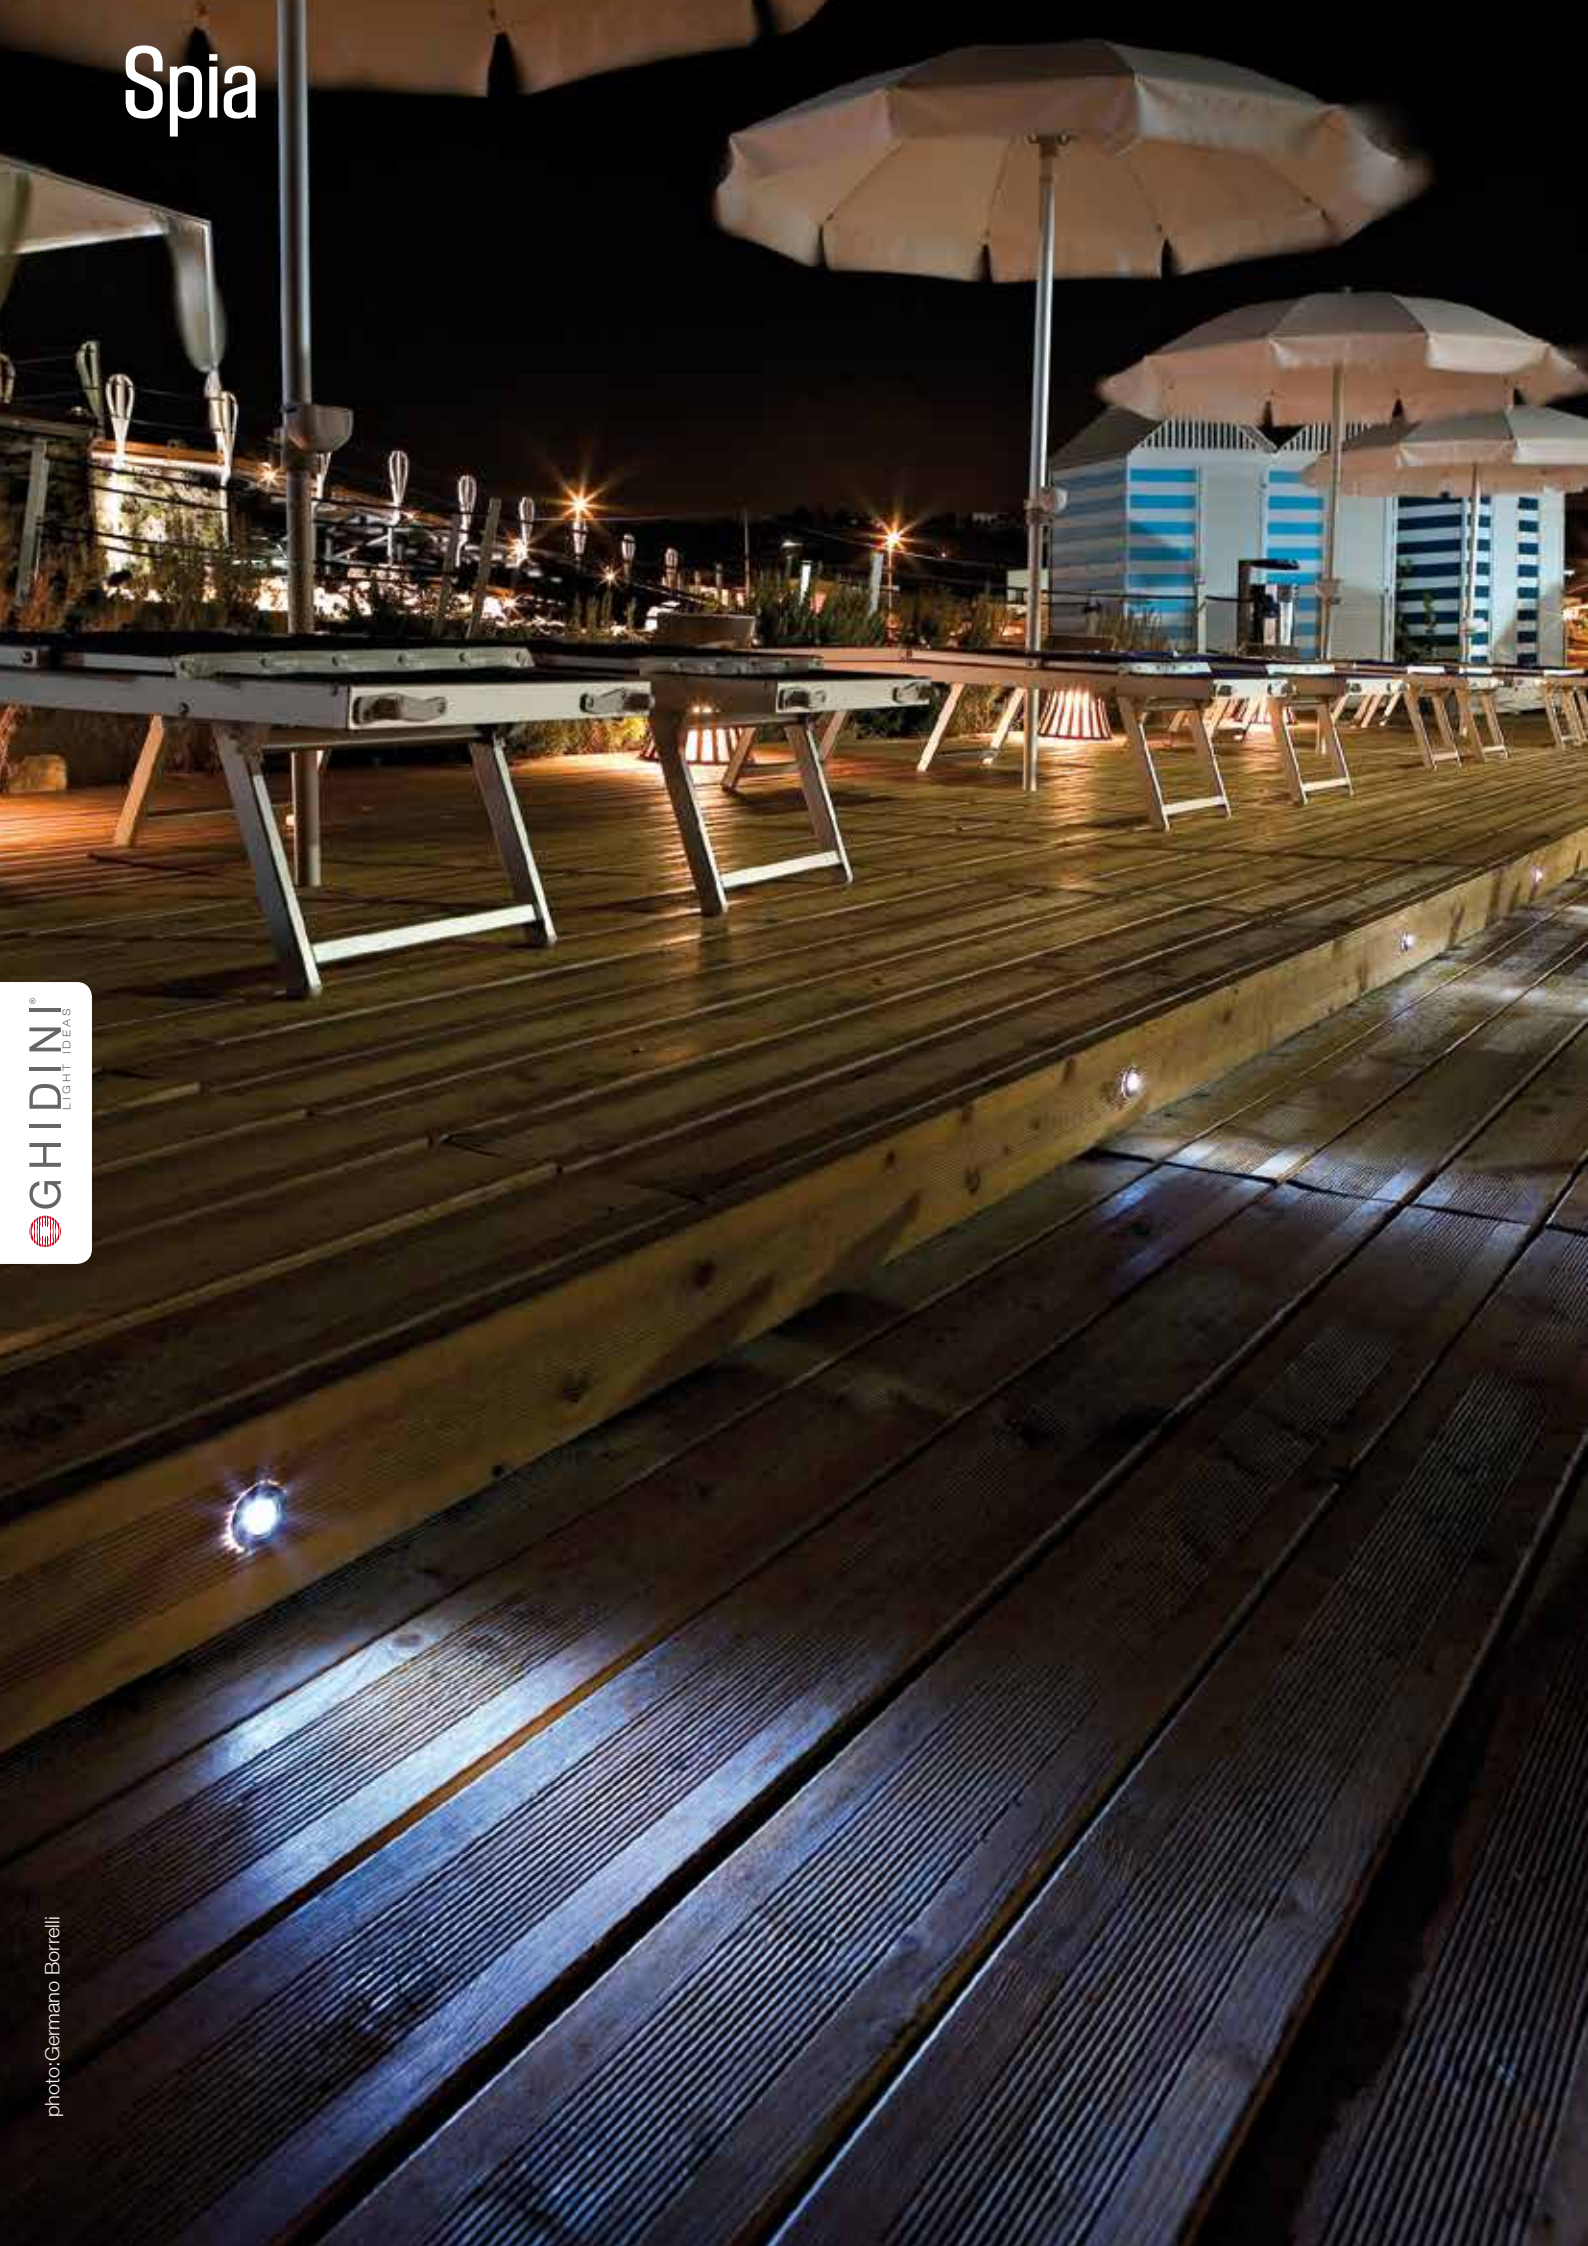

Spia


Apparecchio di orientamento per indicare punti di passaggio ed illuminare senza provocare abbagliamento. E' fornito con anello in alluminio o inox e controcassa in polipropilene per l'incasso muro. Filtri in vetro colorato a richiesta per una illuminazione ad effetto. E' predisposto per cablaggio in cascata.

Wall recessed fixture for pathways, entrances and similar applications. Round aluminum with horizontal or vertical grill, or round stainless steel trim. Rough-in housing in polypropylene. Accessories available include: colour filters and a loop through wiring connector.

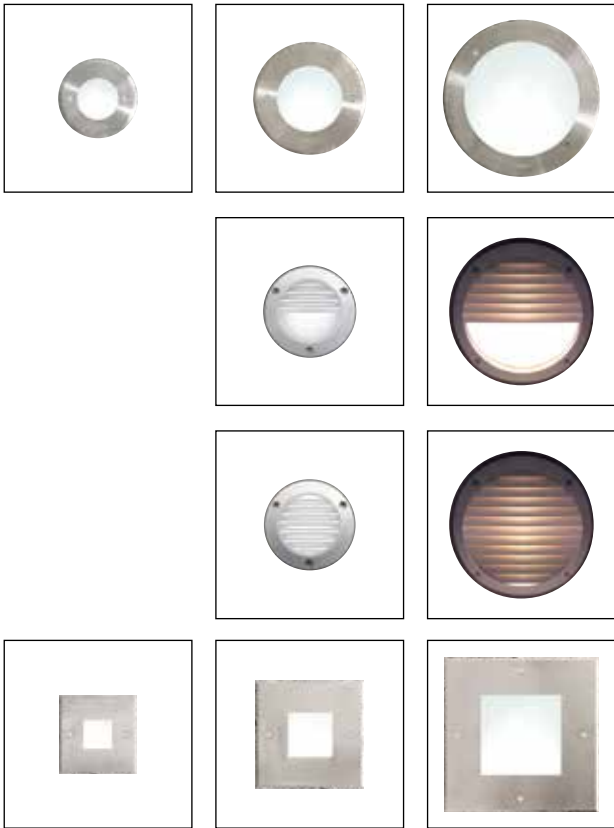


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION		 
 LEDLAB GHIDINI TM LIGHT IDEAS		versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING		IP 67 / IK 10 IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION		classe I  
CORPO BODY		alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING		polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER		vetro sodico calcico temprato Microspia 8 mm - Midispia 12 mm - Spia 15 mm soda-lime tempered glass Microspia 8 mm - Midispia 12 mm - Spia 15 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS		inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET		Silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY		Microspia: pressacavo M16 Ø 5/10mm - Midispia: pressacavo M16 Ø 5/10mm Spia: entrata doppia con passacavi in silicone Ø 10/14mm Microspia: cable gland M16 Ø 5/10mm - Midispia: cable gland M16 Ø 5/10mm Spia: double by silicone bushing Ø 10/14mm
SECONDO CAVO SECOND CABLE		Spia: disponibile su richiesta Spia: available upon request
SECONDO ENTRATA CAVO SECOND CABLE ENTRY		Midispia: disponibile su richiesta Midispia: available upon request
LAMPADINA LAMP		esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH		verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

Microspia

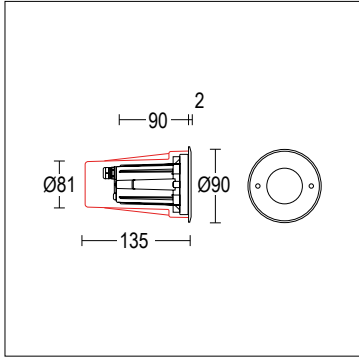

IP67

IK10



Ø81

135

Ø90

90

2

codice controccassa
rough-in housing code
013

codice colori
colour codes





 **.15** acciaio inox
stainless steel

5293.EZX.A.15 4,3 W Led 3000 K 400 lm

5293.EKX.A.15 4,3 W Led 4000 K 400 lm

220-240 V 50/60 HZ

vetro acidato *acid etched diffuser*






5293.49X.T.15 20 W QR-CB GU4 320 lm

12 V DC


vetro trasparente *clear diffuser*

trasformatore remoto SEVL non incluso

remote SELV transformer not included




Midispia

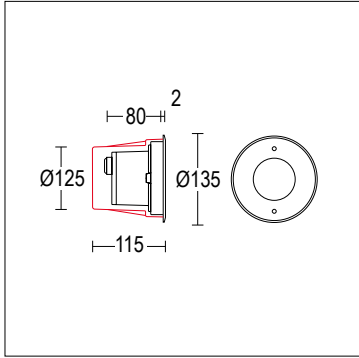

IP67

IK10



Ø125

115

Ø135

80

2

codice controccassa
rough-in housing code
014

codice colori
colour codes





 **.15** acciaio inox
stainless steel

5296.FEX.A.15 13 W Led 3000 K 1207 lm

5296.FFX.A.15 13 W Led 4000 K 1220 lm

220-240 V 50/60 HZ




vetro acidato *acid etched diffuser*



5296.10F.A.15 4 W 60 Led 3000 K 250 lm

GX53 220-240 V 50/60 HZ




vetro acidato *acid etched diffuser*




5296.B3F.A.15 4 W 60 Led 4000 K 260 lm

GX53 220-240 V 50/60 HZ

vetro acidato *acid etched diffuser*




Midispia

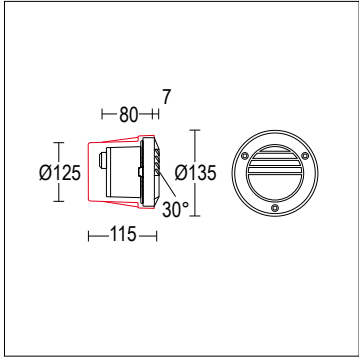

IP67

IK10



Ø125

115

Ø135

80

7

codice controccassa
rough-in housing code
014

codice colori
colour codes

 **.05** grigio antracite
anthracite grey





 **.13** grigio chiaro
light grey

5297.FEX.A.-- 13 W Led 3000 K 1207 lm

5297.FFX.A.-- 13 W Led 4000 K 1220 lm

220-240 V 50/60 HZ

vetro acidato *acid etched diffuser*








5298.FEX.T.-- 13 W Led 3000 K 1207 lm

5298.FFX.T.-- 13 W Led 4000 K 1220 lm

220-240 V 50/60 HZ


vetro trasparente *clear diffuser*



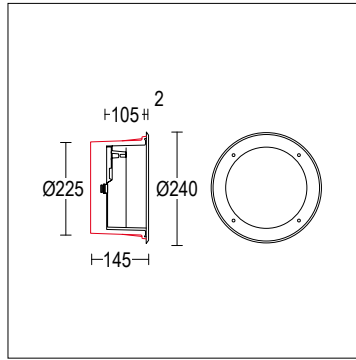

IP67





IK07






codice controccassa
rough-in housing code
017

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel




5301.147.A.15 17,5 W 1 Led 3000 K 1586 lm
5301.148.A.15 17,5 W 1 Led 4000 K 1634 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*







5301.80F.A.15 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



5301.92F.A.15 26W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




5301.36F.A.15 57 W INC E27
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*

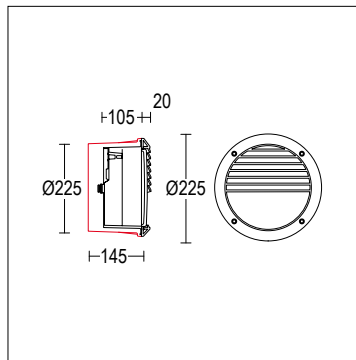

IP67





IK07






codice controccassa
rough-in housing code
017

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

5305.147.A.-- 17,5 W 1 Led 3000 K 1586 lm
5305.148.A.-- 17,5 W 1 Led 4000 K 1634 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*










5305.36F.A.-- 57 W INC E27
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*




5305.80F.A.-- 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5305.92F.A.-- 26W TC-T Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

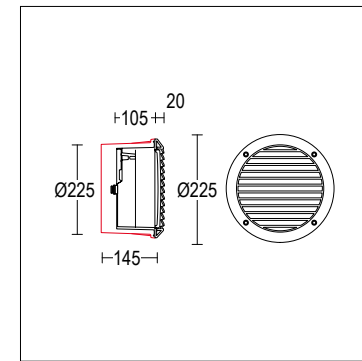

IP67





IK07






codice controccassa
rough-in housing code
017

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey




5322.147.T.-- 17,5 W 1 Led 3000 K 1586 lm
5322.148.T.-- 17,5 W 1 Led 4000 K 1634 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*






5322.36F.T.-- 57 W INC E27
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*




5322.80F.T.-- 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5322.92F.T.-- 26W TC-T Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




Microspia

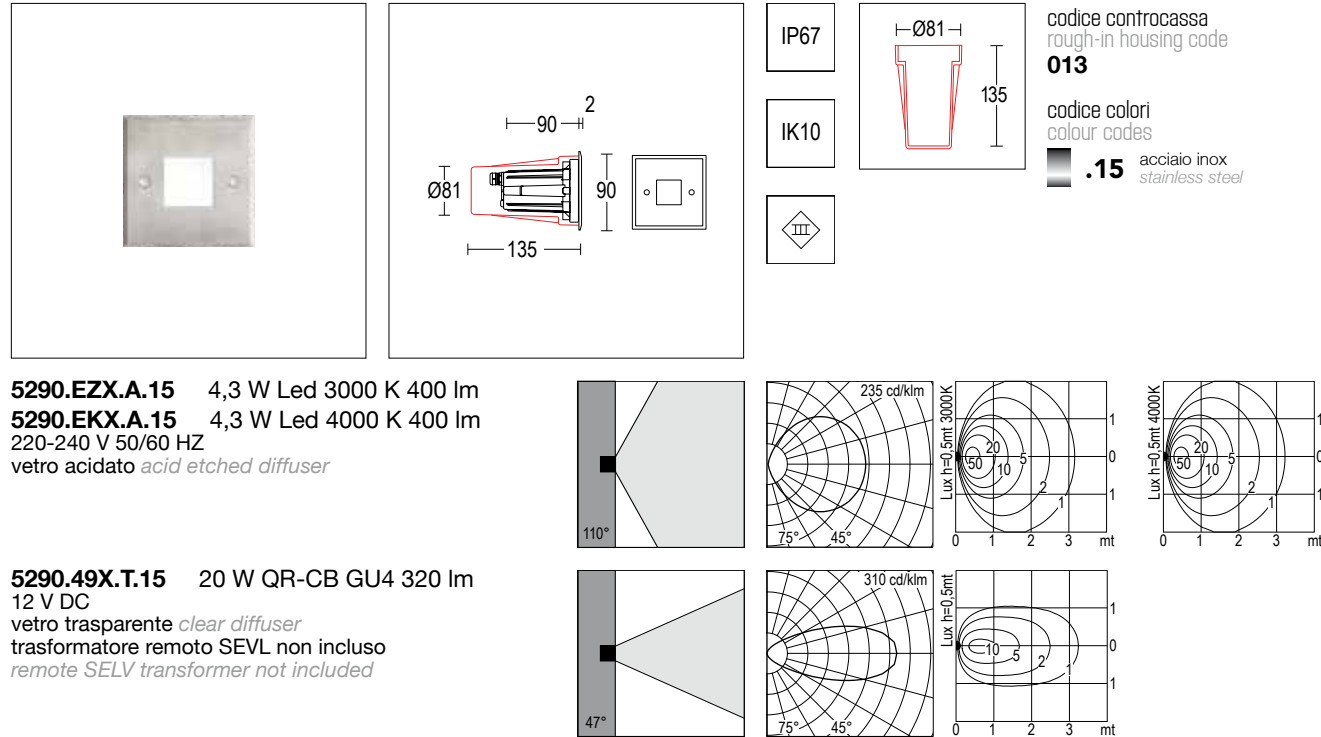

Midispia

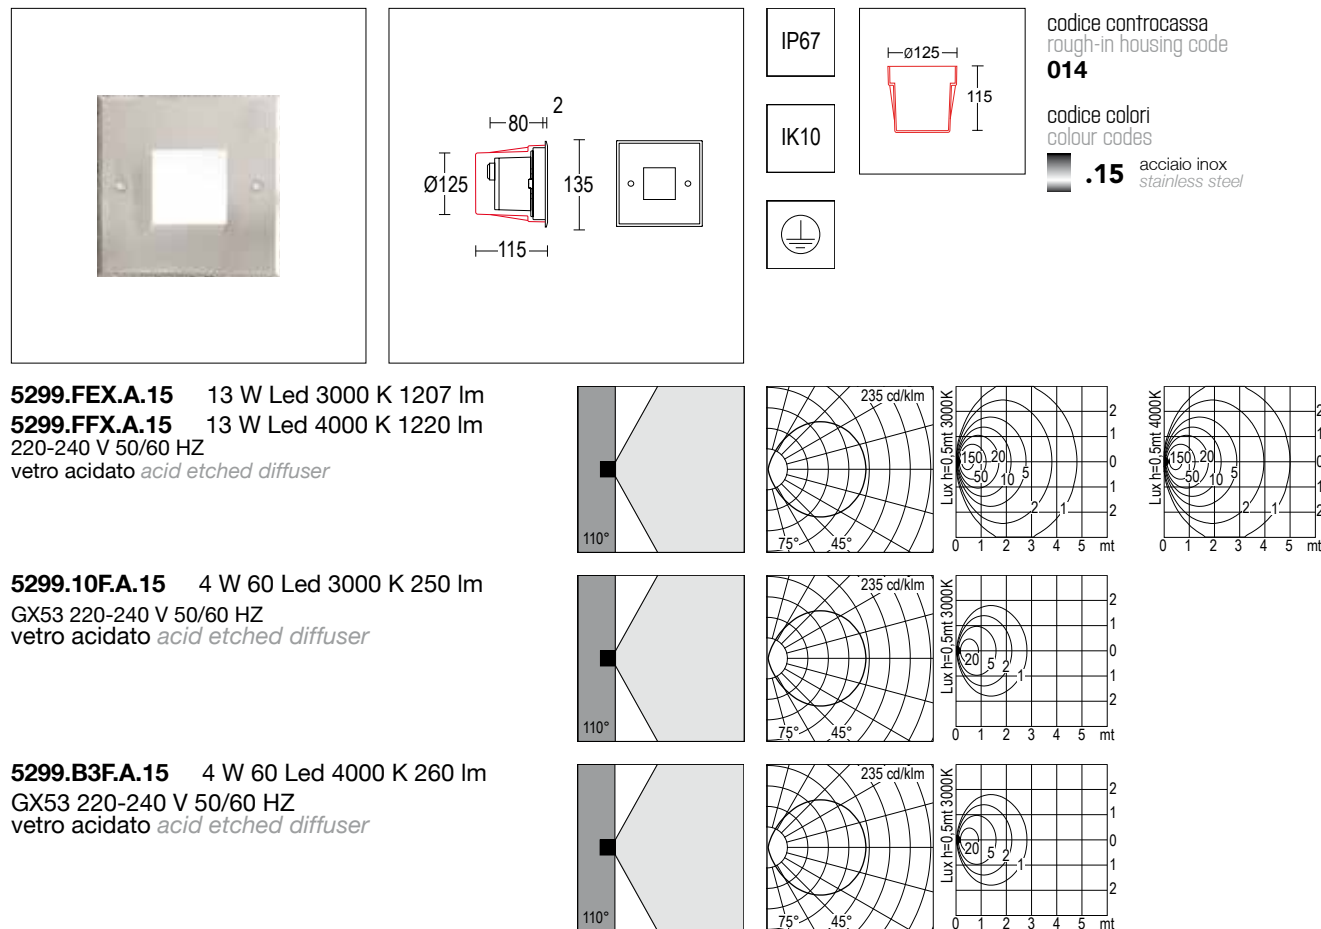

Spia

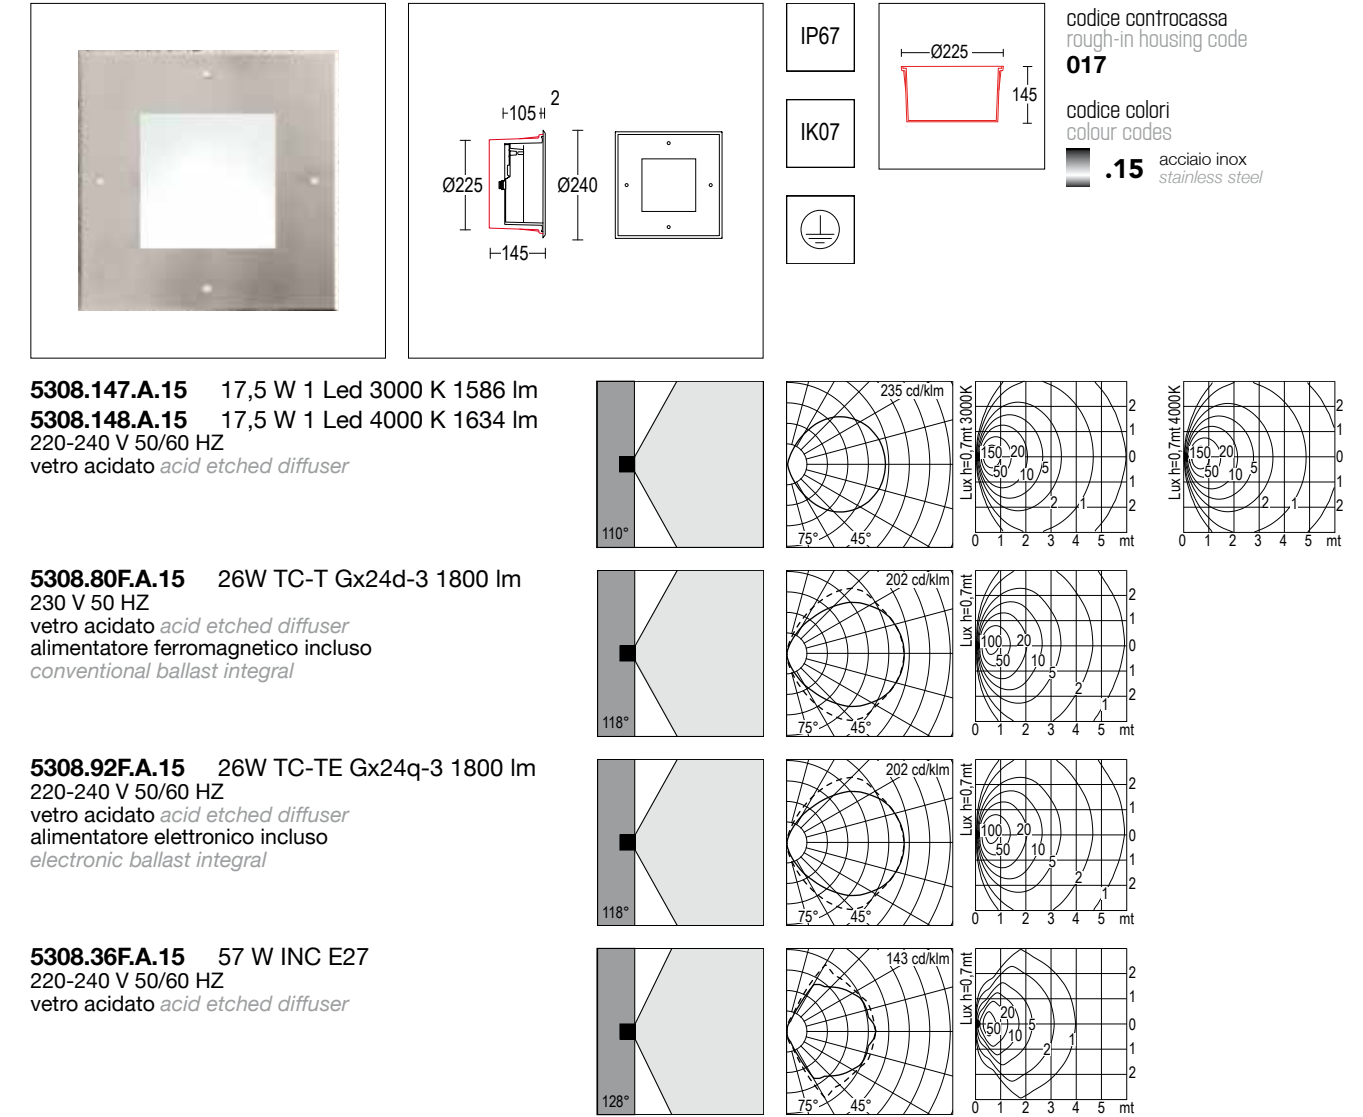

Margin wall



Apparecchio d'orientamento dalle dimensioni ridottissime, per indicare punti di passaggio. Disponibile con griglia in alluminio e cornice inox e controcassa in polipropilene. E' predisposto per il cablaggio in cascata.


Compact sized wall recessed fixture for pathways, driveways, entrances and similar applications. Stainless steel trim or aluminum trim with grill. Shallow 105 mm recessing depth. Rough-in housing in polypropylene. Loop through wiring connector available.



p. 314


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
 LEDLAB GHIDINI TM LIGHT IDEAS	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	Margin wall: IP 66 / IK 06 - Maximarginwall: IP 66 IK 07 Margin wall: IP 66 / IK 06 - Maximarginwall: IP 66 IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I 
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Marginwall: 4 mm - Maximarginwall: 5 mm soda-lime tempered glass Marginwall: 4 mm - Maximarginwall: 5 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	Maximarginwall: alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99% Maximarginwall: 99.99% pure aluminium high vacuum deposit
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	Silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	doppia con passacavo in silicone Ø 10/14mm double with silicone cable gland Ø 10/14mm
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

Margin wall

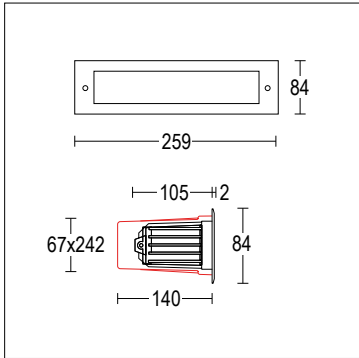

IP66





IK06






codice controcassa
rough-in housing code
022

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel




6503.FSX.A.15 6,2 W Led 3000 K 820 lm
6503.FTX.A.15 6,2 W Led 4000 K 840 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*






6503.93F.A.15 13W TC-DE G24q-1 900 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




6503.71F.A.15 13W TC-D G24d-1 900 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



6503.74F.A.15 18W TC-D G24d-2 1200 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




Margin wall

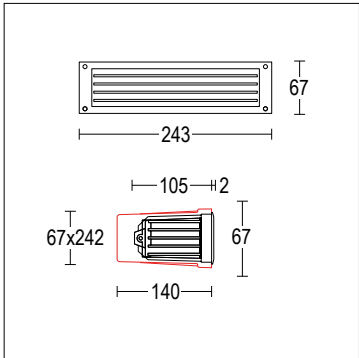

IP66





IK07






codice controcassa
rough-in housing code
022

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey




6507.FSX.T.-- 6,2 W Led 3000 K 820 lm
6507.FTX.T.-- 6,2 W Led 4000 K 840 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*






6507.93F.T.-- 13W TC-DE G24q-1 900 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




6507.71F.T.-- 13W TC-D G24d-1 900 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



6507.74F.T.-- 18W TC-D G24d-2 1200 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




Maximargin wall

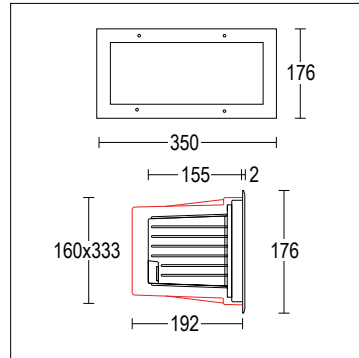

IP66






IK06



codice controccassa
rough-in housing code
153


codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel

5629.CGA.T.15 26 W 1 Led 3000 K 2689 lm
5629.CHA.T.15 26 W 1 Led 4000 K 2810 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

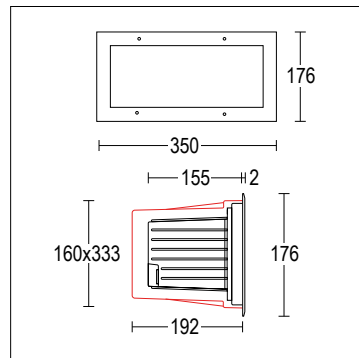

IP66




IK06






codice controccassa
rough-in housing code
153

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel





5629.95F.A.15 26 W TC-DE G24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



5629.76T.A.15 26 W TC-D G24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



5629.E9A.T.15 20 W HIT G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

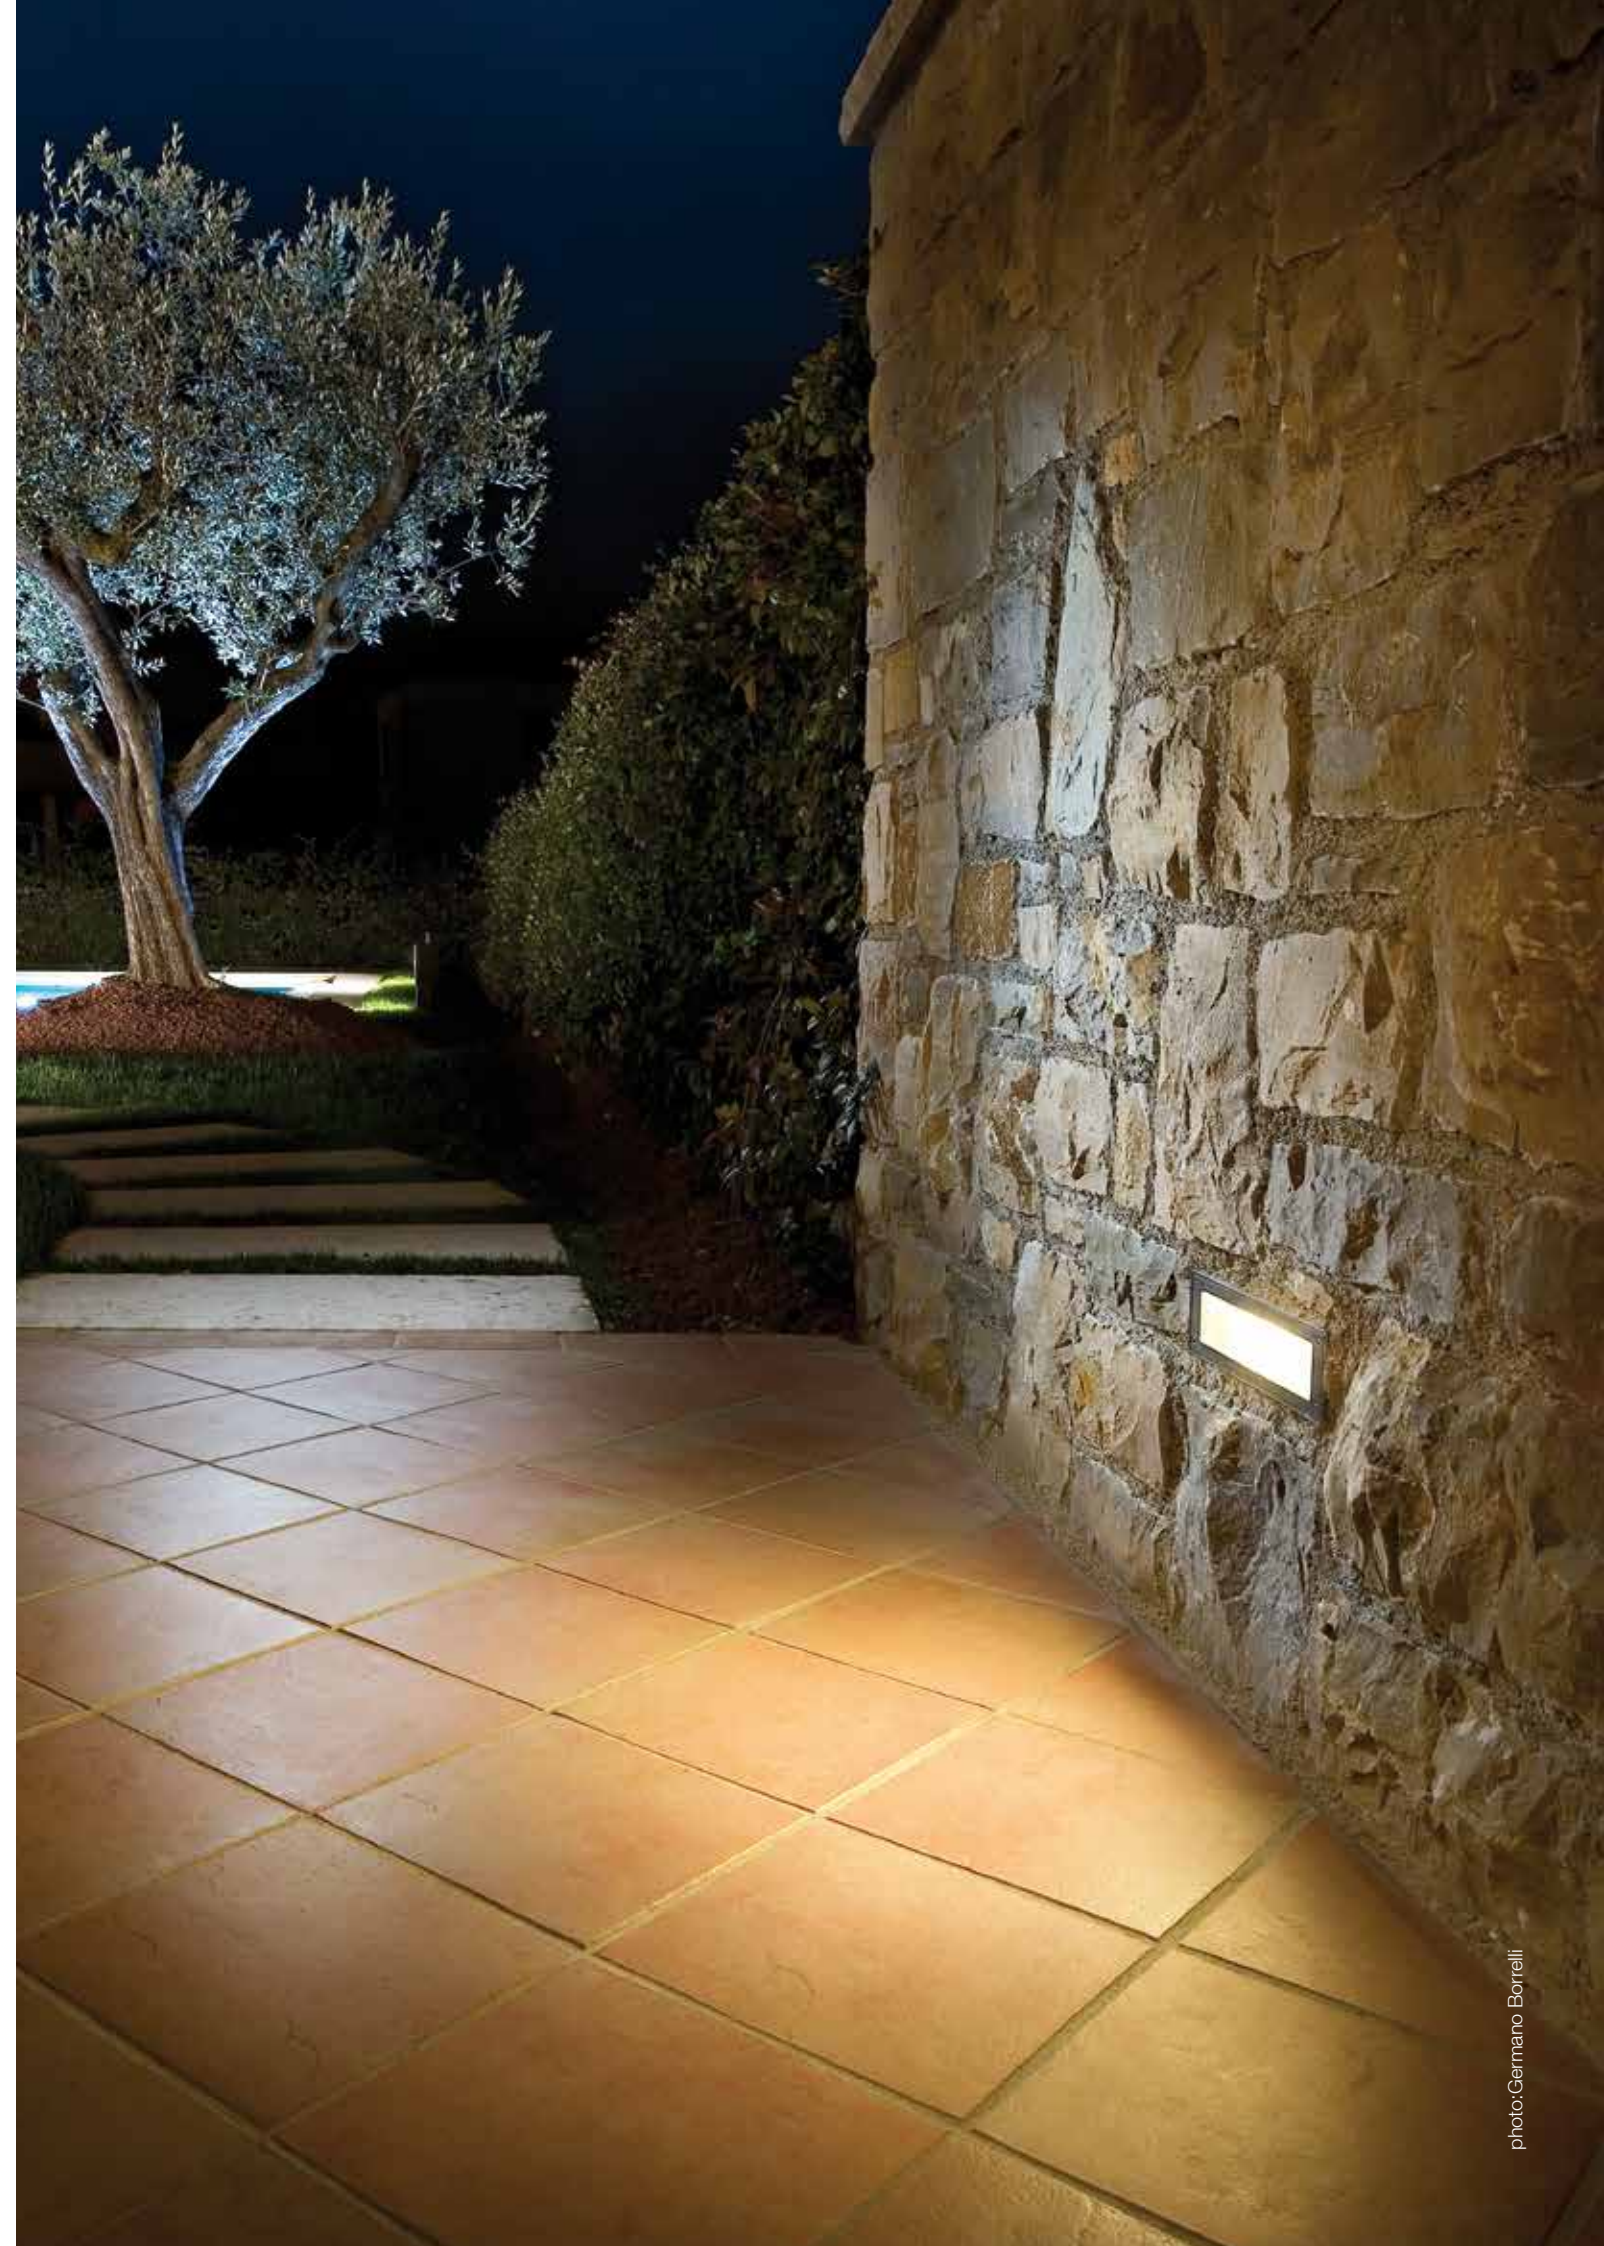



Occhio wall




Incasso a parete realizzato in alluminio pressofuso con emissione di luce direzionata verso il basso. Studiato per illuminare camminamenti, vialetti e scale, senza abbagliare.

Wall recessed made of die-cast aluminium for lighting. Designed to light walkways, pathways and steps without glaring.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
 LEDLAB GHIDINI TM LIGHT IDEAS	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10 IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microocchio: 3 mm - Occhio: 4 mm - Maxioocchio 5 mm soda-lime tempered glass Microocchio: 3 mm - Occhio: 4 mm - Maxioocchio 5 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99% 99.99% pure aluminium high vacuum deposit
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	Silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	Occhio: doppia con passacavo in silicone Ø 10/14mm, Micro-Occhio: singola con pressacavo M16 Ø 5,5/10mm Occhio: double with silicone cable gland Ø 10/14mm, Micro-Occhio: single cable gland M16 Ø 5.5/10mm
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Microocchio wall

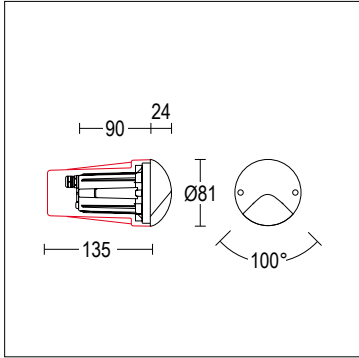

IP67

IK10



Ø81

135

codice controcassa
rough-in housing code
013





codice colori
colour codes

.05




.13

grigio antracite
anthracite grey
grigio chiaro
light grey


6661.EZX.A.-- 4,3 W Led 3000 K 400 lm
6661.EKX.A.-- 4,3 W Led 4000 K 400 lm
220-240 V 50/60 HZ 
vetro acidato *acid etched diffuser*



6661.55F.A.-- 14 W QT G4 240 lm
12 V DC 
acidato *acid etched diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SELV transformer not included



Occhio wall

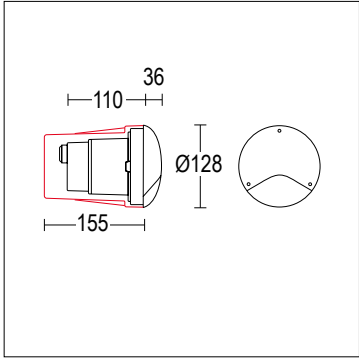

IP67

IK10



Ø125

155

codice controcassa
rough-in housing code
023




codice colori
colour codes

.05




.13

grigio antracite
anthracite grey
grigio chiaro
light grey


6660.56F.A.-- 35 W QR GY6,35 900 lm
12 V DC 
acidato *acid etched diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SELV transformer not included



6660.43F.T.-- 20 W HAL G9
220-240 V 50/60 HZ 
acidato *acid etched diffuser*



Occhio wall

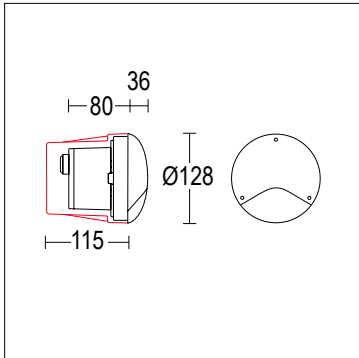

IP67

IK10



Ø125

115

codice controcassa
rough-in housing code
014





codice colori
colour codes

.05


.13

grigio antracite
anthracite grey
grigio chiaro
light grey

6663.FEX.A.-- 13 W Led 3000 K 1207 lm
6663.FFX.A.-- 13 W Led 4000 K 1220 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*



Maxiocchio wall

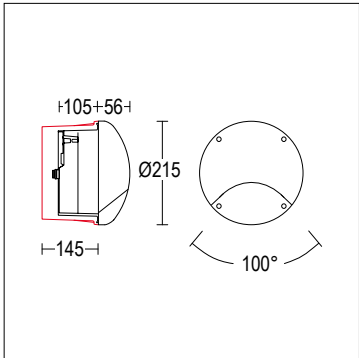

IP67

IK10



Ø225

145

codice controcassa
rough-in housing code
017





codice colori
colour codes

.05




.13

grigio antracite
anthracite grey
grigio chiaro
light grey

6662.147.A.-- 17,5 W Led 3000 K 1586 lm
6662.148.A.-- 17,5 W Led 4000 K 1634 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*



6662.92F.A.-- 26W TC-T Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



130 www.ghidini.it

www.ghidini.it 131