




Apparecchio da incassare a soffitto. Fornito con cornice in alluminio con staffe per fissaggio. Filtri in vetro colorato a richiesta per una illuminazione ad effetto.

Ceiling recessed. Aluminium trim with adjustable bracket for mounting. Accessories available include colour filters upon request for lighting effects.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 07 IP 66 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
FISSAGGIO MOUNTING	anello in alluminio con staffe regolabili per fissaggio a controsoffitto aluminium ring with adjustable bracket for false ceiling
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	Silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	entrata doppia con passacavi in silicone Ø 10/14mm double by silicone bushing Ø 10/14mm
LAMPADINA LAMP	esclusa not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

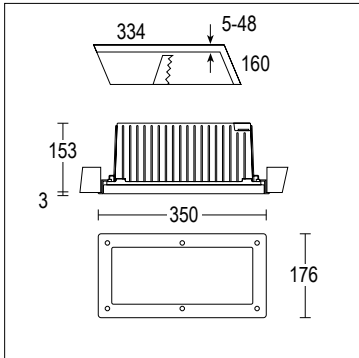

IP66



codice colori
colour codes

.01

bianco
white



IK07

5620.95F.A.01 26 W TC-DE G24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	2.13	21	192
2	4.26	5	48
3	6.39	2	21
4	8.52	1	12
5	10.65	1	8

5620.77T.A.01 2 x 26 W TC-D G24d-3 3600 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	3.08	45	557
2	6.16	11	139
3	9.24	5	62
4	12.32	3	35
5	15.40	2	22



Spia / Spiona soffitto

Apparecchio da incassare a soffitto. Fornito con anello in acciaio inox e anello in alluminio con staffe per fissaggio. Filtri in vetro colorato a richiesta per una illuminazione ad effetto.




Ceiling recessed. Round stainless steel trim. Aluminum ring with adjustable bracket for mounting. Coloured glass filters available for lighting effects.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
 LEDLAB GHIDINI LIGHT IDEAS	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	Microspia e midispia: IP 67 / IK 07 - Spia: IP 65 / IK 10 - Spiona: IP 66 / IK 10 Microspia e midispia: IP 67 / IK 07 - Spia: IP 65 / IK 10 - Spiona: IP 66 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
FISSAGGIO MOUNTING	anello in alluminio con staffe regolabili per fissaggio a controsoffitto aluminium ring with adjustable bracket for false ceiling
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microspia 8 mm - Midispia 5 mm - Spia 12 mm soda-lime tempered glass Microspia 8 mm - Midispia 5 mm - Spia 12 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	Microspia: pressacavo M16 Ø 5/10mm - Midispia: pressacavo M16 Ø 5/10mm Spia / Spiona: entrata doppia con passacavi in silicone Ø 10/14mm Microspia: cable gland M16 Ø 5/10mm - Midispia: cable gland M16 Ø 5/10mm Spia / Spiona: double by silicone bushing Ø 10/14mm
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

Microspia soffitto

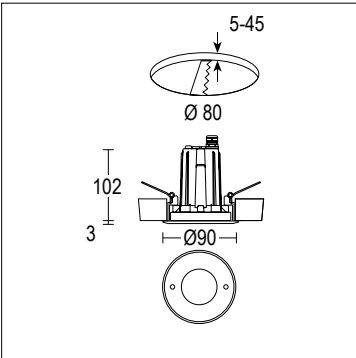

IP67

codice colori
colour codes



.15

acciaio inox
stainless steel

IK07



III

5955.CAM.T.15 10 W 1 Led 3000 K 800 lm
5955.CBM.T.15 10 W 1 Led 4000 K 895 lm
max 350 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	0.75	437	1064	489	1190
2	1.5	109	266	122	297
3	2.26	49	118	54	132
4	3.01	27	66	31	74
5	3.76	17	43	20	48

5955.49X.T.15 20 W QR-CB GU4 320 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SEVL transformer not included



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	0.39	275	449
2	0.77	69	112
3	1.16	31	50
4	1.54	17	28
5	1.93	11	18

Midispia soffitto

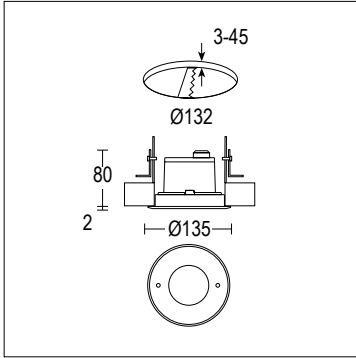

IP67

codice colori
colour codes



.15

acciaio inox
stainless steel


IK07

III

6624.BUF.T.15 18 W 1 Led 3000 K 1957 lm
6624.BVF.T.15 18 W 1 Led 4000 K 2045 lm
max 500 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.21	551	1731	577	1813
2	2.42	138	433	144	453
3	3.63	61	192	64	201
4	4.84	34	108	36	113
5	6.06	22	69	23	73

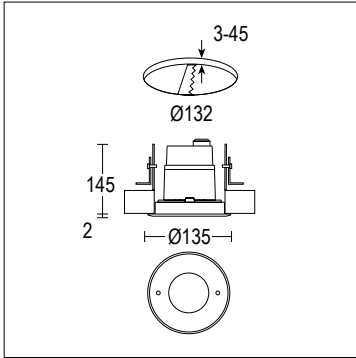

IP67

codice colori
colour codes



.15

acciaio inox
stainless steel

IK07



III

6621.AHF.T.15 7 W 1 Led 3000 K 550 lm
6621.ALF.T.15 7 W 1 Led 4000 K 590 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.21	155	186	166	522
2	2.42	39	122	42	130
3	3.63	17	54	18	58
4	4.84	10	30	10	33
5	6.06	6	19	7	21

6621.51X.T.15 35 W QR-CB GU5,3 637 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SEVL transformer not included



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.20	3931	7939
4	0.40	983	1985
3	0.60	437	882
2	0.80	246	496
1	1.00	157	318

Spia soffitto

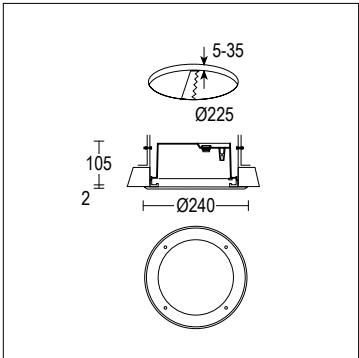

IP65



codice colori
colour codes

.15


acciaio inox
stainless steel

IK10

5317.CGF.T.15 26 W 1 Led 3000 K 2689 lm
5317.CHF.T.15 26 W 1 Led 4000 K 2810 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.16	905	2783	946	2909
2	2.32	226	696	237	727
3	3.48	101	309	105	323
4	4.64	57	174	59	182
5	5.80	36	111	38	116

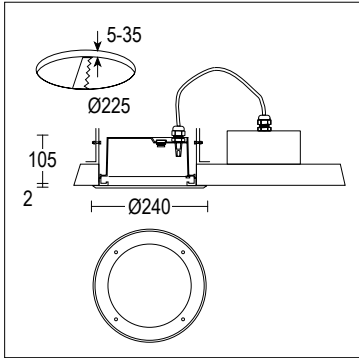

IP65



codice colori
colour codes

.15


acciaio inox
stainless steel

IK10

5317.CDF.T.15 39 W 1 Led 3000 K 3765 lm
5317.CEF.T.15 39 W 1 Led 4000 K 3932 lm
220-240 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.16	1267	3895	1324	4070
2	2.32	317	974	331	1018
3	3.48	141	433	147	452
4	4.64	79	243	83	254
5	5.80	51	156	53	163

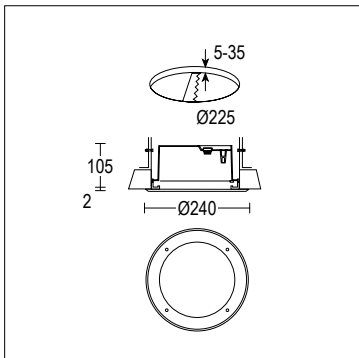

IP65



codice colori
colour codes

.15

acciaio inox
stainless steel



IK10

5317.80F.A.15 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	3.34	25	364
2	6.68	6	91
3	10.03	3	40
4	13.37	2	23
5	16.71	1	15

5317.92F.A.15 26W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	3.34	25	364
2	6.68	6	91
3	10.03	3	40
4	13.37	2	23
5	16.71	1	15

Spiona soffitto

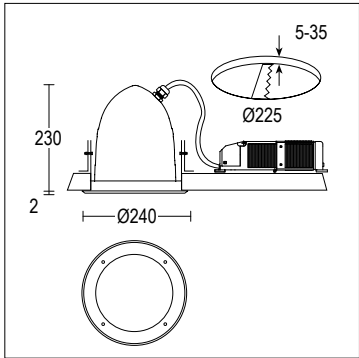

IP65



codice colori
colour codes

.15

acciaio inox
stainless steel



IK09

5337.19E.T.15 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral
orientabile *adjustable* 10°




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	0.93	1275	3413
2	1.86	319	853
3	2.79	142	379
4	3.71	80	213
5	4.64	51	137

5337.21E.T.15 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral
orientabile *adjustable* 10°



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.93	2704	7239
4	1.86	676	1810
3	2.79	300	804
2	3.71	169	452
1	4.64	108	290

Microspia soffitto

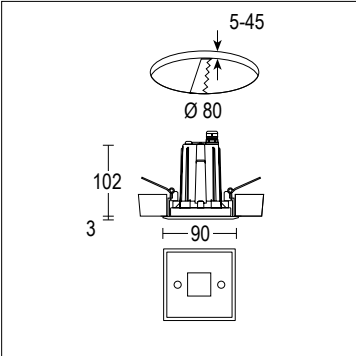

IP67



codice colori
colour codes

.15

acciaio inox
stainless steel



IK07

5947.CAM.T.15 10 W 1 Led 3000 K 800 lm
5947.CBM.T.15 10 W 1 Led 4000 K 895 lm
max 350 mA 5DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	0.75	437	1064	489	1190
2	1.5	109	266	122	297
3	2.26	49	118	54	132
4	3.01	27	66	31	74
5	3.76	17	43	20	48

5947.49X.T.15 20 W QR-CB GU4 320 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SEVL transformer not included



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	0.39	275	449
2	0.77	69	112
3	1.16	31	50
4	1.54	17	28
5	1.93	11	18

Midispia soffitto

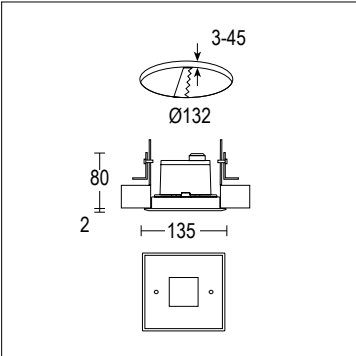

IP67



codice colori
colour codes

.15

acciaio inox
stainless steel


IK07

6625.BUF.T.15 18 W 1 Led 3000 K 1957 lm
6625.BVF.T.15 18 W 1 Led 4000 K 2045 lm
max 500 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.21	551	1731	577	1813
2	2.42	138	433	144	453
3	3.63	61	192	64	201
4	4.84	34	108	36	113
5	6.06	22	69	23	73

Midispia soffitto

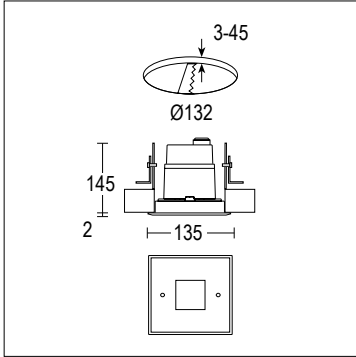

IP67



codice colori
colour codes

.15

acciaio inox
stainless steel



IK07

6623.AHF.T.15 7 W 1 Led 3000 K 550 lm
6623.AL.F.T.15 7 W 1 Led 4000 K 590 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.21	155	186	166	522
2	2.42	39	122	42	130
3	3.63	17	54	18	58
4	4.84	10	30	10	33
5	6.06	6	19	7	21

6623.51X.T.15 35 W QR-CB GU5,3 637 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SELV transformer not included



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.20	3931	7939
4	0.40	983	1985
3	0.60	437	882
2	0.80	246	496
1	1.00	157	318

Spia soffitto

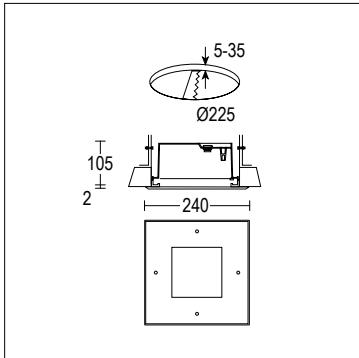

IP65



codice colori
colour codes

.15


acciaio inox
stainless steel

IK10

5309.CGF.T.15 26 W 1 Led 3000 K 2689 lm
5309.CHF.T.15 26 W 1 Led 4000 K 2810 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.16	905	2783	946	2909
2	2.32	226	696	237	727
3	3.48	101	309	105	323
4	4.64	57	174	59	182
5	5.80	36	111	38	116

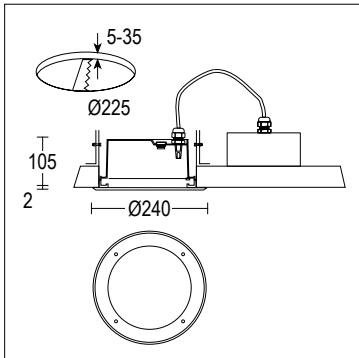

IP65



codice colori
colour codes

.15


acciaio inox
stainless steel

IK10

5309.CDF.T.15 39 W 1 Led 3000 K 2689 lm
5309.CEF.T.15 39 W 1 Led 4000 K 2810 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.16	1267	3895	1324	4070
2	2.32	317	974	331	1018
3	3.48	141	433	147	452
4	4.64	79	243	83	254
5	5.80	51	156	53	163

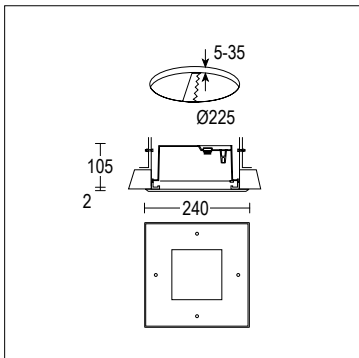

IP65



codice colori
colour codes

.15

acciaio inox
stainless steel



IK10

5309.80F.A.15 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	3.34	25	364
2	6.68	6	91
3	10.03	3	40
4	13.37	2	23
5	16.71	1	15


5309.92F.A.15 26W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	3.34	25	364
2	6.68	6	91
3	10.03	3	40
4	13.37	2	23
5	16.71	1	15

Accessori Microspia soffitto


Microspia soffitto accessories




208
Alimentatore 350 mA 35 W
1 alimentatore per 2-3 Microspia soffitto 10 W
Led driver 350 mA 35 W
1 local power source for 2-3 Microspia soffitto




204
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



279
Connettore per cablaggio in cascata IP 68
IP 68 connector for through wiring




622
Alimentatore 350 mA 15 W
1 alimentatore per 1 Microspia soffitto 10 W
Led driver 350 mA 15 W
1 local power source for 1 Microspia soffitto 10 W



205
Scatola IP 66 per alimentatore remoto
IP 66 box for remote led driver

Accessori Midispia soffitto

Midispia soffitto accessories




209
Alimentatore 500 mA 40 W
1 alimentatore per 1-2 Midispia soffitto 18 W
Led driver 500 mA 40 W
1 local power source for 1-2 Midispia soffitto 18 W




204
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector





279
Connettore per cablaggio in cascata IP 68
IP 68 connector for through wiring






211
Alimentatore 500 mA 20 W
1 alimentatore per 1 Midispia soffitto 18 W
Led driver 500 mA 40 W
1 local power source for 1 Midispia soffitto 18 W





205
Scatola IP 66 per alimentatore remoto
IP 66 box for remote led driver

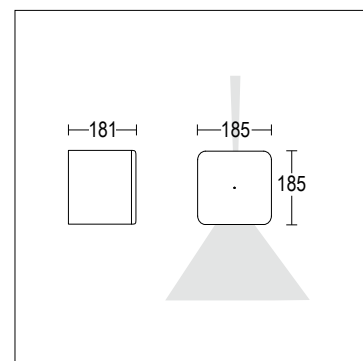



1347.GVX.T-- 6 + 17 W Led 3000 K 549 + 2009 lm
1347.GZX.T-- 6 + 17 W Led 4000 K 576 + 2008 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

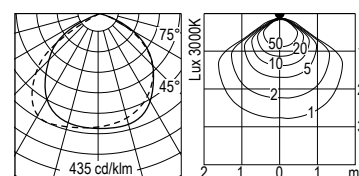





1347.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

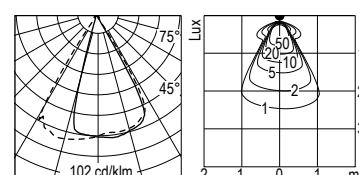




1347.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

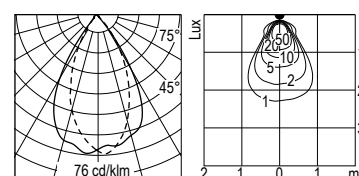



1347.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*

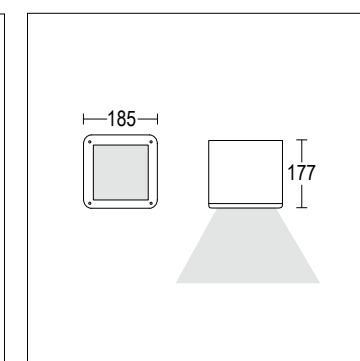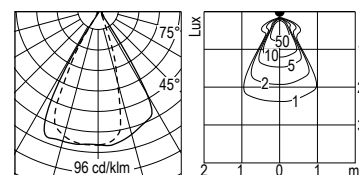



1348.CGXA.-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1348.CHXA.-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

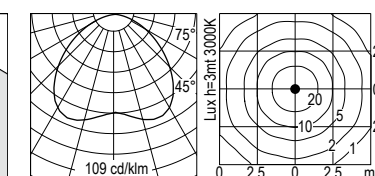



1348.E9XA.-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

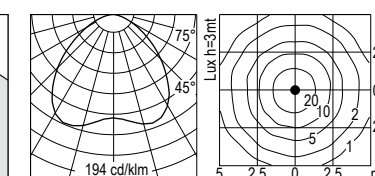

1348.92FA.-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral
 lunghezza massima lampadina 131 mm
max lamp L 131 mm

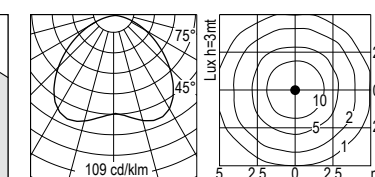


1348.36XA.-- 100 W QT32 E27 1550 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 halogena Philips / Hi-Light Sylvania

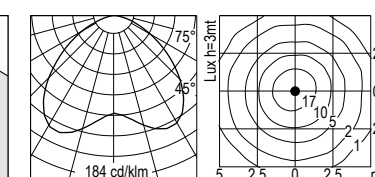


Accessori


Accessories



123
 Base di ancoraggio + tiranti da cementare
Plated steel anchorage for concreting



124
 Base di ancoraggio + picchetto nero in nylon
Plated steel anchorage + black nylon stake

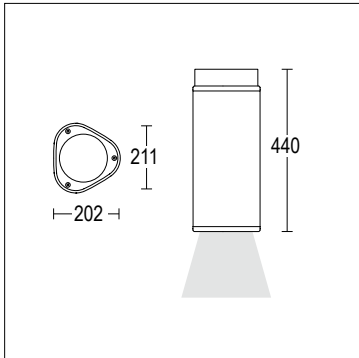



IP65

codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey





1954.CGM.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1954.CHM.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.25	153	312	160	325
4	1.00	239	487	249	508
3	0.75	425	865	444	903
2	0.50	956	1947	998	2032
1	0.25	3825	7788	3992	8126

1954.CGF.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1954.CHF.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.45	61	160	64	167
4	3.56	95	250	99	260
3	2.67	169	444	177	463
2	1.78	381	999	397	1042
1	0.89	1523	3994	1589	4168

1954.CDM.T-- 39 W 1 Led 3000 K 3959 lm
1954.CEM.T-- 39 W 1 Led 4000 K 4135 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.25	219	447	229	467
4	1.00	343	698	358	729
3	0.75	610	1241	637	1296
2	0.50	1372	2793	1433	2917
1	0.25	5487	11171	5730	11667

1954.CDF.T-- 39 W 1 Led 3000 K 3959 lm
1954.CEF.T-- 39 W 1 Led 4000 K 4135 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.45	87	229	91	239
4	3.56	137	358	143	374
3	2.67	243	637	254	665
2	1.78	546	1432	570	1496
1	0.89	2185	5729	2282	5984

1954.B1P.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	1081	2167
4	0.39	1689	3386
3	0.29	3002	6019
2	0.20	6755	13543
1	0.10	27022	54172

1954.B1L.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	48	116
4	2.98	75	182
3	2.23	133	323
2	1.49	300	728
1	0.74	1199	2911

1954.19P.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	2098	4206
4	0.39	3278	6572
3	0.29	5828	11684
2	0.20	13114	26289
1	0.10	52454	105157

1954.19L.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	96	233
4	2.98	150	364
3	2.23	266	647
2	1.49	599	1455
1	0.74	2398	5822

1954.21P.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	4451	8922
4	0.39	6954	13941
3	0.29	12363	24785
2	0.20	27817	55765
1	0.10	111266	223061

1954.21L.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	203	494
4	2.98	318	772
3	2.23	565	1372
2	1.49	1272	3087
1	0.74	5086	12349

1954.85F.T-- 26 / 32 / 42 W TC-TE Gx24q-3
1800 / 2400 / 3200 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	10.32	5	28
4	8.26	7	43
3	6.19	13	76
2	4.13	29	172
1	2.06	116	688

Accessori

Accessories



933

Schermo anti abbagliamento
Schermo colore nero (disponibile solo per la versione HIT G12). Lo schermo antiabbagliamento assicura un alto livello di confort visivo per le lampade installate su percorsi pedonali. Si installa direttamente sul riflettore.
Louvre screen anti-glare
Louvre screen black colour (available only for HIT G12 version). The antiglare louvre ensures a high visual comfort level where fixture are installed on walking areas. It has to be installed directly on the reflector.



313

Lente ellissoidale
lente allarga il fascio luminoso da 6° A 26°x16°
Ellipsoidal lens
The lens expands the beam spread from 6° to 26°x16°