

Kos

design: arch.Margarita Kroucharska



Il dissuasore Kos e' un elemento di arredo urbano innovativo e di grande impatto visivo. Realizzato in alluminio fuso e pressofuso, ha forma sferica ed e' caratterizzato da un design essenziale e raffinato. Le sue dimensioni lo rendono adatto per essere inserito in spazi di grande respiro e importanza architettonica. Il volume monolitico del dissuasore viene alleggerito attraverso quattro "tagli" illuminati che modellano la forma e la fanno "galleggiare" visivamente nello spazio.

The Kos low level globe bollard is a piece of urban furniture that breaks the usual mould and is eye-catching. Made in cast and die-cast aluminum, it's spherical in shape and is of a minimalist, but refined design. Its size is an important factor in making it ideal for wide-open spaces or in conjunction with architectural environments. The monolithic volumes of the low level bollard softened by four illuminated "slits", which give it form and seem to make it "float" in space.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



LEDLAB GHIDINI™
LIGHT IDEAS

versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 66
IP 66

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE DIFFUSER

plexiglass sabbiato resistente all'urto ed ai raggi UV
vandal proof sand blasted PMMA UV resistant

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS



inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA FINISH


verniciatura in polveri poliesteri ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

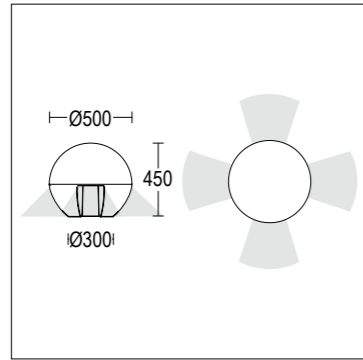


codice colori
colour codes

- .05** grigio antracite
anthracite grey
- .13** grigio chiaro
light grey


1050.CGX.P-- 26 W 1 Led 3000 K 2645 lm
1050.CHX.P-- 26 W 1 Led 4000 K 2764 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro microprismato *microprismatic diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




1050.17X.P-- 35 W HIT G12 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro microprismato *microprismatic diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



1050.19X.P-- 70 W HIT G12 6600 lm
 230 V 50 HZ
 vetro microprismato *microprismatic diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



Accessori Accessories



110
 Base di ancoraggio + tiranti da cementare
Plated steel anchorage for concreting