

Maestro ST



La famiglia Maestro offre flessibilità nell'applicazione attraverso varie elettrificazioni e differenti sistemi ottici. I prodotti sono in alluminio pressfuso lega EN 44100 ad alta resistenza all'ossidazione. La famiglia MAESTRO è progettata per applicazioni commerciali ed architeturali da esterni : stradale , parcheggi , facciate ed aree verdi perimetrali.

The Maestro programme of luminaires offer flexibility in application through lamp and distribution options .The products are made of EN 44100 die-cast aluminium oxidation resistant. The products are eminently suitable for various commercial and architectural applications in the external environment. Street lighting, area lighting, flood lighting, facades and perimeters.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
 LEDLAB GHIDINI TM LIGHT IDEAS	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  classe II su richiesta class I  class II upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato soda-lime tempered glass
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	pressacavo M20 in polipropilene polypropilene cable gland M20
ORIENTABILITA' POSITIONING	staffa per l'orientabilità con bloccaggio del puntamento. mechanical system allows fixture locking and adjustment.
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation


Maestro ST

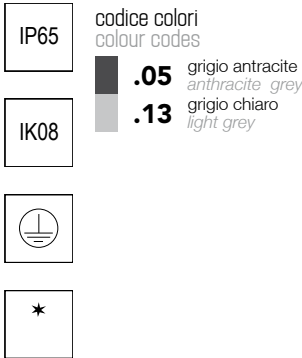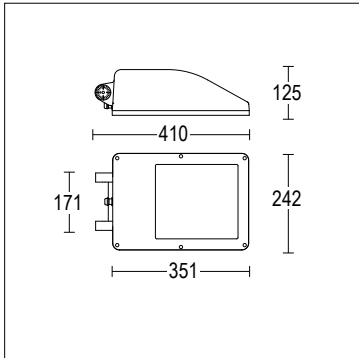


5481.178.T-- 35 W 9 Led 3000 K 4805 lm
5481.179.T-- 35 W 9 Led 4000 K 5301 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

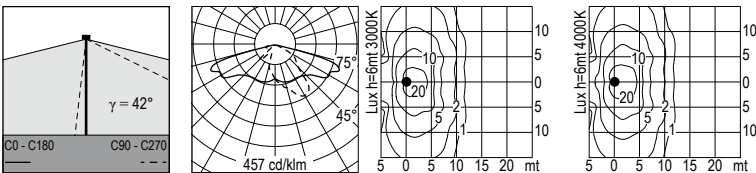


5481.180.T-- 35 W 9 Led 3000 K 4805 lm
5481.181.T-- 35 W 9 Led 4000 K 5301 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

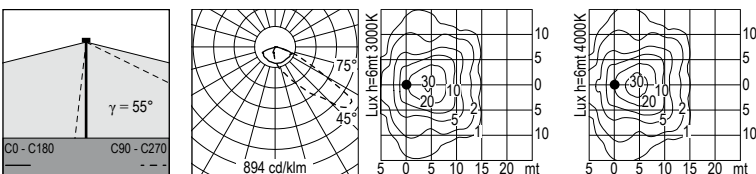


5481.182.T-- 35 W 9 Led 3000 K 4805 lm
5481.183.T-- 35 W 9 Led 4000 K 5301 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

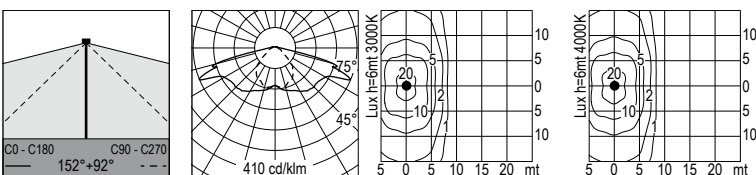


5481.186.T-- 50 W 9 Led 3000 K 6699 lm
5481.187.T-- 50 W 9 Led 4000 K 7137 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

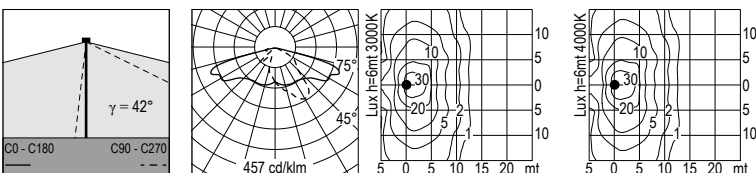


5481.188.T-- 50 W 9 Led 3000 K 6699 lm
5481.189.T-- 50 W 9 Led 4000 K 7137 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

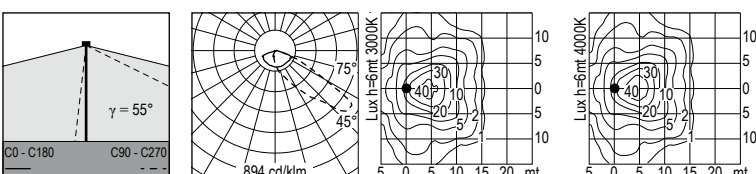


5481.190.T-- 50 W 9 Led 3000 K 6699 lm
5481.191.T-- 50 W 9 Led 4000 K 7137 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

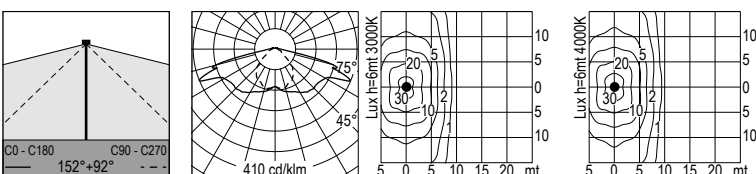


Maestro ST

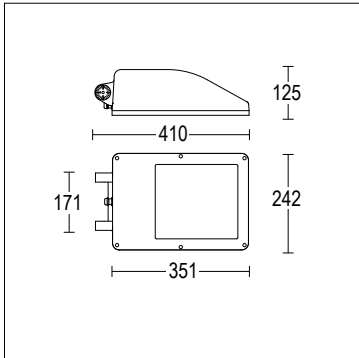


5481.M5R.T-- 35 W HIT PGJ5 3000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

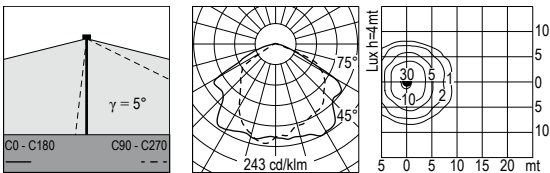


5481.M5O.T-- 35 W HIT PGJ5 3000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

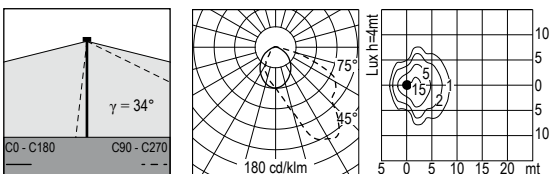


5481.FRR.T-- 70 W HIT PGJ5 6000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

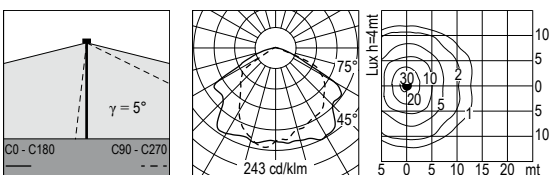


5481.FRO.T-- 70 W HIT PGJ5 6000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

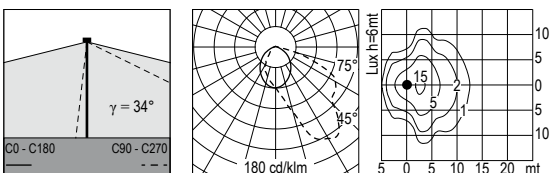

5481.85F.T-- 42 W TC-TE Gx24q-4 3200 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

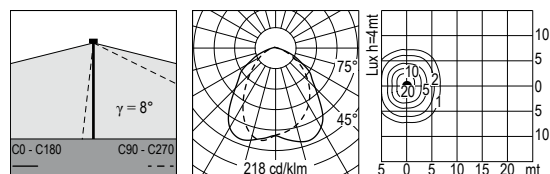

Maximaestro ST

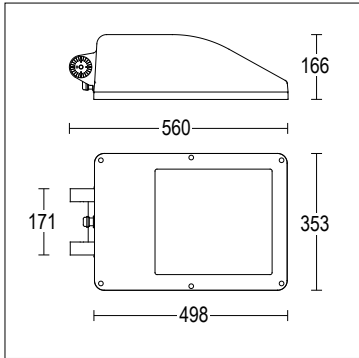

IP65

IK08

codice colori

colour codes

.05

grigio antracite


anthracite grey

.13


grigio chiaro

light grey


5483.145.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.146.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

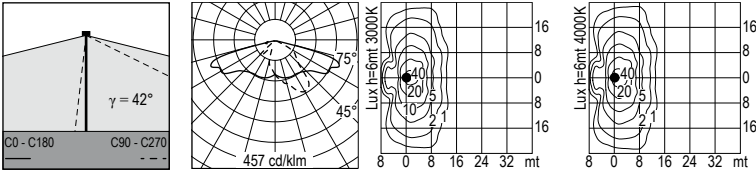


5483.158.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.159.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

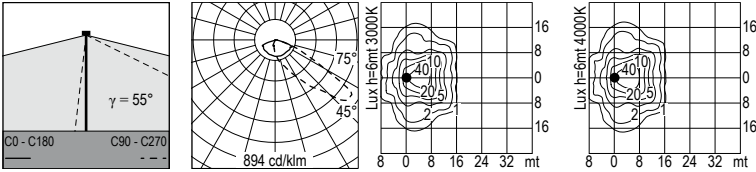


5483.160.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.161.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

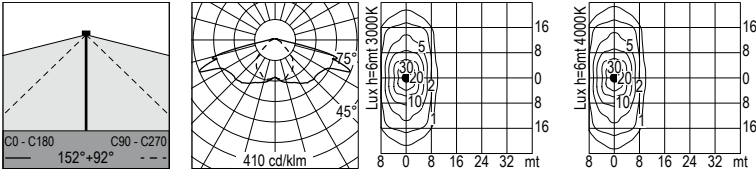


5483.144.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.139.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

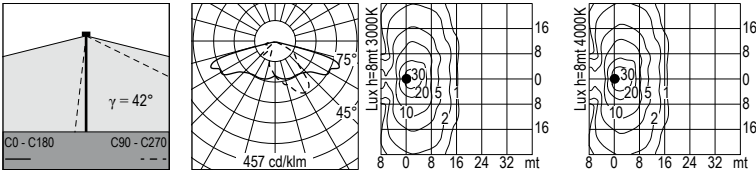

5483.164.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.165.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

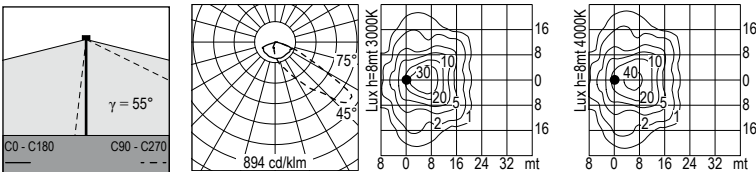


5483.166.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.167.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

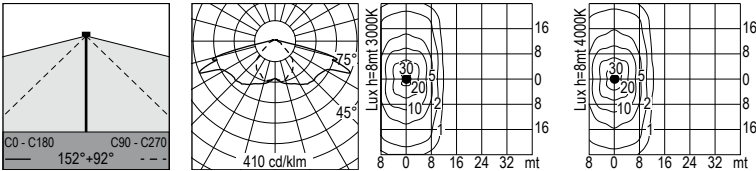


Maximaestro ST




5483.170.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.171.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

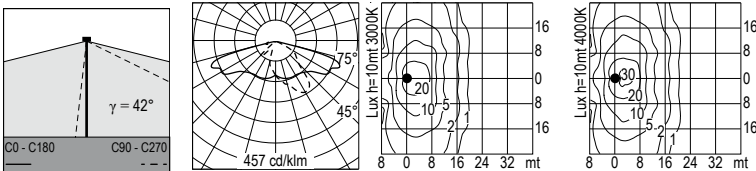


5483.172.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.173.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

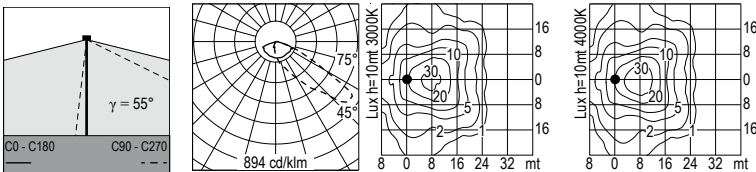

5483.174.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.175.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

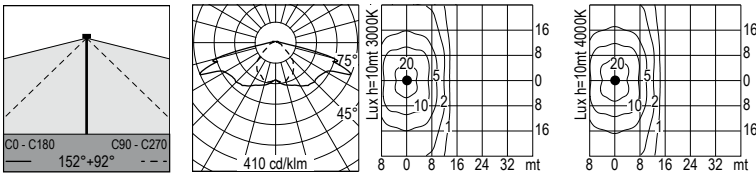

Maximaestro ST

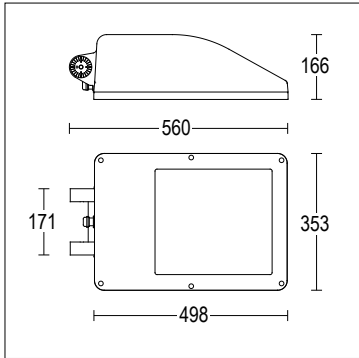

IP65

IK08

codice colori
colour codes

.05


grigio antracite
anthracite grey

.13


grigio chiaro
light grey

classe II su richiesta
class II upon request


5483.59R.T.-- 70 W HIT-DE Rx7s 6500 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

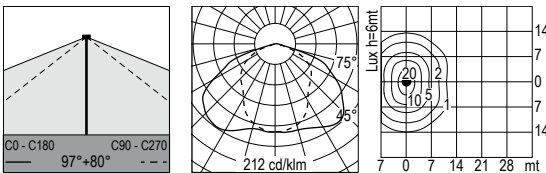


5483.59O.T.-- 70 W HIT-DE Rx7s 6500 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

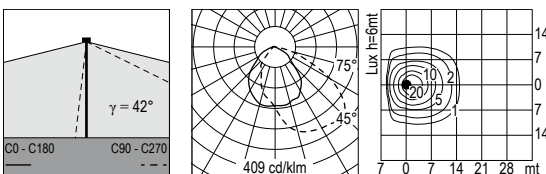


5483.61R.T.-- 150 W HIT-DE Rx7s 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

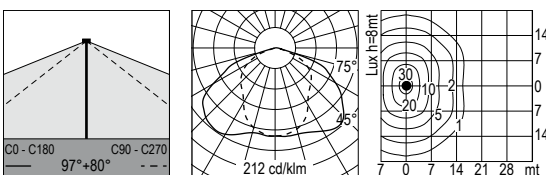


5483.61O.T.-- 150 W HIT-DE Rx7s 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

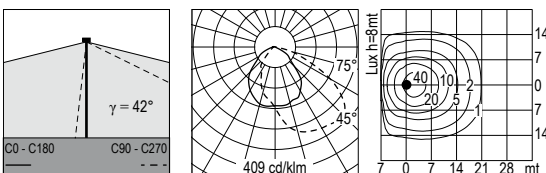


5483.63R.T.-- 250 W HIT-DE Rx7s 20000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

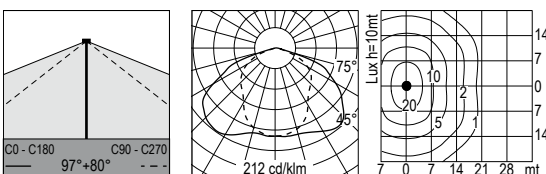


5483.63O.T.-- 250 W HIT-DE Rx7s 20000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

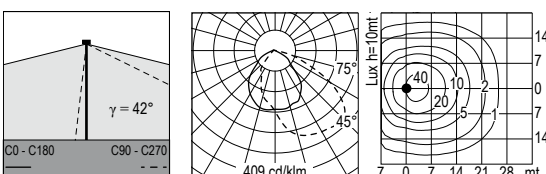

5483.40R.T.-- 230 W HAL PGZ12 5060 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

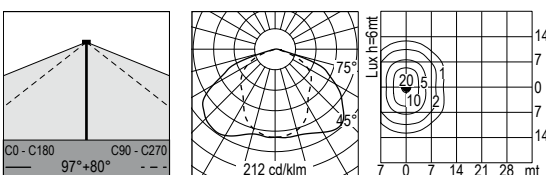

5483.40O.T.-- 230 W HAL PGZ12 5060 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

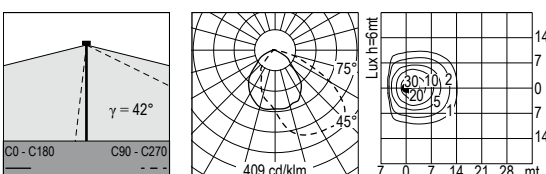

Accessori

Accessories

152.--

Attacco per braccio Ø60 mm
Bracket support 600 mm

166.--

Staffa a muro per Maestro
Maestro Wall bracket

SA1.--

Staffa a muro Maximaestro
Maximaestro Wall bracket

160.--

Staffa a muro + Braccio 500 mm
Wall bracket + column bracket 500 mm

167.--

Attacco per palo Ø60 mm
Column support Ø60 mm

SA3.--

Attacco per palo Ø89 mm
Column support Ø89 mm

176.--

Attacco per palo Ø60 mm
+ braccio 500 mm
*Column support Ø60 mm
+ bracket 500 mm*

SA5.--

Attacco per palo Ø89 mm
+ braccio 500 mm
*Column support Ø89 mm
+ bracket 500 mm*

177.--

Attacco per palo Ø60 mm
+ braccio 1000 mm
*Column support Ø60 mm
+ bracket 1000 mm*

165.--

Attacco per palo Ø89 mm
+ braccio 1000 mm
*Column support Ø89 mm
+ bracket 1000 mm*

171.--

Doppio attacco per palo Ø60 mm
Double column support Ø60 mm

SA7.--

Doppio attacco per palo Ø89 mm
Double column support Ø89 mm

178.--

Doppio attacco per palo Ø60 mm
+ doppio braccio 500 mm
*Double column support Ø60 mm
+ double bracket 500 mm*

SA9.--

Doppio attacco per palo Ø89 mm
+ doppio braccio 500 mm
*Double column support Ø89 mm
+ double bracket 500 mm*

169.--

Doppio attacco per palo Ø89 mm
+ doppio braccio 1000 mm
*Double column support Ø89 mm
+ double bracket 1000 mm*

