


Maestro spot

La famiglia Maestro offre flessibilità nell'applicazione attraverso varie elettrificazioni e differenti sistemi ottici. I prodotti sono in alluminio pressfuso lega EN 44100 ad alta resistenza all'ossidazione. La famiglia MAESTRO è progettata per applicazioni commerciali ed architettoniche da esterni: stradale, parcheggi, facciate ed aree verdi perimetrali.

The Maestro programme of luminaires offer flexibility in application through lamp and distribution options. The products are made of EN 44100 die-cast aluminium oxidation resistant. The products are eminently suitable for various commercial and architectural applications in the external environment. Street lighting, area lighting, flood lighting, facades and perimeters.

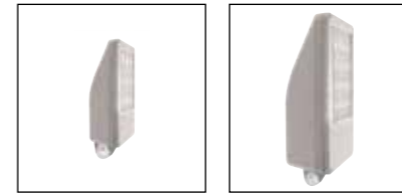

CERTIFICAZIONI



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE

IP 65 / IK 08
IP 65 / IK 08

CLASSE DI ISOLAMENTO

classe I
class I

CORPO

alluminio pressofuso alta resistenza all'ossidazione 44100
die-cast aluminium high resistance to oxidation 44100

DIFFUSORE

vetro sodico calcico temprato
soda-lime tempered glass

VITERIA ESTERNA

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante.
Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO

pressacavo M20 in polipropilene
polypropylene cable gland M20

ORIENTABILITA'

staffa per l'orientabilità con bloccaggio del puntamento.
mechanical system allows fixture locking and adjustment.


LAMPADINA

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Maximaestro spot

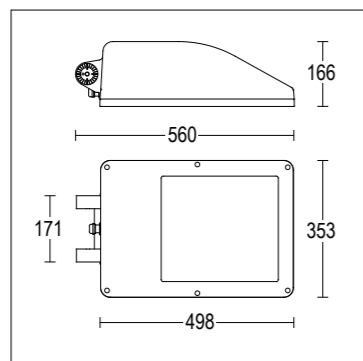

IP65 codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey


.13 grigio chiaro
light grey

IK08


⏚

*


5483.145.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.146.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

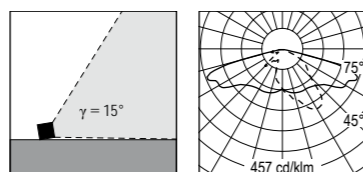


5483.158.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.159.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

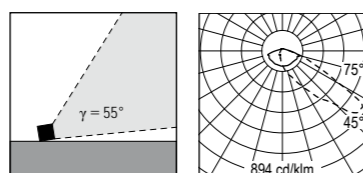


5483.160.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.161.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

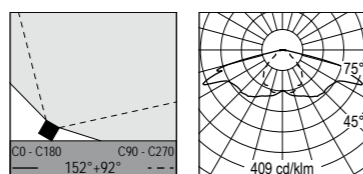


5483.162.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.163.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

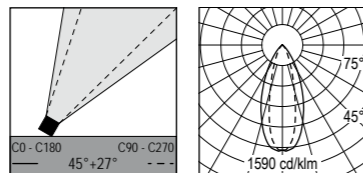


5483.144.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.139.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

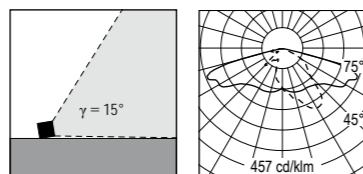


5483.164.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.165.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

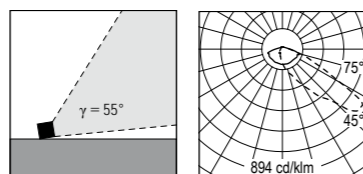

5483.166.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.167.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

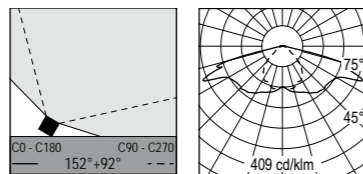


5483.168.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.169.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

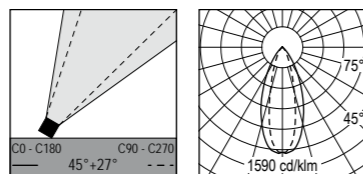


Maximaestro spot


5483.170.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.171.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

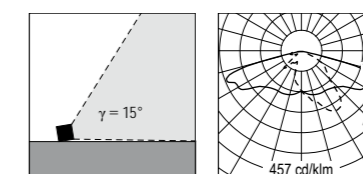


5483.172.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.173.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

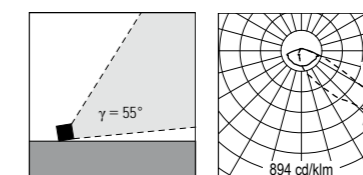


5483.174.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.175.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

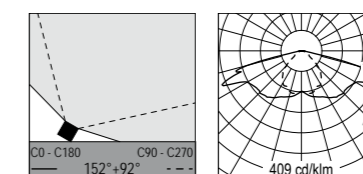

5483.176.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.177.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*








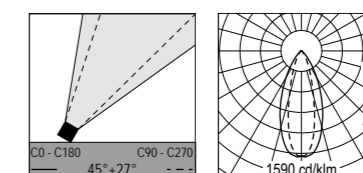


Maximaestro spot

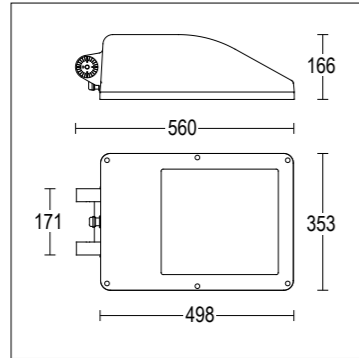

IP65 codice colori
colour codes
IK08

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey



5483.59R.T.-- 70 W HIT-DE Rx7s 6500 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5483.59O.T.-- 70 W HIT-DE Rx7s 6500 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5483.61R.T.-- 150 W HIT-DE Rx7s 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5483.61O.T.-- 150 W HIT-DE Rx7s 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral


5483.63R.T.-- 250 W HIT-DE Rx7s 20000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5480.63O.T.-- 250 W HIT-DE Rx7s 20000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5483.40R.T.-- 230 W HAL PGZ12 5060 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5483.40O.T.-- 230 W HAL PGZ12 5060 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral


Accessori Accessories




152.--
Attacco per braccio Ø60 mm
Bracket support 60Ø mm



166.--
Staffa a muro per Maestro
Maestro Wall bracket



SA1.--
Staffa a muro Maximaestro
Maximaestro Wall bracket

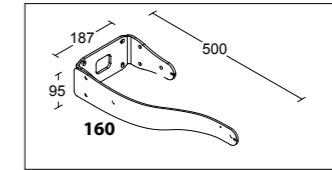

160.--
Staffa a muro + Braccio 500 mm
Wall bracket + column bracket 500 mm