

Margin wall



Apparecchio d'orientamento dalle dimensioni ridottissime, per indicare punti di passaggio. Disponibile con griglia in alluminio e cornice inox e controcassa in polipropilene. E' predisposto per il cablaggio in cascata.


Compact sized wall recessed fixture for pathways, driveways, entrances and similar applications. Stainless steel trim or aluminum trim with grill. Shallow 105 mm recessing depth. Rough-in housing in polypropylene. Loop through wiring connector available.



p. 314


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
 LEDLAB GHIDINI TM	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	Margin wall: IP 66 / IK 06 - Maximarginwall: IP 66 IK 07 Margin wall: IP 66 / IK 06 - Maximarginwall: IP 66 IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Marginwall: 4 mm - Maximarginwall: 5 mm soda-lime tempered glass Marginwall: 4 mm - Maximarginwall: 5 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	Maximarginwall: alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99% Maximarginwall: 99.99% pure aluminium high vacuum deposit
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	Silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	doppia con passacavo in silicone Ø 10/14mm double with silicone cable gland Ø 10/14mm
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

Margin wall

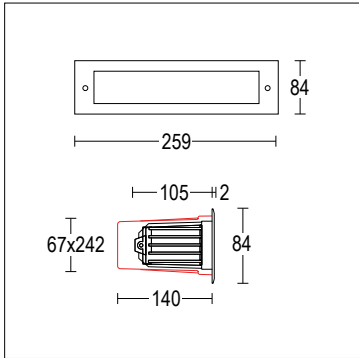

IP66





IK06






codice controcassa
rough-in housing code
022

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel




6503.FSX.A.15 6,2 W Led 3000 K 820 lm
6503.FTX.A.15 6,2 W Led 4000 K 840 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*






6503.93F.A.15 13W TC-DE G24q-1 900 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




6503.71F.A.15 13W TC-D G24d-1 900 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



6503.74F.A.15 18W TC-D G24d-2 1200 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




Margin wall

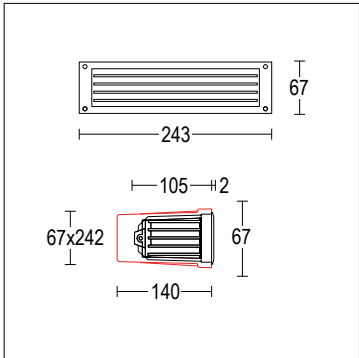

IP66





IK07






codice controcassa
rough-in housing code
022

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey




6507.FSX.T.-- 6,2 W Led 3000 K 820 lm
6507.FTX.T.-- 6,2 W Led 4000 K 840 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*






6507.93F.T.-- 13W TC-DE G24q-1 900 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




6507.71F.T.-- 13W TC-D G24d-1 900 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



6507.74F.T.-- 18W TC-D G24d-2 1200 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




Maximargin wall

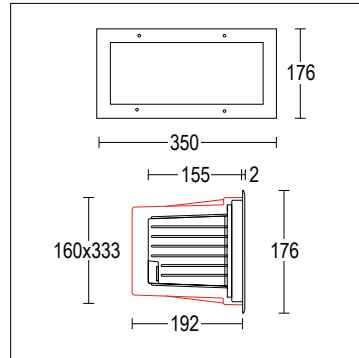

IP66






IK06



codice controccassa
rough-in housing code
153


codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel

5629.CGA.T.15 26 W 1 Led 3000 K 2689 lm
5629.CHA.T.15 26 W 1 Led 4000 K 2810 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

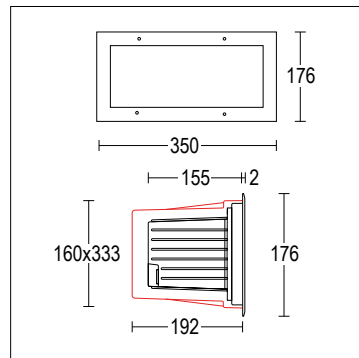

IP66




IK06






codice controccassa
rough-in housing code
153

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel

5629.95F.A.15 26 W TC-DE G24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



5629.76T.A.15 26 W TC-D G24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



5629.E9A.T.15 20 W HIT G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

