



Proiettore per effetto parete in alluminio pressofuso, IP 65. Consente l'impiego di lampade alogene, fluorescenti e LED. E' adatto per medie strutture architettoniche e abitazioni private per personalizzare e arredare con la luce e illuminare luoghi di passaggio. Vi è la possibilità di avere combinazioni di fasci stretti e larghi creando effetti luminosi accattivanti.

Die-cast aluminium wall-effect light, IP 65. Fitted use with halogen, fluorescent lamps and LEDs. It is suitable for medium sized architectural, commercial and residential use. You can combine narrow and wide beams, creating eye-catching light effects.



#### CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



#### LEDLAB GHIDINI LIGHT IDEAS

versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K  
LEDs available: 3000 K / 4000 K

#### GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 65 / IK 06  
IP 65 / IK 06

#### CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I  
class I

#### CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione  
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

#### DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 3 mm  
soda-lime tempered glass 3 mm

#### VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione  
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

#### GUARNIZIONI SEALING GASKET

Silicone ricotto  
silicone

#### ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

passacavo in EPDM priva di alogeni Ø 8/12 mm  
EPDM cable-gland free of halogens Ø 8/12 mm

#### SECONDA ENTRATA CAVO SECOND CABLE ENTRY

disponibile  
available


#### LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)  
not included (Led integral)

#### FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione  
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



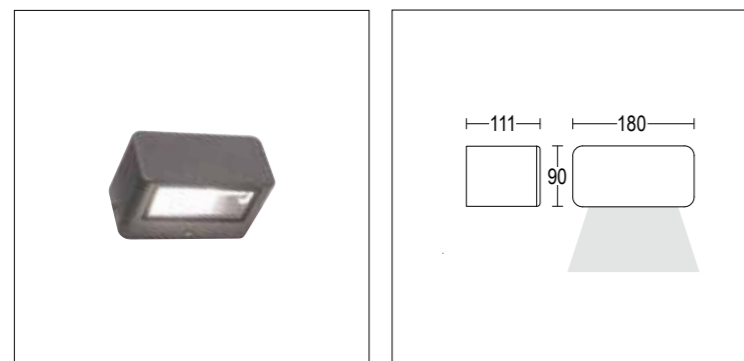


IP65 codice colori  
colour codes

**.05** grigio antracite  
anthracite grey


**.13** grigio chiaro  
light grey

IK06



**1332.LAX.T--** 10 W 7 Led 3000 K 1092 lm  
**1332.LBX.T--** 10 W 7 Led 4000 K 1190 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*

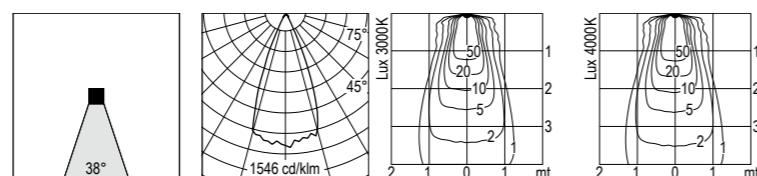

**1332.G1F.T--** 18 W TC-TE Gx24q-3 1200 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*

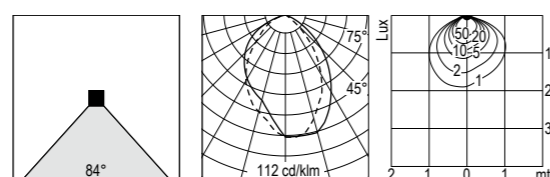

**1332.43X.T--** 60 W HAL G9 820 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*

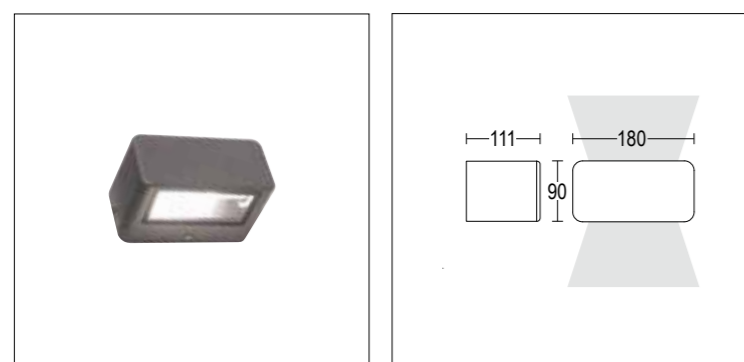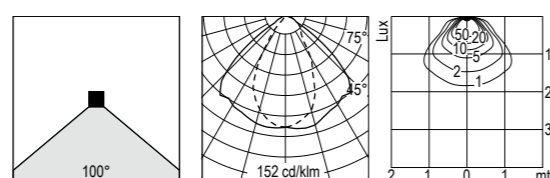


IP65 codice colori  
colour codes

**.05** grigio antracite  
anthracite grey


**.13** grigio chiaro  
light grey

IK06



**1333.HNX.T--** 14 W 7+7 Led 3000 K 2 x 819 lm  
**1333.HBX.T--** 14 W 7+7 Led 4000 K 2 x 882 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*

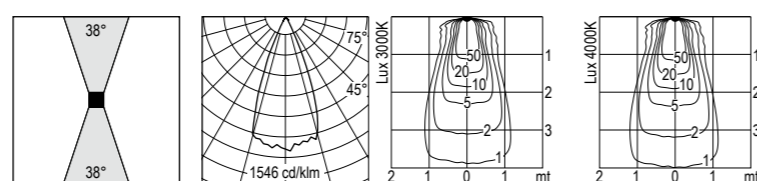

**1333.G1F.T--** 18 W TC-TE Gx24q-3 1200 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*

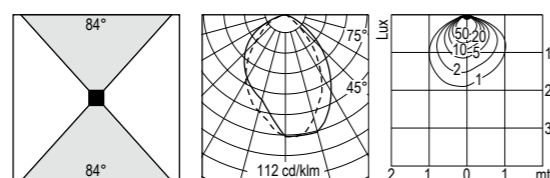

**1333.43X.T--** 60 W HAL G9 820 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*

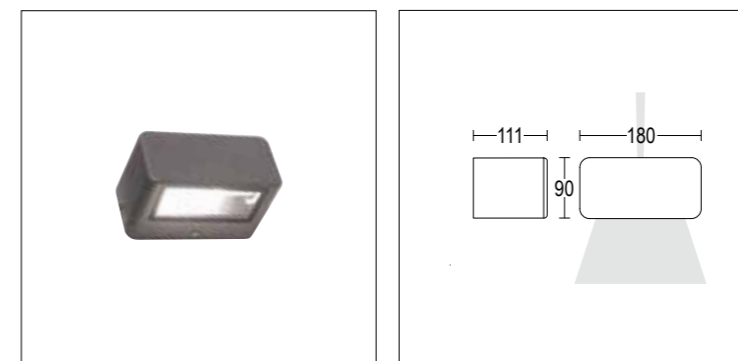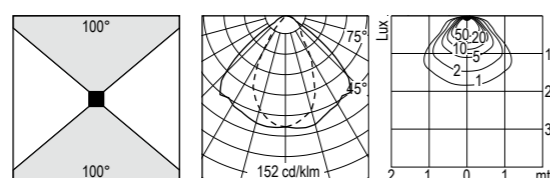



IP65 codice colori  
colour codes

**.05** grigio antracite  
anthracite grey

**.13** grigio chiaro  
light grey

IK06

**1334.43X.T--** 60 W HAL G9 820 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*

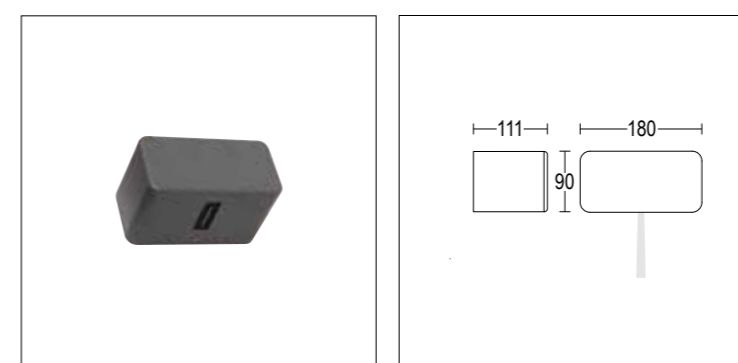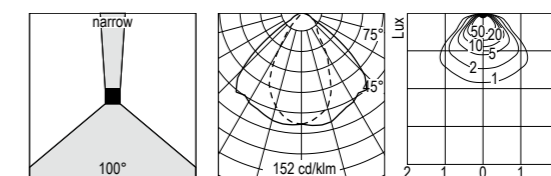



IP65 codice colori  
colour codes

**.05** grigio antracite  
anthracite grey

**.13** grigio chiaro  
light grey

IK06

**1330.43X.T--** 60 W HAL G9 820 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*

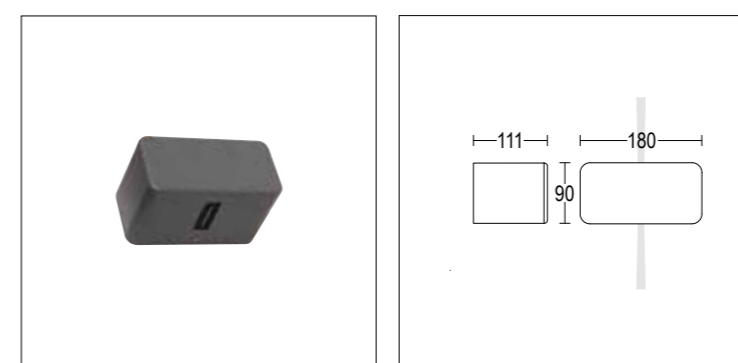


IP65 codice colori  
colour codes

**.05** grigio antracite  
anthracite grey


**.13** grigio chiaro  
light grey

IK06

**1331.43X.T--** 60 W HAL G9 820 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*





# Minimodo

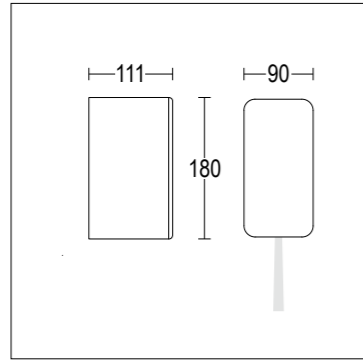

IP65  
 IK06

codice colori  
 colour codes  
 .05 grigio antracite  
 anthracite grey  
 .13 grigio chiaro  
 light grey


**1363.S8X.T--** 3 W 3 Led 3000 K 351 lm  
**1363.S9X.T--** 3 W 3 Led 4000 K 378 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*

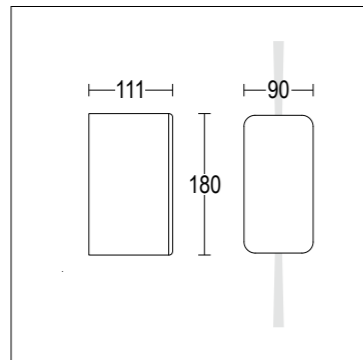


IP65  
 IK06

codice colori  
 colour codes  
 .05 grigio antracite  
 anthracite grey  
 .13 grigio chiaro  
 light grey

**1364.12X.T--** 6 W 3 + 3 Led 3000 K 2 x 351 lm  
**1364.13X.T--** 6 W 3 + 3 Led 4000 K 2 x 378 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*







# Modo

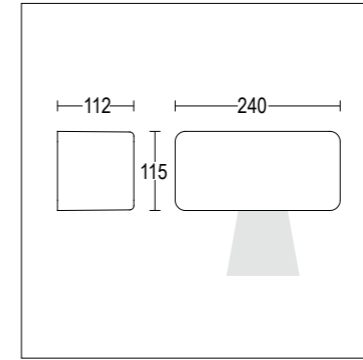





IP65  
 IK06

codice colori  
 colour codes  
 .05 grigio antracite  
 anthracite grey  
 .13 grigio chiaro  
 light grey

**1012.ECX.T--** 32 W 1 Led 3000 K 3371 lm  
**1012.EDX.T--** 32 W 1 Led 4000 K 3521 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*







**1012.92X.T--** 26 W TC-TE Gx24q-2 1800 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*

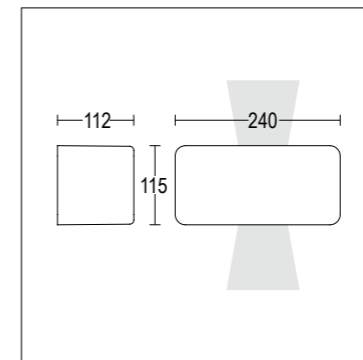

IP65  
 IK06

codice colori  
 colour codes  
 .05 grigio antracite  
 anthracite grey  
 .13 grigio chiaro  
 light grey

**1013.GTX.T--** 34 W 2 Led 3000 K 2 x 2009 lm  
**1013.GUX.T--** 34 W 2 Led 4000 K 2 x 2098 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*



**1013.92X.T--** 26 W TC-TE Gx24q-2 1800 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*

