





IP67

IK10




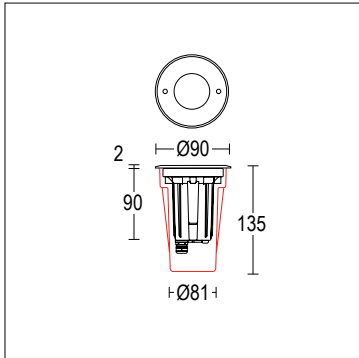




codice controccassa
rough-in housing code
013



codice colori
colour codes
 **.15** acciaio inox
stainless steel

5953.CAS.T.15 10 W 1 Led 3000 K 800 lm
5953.CBS.T.15 10 W 1 Led 4000 K 895 lm
max 350 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.60	46	96	52	107
4	1.28	72	150	81	167
3	0.96	129	266	144	298
2	0.64	289	598	324	669
1	0.32	1158	2394	1296	2678

5953.CAM.T.15 10 W 1 Led 3000 K 800 lm
5953.CBM.T.15 10 W 1 Led 4000 K 895 lm
max 350 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.76	17	43	20	48
4	3.01	27	66	31	74
3	2.26	49	118	54	132
2	1.5	109	266	122	297
1	0.75	437	1064	489	1190

5953.49X.T.15 20 W QR-CB GU4 320 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SEVL non incluso
remote SELV transformer not included




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.93	11	18
4	1.54	17	28
3	1.16	31	50
2	0.77	69	112
1	0.39	275	449


Accessori Microneo
Microneo accessories



208
Alimentatore 350 mA 35 W
1 alimentatore per 2-3 Microneo 10 W
Led driver 350 mA 35 W
1 local power source for 2-3
Microneo 10 W




205
Scatola IP 66 per alimentatore remoto
IP 66 box for remote led driver



622
Alimentatore 350 mA 15 W
1 alimentatore per 1 Microneo 10 W
Led driver 350 mA 15 W
1 local power source for 1 Microneo 10 W



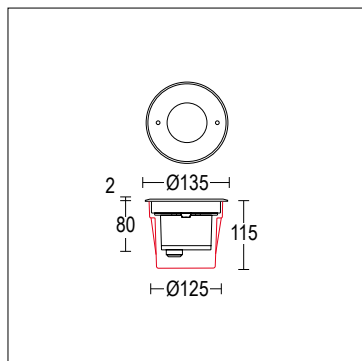

codice colori
colour codes

 **.15** acciaio inox
stainless steel

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.26	188	384	197	401
4	1.01	394	599	307	626
3	0.76	523	1065	547	1113
2	0.51	1177	2397	1030	2505
1	0.25	4708	9589	4919	10020


1972 cd/klm

45°

75°

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.62	70	149	74	155
4	2.10	110	232	115	242
3	1.57	196	413	205	431
2	1.05	440	928	460	970
1	0.52	1761	3713	1841	3880

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	6.06	22	69	23	73
4	4.84	34	108	36	113
3	3.63	61	192	64	201
2	2.42	138	433	144	453
1	1.21	551	1731	577	1813

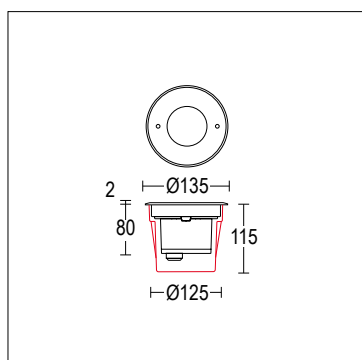


codice colori
colour codes

 **.15** acciaio inox
stainless steel

H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	9.62	1	4
4	7.70	1	7
3	5.77	2	12
2	3.85	5	26
1	1.92	20	105


H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	9.62	1	4
4	7.70	1	7
3	5.77	2	12
2	3.85	5	27
1	1.92	20	109

Neo

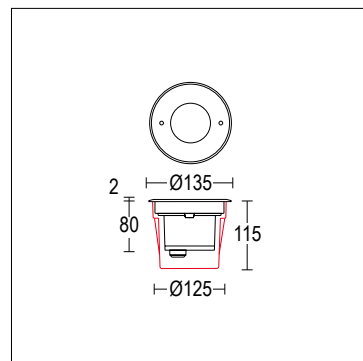

codice colori
colour codes

 **.15** acciaio inox
stainless steel

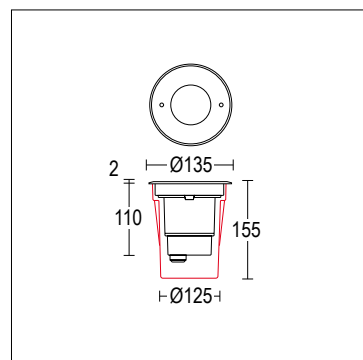

codice colori
colour codes


 **.15** acciaio inox
stainless steel

H (m)	$\varnothing$ (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.26	53	108	57	116
4	1.01	83	168	89	181
3	0.76	147	299	158	321
2	0.51	331	674	355	723
1	0.25	1323	2695	1419	2891

H (m)	$\varnothing$ (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.62	20	42	21	45
4	2.10	31	65	33	70
3	1.57	55	116	59	124
2	1.05	124	261	133	280
1	0.52	495	1044	531	1119

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	6.06	6	19	7	21
4	4.84	10	30	10	33
3	3.63	17	54	18	58
2	2.42	39	122	42	130
1	1.21	155	486	166	522

H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1	157	318
4	0.80	246	496
3	0.60	437	882
2	0.40	983	1985
1	0.20	3931	7939

IP67

IK10




code contraccassa

rough-in housing code

016

code colori

colour codes





.15 acciaio inox

stainless steel

5715.BRS.T.15 12 W 1 Led 3000 K 1449 lm
5715.BSS.T.15 12 W 1 Led 4000 K 1515 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



<70°C

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.26	139	284	146	297
4	1.01	218	444	228	464
3	0.76	387	789	405	825
2	0.51	871	1775	911	1856
1	0.25	3486	7100	3644	7423

5715.BRM.T.15 12 W 1 Led 3000 K 1449 lm
5715.BSM.T.15 12 W 1 Led 4000 K 1515 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



<70°C

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.62	52	110	55	115
4	2.10	82	172	85	180
3	1.57	145	305	152	319
2	1.05	326	687	341	719
1	0.52	1304	2749	1364	2874

5715.BRF.T.15 12 W 1 Led 3000 K 1449 lm
5715.BSF.T.15 12 W 1 Led 4000 K 1515 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



<70°C

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	6.06	16	51	17	54
4	4.84	25	80	27	84
3	3.63	45	142	47	149
2	2.42	102	320	107	335
1	1.21	408	1281	426	1340

5715.36F.T.15 50 W PAR20 E27 370 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*



195°C

H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	4.75	3	8
4	3.80	4	12
3	2.85	8	22
2	1.90	18	49
1	0.95	72	194

5715.47Y.T.15 50 W HI-SPOT GU10 536 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 orientabile *adjustable* 6/12°



190°C

H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.13	10	24
4	2.51	16	37
3	1.88	29	66
2	1.25	65	148
1	0.63	259	594

5715.51Y.T.15 35 W QR-CB GU5,3 637 lm
 12 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 trasformatore incluso *transformer integral*
 orientabile *adjustable* 6/12°

185°C





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1	157	318
4	0.80	246	496
3	0.60	437	882
2	0.40	983	1985
1	0.20	3931	7939



Accessori Neo

Neo accessories

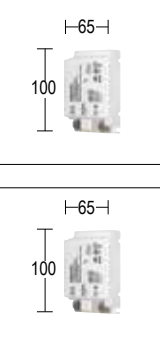

209
 Alimentatore 500 mA 40 W
 1 alimentatore per 1-2 Neo 18 W
Led driver 500 mA 40 W
 1 local power source for 1-2 Neo 18 W

211
 Alimentatore 500 mA 20 W
 1 alimentatore per 1 Neo 18 W
Led driver 500 mA 40 W
 1 local power source for 1 Neo 18 W


205
 Scatola IP 66 per alimentatore remoto
IP 66 box for remote led driver

204
 Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector

159
 Schermo anti-abbagliamento
 Solo per la versione 1 Led
Vouvre screen anti glare
 only for 1 Led version

Accessori RGB

RGB accessories

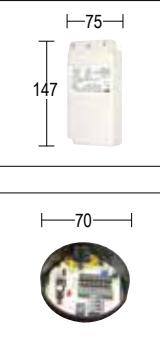




627
 Alimentatore 350 mA
 1 alimentatore per 1 Neo RGB
Led driver 350 mA
 1 local power source for 1 Neo RGB

628
 Convertitore
 1 convertitore per 10 alimentatori 627
Converter
 1 Converter for 10 led drivers 627

626
 Generatore DMX
 1 generatore per 6 convertitori
DMX generator
 1 generator for 6 converters

Schema di collegamento RGB
RGB scheme





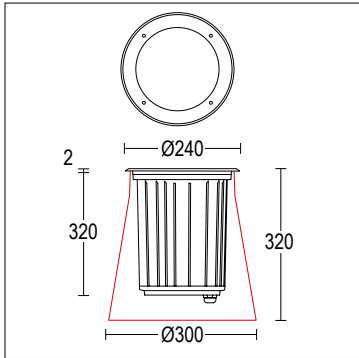

codice controccassa
rough-in housing code
019



codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel

5102.CGP.T.15 26 W 1 Led 3000 K 2761 lm
5102.CHP.T.15 26 W 1 Led 4000 K 2884 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*
orientabile *adjustable* 10°






H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.77	1021	2012	1066	2101
4	0.62	1595	3143	1666	3283
3	0.46	2835	5588	2961	5837
2	0.31	6378	12573	6662	13133
1	0.15	25513	50292	26650	52533

5102.CGE.T.15 26 W 1 Led 3000 K 2761 lm
5102.CHE.T.15 26 W 1 Led 4000 K 2884 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*
orientabile *adjustable* 10°





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.00	31	70	85	193
4	2.40	48	109	133	302
3	1.80	85	194	237	537
2	1.20	192	436	533	1209
1	0.60	769	1744	2134	4837

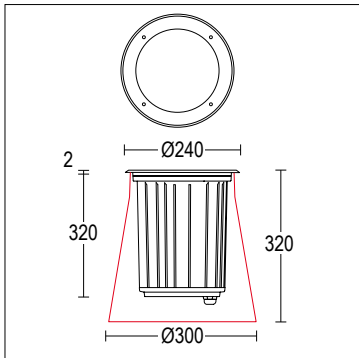

codice controccassa
rough-in housing code
019



codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel

5102.E9P.T.15 20 W HIT G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral
orientabile *adjustable* 14°





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	540	1083
4	0.39	844	1693
3	0.29	1501	3010
2	0.20	3378	6771
1	0.1	13511	27086

5102.E9L.T.15 20 W HIT G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral
orientabile *adjustable* 14°





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	25	60
4	2.98	39	94
3	2.23	69	167
2	1.49	154	375
1	0.74	618	1500

5102.F6P.T.15 35 W HIT G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral
orientabile *adjustable* 14°





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	1049	2103
4	0.39	1639	3286
3	0.29	2914	5842
2	0.20	6557	13145
1	0.10	26227	52579

5102.F6L.T.15 35 W HIT G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral
orientabile *adjustable* 14°





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	48	116
4	2.98	75	182
3	2.23	133	323
2	1.49	300	728
1	0.74	1199	2911

5102.09P.T.15 70 W HIT G8,5 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral
orientabile *adjustable* 14°



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	2098	4206
4	0.39	3278	6572
3	0.29	5828	11684
2	0.20	13111	26289
1	0.10	52454	105157

5102.09L.T.15 70 W HIT G8,5 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral
orientabile *adjustable* 14°



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	96	233
4	2.98	150	364
3	2.23	266	647
2	1.49	599	1455
1	0.74	2398	5822




Accessori Maxineo


Maxineo accessories




105
Vetro anti-scivolo
fattore R12 DIN 51130
anti-slip glass
factor R12 DIN 51130




276
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector




279
Connettore per cablaggio in cascata IP 68
IP 68 connector for through wiring

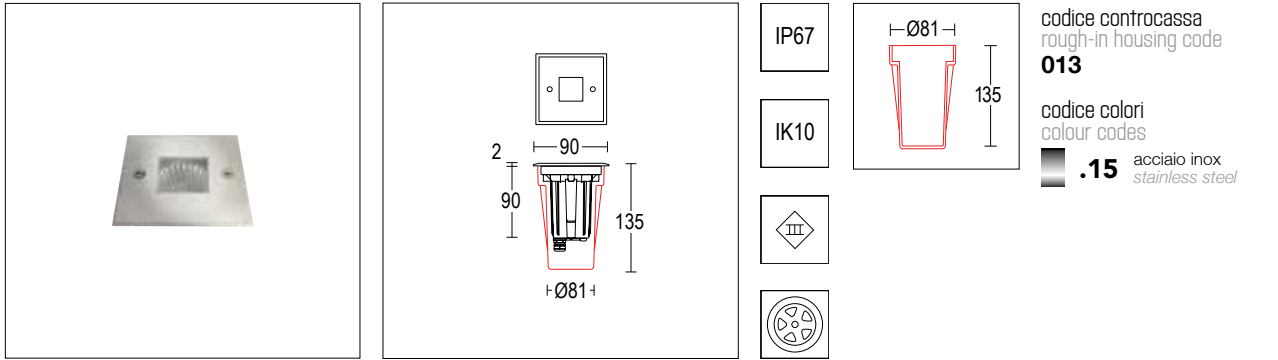


5948.CAS.T.15 10 W 1 Led 3000 K 800 lm
5948.CBS.T.15 10 W 1 Led 4000 K 895 lm
max 350 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

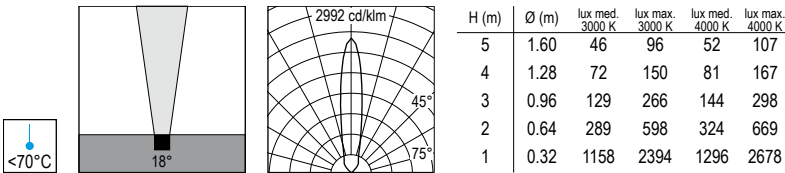

5948.CAM.T.15 10 W 1 Led 3000 K 800 lm
5948.CBM.T.15 10 W 1 Led 4000 K 895 lm
max 350 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

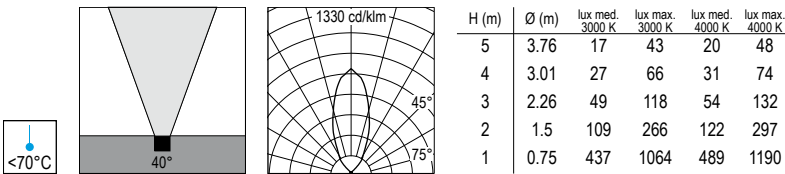

5948.49X.T.15 20 W QR-CB GU4 320 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SEVL non incluso
remote SELV transformer not included

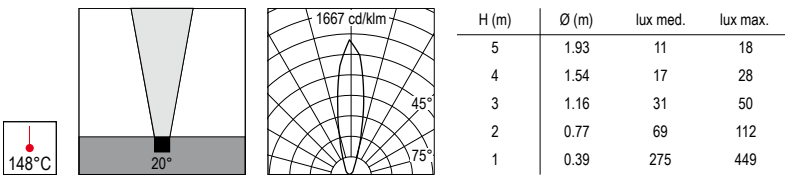


Accessori Microneo
Microneo accessories


208
Alimentatore 350 mA 35 W
1 alimentatore per 1-3 Microneo 10 W
Led driver 350 mA 35 W
1 local power source for 1-3 Microneo 10 W

622
Alimentatore 350 mA 15 W
1 alimentatore per 1 Microneo 10 W
Led driver 350 mA 15 W
1 local power source for 1 Microneo 10 W


205
Scatola IP 66 per alimentatore remoto
IP 66 box for remote led driver

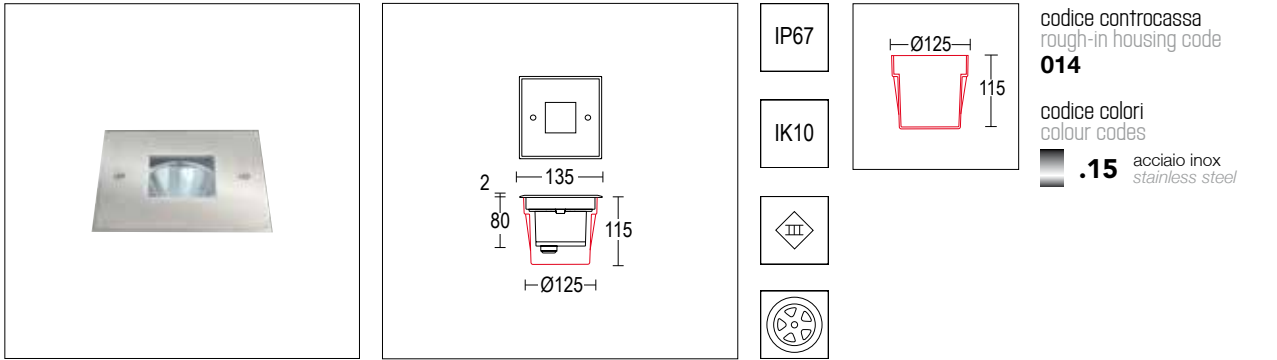



6638.BUS.T.15 18 W 1 Led 3000 K 1957 lm
6638.BVS.T.15 18 W 1 Led 4000 K 2045 lm
max 500 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

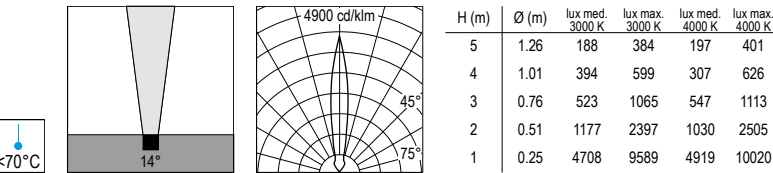


6638.BUM.T.15 18 W 1 Led 3000 K 1957 lm
6638.BVM.T.15 18 W 1 Led 4000 K 2045 lm
max 500 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

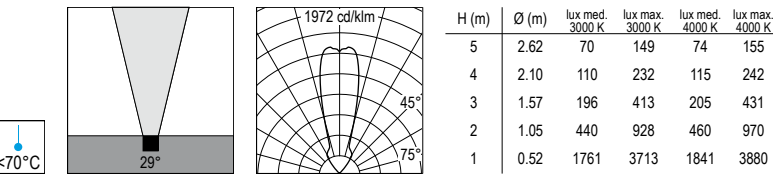


6638.BUF.T.15 18 W 1 Led 3000 K 1957 lm
6638.BVF.T.15 18 W 1 Led 4000 K 2045 lm
max 500 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

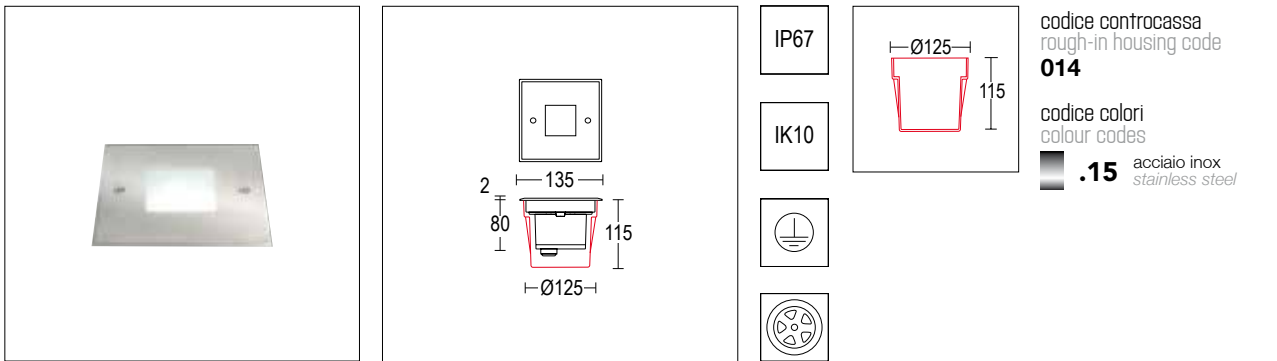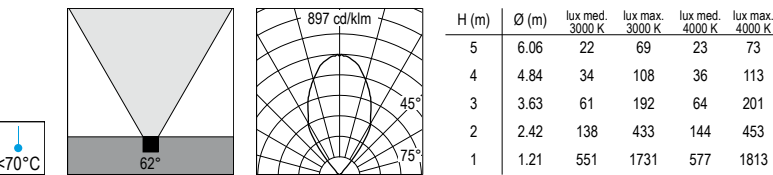

6638.10F.A.15 4 W 60 Led 3000 K 250 lm
GX53 220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*

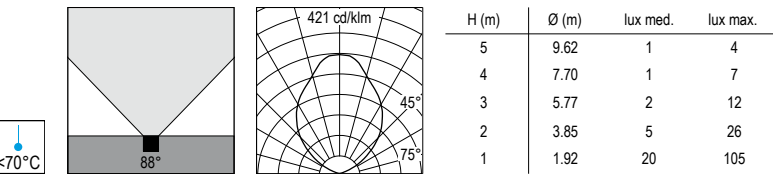

6638.B3F.A.15 4 W 60 Led 4000 K 260 lm
GX53 220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*

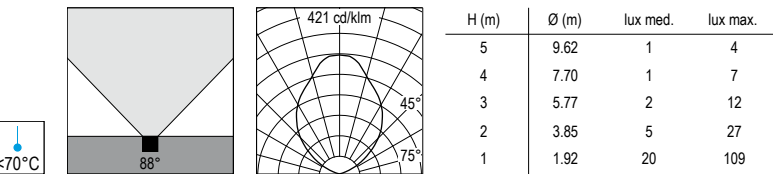

IP67

IK10


codice controccassa
rough-in housing code

014

codice colori
colour codes

.15 acciaio inox
stainless steel

6638.B8S.T.15 3 W 3 Led RGB 135 lm
max 350 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



IP67

IK10


codice controccassa
rough-in housing code

015


codice colori
colour codes

.15 acciaio inox
stainless steel


6616.AHS.T.15 7 W 1 Led 3000 K 550 lm
6616.ALS.T.15 7 W 1 Led 4000 K 590 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

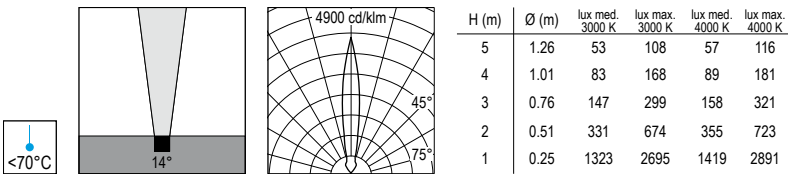


6616.AHM.T.15 7 W 1 Led 3000 K 550 lm
6616.ALM.T.15 7 W 1 Led 4000 K 590 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

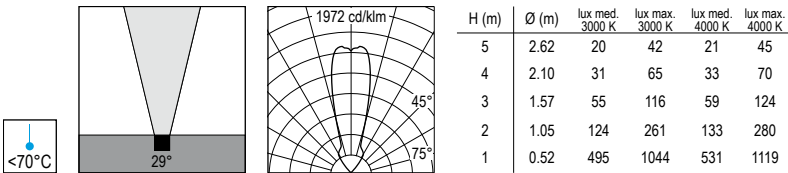

6616.AHF.T.15 7 W 1 Led 3000 K 550 lm
6616.ALF.T.15 7 W 1 Led 4000 K 590 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

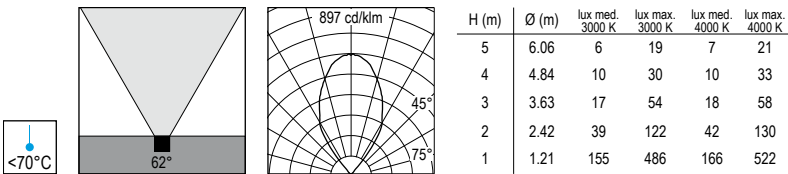

6616.51X.T.15 35 W QR-CB GU5,3 637 lm
12 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SEVL transformer not included

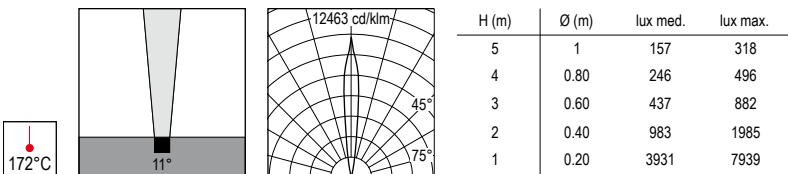

IP67

IK10


codice controccassa
rough-in housing code

016


codice colori
colour codes

.15 acciaio inox
stainless steel


5719.BRS.T.15 12 W 1 Led 3000 K 1449 lm
5719.BSS.T.15 12 W 1 Led 4000 K 1515 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

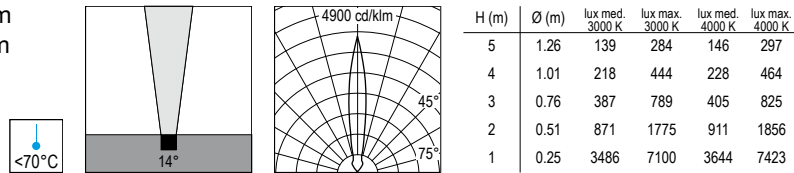


5719.BRM.T.15 12 W 1 Led 3000 K 1449 lm
5719.BSM.T.15 12 W 1 Led 4000 K 1515 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

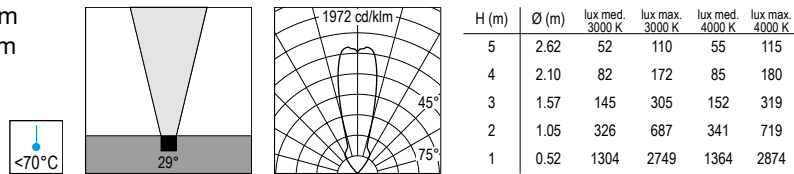


5719.BRF.T.15 12 W 1 Led 3000 K 1449 lm
5719.BSF.T.15 12 W 1 Led 4000 K 1515 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

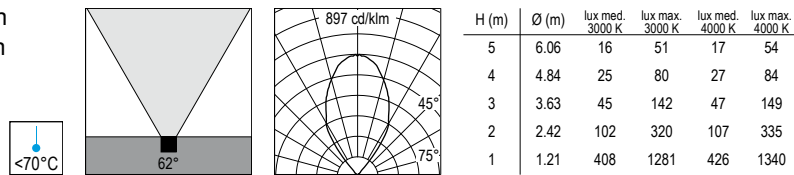


5719.36F.T.15 50 W PAR20 E27 370 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

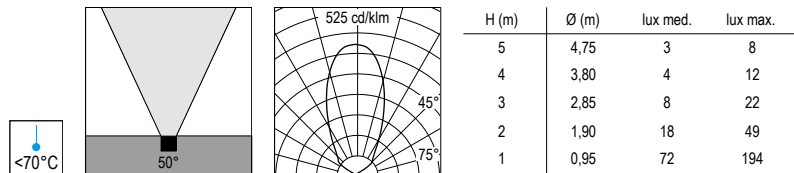

5719.47Y.T.15 50 W HI-SPOT GU10 536 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
orientabile *adjustable* 6/12°

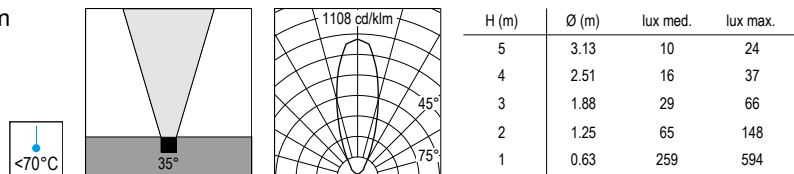


5719.51Y.T.15 35 W QR-CB GU5,3 637 lm
12 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore incluso *transformer integral*
orientabile *adjustable* 6/12°

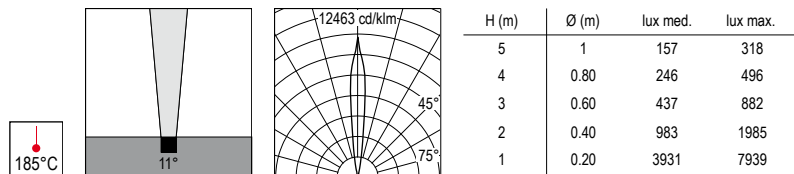


Accessori Neo

Neo accessories




209

Alimentatore 500 mA 40 W
1 alimentatore per 1-2 Neo 18 W
*Led driver 500 mA 40 W
1 local power source for 1-2 Neo 18 W*




211

Alimentatore 500 mA 20 W
1 alimentatore per 1 Neo 18 W
*Led driver 500 mA 40 W
1 local power source for 1 Neo 18 W*




205

Scatola IP 66 per alimentatore remoto
IP 66 box for remote led driver



204

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



159

Schermo anti-abbagliamento
Solo per la versione 1 Led
*Louvre screen anti glare
only for 1 Led version*


Accessori RGB

RGB accessories



627

Alimentatore 350 mA
1 alimentatore per 1 Neo RGB
*Led driver 350 mA
1 local power source for 1 Neo RGB*



628




Convertitore
1 convertitore per 10 alimentatori 627
*Converter
1 Converter for 10 led drivers 627*



626

Generatore DMX
1 generatore per 6 convertitori
*DMX generator
1 generator for 6 converters*





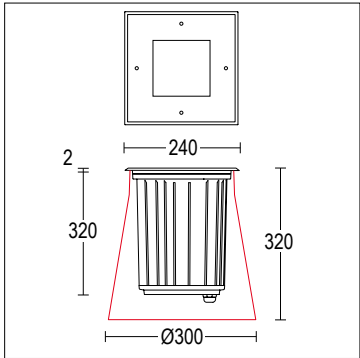

codice controcalza
rough-in housing code
019



codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel

5101.CGP.T.15 26 W 1 Led 3000 K 2761 lm
5101.CHP.T.15 26 W 1 Led 4000 K 2884 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*
orientabile *adjustable* 10°







H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.77	1021	2012	1066	2101
4	0.62	1595	3143	1666	3283
3	0.46	2835	5588	2961	5837
2	0.31	6378	12573	6662	13133
1	0.15	25513	50292	26650	52533

5101.CGE.T.15 26 W 1 Led 3000 K 2761 lm
5101.CHE.T.15 26 W 1 Led 4000 K 2884 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*
orientabile *adjustable* 10°





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.00	31	70	85	193
4	2.40	48	109	133	302
3	1.80	85	194	237	537
2	1.20	192	436	533	1209
1	0.60	769	1744	2134	4837

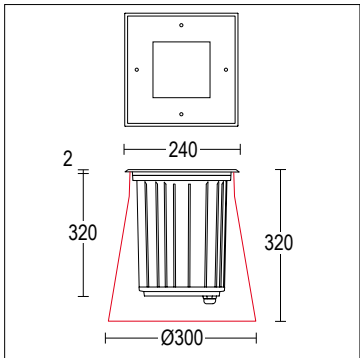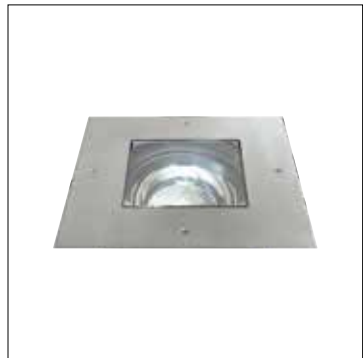

codice controcalza
rough-in housing code
019



codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel

5101.E9P.T.15 20 W HIT G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral
orientabile *adjustable* 14°





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	540	1083
4	0.39	844	1693
3	0.29	1501	3010
2	0.20	3378	6771
1	0.1	13511	27086

5101.E9L.T.15 20 W HIT G8,5 1700 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral
orientabile *adjustable* 14°





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	25	60
4	2.98	39	94
3	2.23	69	167
2	1.49	154	375
1	0.74	618	1500

5101.F6P.T.15 35 W HIT G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral
orientabile *adjustable* 14°





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	1049	2103
4	0.39	1639	3286
3	0.29	2914	5842
2	0.20	6557	13145
1	0.10	26227	52579

5101.F6L.T.15 35 W HIT G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral
orientabile *adjustable* 14°





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	48	116
4	2.98	75	182
3	2.23	133	323
2	1.49	300	728
1	0.74	1199	2911

5101.09P.T.15 70 W HIT G8,5 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral
orientabile *adjustable* 14°



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.49	2098	4206
4	0.39	3278	6572
3	0.29	5828	11684
2	0.20	13111	26289
1	0.10	52454	105157

5101.09L.T.15 70 W HIT G8,5 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral
orientabile *adjustable* 14°




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.72	96	233
4	2.98	150	364
3	2.23	266	647
2	1.49	599	1455
1	0.74	2398	5822

Accessori Maxineo


Maxineo accessories



105
Vetro anti-scivolo
fattore R12 DIN 51130
anti-slip glass
factor R12 DIN 51130



276
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



279
Connettore per cablaggio in cascata IP 68
IP 68 connector for through wiring