


# Occhio wall



Incasso a parete realizzato in alluminio pressofuso con emissione di luce direzionata verso il basso. Studiato per illuminare camminamenti, vialetti e scale, senza abbagliare.

*Wall recessed made of die-cast aluminium for lighting. Designed to light walkways, pathways and steps without glaring.*

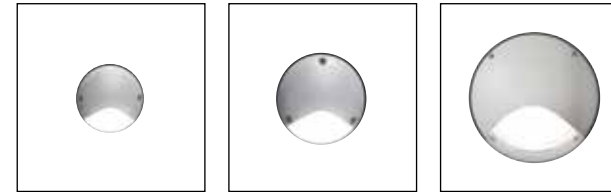

## CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K  
LEDs available: 3000 K / 4000 K

## GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 67 / IK 10  
IP 67 / IK 10

## CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I  

## CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione  
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

## CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING

polipropilene (PP) da ordinare separatamente  
polypropylene (PP) to be ordered separately

## DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato Microocchio: 3 mm - Occhio: 4 mm - Maxioocchio 5 mm  
soda-lime tempered glass Microocchio: 3 mm - Occhio: 4 mm - Maxioocchio 5 mm

## RIFLETTORE REFLECTOR

alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%  
99.99% pure aluminium high vacuum deposit

## VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione  
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

## GUARNIZIONI SEALING GASKET

Silicone ricotto  
silicone

## ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

Occhio: doppia con passacavo in silicone Ø 10/14mm, Micro-Occhio: singola con pressacavo M16 Ø 5,5/10mm  
Occhio: double with silicone cable gland Ø 10/14mm, Micro-Occhio: single cable gland M16 Ø 5.5/10mm


## LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)  
not included (Led integral)


## FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione  
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation


# Microocchio wall

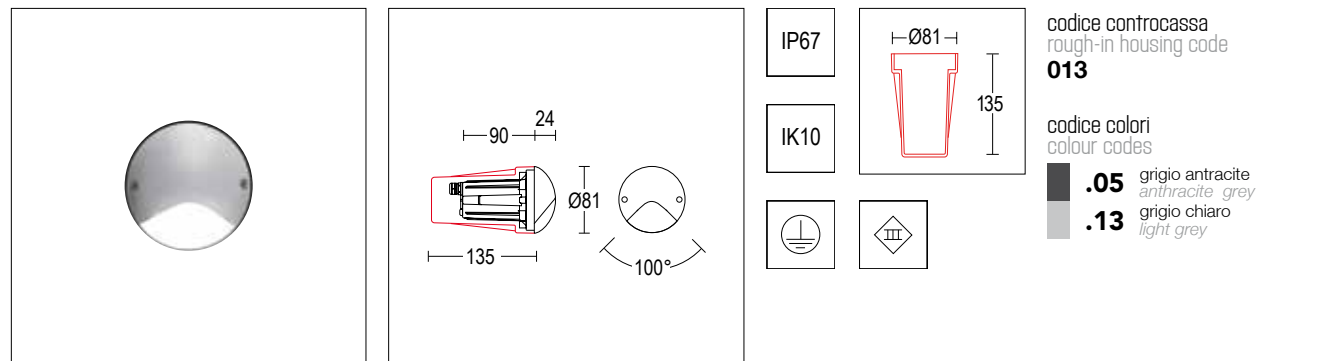


**6661.EZX.A.--** 4,3 W Led 3000 K 400 lm  
**6661.EKX.A.--** 4,3 W Led 4000 K 400 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro acidato acid etched diffuser

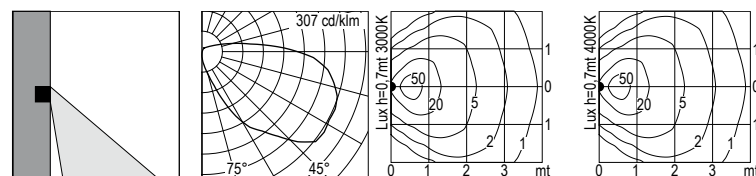


**6661.55F.A.--** 14 W QT G4 240 lm  
 12 V DC  
 acidato acid etched diffuser  
 trasformatore remoto SELV non incluso  
 remote SELV transformer not included

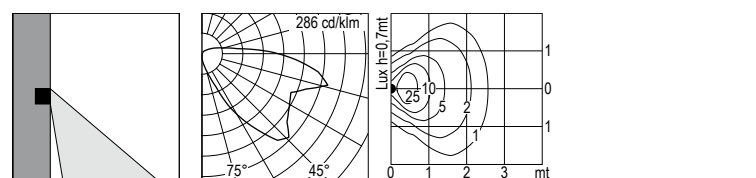


# Occhio wall

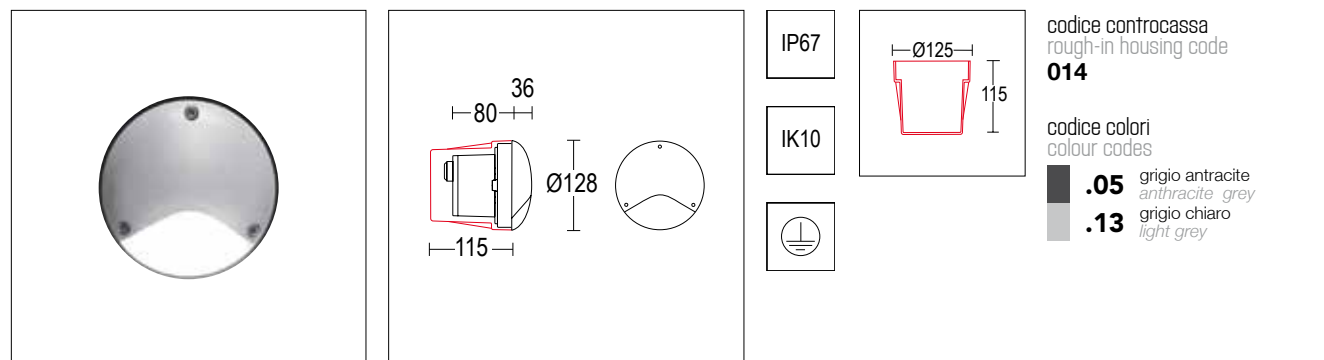


**6663.FEX.A.--** 13 W Led 3000 K 1207 lm  
**6663.FFX.A.--** 13 W Led 4000 K 1220 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro acidato acid etched diffuser

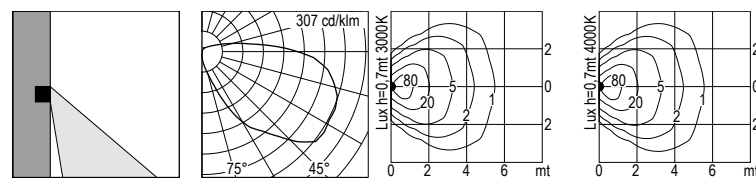


# Occhio wall

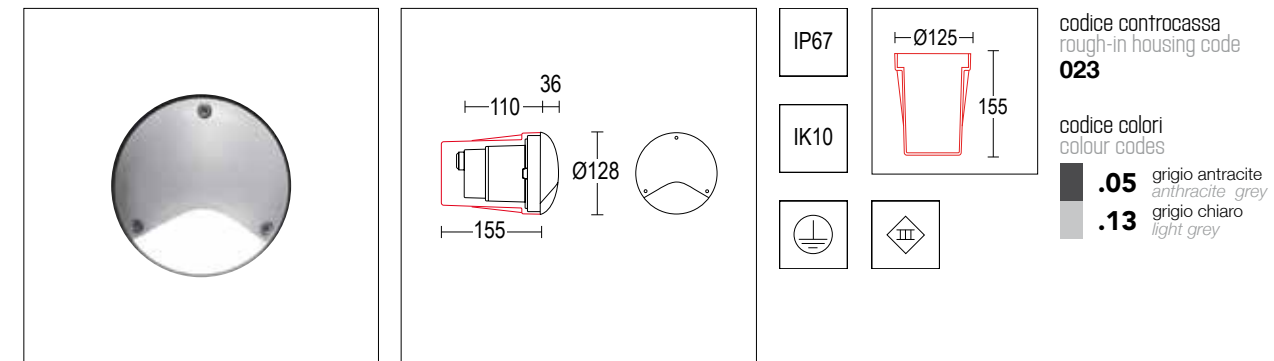


**6660.56F.A.--** 35 W QR GY6,35 900 lm  
 12 V DC  
 acidato acid etched diffuser  
 trasformatore remoto SELV non incluso  
 remote SELV transformer not included

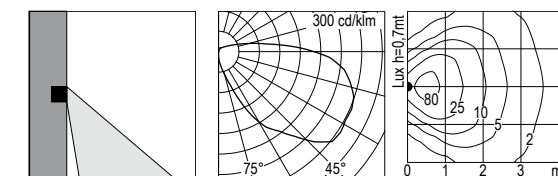


**6660.43F.T.--** 20 W HAL G9  
 220-240 V 50/60 HZ  
 acidato acid etched diffuser

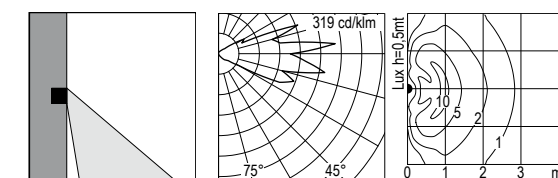

# Maxiocchio wall

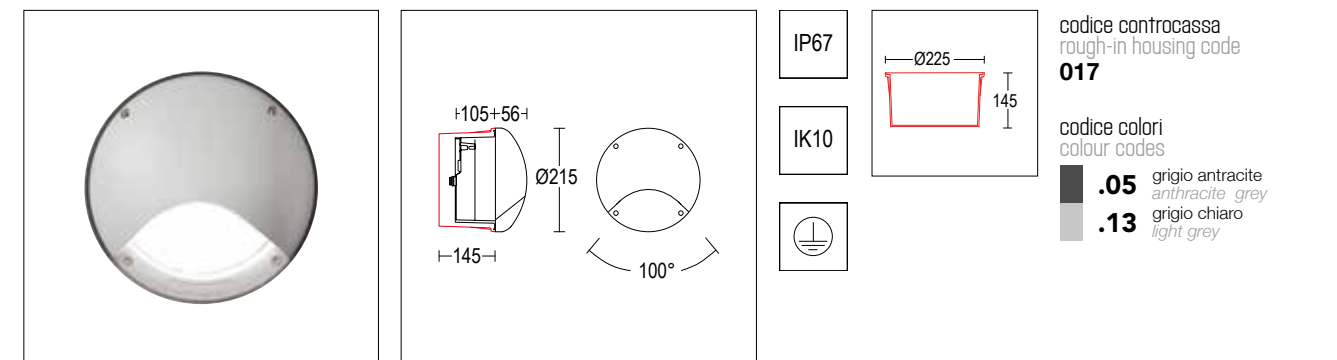

**6662.147.A.--** 17,5 W Led 3000 K 1586 lm  
**6662.148.A.--** 17,5 W Led 4000 K 1634 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro acidato acid etched diffuser

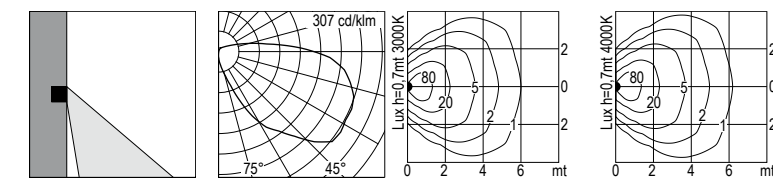

**6662.92F.A.--** 26W TC-T Gx24q-3 1800 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro acidato acid etched diffuser  
 alimentatore elettronico incluso  
 electronic ballast integral

