

# Okto


design: arch. Margarita Kroucharska

GHIDINI  
LIGHT IDEAS

Il dissuasore Okto ha una forte "personalità" e di conseguenza la sua presenza connota fortemente lo spazio in cui viene inserito. E' realizzato in alluminio pressofuso. I raggi di luce in basso smaterializzano il volume e lo rendono leggero e "fluttuante" nello spazio.

The Okto low level bollard has a strong "personality" and consequently, wherever it may be, it makes its mark on the character of the surrounding space. The downward beam of light dissolving the volume of the apparatus to make it seem light-weight and evanescent, "bobbing" in space.

	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
<b>CERTIFICAZIONI</b> CERTIFICATION	
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b> IP / IK RATING	IP 66 IP 66
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> CLASSIFICATION	classe I
<b>CORPO</b> BODY	alluminio fuso EN AC 44100 alta resistenza all'ossidazione cast aluminium EN AC 44100 high resistance to oxidation
<b>DIFFUSORE</b> DIFFUSER	polycarbonato sabbato resistente all'urto e ai raggi UV vandal proof sand blasted polycarbonate UV resistant
<b>VITERIA ESTERNA</b> EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
<b>FINITURA</b> FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

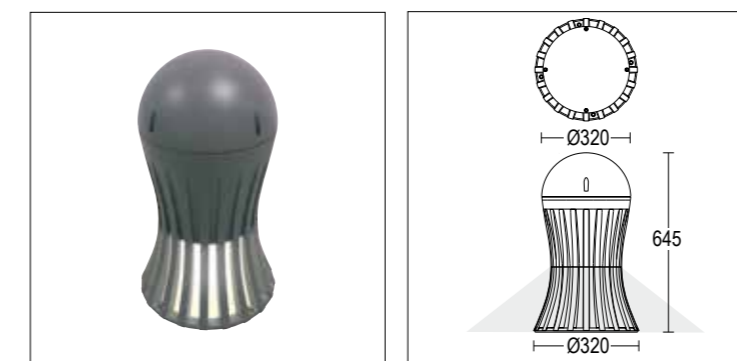


IP65  
IK06

codice colori  
colour codes

**.05** grigio antracite  
anthracite grey

**.13** grigio chiaro  
light grey

**1001.147.S.--** 17,5 W Led 3000 K 1550 lm  
**1001.148.S.--** 17,5 W Led 4000 K 1590 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
diffusore sabbato sand blasted diffuser  
alimentatore incluso led driver integral




IP65  
IK06

codice colori  
colour codes


**.05** grigio antracite  
anthracite grey

**.13** grigio chiaro  
light grey

**1003.147.S.--** 17,5 W Led 3000 K 1550 lm  
**1003.148.S.--** 17,5 W Led 4000 K 1590 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
diffusore sabbato sand blasted diffuser  
alimentatore incluso led driver integral



## Accessori Accessories



**119**  
Base di ancoraggio + tiranti da cementare  
Plated steel anchorage for concreting