

Serie di proiettori per esterno, con orientamento orbitale sui due assi. Corpo e telaio in pressofusione di alluminio lega EN AB 44100, verniciato a polvere poliestere con primer epossidico di fondo, processo nano-tech. Possibilità di installazione a picchetto, base a muro e braccio a parete.

Series of exterior spot lights adjustable on both the horizontal and vertical axes. Mounting options include spike, canopy base and wall arm. Body and trim in powder coated die cast aluminum EN AB 44100 with protective undercoating, nano-tech process.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 65 / IK 07
IP 65 / IK 07

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 5 mm
soda-lime tempered glass 5 mm

RIFLETTORE REFLECTOR

versione HIT - alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%
versione Led - termoplastica con deposizione in alto vuoto ad alte efficienza
Led Version - high efficiency thermoplastic, with high vacuum deposit
HIT version - 99.99% pure aluminium high vacuum deposit

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante.
Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

Silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY


pressacavo in ottone metallo
metal cable gland

LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

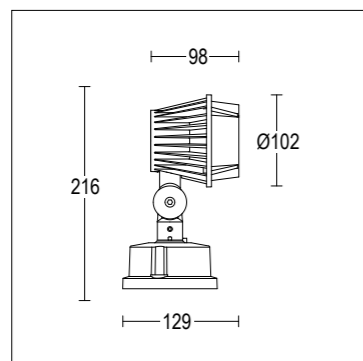



IP65 codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey



IK07

1129.BRM.T.-- 12 W 1 Led 3000 K 1474 lm
1129.BSM.T.-- 12 W 1 Led 4000 K 1540 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.71	99	204	103	213
4	1.37	154	319	161	333
3	1.03	274	567	287	593
2	0.68	617	1277	645	1334
1	0.34	2469	5107	2580	5336

1129.BRF.T.-- 12 W 1 Led 3000 K 1474 lm
1129.BSF.T.-- 12 W 1 Led 4000 K 1540 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.14	35	88	37	92
4	3.31	55	138	57	144
3	2.49	97	245	102	256
2	1.66	219	552	229	576
1	0.83	875	2206	915	2305

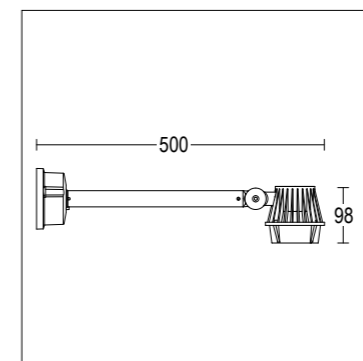



IP65 codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey



IK07

1147.BRM.T.-- 12 W 1 Led 3000 K 1474 lm
1147.BSM.T.-- 12 W 1 Led 4000 K 1540 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.71	99	204	103	213
4	1.37	154	319	161	333
3	1.03	274	567	287	593
2	0.68	617	1277	645	1334
1	0.34	2469	5107	2580	5336

1147.BRF.T.-- 12 W 1 Led 3000 K 1474 lm
1147.BSF.T.-- 12 W 1 Led 4000 K 1540 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	4.14	35	88	37	92
4	3.31	55	138	57	144
3	2.49	97	245	102	256
2	1.66	219	552	229	576
1	0.83	875	2206	915	2305

Accessori Minipario Minipario accessories




224.--
Visiera in alluminio *aluminium hood*



711
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake



230
Cintura di sostegno
Support belt



225
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione HIT
*Vouvre screen anti glare
only for HIT version*




231
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione Led
*Vouvre screen anti glare
only for Led version*



226
Lente ellissoidale
Ellipsoidal lens



232
Lente microprismata
Microprismatic lens

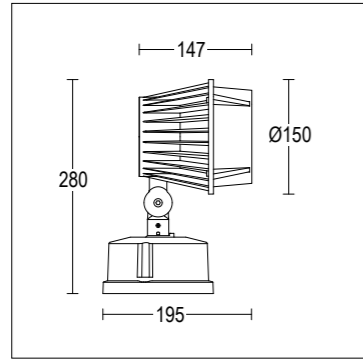



IP65
IK07

codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey



.13 grigio chiaro
light grey

1130.ECS.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3250 lm
1130.EDS.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.71	541	1094	566	1145
4	1.37	846	1710	885	1789
3	1.03	1504	3040	1573	3180
2	0.68	3383	6840	3539	7155
1	0.34	14355	27359	14158	28621

1130.ECF.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3250 lm
1130.EDF.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.88	65	160	68	167
4	3.10	102	250	106	262
3	2.33	181	445	189	465
2	1.55	407	1000	425	1046
1	0.78	1626	4001	1701	4186

1130.L7S.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.05	492	993
4	0.84	768	1552
3	0.63	1635	2759
2	0.42	3072	6207
1	0.21	12289	24827

1130.L7M.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.65	63	148
4	2.92	99	231
3	2.19	176	410
2	1.46	396	923
1	0.73	1585	3691

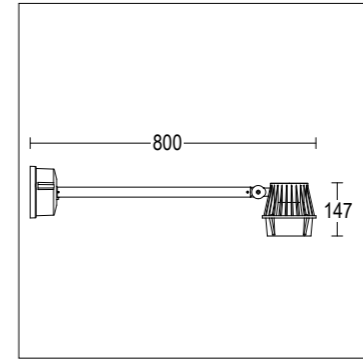



IP65
IK07

codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey



.13 grigio chiaro
light grey

1148.ECS.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3250 lm
1148.EDS.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	1.71	541	1094	566	1145
4	1.37	846	1710	885	1789
3	1.03	1504	3040	1573	3180
2	0.68	3383	6840	3539	7155
1	0.34	14355	27359	14158	28621

1148.ECF.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3250 lm
1148.EDF.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.88	65	160	68	167
4	3.10	102	250	106	262
3	2.33	181	445	189	465
2	1.55	407	1000	425	1046
1	0.78	1626	4001	1701	4186

1148.L7S.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	1.05	492	993
4	0.84	768	1552
3	0.63	1635	2759
2	0.42	3072	6207
1	0.21	12289	24827

1148.L7M.T-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.65	63	148
4	2.92	99	231
3	2.19	176	410
2	1.46	396	923
1	0.73	1585	3691


Accessori Pario Pario accessories



227.--
Visiera in alluminio *aluminium hood*



228
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione HIT
*Vouvre screen anti glare
only for HIT version*




711
Picchetto nero in nylon
Black nylon stake



233
Schermo anti-abbagliamento
solo per versione Led
*Vouvre screen anti glare
only for Led version*




230
Cintura di sostegno
Support belt




229
Lente ellissoidale
Ellipsoidal lens

234
Lente microprismata
Microprismatic lens

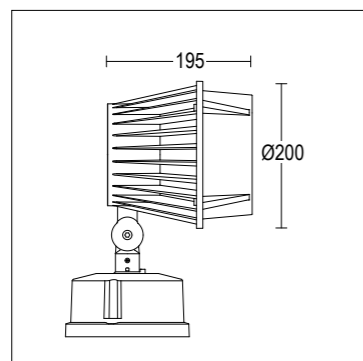


IP65	codice colori colour codes
IK07	.05 grigio antracite anthracite grey
	.13 grigio chiaro light grey


1134.FLS.T.-- 47 W 1 Led 3000 K 5000 lm
1134.FMS.T.-- 47 W 1 Led 4000 K 5150 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

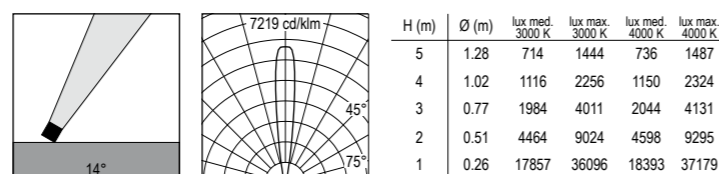


1134.FLM.T.-- 47 W 1 Led 3000 K 5000 lm
1134.FMM.T.-- 47 W 1 Led 4000 K 5150 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

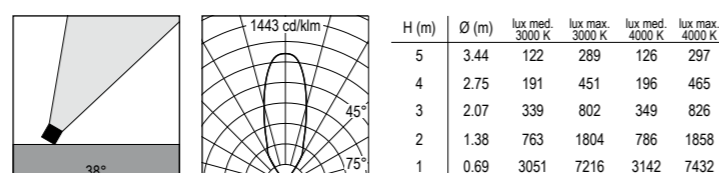


1134.FLF.T.-- 47 W 1 Led 3000 K 5000 lm
1134.FMF.T.-- 47 W 1 Led 4000 K 5150 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

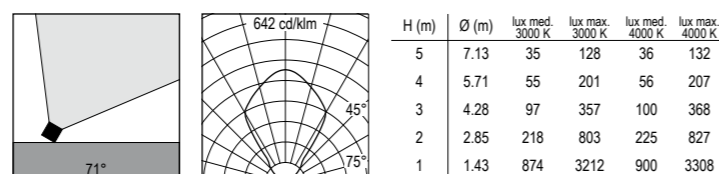


1134.HUS.T.-- 70 W 1 Led 3000 K 6800 lm
1134.HVS.T.-- 70 W 1 Led 4000 K 7100 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

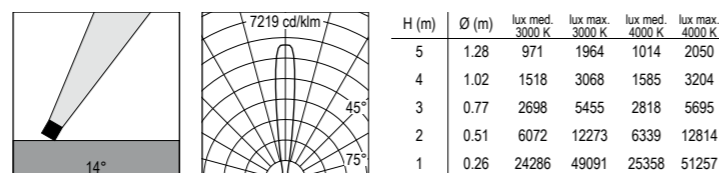


1134.HUM.T.-- 70 W 1 Led 3000 K 6800 lm
1134.HVM.T.-- 70 W 1 Led 4000 K 7100 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

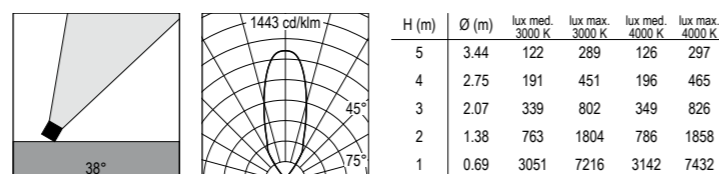


1134.HUF.T.-- 70 W 1 Led 3000 K 6800 lm
1134.HVF.T.-- 70 W 1 Led 4000 K 7100 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

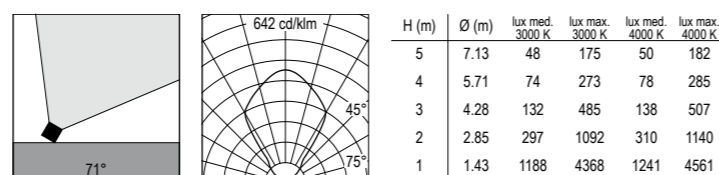


1134.N1S.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

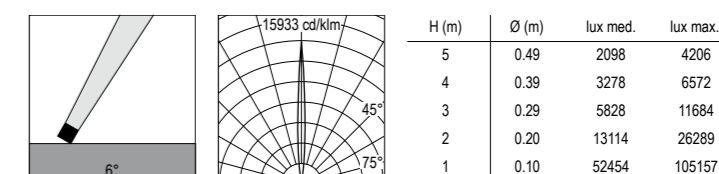


1134.N1M.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

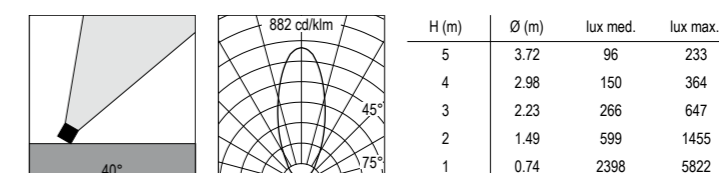


1134.N1FT.-- 70 W HIT G12 6600 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

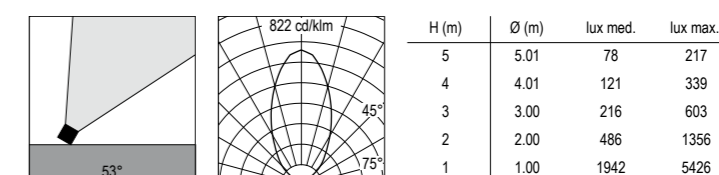


1134.21S.T.-- 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

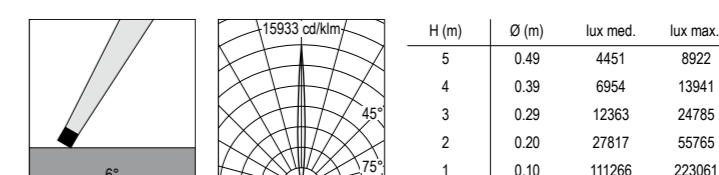

1134.21M.T.-- 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

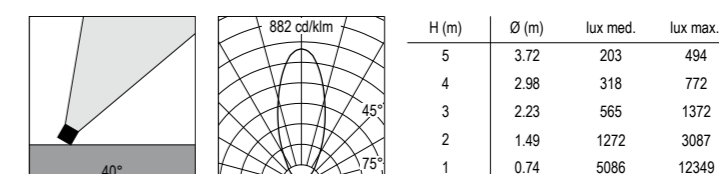

1134.21FT.-- 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

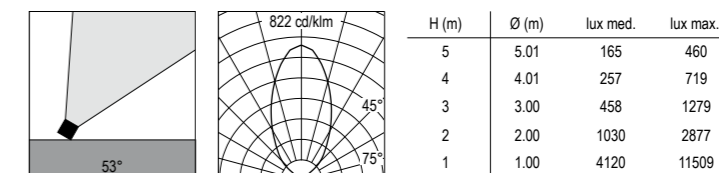

Accessori maxipario Maxipario accessories

