

# Segno



Apparecchio ad incasso a pavimento, soffitto e parete dalle ridottissime dimensioni. Corpo in alluminio anticorrosione 6082 con trattamento di anodizzazione dura, cornice in acciaio inox AISI 316 L, che ne consentono una alta resistenza agli agenti corrosivi. Ideale per l'illuminazione di passaggi, percorsi guidati e camminamenti.



*Compact recessed fixture for ground, wall or ceiling application. Body in corrosion resistant 6082 anodized aluminium, AISI 316L stainless steel frame, which guarantees high resistance to oxidation. The LED lighting source meets energy saving requirements. It is designed to light passages, walkways, steps and staircases.*



## CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K  
LEDs available: 3000 K / 4000 K

## GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 67 / IK 08  
IP 67 / IK 08

## CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe III  
class III

## CORPO BODY

alluminio 6082 anticorrosione / inox AISI 316L  
anticorrosion aluminum 6082 / stainless steel AISI 316L

## CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING

termoplastica da ordinare separatamente  
thermoplastic to be ordered separately

## DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 5 mm  
soda-lime tempered glass 5 mm

## GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone / EPDM  
silicone / EPDM

## CALPESTABILE WALK OVER

carico massimo di pressione statica 500 Kg - per un'appropriata installazione dell'apparecchio verificare sempre la compatibilità tra la temperatura massima sul vetro e l'applicazione specifica (vedi Norma EN 60598-2-13)  
max static pressure load 500 Kg - for proper installation always make sure the appliance compatibility between the glass maximum temperature and the specific application (see standard EN 60598-2-13)




## CABLAGGIO WIRING

Segno: apparecchio fornito con cavo lungo 0,5 m pre cablato con pressacavo M12 Ø3.5/7 mm.  
Segno Led: apparecchio fornito con cavo lungo 0,5 m pre cablato con pressacavo M16 e cavo H05RN-F  
Segno: fixture supplied with pre wired cable 0.5 m long with cable gland M12 Ø3.5/7 mm. Segno Led: fixture supplied with pre wired cable 0.5 m long with cable gland M16 and cable H05RN-F

## FINITURA FINISH

inox AISI 316L spazzolato  
brushed stainless steel AISI 316L



# Microsegno

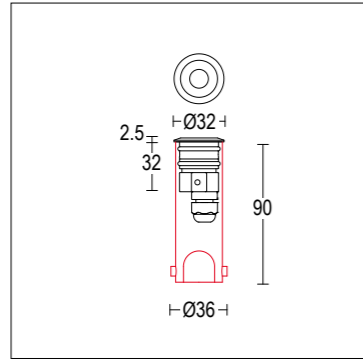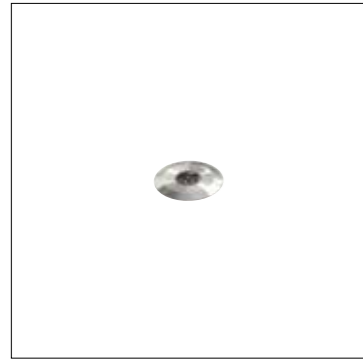

codice controcassa  
rough-in housing code  
**197**



codice colori  
colour codes  
**.15** acciaio inox  
stainless steel

**1007.BAS.T.15** 1,5 W 1 Led 3000 K 160 lm  
**1007.BBS.T.15** 1,5 W 1 Led 4000 K 160 lm  
max 500 mA DC  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	80	158	80	158
4	0.55	125	247	125	247
3	0.41	222	439	222	439
2	0.27	500	988	500	988
1	0.14	1998	3952	1998	3952

**1007.BAM.T.15** 1,5 W 1 Led 3000 K 160 lm  
**1007.BBM.T.15** 1,5 W 1 Led 4000 K 160 lm  
max 500 mA DC  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	4	10	4	10
4	2.31	7	15	7	15
3	1.73	12	27	12	27
2	1.15	27	61	27	61
1	0.58	108	243	108	243



## Microsegno flat

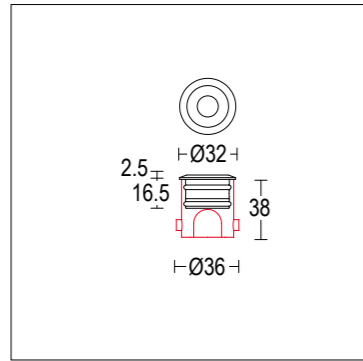

codice controcassa  
rough-in housing code  
**201**



codice colori  
colour codes  
**.15** acciaio inox  
stainless steel

**1117.I6F.B.15** 1 W 1 Led 3000 K 117 lm  
**1117.R4F.B.15** 1 W 1 Led 4000 K 126 lm  
max 350 mA DC  
vetro bianco *white diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	14.39	0	1	01	13
4	11.51	0	2	0	2
3	8.63	0	3	0	3
2	5.76	1	7	1	7
1	2.88	3	27	3	30



# Segno

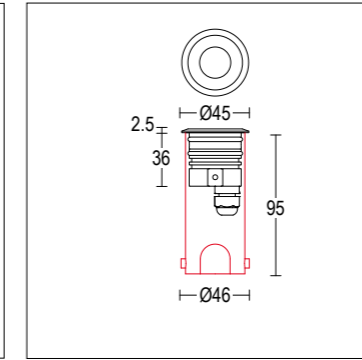

codice controcassa  
rough-in housing code  
**198**



codice colori  
colour codes  
**.15** acciaio inox  
stainless steel

**1008.BDS.T.15** 2 W 1 Led 3000 K 210 lm  
**1008.BES.T.15** 2 W 1 Led 4000 K 210 lm  
max 700 mA DC  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*






H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	105	207	105	207
4	0.55	164	324	164	324
3	0.41	291	576	291	576
2	0.27	656	1297	656	1297
1	0.14	2622	5187	2622	5187

**1008.BDM.T.15** 2 W 1 Led 3000 K 210 lm  
**1008.BEM.T.15** 2 W 1 Led 4000 K 210 lm  
max 700 mA DC  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	6	13	6	13
4	2.31	9	20	9	20
3	1.73	16	35	16	35
2	1.15	35	80	35	80
1	0.58	142	318	142	318



## Segno flat

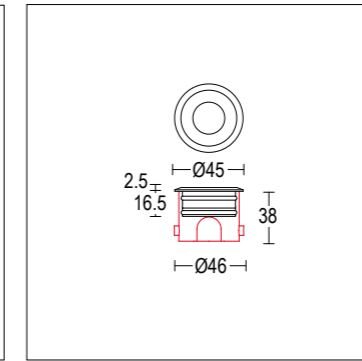

codice controcassa  
rough-in housing code  
**202**



codice colori  
colour codes  
**.15** acciaio inox  
stainless steel

**1118.I6F.B.15** 1 W 1 Led 3000 K 117 lm  
**1118.R4F.B.15** 1 W 1 Led 4000 K 126 lm  
max 350 mA DC  
vetro bianco *white diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	14.39	0	1	01	13
4	11.51	0	2	0	2
3	8.63	0	3	0	3
2	5.76	1	7	1	7
1	2.88	3	27	3	30



# Maxisegno

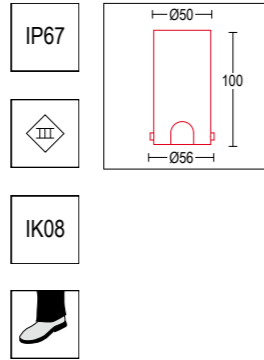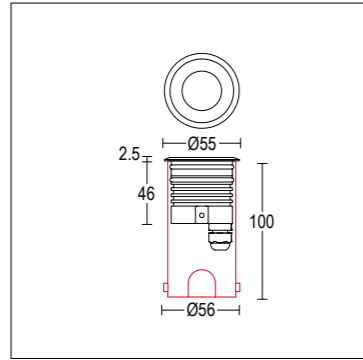

codice controcassa  
rough-in housing code  
**196**



codice colori  
colour codes  
**.15** acciaio inox  
stainless steel

**1009.BGS.T.15** 3 W 1 Led 3000 K 290 lm  
**1009.BHS.T.15** 3 W 1 Led 4000 K 290 lm  
max 1050 mA DC  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	145	287	145	287
4	0.55	226	448	226	448
3	0.41	402	796	402	796
2	0.27	905	1791	905	1791
1	0.14	3621	7164	3621	7164

**1009.BGM.T.15** 3 W 1 Led 3000 K 290 lm  
**1009.BHM.T.15** 3 W 1 Led 4000 K 290 lm  
max 1050 mA DC  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	8	18	8	18
4	2.31	12	27	12	27
3	1.73	22	49	22	49
2	1.15	49	110	49	110
1	0.58	195	440	195	440

**1009.AHM.T.15** 6,5 W 1 Led 3000 K 550 lm  
**1009.ALM.T.15** 6,5 W 1 Led 4000 K 600 lm  
max 350 mA DC  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.16	18	39	20	43
4	1.73	29	61	31	67
3	1.30	51	109	56	119
2	0.86	115	245	126	267
1	0.43	462	980	504	1070

**1009.AHF.T.15** 6,5 W 1 Led 3000 K 550 lm  
**1009.ALF.T.15** 6,5 W 1 Led 4000 K 600 lm  
max 350 mA DC  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*

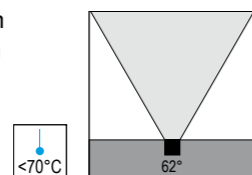



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	6.08	3	9	3	10
4	4.86	5	15	5	16
3	3.65	8	26	9	28
2	2.43	18	59	20	64
1	1.22	73	234	80	256

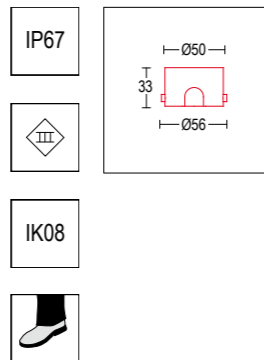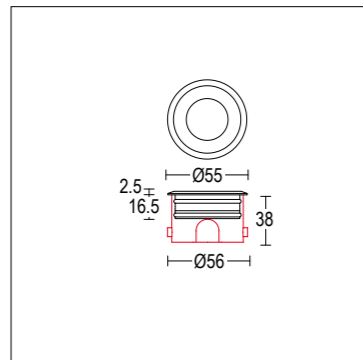

codice controcassa  
rough-in housing code  
**200**



codice colori  
colour codes  
**.15** acciaio inox  
stainless steel

**1119.I6F.B.15** 1 W 1 Led 3000 K 117 lm  
**1119.R4F.B.15** 1 W 1 Led 4000 K 126 lm  
max 350 mA DC  
vetro bianco *white diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*

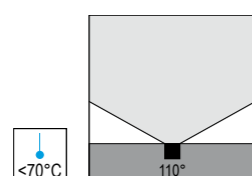

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	14.39	0	1	01	13
4	11.51	0	2	0	2
3	8.63	0	3	0	3
2	5.76	1	7	1	7
1	2.88	3	27	3	30



# Segno Led

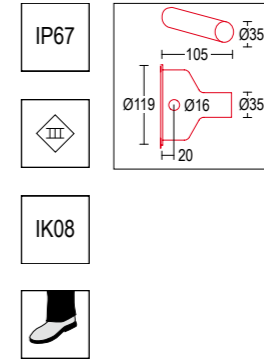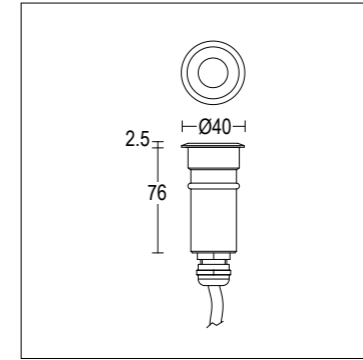

codice controcassa  
rough-in housing code  
**290**



codice colori  
colour codes  
**.15** acciaio inox  
stainless steel

**1292.BAS.T.15** 1,5 W 1 Led 3000 K 156 lm  
**1292.BBS.T.15** 1,5 W 1 Led 4000 K 170 lm  
max 500 mA DC  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	78	154	85	168
4	0.55	122	241	133	262
3	0.41	216	428	236	467
2	0.27	487	963	531	1050
1	0.14	1948	3854	2123	4199

**1292.BAM.T.15** 1,5 W 1 Led 3000 K 156 lm  
**1292.BBM.T.15** 1,5 W 1 Led 4000 K 170 lm  
max 500 mA DC  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	4	9	5	10
4	2.31	7	15	7	16
3	1.73	12	26	13	29
2	1.15	26	59	29	64
1	0.58	106	237	115	258

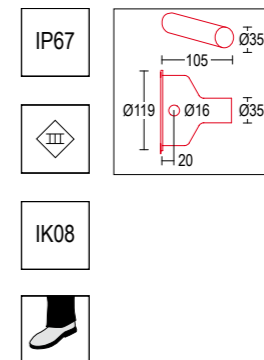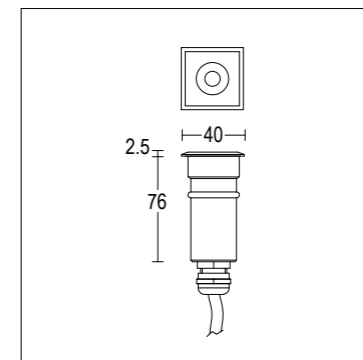

codice controcassa  
rough-in housing code  
**290**



codice colori  
colour codes  
**.15** acciaio inox  
stainless steel

**1291.BAS.T.15** 1,5 W 1 Led 3000 K 156 lm  
**1291.BBS.T.15** 1,5 W 1 Led 4000 K 170 lm  
max 500 mA DC  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*

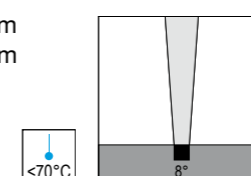

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	78	154	85	168
4	0.55	122	241	133	262
3	0.41	216	428	236	467
2	0.27	487	963	531	1050
1	0.14	1948	3854	2123	4199


**1291.BAM.T.15** 1,5 W 1 Led 3000 K 156 lm  
**1291.BBM.T.15** 1,5 W 1 Led 4000 K 170 lm  
max 500 mA DC  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*

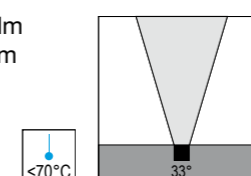


H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	4	9	5	10
4	2.31	7	15	7	16
3	1.73	12	26	13	29
2	1.15	26	59	29	64
1	0.58	106	237	115	258

## Accessori Microsegno


### Microsegno accessories




**206**  
 Alimentatore 500 mA 16,8 W  
 1 alimentatore per  
 1-10 Microsegno 1,5W  
*Led driver 500 mA 16,8 W*  
 1 local power source for  
 1-10 Microsegno 1,5 W



**622**  
 Alimentatore 350 mA 15 W  
 1 alimentatore per  
 1-12 Microsegno flat 1 W  
*Led driver 350 mA 15 W*  
 1 local power source for  
 1-10 Microsegno flat 1 W




**205**  
 Scatola IP 66 per alimentatore remoto  
*IP 66 box for remote led driver*




**212**  
 Molle per montaggio a soffitto  
*Ceiling mounter springs*

## Accessori Segno Led

### Segno Led accessories




**622**  
 Alimentatore 350 mA 15 W  
 1 alimentatore per  
 1-4 Segno Led 3 W  
*Led driver 350 mA 15 W*  
 1 local power source for  
 1-4 Segno Led 3 W




**205**  
 Scatola IP 66 per alimentatore remoto  
*IP 66 box for remote led driver*

## Accessori Segno


### Segno accessories




**624**  
 Alimentatore 700 mA 17 W  
 1 alimentatore per 1-6 Segno 2 W  
*Led driver 700 mA 17 W*  
 1 local power source for 1-6 Segno 2 W



**622**  
 Alimentatore 350 mA 15 W  
 1 alimentatore per  
 1-12 Segno flat 1 W  
*Led driver 350 mA 15 W*  
 1 local power source for  
 1-10 Segno flat 1 W




**205**  
 Scatola IP 66 per alimentatore remoto  
*IP 66 box for remote led driver*




**212**  
 Molle per montaggio a soffitto  
*Ceiling mounter springs*

## Accessori Maxisegno


### Maxisegno accessories




**207**  
 Alimentatore 1050 mA 22 W  
 1 alimentatore per  
 1-5 Maxisegno 3 W  
*Led driver 1050 mA 22 W*  
 1 local power source for  
 1-5 Maxisegno 3 W




**210**  
 Alimentatore 1050 mA 35 W  
 1 alimentatore per  
 5-9 Maxisegno 3 W  
*Led driver 1050 mA 22 W*  
 1 local power source for  
 5-9 Maxisegno 3 W



**622**  
 Alimentatore 15 W 350 mA  
 1 alimentatore per  
 1-12 Maxisegno flat 1 W  
 1-2 Maxisegno 6,5 W  
*Led driver 15 W 350 mA*  
 1 local power source for  
 1-10 Maxisegno flat 1W  
 1-2 Maxisegno 6,5 W



**212**  
 Molle per montaggio a soffitto  
*Ceiling mounter springs*



**205**  
 Scatola IP 66 per alimentatore remoto  
*IP 66 box for remote led driver*