

Segno spot



Serie di proiettori per illuminazione d'accento dalle ridottissime dimensioni. Corpo in alluminio anticorodal 6082. Ideale per l'illuminamento di aiuole, piante a basso fusto ecc.ecc.

Series of super compact projectors for accent lighting. Ideal for illuminating low plants and flower beds. Body in corrosion resistant 6082.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



LEDLAB GHIDINI™ LIGHT IDEAS

versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 67 / IK 06
IP 67 / IK 06

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe III
class III

CORPO BODY

alluminio 6082 anticorodal
anticorodal aluminium 6082

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 4 mm
soda-lime tempered glass 4 mm

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone EPDM
EPDM silicone

CABLAGGIO WIRING

apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato con pressacavo M12 Ø3.5/7
fixture supplied with pre wired cable 0.5 m long with cable gland M12 Ø3.5/7


LAMPADINA LAMP

Led incluso
Led integral

FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Microsegno spot RD

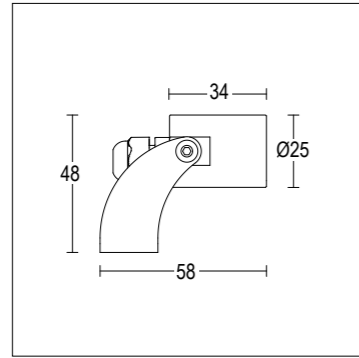

IP67 codice colori
colour codes



.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

IK06



III

1113.BAS.T-- 1,5 W 1 Led 3000 K 160 lm
1113.BBS.T-- 1,5 W 1 Led 4000 K 160 lm
 max 500 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	80	158	80	158
4	0.55	125	247	125	247
3	0.41	222	439	222	439
2	0.27	500	988	500	988
1	0.14	1998	3952	1998	3952

1113.BAM.T-- 1,5 W 1 Led 3000 K 160 lm
1113.BBM.T-- 1,5 W 1 Led 4000 K 160 lm
 max 500 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	4	10	4	10
4	2.31	7	15	7	15
3	1.73	12	27	12	27
2	1.15	27	61	27	61
1	0.58	108	243	108	243

Segno spot RD

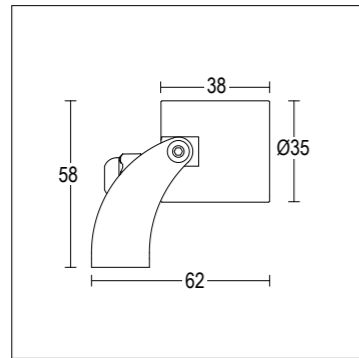

IP67 codice colori
colour codes



.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

IK06



III

1114.BDS.T-- 2 W 1 Led 3000 K 210 lm
1114.BES.T-- 2 W 1 Led 4000 K 210 lm
 max 700 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	105	207	105	207
4	0.55	164	324	164	324
3	0.41	291	576	291	576
2	0.27	656	1297	656	1297
1	0.14	2622	5187	2622	5187

1114.BDM.T-- 2 W 1 Led 3000 K 210 lm
1114.BEM.T-- 2 W 1 Led 4000 K 210 lm
 max 700 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	6	13	6	13
4	2.31	9	20	9	20
3	1.73	16	35	16	35
2	1.15	35	80	35	80
1	0.58	142	318	142	318

Maxisegno spot RD

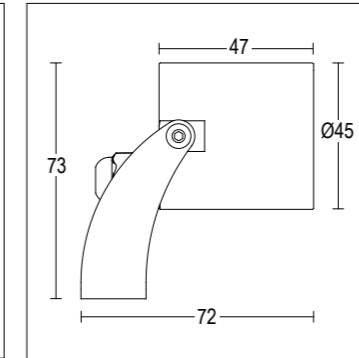

IP67 codice colori
colour codes



.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

IK06



III

1115.BGS.T-- 3 W 1 Led 3000 K 290 lm
1115.BHS.T-- 3 W 1 Led 4000 K 290 lm
 max 1050 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	145	287	145	287
4	0.55	226	448	226	448
3	0.41	402	796	402	796
2	0.27	905	1791	905	1791
1	0.14	3621	7164	3621	7164

1115.BGM.T-- 3 W 1 Led 3000 K 290 lm
1115.BHM.T-- 3 W 1 Led 4000 K 290 lm
 max 1050 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	8	18	8	18
4	2.31	12	27	12	27
3	1.73	22	49	22	49
2	1.15	49	110	49	110
1	0.58	195	440	195	440

1115.AHM.T-- 6,5 W 1 Led 3000 K 550 lm
1115.ALM.T-- 6,5 W 1 Led 4000 K 600 lm
 max 350 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.16	18	39	20	43
4	1.73	29	61	31	67
3	1.30	51	109	56	119
2	0.86	115	245	126	267
1	0.43	462	980	504	1070

1115.AHT.T-- 6,5 W 1 Led 3000 K 550 lm
1115.ALT.T-- 6,5 W 1 Led 4000 K 600 lm
 max 350 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	6.08	3	9	3	10
4	4.86	5	15	5	16
3	3.65	8	26	9	28
2	2.43	18	59	20	64
1	1.22	73	234	80	256

Microsegno spot SQ

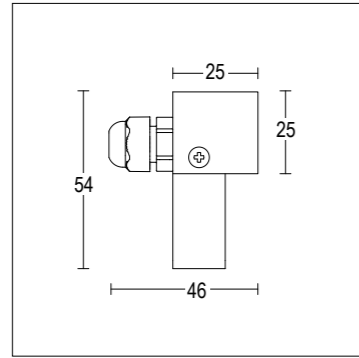

IP67 codice colori
colour codes



.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

IK06



III

1126.BAS.T-- 1,5 W 1 Led 3000 K 160 lm
1126.BBS.T-- 1,5 W 1 Led 4000 K 160 lm
 max 500 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	80	158	80	158
4	0.55	125	247	125	247
3	0.41	222	439	222	439
2	0.27	500	988	500	988
1	0.14	1998	3952	1998	3952

1126.BAM.T-- 1,5 W 1 Led 3000 K 160 lm
1126.BBM.T-- 1,5 W 1 Led 4000 K 160 lm
 max 500 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	4	10	4	10
4	2.31	7	15	7	15
3	1.73	12	27	12	27
2	1.15	27	61	27	61
1	0.58	108	243	108	243

Segno spot SQ

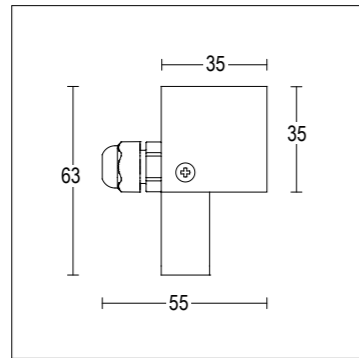

IP67 codice colori
colour codes



.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

IK06



III

1127.BDS.T-- 2 W 1 Led 3000 K 210 lm
1127.BES.T-- 2 W 1 Led 4000 K 210 lm
 max 700 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	105	207	105	207
4	0.55	164	324	164	324
3	0.41	291	576	291	576
2	0.27	656	1297	656	1297
1	0.14	2622	5187	2622	5187

1127.BDM.T-- 2 W 1 Led 3000 K 210 lm
1127.BEM.T-- 2 W 1 Led 4000 K 210 lm
 max 700 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	6	13	6	13
4	2.31	9	20	9	20
3	1.73	16	35	16	35
2	1.15	35	80	35	80
1	0.58	142	318	142	318

Maxisegno spot SQ

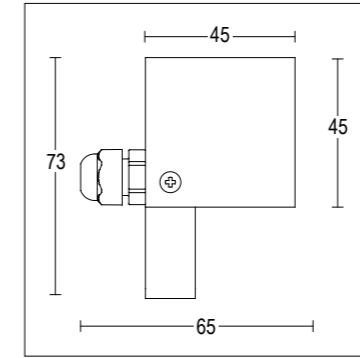

IP67 codice colori
colour codes



.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

IK06



III

1128.BGS.T-- 3 W 1 Led 3000 K 290 lm
1128.BHS.T-- 3 W 1 Led 4000 K 290 lm
 max 1050 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.68	145	287	145	287
4	0.55	226	448	226	448
3	0.41	402	796	402	796
2	0.27	905	1791	905	1791
1	0.14	3621	7164	3621	7164

1128.BGM.T-- 3 W 1 Led 3000 K 290 lm
1128.BHM.T-- 3 W 1 Led 4000 K 290 lm
 max 1050 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.89	8	18	8	18
4	2.31	12	27	12	27
3	1.73	22	49	22	49
2	1.15	49	110	49	110
1	0.58	195	440	195	440

1128.AHM.T-- 6,5 W 1 Led 3000 K 550 lm
1128.ALM.T-- 6,5 W 1 Led 4000 K 600 lm
 max 350 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.16	18	39	20	43
4	1.73	29	61	31	67
3	1.30	51	109	56	119
2	0.86	115	245	126	267
1	0.43	462	980	504	1070


1128.AHT.T-- 6,5 W 1 Led 3000 K 550 lm
1128.ALT.T-- 6,5 W 1 Led 4000 K 600 lm
 max 350 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	6.08	3	9	3	10
4	4.86	5	15	5	16
3	3.65	8	26	9	28
2	2.43	18	59	20	64
1	1.22	73	234	80	256

Accessori Microsegno spot


Microsegno spot accessories



206
 Alimentatore 500 mA 16,8 W
 1 alimentatore per
 1-10 Microsegno 1,5W
 Led driver 500 mA 16,8 W
 1 local power source for
 1-10 Microsegno 1,5 W



204
 Connettore rapido IP 68
 IP 68 fast connector




205
 Scatola IP 66 per alimentatore remoto
 IP 66 box for remote led driver




203
 Picchetto nero in nylon
 Black nylon stake

Accessori Segno spot


Segno spot accessories



624
 Alimentatore 700 mA 17 W
 1 alimentatore per 1-6 Segno 2 W
 Led driver 700 mA 17 W
 1 local power source for 1-6 Segno 2 W



204
 Connettore rapido IP 68
 IP 68 fast connector




205
 Scatola IP 66 per alimentatore remoto
 IP 66 box for remote led driver




203
 Picchetto nero in nylon
 Black nylon stake

Accessori Maxisegno spot


Maxi segno spot accessories




207
 Alimentatore 1050 mA 22 W
 1 alimentatore per
 1-5 Maxisegno 3 W
 Led driver 1050 mA 22 W
 1 local power source for
 1-5 Maxisegno 3 W




210
 Alimentatore 1050 mA 35 W
 1 alimentatore per
 5-9 Maxisegno 3 W
 Led driver 1050 mA 22 W
 1 local power source for
 5-9 Maxisegno 3 W




622
 Alimentatore 15 W 350 mA
 1 alimentatore per
 1-2 Maxisegno spot 6,5 W
 Led driver 15 W 350 mA
 1 local power source for
 1-2 Maxisegno spot 6,5 W



205
 Scatola IP 66 per alimentatore remoto
 IP 66 box for remote led driver



203
 Picchetto nero in nylon
 Black nylon stake



204
 Connettore rapido IP 68
 IP 68 fast connector