


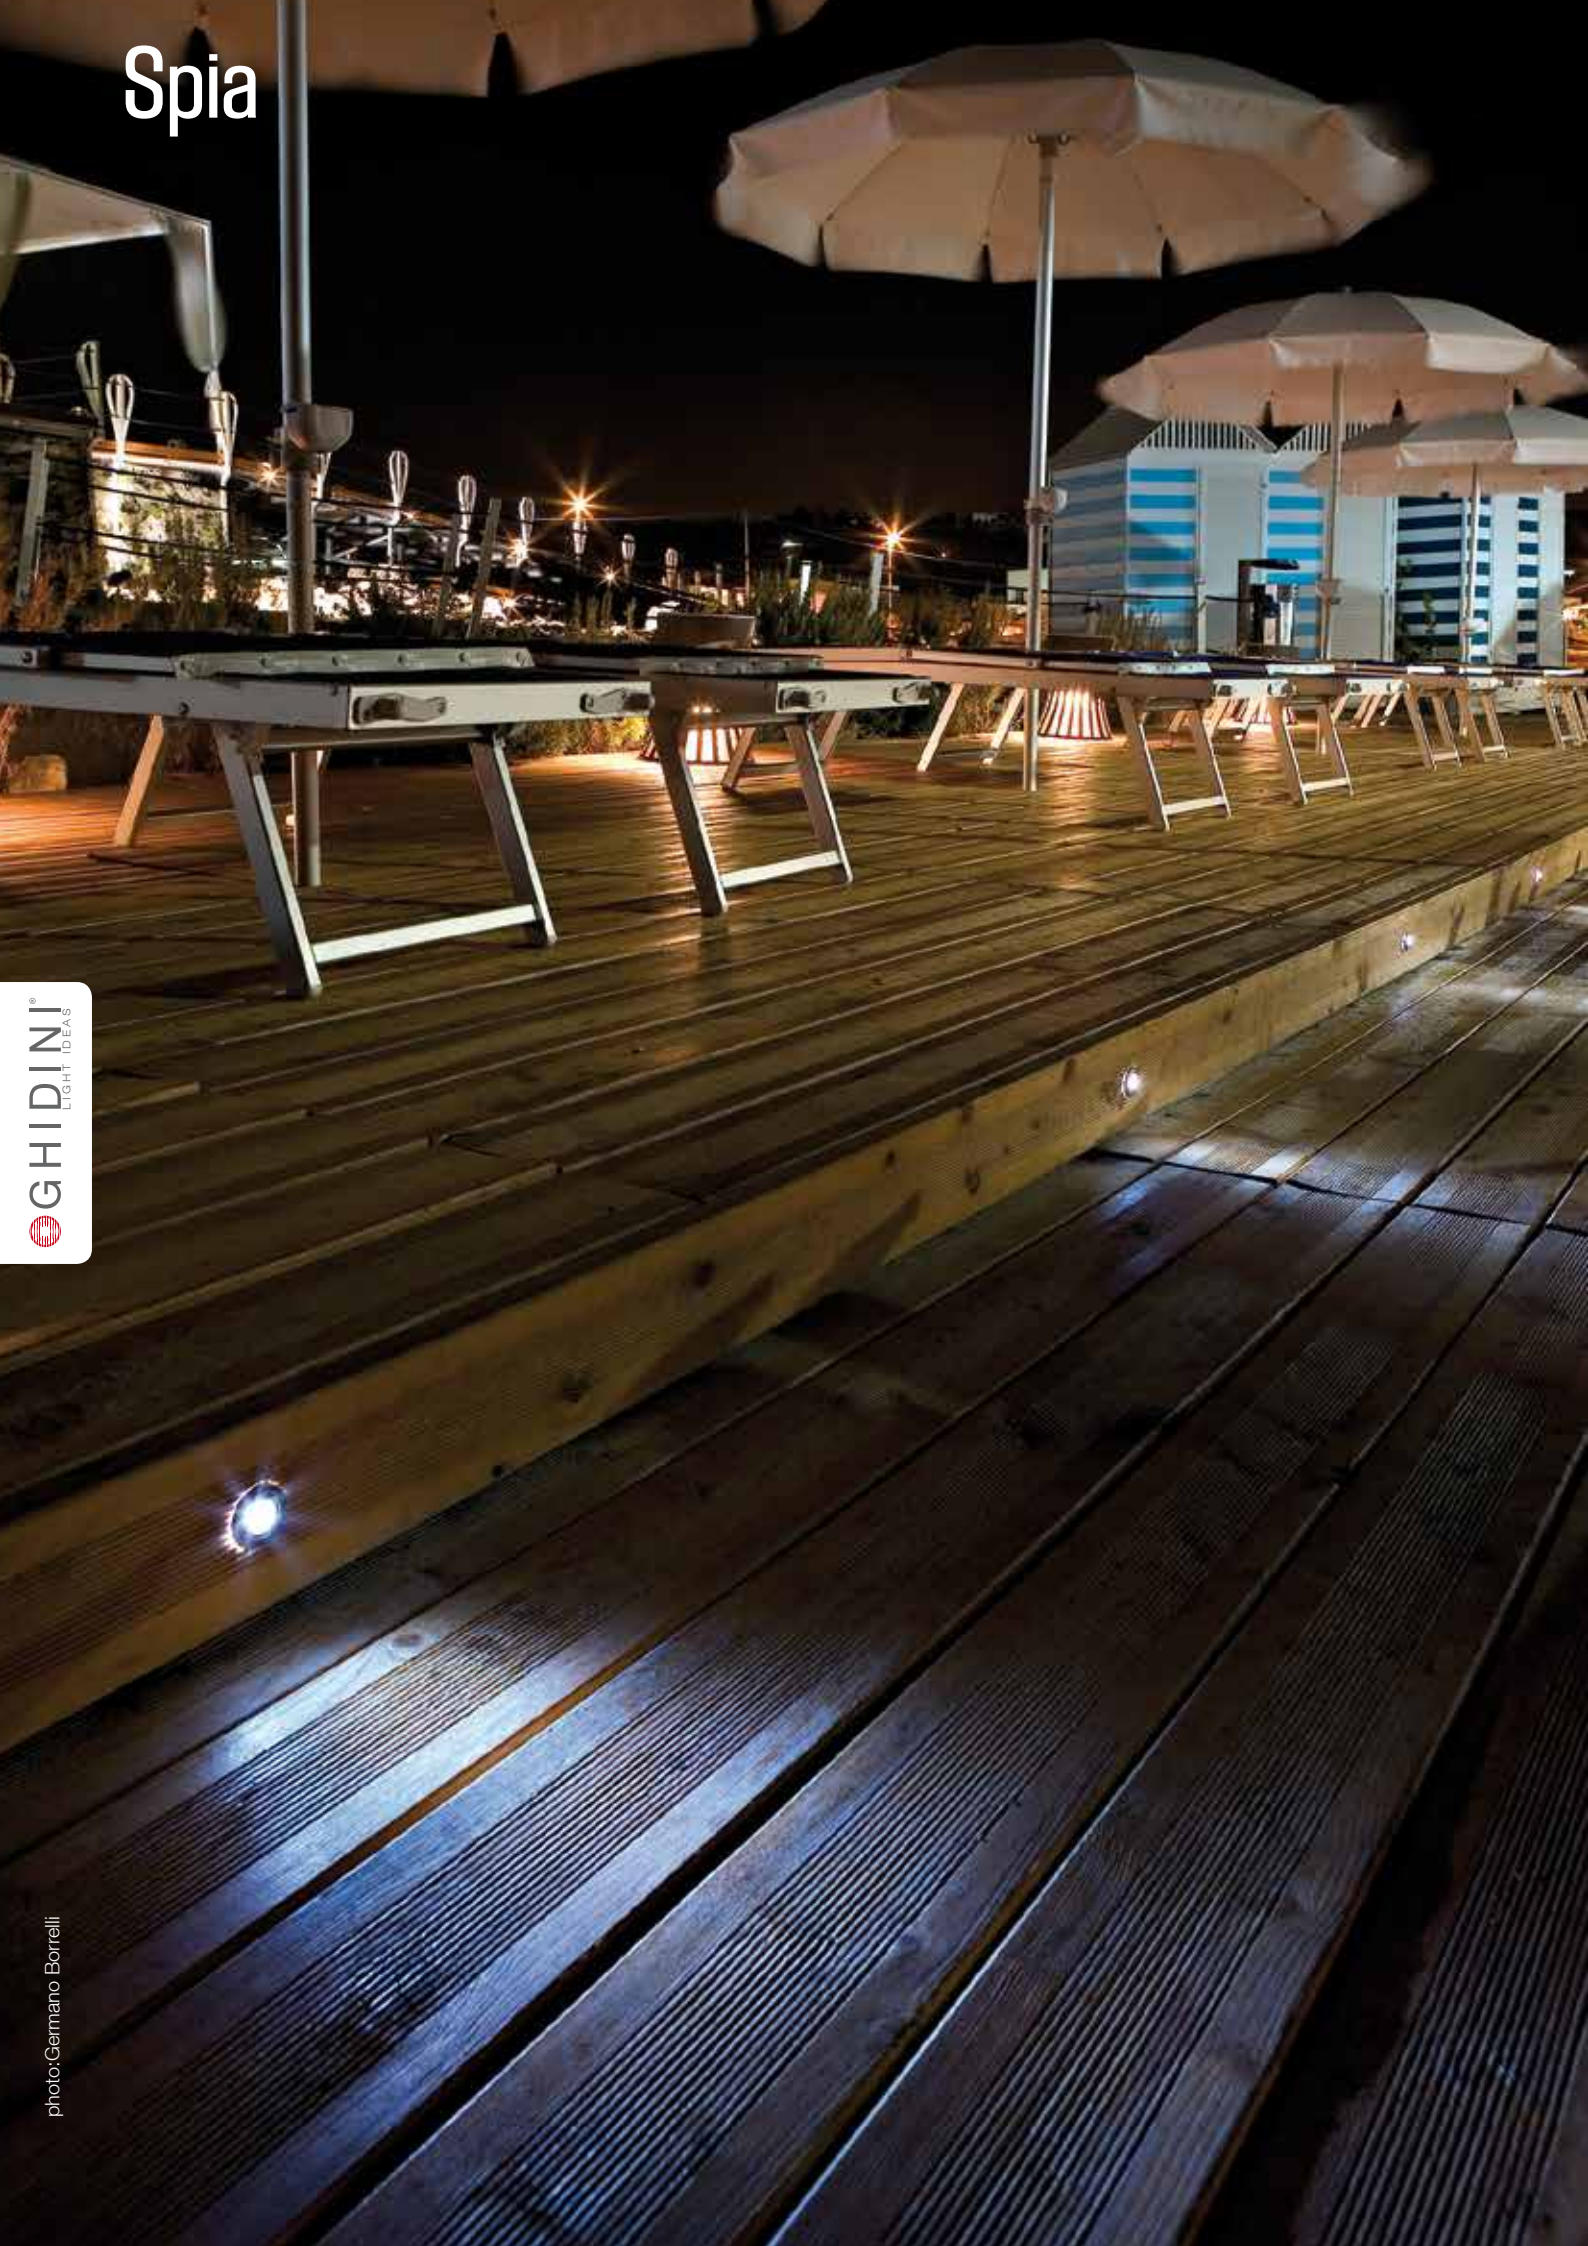


Spia



photo:Germano Borrelli


Apparecchio di orientamento per indicare punti di passaggio ed illuminare senza provocare abbagliamento. E' fornito con anello in alluminio o inox e controcassa in polipropilene per l'incasso muro. Filtri in vetro colorato a richiesta per una illuminazione ad effetto. E' predisposto per cablaggio in cascata.

Wall recessed fixture for pathways, entrances and similar applications. Round aluminum with horizontal or vertical grill, or round stainless steel trim. Rough-in housing in polypropylene. Accessories available include: colour filters and a loop through wiring connector.

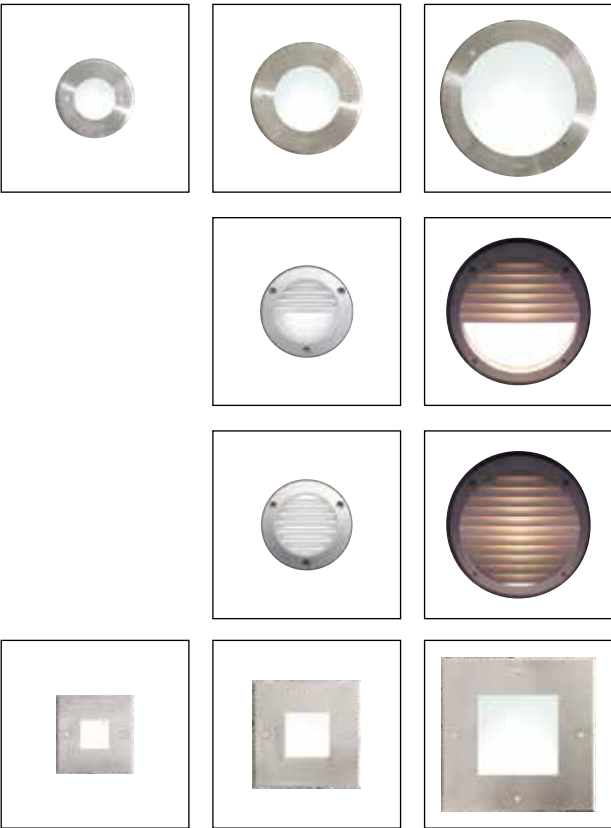


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION		 
		versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10 IP 67 / IK 10	
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  	
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation	
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separatly	
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microspia 8 mm - Midispia 12 mm - Spia 15 mm soda-lime tempered glass Microspia 8 mm - Midispia 12 mm - Spia 15 mm	
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance	
GUARNIZIONI SEALING GASKET	Silicone ricotto silicone	
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	Microspia: pressacavo M16 Ø 5/10mm - Midispia: pressacavo M16 Ø 5/10mm Spia: entrata doppia con passacavi in silicone Ø 10/14mm Microspia: cable gland M16 Ø 5/10mm - Midispia: cable gland M16 Ø 5/10mm Spia: double by silicone bushing Ø 10/14mm	
SECONDO CAVO SECOND CABLE	Spia: disponibile su richiesta Spia: available upon request	
SECONDO ENTRATA CAVO SECOND CABLE ENTRY	Midispia: disponibile su richiesta Midispia: available upon request	
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)	
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel	

Microspia

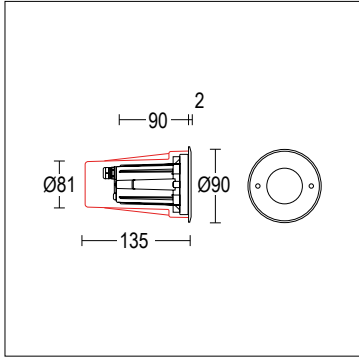

IP67

IK10



Ø81

135

Ø90

90





2

codice controccassa
rough-in housing code
013




codice colori
colour codes

 **.15** acciaio inox
stainless steel


5293.EZX.A.15 4,3 W Led 3000 K 400 lm
5293.EKX.A.15 4,3 W Led 4000 K 400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*



5293.49X.T.15 20 W QR-CB GU4 320 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SEVL non incluso
remote SELV transformer not included




Midispia

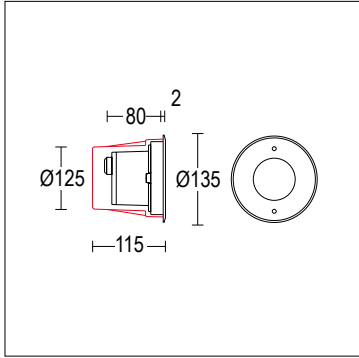

IP67

IK10



Ø125

115

Ø135

80





2

codice controccassa
rough-in housing code
014




codice colori
colour codes

 **.15** acciaio inox
stainless steel




5296.FEX.A.15 13 W Led 3000 K 1207 lm
5296.FFX.A.15 13 W Led 4000 K 1220 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*




5296.10F.A.15 4 W 60 Led 3000 K 250 lm
GX53 220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*



5296.B3F.A.15 4 W 60 Led 4000 K 260 lm
GX53 220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*




Midispia

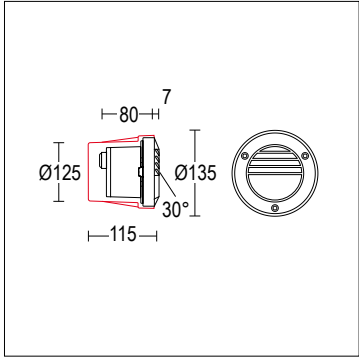

IP67

IK10



Ø125

115

Ø135

80

7





codice controccassa
rough-in housing code
014

codice colori
colour codes





 **.05** grigio antracite
anthracite grey

 **.13** grigio chiaro
light grey

5297.FEX.A.-- 13 W Led 3000 K 1207 lm
5297.FFX.A.-- 13 W Led 4000 K 1220 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*




5298.FEX.T.-- 13 W Led 3000 K 1207 lm
5298.FFX.T.-- 13 W Led 4000 K 1220 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*




122 www.ghidini.it

www.ghidini.it 123

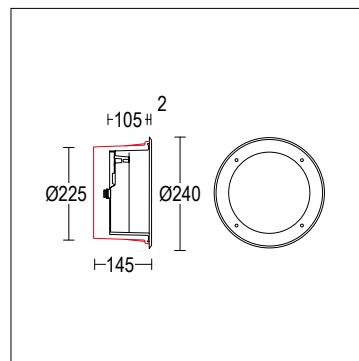

IP67





IK07






codice controccassa
rough-in housing code
017

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel




5301.147.A.15 17,5 W 1 Led 3000 K 1586 lm
5301.148.A.15 17,5 W 1 Led 4000 K 1634 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*







5301.80F.A.15 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



5301.92F.A.15 26W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




5301.36F.A.15 57 W INC E27
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*

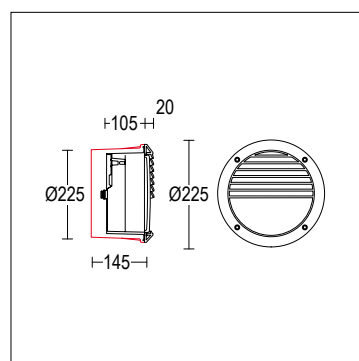

IP67





IK07






codice controccassa
rough-in housing code
017

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey




5305.147.A.-- 17,5 W 1 Led 3000 K 1586 lm
5305.148.A.-- 17,5 W 1 Led 4000 K 1634 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*







5305.36F.A.-- 57 W INC E27
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*



5305.80F.A.-- 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5305.92F.A.-- 26W TC-T Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

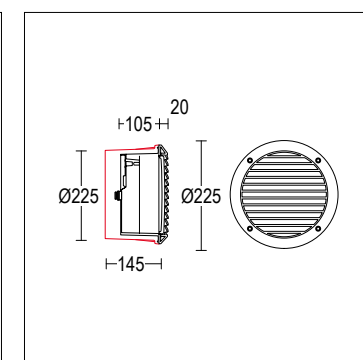

IP67





IK07






codice controccassa
rough-in housing code
017

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey




5322.147.T.-- 17,5 W 1 Led 3000 K 1586 lm
5322.148.T.-- 17,5 W 1 Led 4000 K 1634 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*






5322.36F.T.-- 57 W INC E27
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*




5322.80F.T.-- 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



5322.92F.T.-- 26W TC-T Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




Microspia

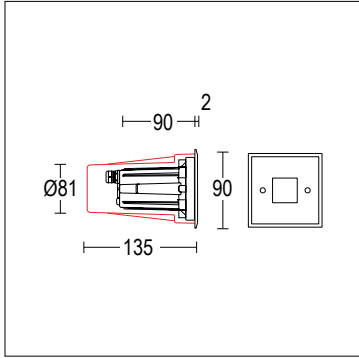





IP67

IK10






codice controccassa
rough-in housing code
013
codice colori
colour codes
 **.15** acciaio inox
stainless steel


5290.EZX.A.15 4,3 W Led 3000 K 400 lm
5290.EKX.A.15 4,3 W Led 4000 K 400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*



5290.49X.T.15 20 W QR-CB GU4 320 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SEVL non incluso
remote SELV transformer not included




Midispia

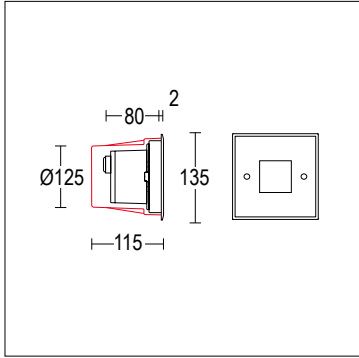





IP67

IK10






codice controccassa
rough-in housing code
014
codice colori
colour codes
 **.15** acciaio inox
stainless steel




5299.FEX.A.15 13 W Led 3000 K 1207 lm
5299.FFX.A.15 13 W Led 4000 K 1220 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*




5299.10F.A.15 4 W 60 Led 3000 K 250 lm
GX53 220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*



5299.B3F.A.15 4 W 60 Led 4000 K 260 lm
GX53 220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*




Spia

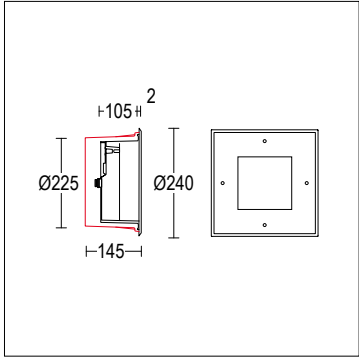





IP67

IK07






codice controccassa
rough-in housing code
017
codice colori
colour codes
 **.15** acciaio inox
stainless steel




5308.147.A.15 17,5 W 1 Led 3000 K 1586 lm
5308.148.A.15 17,5 W 1 Led 4000 K 1634 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*



5308.80F.A.15 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



5308.92F.A.15 26W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



5308.36F.A.15 57 W INC E27
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*

