

# Spia / Spiona soffitto



Apparecchio da incassare a soffitto. Fornito con anello in acciaio inox e anello in alluminio con staffe per fissaggio. Filtri in vetro colorato a richiesta per una illuminazione ad effetto.



*Ceiling recessed. Round stainless steel trim. Aluminum ring with adjustable bracket for mounting. Coloured glass filters available for lighting effects.*



## CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K  
LEDs available: 3000 K / 4000 K

## GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

Microspia e midispia: IP 67 / IK 07 - Spia: IP 65 / IK 10 - Spiona: IP 66 / IK 10  
Microspia e midispia: IP 67 / IK 07 - Spia: IP 65 / IK 10 - Spiona: IP 66 / IK 10

## CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I  
class I

## CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione  
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

## FISSAGGIO MOUNTING

anello in alluminio con staffe regolabili per fissaggio a controsoffitto  
aluminium ring with adjustable bracket for false ceiling

## DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato Microspia 8 mm - Midispia 5 mm - Spia 12 mm  
soda-lime tempered glass Microspia 8 mm - Midispia 5 mm - Spia 12 mm

## VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione.  
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance.

## GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto  
silicone

## ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

Microspia: pressacavo M16 Ø 5/10mm - Midispia: pressacavo M16 Ø 5/10mm  
Spia / Spiona: entrata doppia con passacavi in silicone Ø 10/14mm  
Microspia: cable gland M16 Ø 5/10mm - Midispia: cable gland M16 Ø 5/10mm  
Spia / Spiona: double by silicone bushing Ø 10/14mm

## LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)  
not included (Led integral)


## FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm  
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

# Microspia soffitto





photo: Germano Borrelli

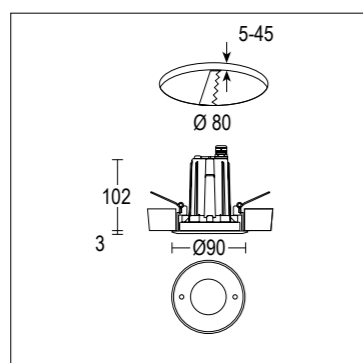

IP67 codice colori  
colour codes  
■ .15 acciaio inox  
stainless steel



IK07

**5955.CAM.T.15** 10 W 1 Led 3000 K 800 lm  
**5955.CBM.T.15** 10 W 1 Led 4000 K 895 lm  
 max 350 mA DC  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	0.75	437	1064	489	1190
2	1.5	109	266	122	297
3	2.26	49	118	54	132
4	3.01	27	66	31	74
5	3.76	17	43	20	48

**5955.49X.T.15** 20 W QR-CB GU4 320 lm  
 12 V DC  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 trasformatore remoto SELV non incluso  
*remote SEVL transformer not included*



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	0.39	275	449
2	0.77	69	112
3	1.16	31	50
4	1.54	17	28
5	1.93	11	18



# Midispia soffitto

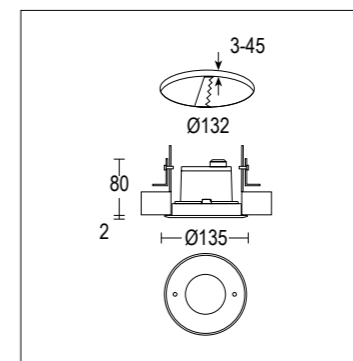


IP67 codice colori  
colour codes  
■ .15 acciaio inox  
stainless steel

IK07

**6624.BUF.T.15** 18 W 1 Led 3000 K 1957 lm  
**6624.BVF.T.15** 18 W 1 Led 4000 K 2045 lm  
 max 500 mA DC  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.21	551	1731	577	1813
2	2.42	138	433	144	453
3	3.63	61	192	64	201
4	4.84	34	108	36	113
5	6.06	22	69	23	73

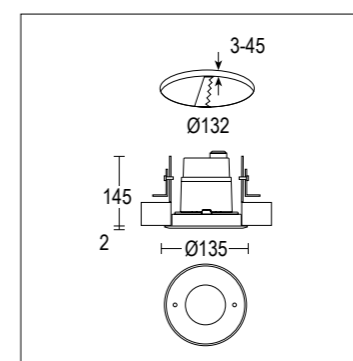

IP67 codice colori  
colour codes  
■ .15 acciaio inox  
stainless steel



IK07

**6621.AHF.T.15** 7 W 1 Led 3000 K 550 lm  
**6621.ALF.T.15** 7 W 1 Led 4000 K 590 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.21	155	186	166	522
2	2.42	39	122	42	130
3	3.63	17	54	18	58
4	4.84	10	30	10	33
5	6.06	6	19	7	21


**6621.51X.T.15** 35 W QR-CB GU5,3 637 lm  
 12 V DC  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 trasformatore remoto SELV non incluso  
*remote SEVL transformer not included*



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.20	3931	7939
4	0.40	983	1985
3	0.60	437	882
2	0.80	246	496
1	1.00	157	318





# Spia soffitto

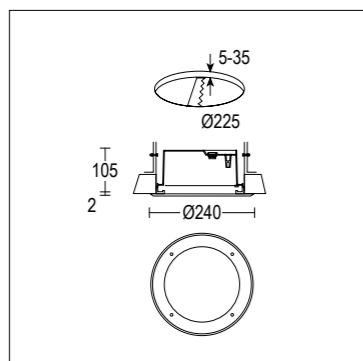


IP65 codice colori  
colour codes  
0.15 acciaio inox  
stainless steel

IK10

**5317.CG.F.T.15** 26 W 1 Led 3000 K 2689 lm  
**5317.CH.F.T.15** 26 W 1 Led 4000 K 2810 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.16	905	2783	946	2909
2	2.32	226	696	237	727
3	3.48	101	309	105	323
4	4.64	57	174	59	182
5	5.80	36	111	38	116

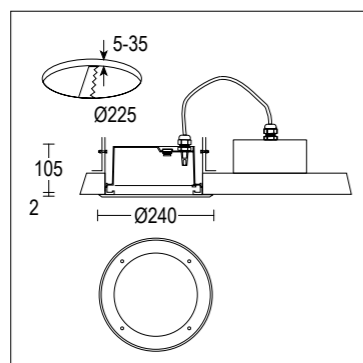


IP65 codice colori  
colour codes  
0.15 acciaio inox  
stainless steel

IK10

**5317.CDF.T.15** 39 W 1 Led 3000 K 3765 lm  
**5317.CEF.T.15** 39 W 1 Led 4000 K 3932 lm  
 220-240 V DC  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.16	1267	3895	1324	4070
2	2.32	317	974	331	1018
3	3.48	141	433	147	452
4	4.64	79	243	83	254
5	5.80	51	156	53	163

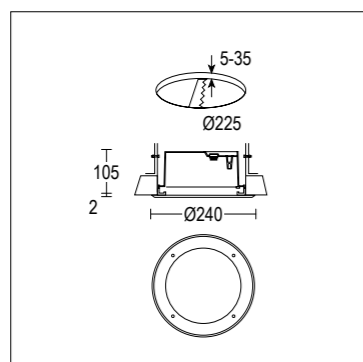

IP65 codice colori  
colour codes  
0.15 acciaio inox  
stainless steel



IK10

**5317.80F.A.15** 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm  
 230 V 50 HZ  
 vetro acidato *acid etched diffuser*  
 alimentatore ferromagnetico incluso  
*conventional ballast integral*




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	3.34	25	364
2	6.68	6	91
3	10.03	3	40
4	13.37	2	23
5	16.71	1	15

**5317.92F.A.15** 26W TC-TE Gx24q-3 1800 lm  
 220-240 V 50/60 HZ  
 vetro acidato *acid etched diffuser*  
 alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	3.34	25	364
2	6.68	6	91
3	10.03	3	40
4	13.37	2	23
5	16.71	1	15



# Spiona soffitto

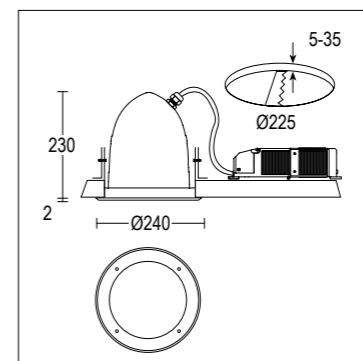

IP65 codice colori  
colour codes  
0.15 acciaio inox  
stainless steel



IK09

**5337.19E.T.15** 70 W HIT G12 6600 lm  
 230 V 50 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore ferromagnetico incluso  
*conventional ballast integral*  
 orientabile *adjustable 10°*




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	0.93	1275	3413
2	1.86	319	853
3	2.79	142	379
4	3.71	80	213
5	4.64	51	137

**5337.21E.T.15** 150 W HIT G12 14000 lm  
 230 V 50 HZ  
 vetro trasparente *clear diffuser*  
 alimentatore ferromagnetico incluso  
*conventional ballast integral*  
 orientabile *adjustable 10°*



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.93	2704	7239
4	1.86	676	1810
3	2.79	300	804
2	3.71	169	452
1	4.64	108	290

# Microspia soffitto


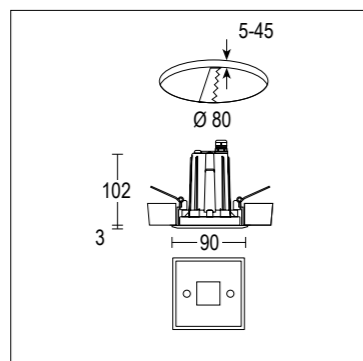


IP67 codice colori  
colour codes  
IK07  
III  
0.15 acciaio inox  
stainless steel

**5947.CAM.T.15** 10 W 1 Led 3000 K 800 lm

**5947.CBM.T.15** 10 W 1 Led 4000 K 895 lm  
max 350 mA 5DC



vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	0.75	437	1064	489	1190
2	1.5	109	266	122	297
3	2.26	49	118	54	132
4	3.01	27	66	31	74
5	3.76	17	43	20	48


**5947.49X.T.15** 20 W QR-CB GU4 320 lm

12 V DC  
vetro trasparente *clear diffuser*  
trasformatore remoto SELV non incluso  
*remote SEVL transformer not included*



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	0.39	275	449
2	0.77	69	112
3	1.16	31	50
4	1.54	17	28
5	1.93	11	18

# Midispia soffitto


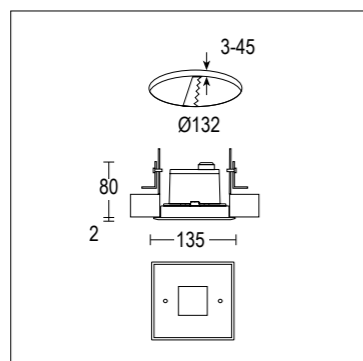


IP67 codice colori  
colour codes  
IK07  
III  
0.15 acciaio inox  
stainless steel

**6625.BUF.T.15** 18 W 1 Led 3000 K 1957 lm


**6625.BVF.T.15** 18 W 1 Led 4000 K 2045 lm  
max 500 mA DC

vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.21	551	1731	577	1813
2	2.42	138	433	144	453
3	3.63	61	192	64	201
4	4.84	34	108	36	113
5	6.06	22	69	23	73

# Midispia soffitto


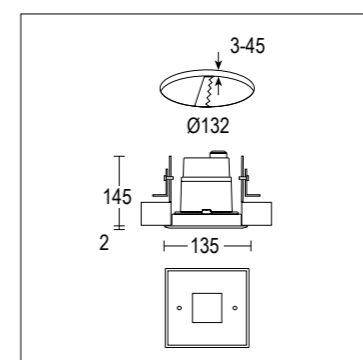


IP67 codice colori  
colour codes  
IK07  
III  
0.15 acciaio inox  
stainless steel

**6623.AHF.T.15** 7 W 1 Led 3000 K 550 lm

**6623.ALF.T.15** 7 W 1 Led 4000 K 590 lm  
220-240 V 50/60 HZ



vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore incluso *led driver integral*



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.21	155	186	166	522
2	2.42	39	122	42	130
3	3.63	17	54	18	58
4	4.84	10	30	10	33
5	6.06	6	19	7	21


**6623.51X.T.15** 35 W QR-CB GU5,3 637 lm  
12 V DC

vetro trasparente *clear diffuser*  
trasformatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV transformer not included*





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.20	3931	7939
4	0.40	983	1985
3	0.60	437	882
2	0.80	246	496
1	1.00	157	318

# Spia soffitto

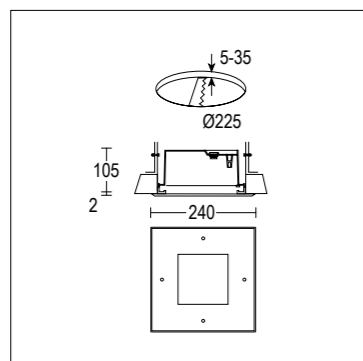


IP65 codice colori  
colour codes  
IK10  
acciaio inox  
stainless steel

**5309.CGF.T.15** 26 W 1 Led 3000 K 2689 lm  
**5309.CHF.T.15** 26 W 1 Led 4000 K 2810 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.16	905	2783	946	2909
2	2.32	226	696	237	727
3	3.48	101	309	105	323
4	4.64	57	174	59	182
5	5.80	36	111	38	116

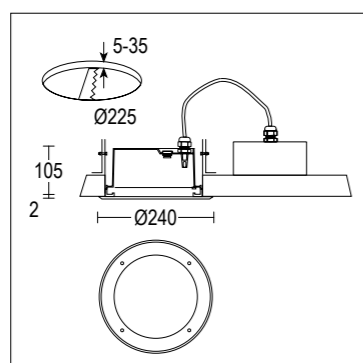


IP65 codice colori  
colour codes  
IK10  
acciaio inox  
stainless steel

**5309.CDF.T.15** 39 W 1 Led 3000 K 2689 lm  
**5309.CEF.T.15** 39 W 1 Led 4000 K 2810 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro trasparente *clear diffuser*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.16	1267	3895	1324	4070
2	2.32	317	974	331	1018
3	3.48	141	433	147	452
4	4.64	79	243	83	254
5	5.80	51	156	53	163

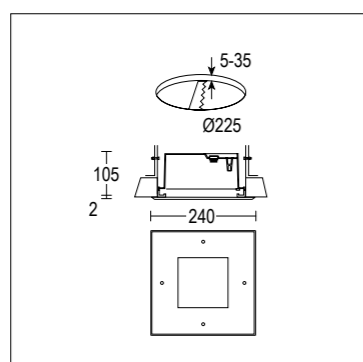



IP65 codice colori  
colour codes  
IK10  
acciaio inox  
stainless steel

**5309.80F.A.15** 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm  
230 V 50 HZ  
vetro acidato *acid etched diffuser*  
alimentatore ferromagnetico incluso  
*conventional ballast integral*



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	3.34	25	364
2	6.68	6	91
3	10.03	3	40
4	13.37	2	23
5	16.71	1	15


**5309.92F.A.15** 26W TC-TE Gx24q-3 1800 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro acidato *acid etched diffuser*  
alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	3.34	25	364
2	6.68	6	91
3	10.03	3	40
4	13.37	2	23
5	16.71	1	15

# Accessori Microspia soffitto


## Microspia soffitto accessories




**208**  
Alimentatore 350 mA 35 W  
1 alimentatore per 2-3 Microspia soffitto 10 W  
*Led driver 350 mA 35 W*  
1 local power source for 2-3 Microspia soffitto




**204**  
Connettore rapido IP 68  
*IP 68 fast connector*



**279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP 68  
*IP 68 connector for through wiring*




**622**  
Alimentatore 350 mA 15 W  
1 alimentatore per 1 Microspia soffitto 10 W  
*Led driver 350 mA 15 W*  
1 local power source for 1 Microspia soffitto 10 W




**205**  
Scatola IP 66 per alimentatore remoto  
*IP 66 box for remote led driver*

# Accessori Midispia soffitto


## Midispia soffitto accessories




**209**  
Alimentatore 500 mA 40 W  
1 alimentatore per 1-2 Midispia soffitto 18 W  
*Led driver 500 mA 40 W*  
1 local power source for 1-2 Midispia soffitto 18 W




**204**  
Connettore rapido IP 68  
*IP 68 fast connector*



**279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP 68  
*IP 68 connector for through wiring*



**211**  
Alimentatore 500 mA 20 W  
1 alimentatore per 1 Midispia soffitto 18 W  
*Led driver 500 mA 40 W*  
1 local power source for 1 Midispia soffitto 18 W



**205**  
Scatola IP 66 per alimentatore remoto  
*IP 66 box for remote led driver*