


Traccia



TRACCIA è un elemento lineare ad incasso senza cornice con tecnologia a LED. Elemento facile e flessibile per l'installazione poiché componibile con diverse lunghezze. Ideale per progetti in cui è richiesto un effetto luminoso continuo e lineare, sia decorativo che di sicurezza.

TRACCIA is a recessed linear marker light, trimless, equipped with LED. Easy to install due to different lengths modules available. Designed to meet projects where linear and continuous effect is required, for decorative and safety purposes.

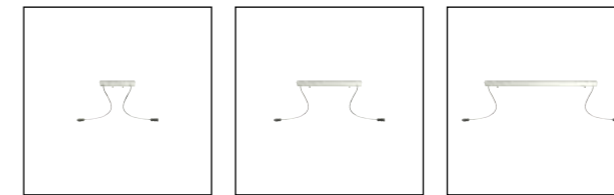

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



LEDLAB GHIDINI™ LIGHT IDEAS

versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 68 / IK 10
IP 68 / IK 10

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe III ⚡
class III

CORPO BODY

alluminio estruso anticorodal 6060
extruded aluminium Anticorodal 6060

CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING

inox
stainless steel

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro temprato serigrafato bianco, resina opale
opal resin, white frosted tempered glass

CABLAGGIO WIRING

apparecchio fornito di doppio cavo uscente 50 cm in neoprene idoneo all'immersione con connettore IP68
fixture supplied with double cable 50cm with IP68 connector

CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION

già predisposto
available

CALPESTABILE WALK OVER

carico massimo di pressione statica 500 Kg - per un'appropriata installazione dell'apparecchio verificare sempre la compatibilità tra la temperatura massima sul vetro e l'applicazione specifica (vedi Norma EN 60598-2-13)
max static pressure load 500 Kg - for proper installation always make sure the appliance compatibility between the glass maximum temperature and the specific application (see standard EN 60598-2-13)

DRENAGGIO DRAINAGE AREA



200 mm
200 mm

LED LED

incluso
integral

FINITURA FINISH




alluminio
aluminium

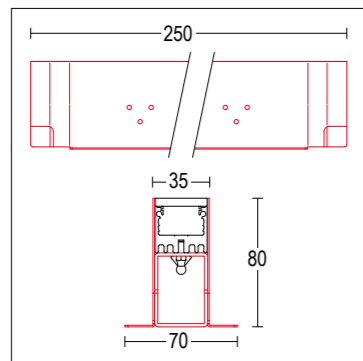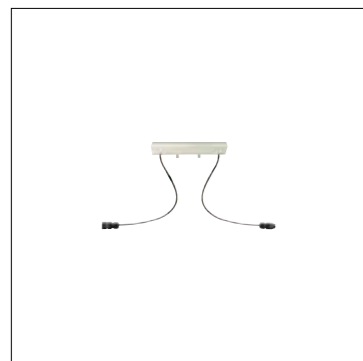

IP68 codice colori colour codes
 .34 vetro glass

IK10




1530.FKX.A.34 3,5 W Led 3000 K 300 lm
1530.FZX.A.34 3,5 W Led 4000 K 300 lm
 24 VDC DC
 vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore remoto SELV non incluso
 remote SELV led driver not included

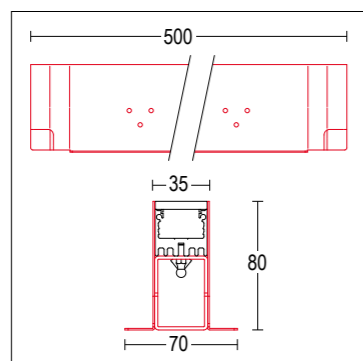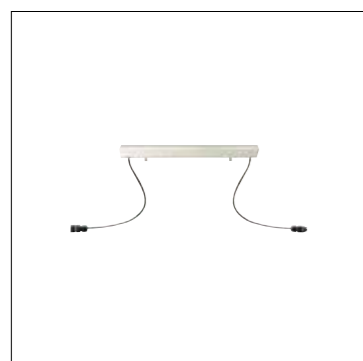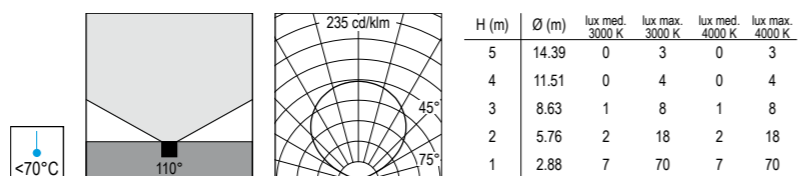

IP68 codice colori colour codes
 .34 vetro glass

IK10


1531.FSX.A.34 7 W Led 3000 K 600 lm
1531.FTX.A.34 7 W Led 4000 K 600 lm
 24 VDC DC
 vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore remoto SELV non incluso
 remote SELV led driver not included

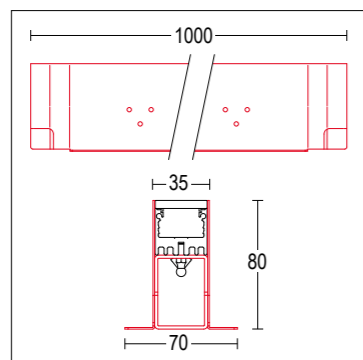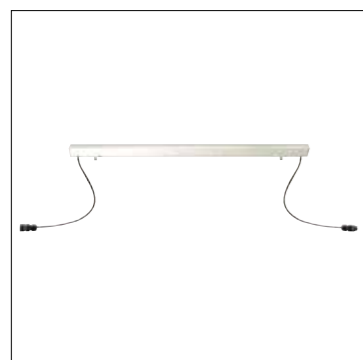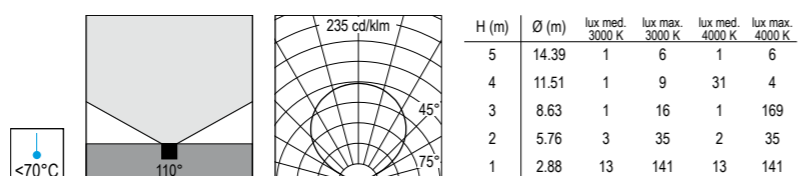


IP68 codice colori colour codes
 .34 vetro glass

IK10

1532.GLX.A.34 14 W Led 3000 K 1200 lm
1532.GMX.A.34 14 W Led 4000 K 1200 lm
 24 VDC DC
 vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore remoto SELV non incluso
 remote SELV led driver not included

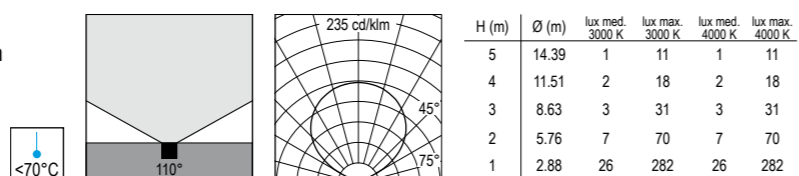

Schema di connessione Connection scheme

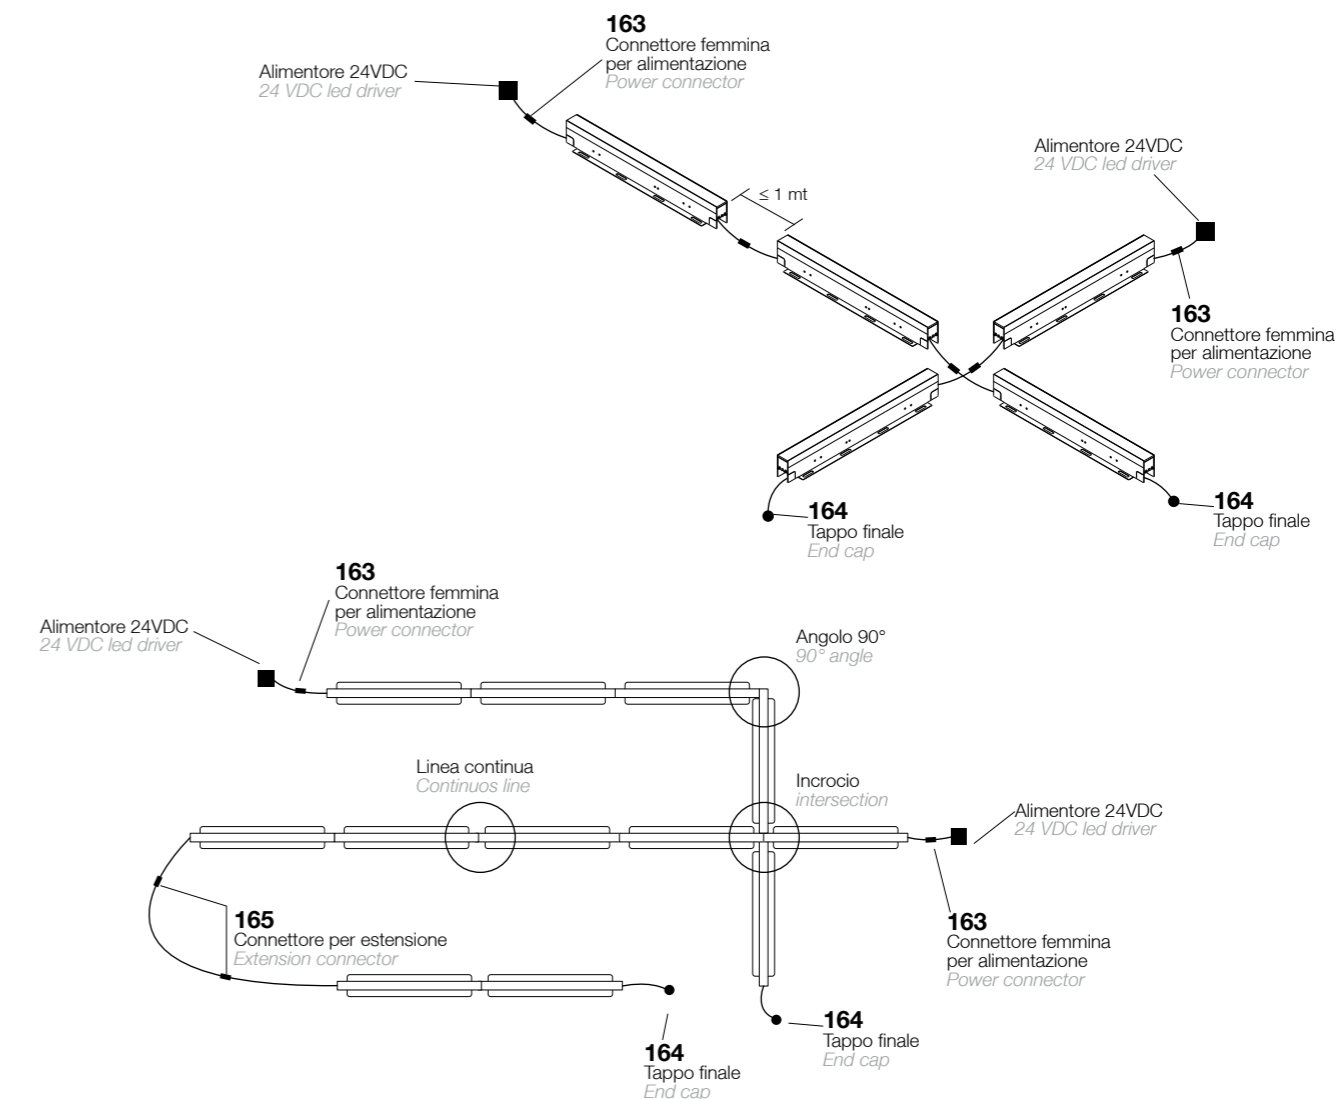


Accessori Accessories




163
 Connettore femmina per alimentazione
 Power connector



165
 Connettore per estensione
 Extension connector




550
 Kit di fissaggio
 Junctions fixation kit



551
 Estrattore
 Extraction tool



164
 Tappo finale
 End cap



141 75 W 24 V
142 120 W 24 V
143 240 W 24 V
144 300 W 24 V
145 600 W 24 V
 Alimentatore 24 VDV IP 20
 IP 20 Led driver 24 VDC



546 75 W 24 V
547 120 W 24 V
548 240 W 24 V
 Alimentatore 24 VDV IP 67
 IP 67 Led driver 24 VDC