



Incasso a parete realizzato in alluminio pressofuso con emissione di luce direzionata verso il basso. Studiato per illuminare camminamenti, vialetti e scale senza abbagliare.

Wall recessed made of die-cast aluminium with downlighting component. Designed to light walkways, drives, steps without glare.





p. 322

p. 300

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
	versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K LEDs available: 3000 K / 4000 K
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 IP 65
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I 
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropilene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	Silicone ricotto silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	passacavo in silicone Ø 10/14mm silicone cable gland Ø 10/14mm
LAMPADINA LAMP	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Miniverso flat

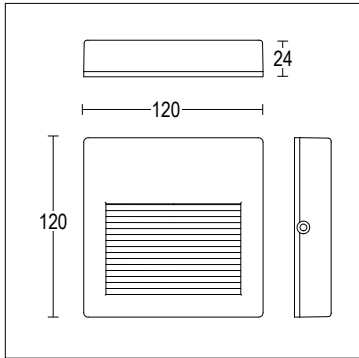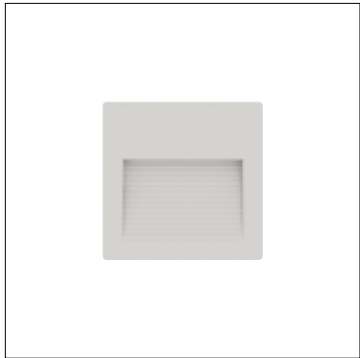

IP65

codice colori
colour codes





.05

grigio antracite
anthracite grey


.13

grigio chiaro
light grey

1136.ETX.P-- 5 W 1 Led 3000 K 411 lm
1136.EVX.P-- 5 W 1 Led 4000 K 432 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro microprismato *microprismatic diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



Longverso flat

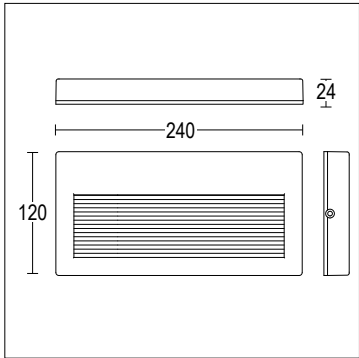

IP65

codice colori
colour codes





.05

grigio antracite
anthracite grey


.13

grigio chiaro
light grey

1138.FUX.P-- 10 W 3 Led 3000 K 823 lm
1138.FVX.P-- 10 W 3 Led 4000 K 864 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro microprismato *microprismatic diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



Verso flat

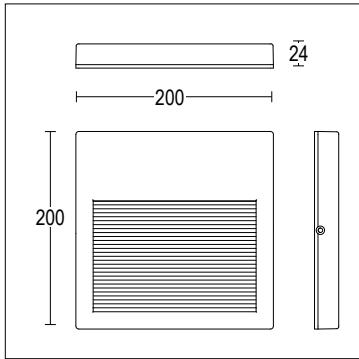

IP65

codice colori
colour codes





.05

grigio antracite
anthracite grey


.13

grigio chiaro
light grey


1137.FGX.P-- 19 W 3 Led 3000 K 1647 lm
1137.FHX.P-- 19 W 3 Led 4000 K 1728 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro microprismato *microprismatic diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




Miniverso

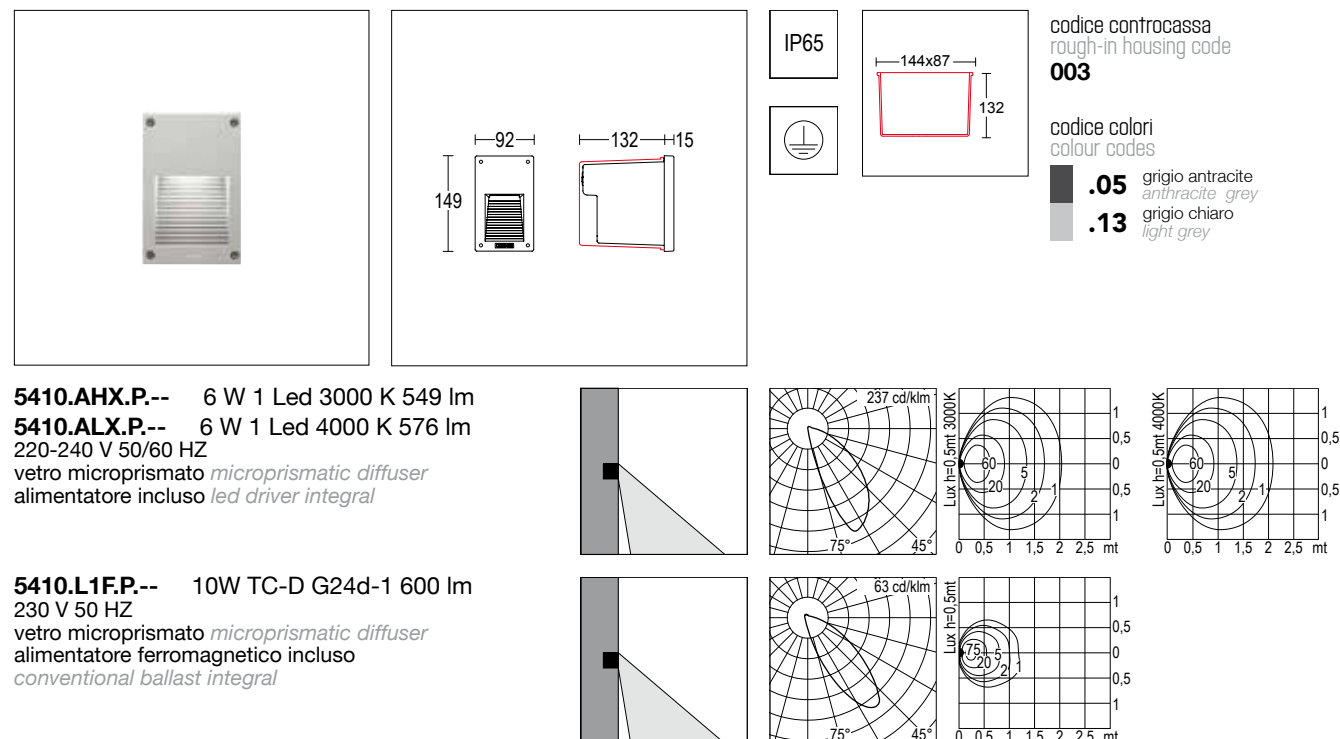

Verso

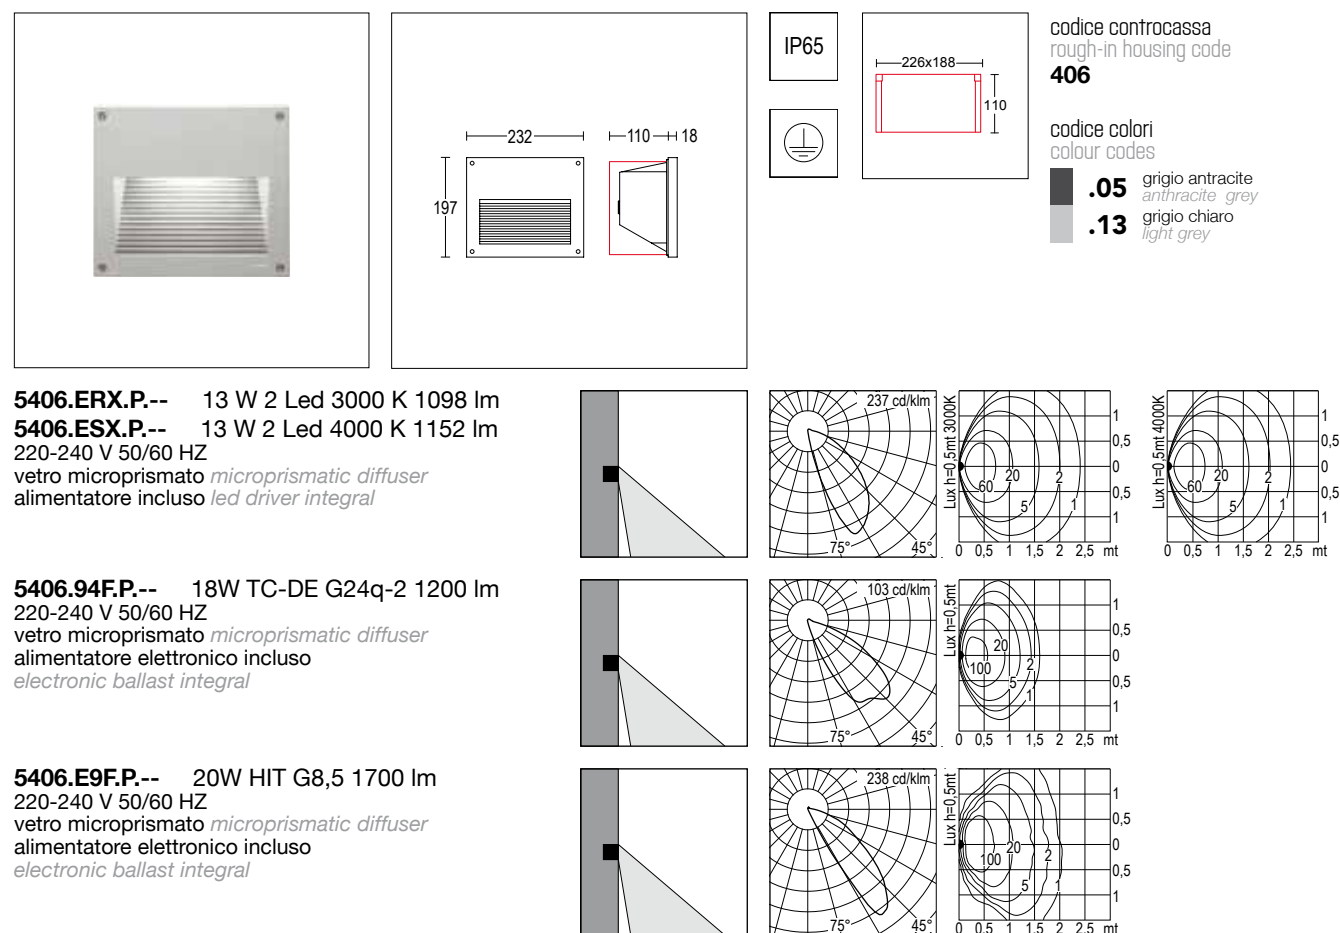

Vertiverso

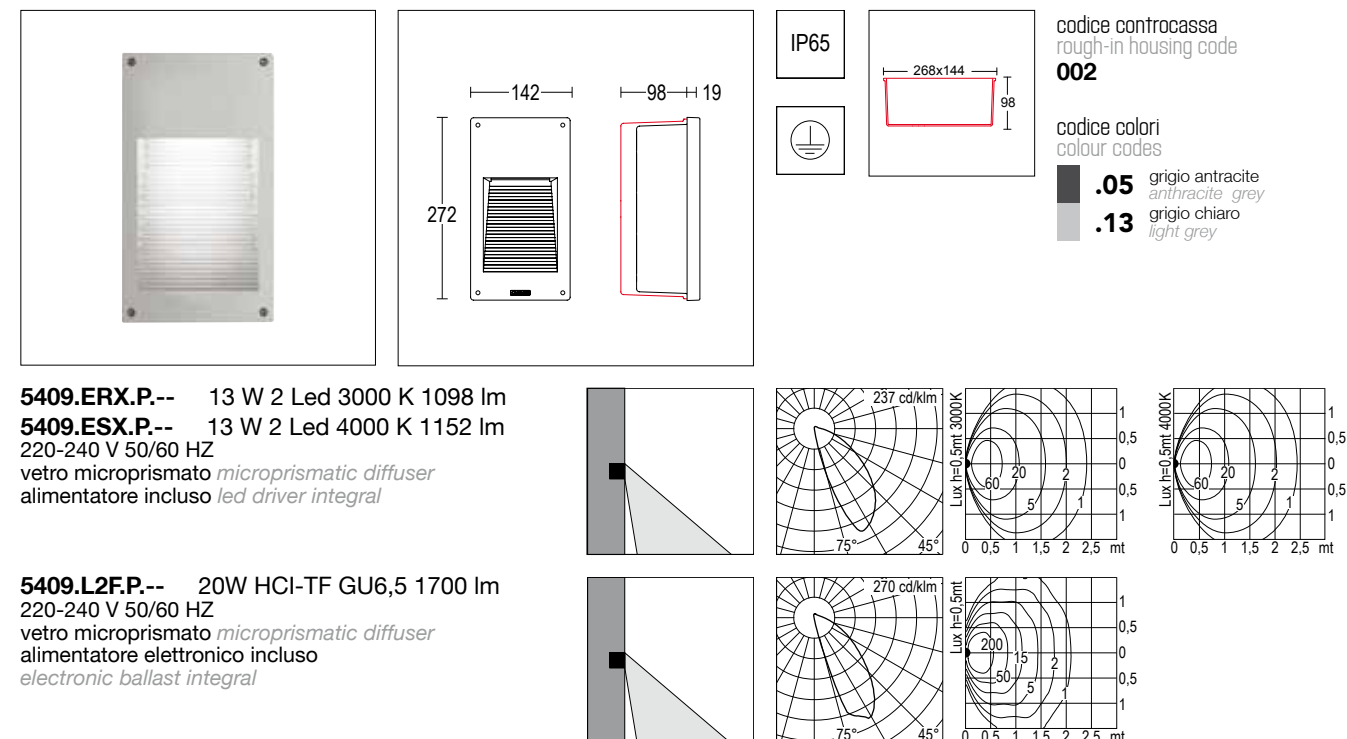

Longverso

