



Viso è una plafoniera in alluminio pressofuso, con diffusore in vetro temprato. Consente l'impiego di Led, lampade fluorescenti e a incandescenza. E' adatto ad arredare esterni ed interni.

Viso is a die cast aluminium surface mounted, with diffuser in borosilicate glass. It can be used with Led, fluorescent or incandescent lamps. It is ideal for both indoor and outdoor applications.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



LEDLAB GHIDINI
LIGHT IDEAS

versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE
IP / IK RATING

IP 65 / IK 07
IP 65 / IK 07

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I
class I

ANELLO
RING

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

CORPO
BODY

termoplastica (PBT GF20)
thermoplastic (PBT GF20)

DIFFUSORE
DIFFUSER

vetro borosilicato
borosilicate glass

VITERIA ESTERNA

EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione.
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance.

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO
CABLE ENTRY


passacavo in silicone Ø10/14 mm
silicone bushing Ø10/14 mm

LAMPADINA
LAMP

esclusa
not included


FINITURA
FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

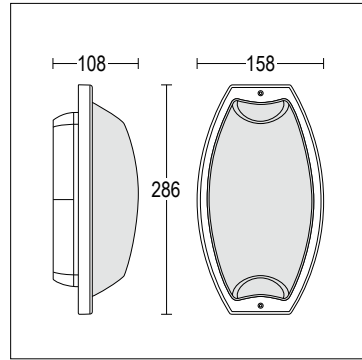


IP65
 IK07
 codice colori
 colour codes
 .05 grigio antracite
 anthracite grey
 .13 grigio chiaro
 light grey

1314.BRX.S.-- 13 W Led 3000 K 1010 lm
1314.BSX.S.-- 13 W Led 4000 K 1030 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

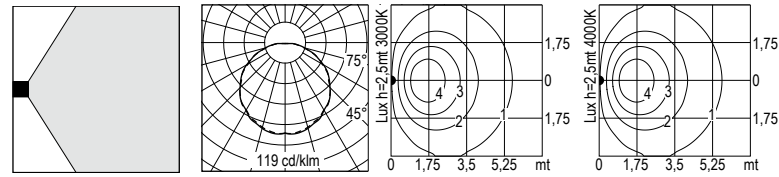

1314.80F.S.-- 26 W TC-D G24d-3 1800 lm
 230 V 50 HZ
 Vetro sabbato *sand blasted glass*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

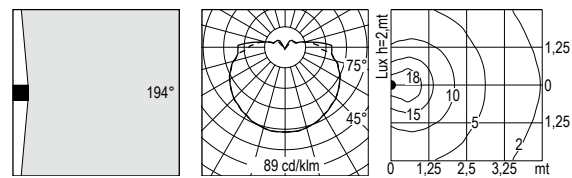

1314.36F.S.-- 57 W INC E27
 ex 64544A OSRAM
 230 V 50 HZ
 Vetro sabbato *sand blasted glass*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

